

プリンタを選ばないマルチタイプ

紙ベース

つやなし

下地が透けないタイプ

透けない宛名ラベル

名刺
サイズ

お手軽印刷に。プリンタを選ばない、マルチタイプ

特長



- プリンタを選ばず、マルチに使えるラベル。インクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザープリンタ、カラー・モノクロコピーなどで利用できます。※インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷には向きません。
- 宛名ラベルや分類・表示ラベルに最適な横長サイズで名刺大です。名刺大にカットしてあるので、名刺代わりにカタログや商品などに貼って使うこともできます。
- 色の付いた特殊な糊を使用しているため、下地が透けて見えずキレイな仕上がりです。訂正シールとしてもおすすめ。
- つやなしマットタイプのラベルで、文字やイラストなどのお手軽な印刷におすすめです。
- 粘着剤の剥離力を重く設定しているため、熱のかかるレーザープリンタの中でラベルがはがれにくくなっています。また、レーザープリンタの中で熱がかかっても糊がはみ出しにくく、ドラムを汚しにくい設計です。

ご注意

- ※ラベルに対応していないカラー・モノクロレーザープリンタでは使用できません。
- ※カラー・モノクロレーザープリンタには、印刷可能な用紙・ラベルの坪量(138g/㎡以下)があります。対応可能な坪量かどうかをご確認の上、ご利用ください。
- ※トナーの良好な定着のためには、印刷時に適切な用紙設定が必要です。

このラベルを封筒に貼るとこんな感じです。

※封筒の下の説明はその封筒に入る用紙の大きさを示しています。

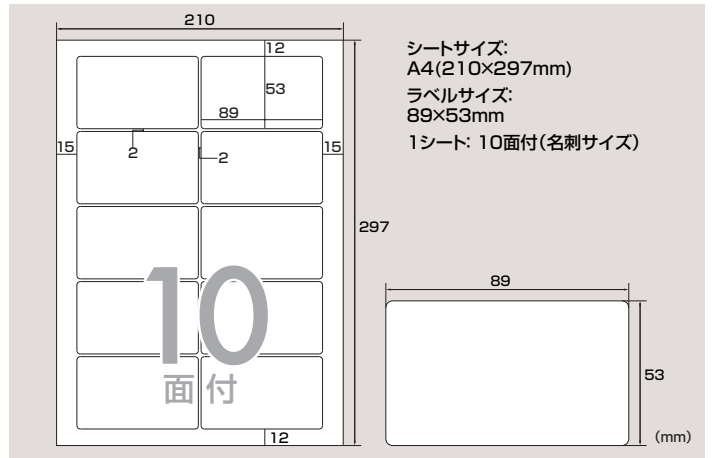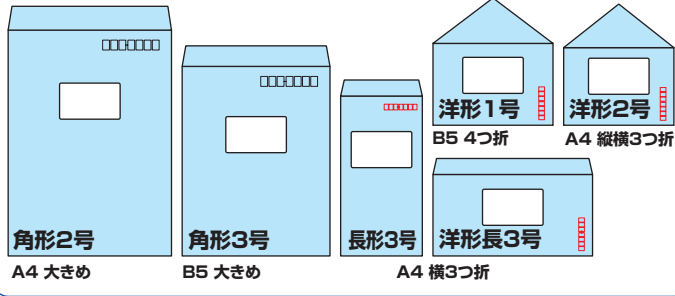

使用方法

- 1) このラベルには裏表があります。番番が印刷されている面が表面で印刷面です。印刷面を間違えないよう、プリンタに用紙をセットしてください。(裏面にはきれいに印刷することはできません)
- 2) 用紙をセットする前に、用紙をよくさばってください。
- 3) 給紙中、方一〜方三枚一緒に給紙されてしまう場合は、各種機の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 4) 使用するプリンタの種類によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各種機の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 5) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- 6) ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを取除いてきれいにし、印刷が乾いてからラベルをはがして、上から手でしっかり圧力をかけて貼ってください。

印刷

印刷の際には下記モード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定 (推奨)

- レーザープリンタで使用する場合

プリンタ	用紙選択モード
各社プリンタ	厚紙 ※1 / ラベル

- ※ラベルに対応していないプリンタでは使用しないでください。(詳細はプリンタの取扱説明書をご確認ください)
- ※1: 普通紙を前提としているため、用紙選択のできないものもあります。用紙選択のあるプリンタでは「厚紙」を選択、用紙選択のないものはそのまま使用してください。ただし、用紙選択のできないときは、トナーの定着が悪いことがありますのでご注意ください。
- ※ラベルは手差し・水平給紙で印刷してください。
- ※純正以外のトナーを使用されると、トナーの定着や画質が悪い場合があります。

- インクジェットプリンタで使用する場合 ※写真画像中心の印刷にはおすすめしません。

プリンタ	用紙設定(用紙種類)
各社プリンタ	普通紙

- ※上記用紙設定については純正インクを使用した場合を基準としています。
- ※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
- テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用をおすすめします。

使用上の注意

- 業務用高速プリンタ(50枚/分以上の印刷)では給紙トラブルを起こす恐れがありますので、使用しないでください。
- 機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。予めご確認ください。
- 細かい凹凸があるなど、粗い面、曲面、特殊加工が施されているもの、特殊な材質ではラベルの浮きやはがれが生じる恐れがあります。
- 印刷前にラベルをはがすことはプリンタトラブルの原因になりますのでお避けください。
- 印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 万年筆や水性ペンで書くことにはお避けください。ご確認の上で使用してください。
- 用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。方一カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分に変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要だけ取出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようご注意ください。

※記載の厚み・重さは保証値ではありません。
 ※方一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦いただけます。
 ※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦いただけます。
 ※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
 記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

裏面 ※こちらは裏面です。こちらには印刷できません。

おすすめプリンタ

- インクジェットプリンタ(エプソン PM-4000PX、PX-5600、PX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクにも対応)
 ※ただし、写真画像をキレイに印刷する用途には向きません。写真を印刷されるときはインクジェット専用ラベルをご使用ください。
- カラーレーザープリンタ※、モノクロレーザープリンタ※
 ※プリンタによって印刷可能な用紙の厚さ・坪量が異なります。詳しくは各プリンタの取扱説明書をご覧ください。
- カラーコピー、モノクロコピー
- 熱転写プリンタ(インクリボン使用時のみ)



対応ソフト

(株)ジャストシステム 「ラベルマイティ」シリーズ※
 ※用紙情報はペーパーミュージアム(<http://paperm.jp/>)「ラベルマイティコーナー」よりダウンロードしてください。

特別なソフトがなくても大丈夫!以下のテンプレートが無償でダウンロードできます。 PAPER MUSEUM
 Word、一太郎、クラリスワークス、Illustrator
 ※バージョンについては、WEBサイトで確認ください。
 サンワサプライWEBサイト <http://paperm.jp/> のテンプレートコーナー
 テンプレートバンク <http://www.templatebank.com/bank/sanwa.htm>

保管上の注意

- 使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 印刷の有無にかかわらず、高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
- 開め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早くにお使いください。

品番 **LB-EM24**

下地が透けない
 品名 マルチラベル(名刺サイズ)
 入数 20シート、200ラベル
 厚み 0.167±0.009mm
 (ラベルのみ:0.1±0.003mm)
 重さ 144g/㎡
 白色度 92±3%

サンワサプライ株式会社



356

岡山サブライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
 東京サブライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011
www.sanwa.co.jp

08/10/SNME