


iOS/USBレコーディングマイク 取扱説明書

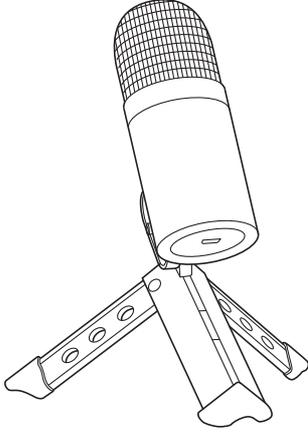

この度は、iOS/USBレコーディングマイク「400-MC010」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。
 デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- マイク本体 1台
- Lightningケーブル(約1.5m) 1本
- USBケーブル(約1.5m) 1本
- スタンド 1台
- 取扱説明書・保証書(本書) 1部

安全にご使用いただくために必ずお読みください

警告 この表示事項を守らなかった場合、火災・発熱・感電により死亡や大けがの原因となります。

警告 <内部を開けないでください>
 ●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を入れないでください>

●内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているケーブルを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因となります。


<接続ケーブルを傷つけないでください>

●ケーブルやプラグに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。
 ●ケーブルを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

1. 特長

- 最大24bit/96kHzの高音質デジタルレコーディングに対応。
- ハイクオリティなA/Dコンバーター搭載。
- ボーカルやアコースティック楽器をスタジオクオリティで録音。
- YouTubeなどの動画収録用マイクとしても最適。
- GarageBand、Logic Pro、Main Stage対応。
- 耐久性に優れた高級感のあるメタルハウジング。
- 外部電源不要のパスパワータイプだからケーブル1本で簡単接続。
- マイクゲインコントローラーで入力レベルを+40dBまで調整可能。
- iOSデバイス用のLightningケーブルとMac・Windowsパソコン用のUSBケーブルを同梱。


各部の名称

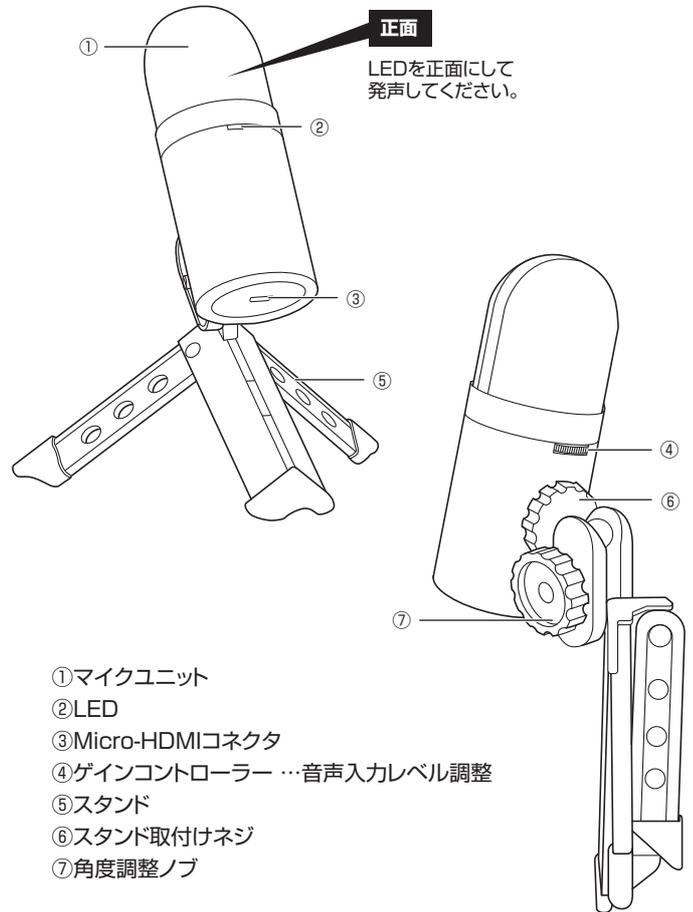

- ①マイクユニット
- ②LED
- ③Micro-HDMIコネクタ
- ④ゲインコントローラー … 音声入力レベル調整
- ⑤スタンド
- ⑥スタンド取付けネジ
- ⑦角度調整ノブ

専用スタンドの取外し方

スタンド取付けネジのノブを左方向に回して取外してください。

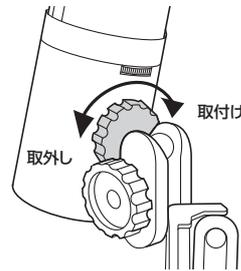


2. 仕様

形 式	バックエレクトレット・コンデンサータイプ
指 向 性	単一指向性
周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	2.2KΩ
サンプリング周波数	96kHzまで
ビット数	24bit
動作電圧	USB DC5V、Lightning DC3.3V
インターフェース	Micro-HDMI
サイズ・重量	W42×D42×H108mm・約184g
対応OS	iOS 7.0.2以降(Made for iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5 / iPad Air 2 / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPod touch 5th generation)
対応機種	Mac OS X10.6以降、Windows 10・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)

3. iPhone・iPadでの使用方法

接続方法

本製品をiPhone・iPadに接続します。接続するだけで使用できます。

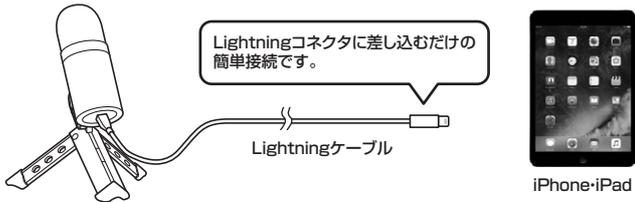

⚠ 使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側でマイクの設定をする必要があります。

接続の確認

- ①「設定」アイコンをタップし、「一般」>「情報」を選択します。
- ②「Microphone」を選択します。(図A)
- ③製造元「SANWA」モデル番号「400-MC010」が表示されます。(図B)
この表示の場合、正しく接続されています。
- ④以上で設定は完了です。お好みのレコーディングソフトでお使いいただけます。




iPhoneの画面を例として説明しています。

4. Mac OSでの使用方法

接続方法

- ①パソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してから本製品をUSBポートに接続してください。

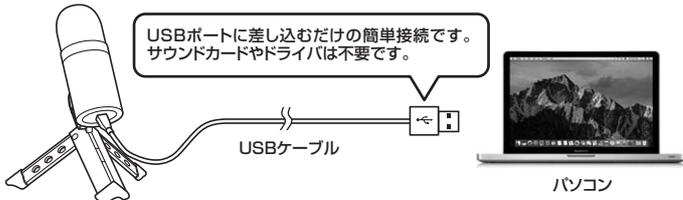

- ②接続するだけで自動的にドライバがインストールされ、400-MC010と認識されます。

⚠ 使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側でマイクの設定をする必要があります。

OSの設定


- ①アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。
- ②「サウンド」をクリックします。
- ③「入力」をクリックします。(図A)
- ④「サウンドを入力する装置を選択」から「400-MC010」を選択します。(図B)
- ⑤マイクの「入力音量」を調整します。(図C)
- ⑥ウィンドウを閉じて「サウンド」を終了します。
- ⑦以上で設定は完了です。お好みのレコーディングソフトでお使いいただけます。



5. Windowsでの使用方法

接続方法

- ①パソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してから本製品をUSBポートに接続してください。

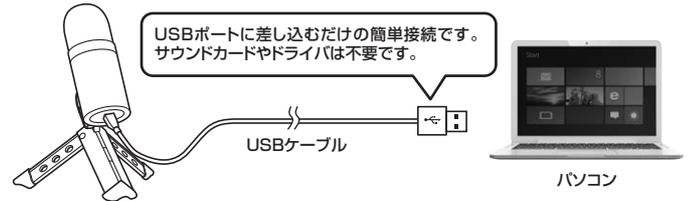

- ②接続するだけで自動的にドライバがインストールされ、400-MC010と認識されます。

⚠ 使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側でマイクの設定をする必要があります。

OSの設定

- ①「スタート」ボタンから「コントロールパネル」をクリックします。
※Windows 8以降の場合はカーソルを画面の左下隅に動かして右クリックし、メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
- ②「サウンド」をクリックします。
- ③「録音」タブをクリックします。(図A)
- ④「400-MC010」を選択し、「既定値に設定」をクリックします。(図B)
「400-MC010」に☑マークがつかます。
※すでに☑マークがついている場合もあります。
- ⑤この時、右下の「プロパティ」をクリックし、「レベル」タブを開いて、音量レベルの調整と「M」ミュート(消音)になっていないのを確認してください。(図C)
- ⑥「OK」をクリックしてコントロールパネルを終了します。(図D)
- ⑦以上で設定は完了です。お好みのレコーディングソフトでお使いいただけます。



保証規定・保証書

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - ①保証書をご提示いただけない場合。
 - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ③故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - ⑥譲渡や中古販売・オークション転売等でご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: 400-MC010	ロットナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
お買い上げ年月日 年 月 日		保証期間 ご購入日から6ヶ月間

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2391

BG/BC/NSDA/No