



インクジェット用 タトゥー転写シール

LB-TATJP

この度は、サンワサプライのインクジェットタトゥー転写シールをご購入いただき、誠にありがとうございます。この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

使用方法

- 内容
- 印刷シート(ハガキサイズ)・・・3シート
- 粘着シート(ハガキサイズ)・・・3シート
- 説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部

1 左右反転画像でプリント

インクジェットプリンタで印刷シートの表面に、転写する画像をプリントします。「用紙設定」では、用紙の種類を「フォト光沢フィルム」1または「アイロンプリントペーパー」2、モードは「スーパーファイン」を選んでください。



- 印刷シートの表面はつるつるしています。つるつる面をプリンタのノズル側になるように用紙をセットしてください。(裏面には「こちらは裏面です」の表示が入っています。)
- プリンタの種類、給紙の仕方によって印刷がずれることがあります。テストプリントを行って、印刷範囲を確認してください。
- 用紙は1枚ずつプリンタにセットしてください。
- 用紙がカールしていたら、カールを直してセットしてください。
- 1.あらかじめ画像を反転させておいてください。
- 2.用紙設定で「アイロンプリントペーパー」を選ぶと画像が反転されますので、元の画像は反転させないでください。

印刷方法


- 1)サイズは「ハガキ」を選んでください。
 - 2)印刷シートには裏表があります。印刷面がプリンタのノズル側になるように用紙をセットしてください。(裏面には、印が入っています。)
 - 3)この用紙は、手差しで1枚1枚補給してください。
 - 4)使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取り扱い説明書に従い、濃度調節を行ってください。
 - 5)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。
- 印刷の際には下記のモード設定でご利用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	フォト光沢フィルム 1/アイロンプリントペーパー	よりきれいな/フォト/スーパーファイン
キヤノン・アップル	フォト光沢フィルム 1/Tシャツ転写紙	スーパーフォト/超高品位/高品位
HP・NEC	フォト光沢フィルム 1	ベスト/高品位

- 1)フォト光沢フィルムを選択する場合は、予め画像を左右反転させておいてください。
- 2) HP・NEC製の顔料系インクには、対応していませんので、これらのプリンタでは用紙設定を必ず上記用紙設定にして印刷してください。(この設定にすることで、黒インクの量が少なくなります)。また、モノクロの画像、文字のみの印刷には適しません。Apple MacintoshシリーズからHP製・NEC製のプリンタを使って印刷される場合、カラー調節での「Color Sync」はご使用にならないでください。HP製デスクライタ800でモノクロインク装着時には使用できません。

2 2枚のシートを貼り合わせる

5分ほど乾かした後、粘着シートの茶色の剥離紙をはがして印刷シートに貼り付けます。

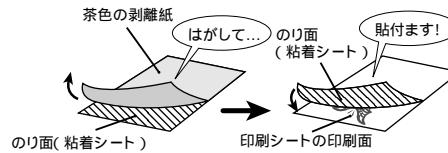

3 シートをこすって糊を貼りつける

粘着シートの糊の着いた面をこすって印刷シートに糊をしっかりと貼り付けます。

Point

このときしっかり貼り付けないと粘着シートの糊が印刷面にきれいに転写されません。




4 シールを切り取ります

約1~2mm余白をこして、イラストにそってキレイにシールを切り取ってください。

ご注意


- 画像に合わせて周囲をきれいに切り取ってください。残った部分はすべて転写されてしまいます。
- 複雑な形にされると、後ではがしにくくなるのでご注意ください。



5 透明のシートをゆっくりとはがします

ご注意

- 端からゆっくり透明のシートをはがします。このときシートがうまくはがせないときは、のりが十分ついていないので、もう一度シートの上からこすってのりをしっかり転写させてください。
- 複雑な形にすると、シートがまるまったり、やぶれたりして、上手く転写できないことがありますのでご注意ください。




6 好きなところにシールを転写します

爪や携帯、肌など好きな場所にシールを転写します。

ご注意

- 1) シールの粘着面を転写する場所に向けておきます。シールの裏紙の上から、指に水を少しつけて、軽く「ぼんぼん」とたたいて水をみこませます。(水はつけすぎないでください。)印刷した図柄が軽く浮き上がる程度に湿らせます。
- 2) ソートシールの裏紙をはがすと、図柄だけがその場に残ります。(水分のりが残っているときは、ティッシュなどで拭き取ってください。)
- 3) 3分乾燥させれば出来上がり。



7 完成!!

ご注意

- 外に貼る場合は1日以上のご使用はしないでください。また肌に異常があった場合は直ちに使用をやめてください。
- はがす場合はセロテープなど粘着テープを使うと簡単にはがせます。落ちにくい場合は、水に濡らして1日物に覆り石けんで洗い流してください。



使用上の注意

ご使用前に本製品の取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像・画像の精細さが変わることがあります。用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早くにお使いください。(お買い上げ後2ヶ月まで) コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。本製品をなめたり、口に入れたりしないでください。肌に貼る場合、一日以上の使用はお止めください。また、肌に異常があるときはすぐに使用をお止めください。肌に貼った場合は、汗ではがれる可能性があります。はがす場合は、粘着テープ等を使用し、落ちにくい場合は石けんで洗い流してください。長時間、水に浸した場合、色が流れたり、はがれたりします。ご注意ください。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平にして保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。保存状態が悪い(高温・多湿)と、きれいなプリントができない場合があります。高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。開め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

使用上の注意

プリンタによって印刷可能領域が異なります。各機種の取り扱い説明書でご確認ください。印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。用紙が丸くカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。万年筆や水性ペンで書くことにはご注意ください。水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。万一水をこぼした場合は、吸収性の高い布やティッシュペーパーなどで優しく水を吸い取ってください。耐水性を高めていますので、「にじみ」を低く抑えることができます。プリンタの種類、印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早くにお使いください。コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。開め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。万一、製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責任はご容赦いただきます。本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。商品改良のため、仕様・外觀は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp/