

最初に  
ご確認ください。

●スキャナー本体	1台
●USBケーブル	1本
●単四乾電池(テスト用)	4本
●キャリアポーチ	1個
●クリーニングクロス	1枚
●キャリアレーションシート	1枚
●取扱説明書・保証書(本書)	1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。  
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## 目次

- はじめに
- 動作環境
- 安全にお使いいただくためのご注意
- 取扱い上のご注意
- 各部名称と働き
- 電源のON・OFF  
【WiFiモード】での使用方法
- 専用アプリ「iScanAir Go」のダウンロードとインストール
- WiFi接続方法
- アプリを使用してスキャンする
- アプリを使用してキャリアレーション(色補正)  
【microSDモード】での使用方法
- メディアのセット
- 本製品単体でスキャンする
- 本製品単体でのキャリアレーション(色補正)
- Windows 8・7・Vista・XPへのインストール
- Mac OS X 10.7~10.9へのインストール
- スキャナーのメンテナンス
- 仕様
- 保証規定・保証書

## 1.はじめに

この度はワイヤレスハンディスキャナー(400-SCN023)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 2.動作環境

■対応機種  
Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、  
※USBポートを装備し、WiFi機能を搭載したパソコン。  
iPad Air、iPad(第4・3世代)、iPad 2、iPad mini、  
iPhone 5s・5c・5・4S・4、iPod touch、WiFi機能を搭載したスマートフォン・タブレット

■対応OS  
Windows 8・7・Vista・XP(SP3以降)、Windows RT  
※Windows 7・Vista・XPで接続する場合は別途ドライバをインストールする必要があります。  
Mac OS X 10.7~10.9、Android 2.3.3以降、iOS 5.0以降

## 3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告  
下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。  
●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。  
●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)  
●小さな子供のそばでは電池カバーやmicroSDカードの取外しなどの作業をしないでください。  
(飲み込む恐れがあります)

■注意  
下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。  
●取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)  
●次のような場所で使用しないでください。  
①直接日光の当たる場所 ②湿気や水分のある場所 ③傾斜のある不安定な場所  
●静電気の発生する場所 ④通常の生活環境とは大きく異なる場所  
●長時間の使用後は高温となっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)



### ■お手入れについて

①清掃する時は電源を必ずお切りください。 ②機器は柔らかい布で拭いてください。  
③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

## 4.取扱い上のご注意

●本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン・スマートフォン・タブレット内のデータをすべて外付けハードディスク等にバックアップをしてください。  
●メディア内のデータは、必ず他のメディアまたは外付けハードディスク等にすべてバックアップしてください。  
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。  
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 5.各部名称と働き

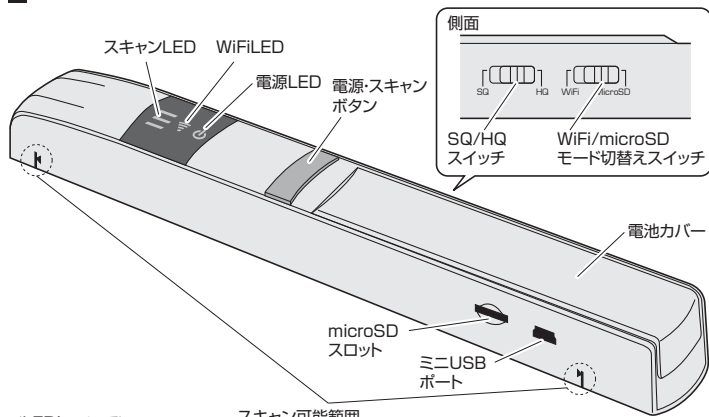

<LEDについて>

### ① 電源LED

緑色点灯	電源ON
緑色点滅	電池残量低下
赤色点灯	microSDカードの容量がいっぱいです
オレンジ点滅	microSDカードに保存中

### ② WIFILED

青色点滅	WiFi起動中
青色点灯	WiFi接続中
紫色点滅	スキャン中


### ③ スキャンLED

緑色点灯	正常にスキャンできています
オレンジ点灯	少しスキャンスピードが速い
赤色点灯	スキャンできません

<SQ/HQスイッチについて>  
スキャンの解像度を設定します。  
(SQ/300dpi)、(HQ/600dpi)

## 6.電源のON・OFF

①電池カバーを外し、単四乾電池4本をセットします。  
※付属の乾電池はテスト用です。

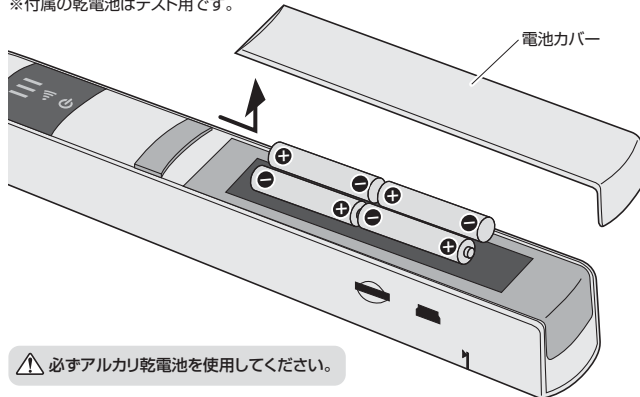

⚠必ずアルカリ乾電池を使用してください。

②電源-スキャンボタンを約3秒間長押しすると、電源がONになり、電源LEDが緑色に点灯します。  
※同様に電源-スキャンボタンを長押しすることで電源はOFFになります。  
※約5分間何も操作がないと自動的に電源はOFFになります。

## 【WiFiモード】での使用方法

スキャンデータをWiFi接続した機器に送信することができます。  
※文中の画面はAndroid OSの画面になります。OSによって画面や操作方法は若干異なります。

⚠WiFiモードで使用する場合はmicroSDカードをセットしないでください。

## 7.専用アプリ「iScanAir Go」のダウンロードとインストール

WiFiモードでスキャンをするためには接続機器側に専用アプリ「iScanAir Go」(無料)が必要です。  
※アプリのダウンロードにはiOS・Mac OSの場合はApple IDが、Androidの場合はGoogleアカウント、Windows 8の場合はWindowsアカウントがそれぞれ必要です。

### ⚠ ご注意


Windows 7・Vista・XPで接続する場合は弊社WEBサイト(<http://direct.sanwa.co.jp/>)よりドライバをダウンロード・インストールしてください。

- ①アプリをダウンロードするストアにアクセスします。  
※インターネットに接続できる環境で作業してください。
- <iOSの場合>  
「App Store」を起動します。
  - <Mac OSの場合>  
「MacApp Store」を起動します。
  - <Androidの場合>  
「Playストア」を起動します。
  - <Windows 8の場合>  
「ストア」を起動します。

②検索ウィンドウに「iScanAir Go」と入力し、検索ボタンをタップまたはクリックします。  
※Windowsストアの場合、「Windows」キー+「Q」キーで検索ウィンドウが表示されます。




③検索結果から「iScanAir Go」を選択し、インストールボタンをタップまたはクリックします。  
自動的にダウンロードを開始し、インストールされます。

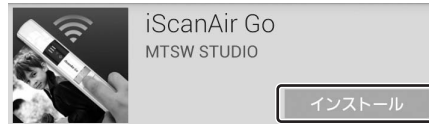

## 8. WiFi接続方法

本製品と機器(スマートフォン・パソコン)をWiFiで接続します。  
 ※本製品の接続方式は「アドホックモード」と呼ばれる1対1の接続になりますので、既存のWiFi環境に組み入れることはできません。使用時は接続先を切替える必要があります。  
 ※本製品と接続中はWiFiによるインターネット通信ができなくなります。


①本製品側面のWiFi/microSDモード切替えスイッチを「WiFi」に設定してください。



WiFi/microSDモード切替えスイッチ

※スキャン解像度は用途に合わせて選択してください。  
 (SQ/300dpi, HQ/600dpi)

②本製品の電源をONにすると、電源LEDが緑色に点灯します。そのまま何も操作せずに数秒～数十秒経つと自動的にWiFiが起動し、WiFiLEDが青色に点滅します。

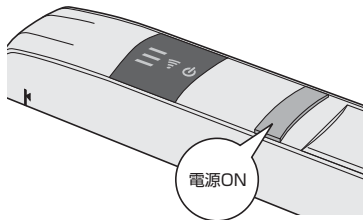


③接続する機器のWiFi機能をオンに設定してください。  
 ※OSや機種によってWiFi設定の方法は異なります。各機器の取扱説明書をご参照ください。

- <iOSの場合>  
「設定」→「WiFi」
- <Androidの場合>  
「設定」→「無線とネットワーク」→「WiFi」
- <Mac OSの場合>  
メニューバーの「WiFi」アイコン
- <Windows 8の場合>  
「設定」→「ネットワーク」



④検知されるWiFiのリストの中から「DIRECT-xxxxxx\_iScanAirGo」を選択します。  
 ※「xxxxxx」は個体ごとに異なります。

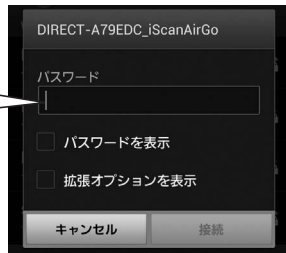

⑤初回接続時にはパスワードの入力が必要です。  
 パスワード「12345678」(半角英数)を入力して、接続してください。

12345678

⑥接続が完了すると、本製品のWiFiLEDが青色点滅から青色点灯になります。




## 9. アプリを使用してスキャンする

WiFiモードではインストールしたアプリ「iScanAir Go」を使用してスキャンを行います。

①「iScanAir Go」を起動してください。



※本製品とのWiFi接続が完了していない場合、右図のような画面が表示されます。アプリを終了し、WiFi接続を完了してから再度アプリを起動してください。



②下図の画面のように原稿の上に本製品を置きます。

③アプリの「スタート」ボタンをタップまたはクリックするとスキャンを開始します。  
 本製品を矢印の方向に動かしてください。



- スキャン中はWiFiLEDが紫色に点滅し、スキャンLEDは緑色に点灯します。
- スキャンスピード(本製品を動かすスピード)が速すぎる場合、スキャンLEDがオレンジに点灯します。

### ⚠️ ご注意


- ※スキャン可能範囲にご注意ください。
- ※原稿にしっかり密着させ、一定の速度で動かしてください。
- ※本製品を傾けないでください。
- ※スキャンが失敗した場合、スキャンLEDが赤色に点灯します。再度スキャンを行ってください。

●スキャンスピードの目安(A4用紙の場合)

HQ (600dpi)	12秒
SQ (300dpi)	4秒


## 9. アプリを使用してスキャンする(続き)

- ④本製品の電源・スキャンボタンを押すとスキャンを終了します。
- ⑤アプリの画面にスキャンされた画像が表示されます。  
 画像を保存する場合は「保存」を、スキャンをやり直す場合は「キャンセル」を選択してください。  
 ※スキャンされた画像は画面いっぱいサイズ変更されて表示されます。

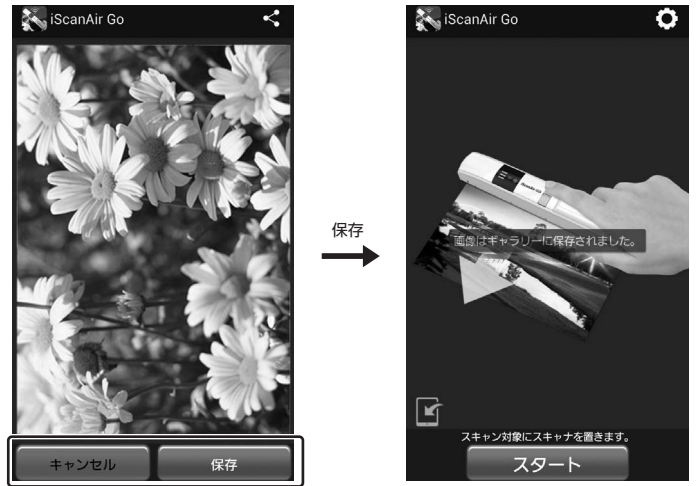

<画像の保存形式について>  
 iOS・Androidの場合:JPEGで保存されます。  
 Windows OS・Mac OSの場合:JPEGまたはPDFを選択できます。


<画像の保存場所について>  
 アプリの「設定」→「保存先」からスキャンした画像の保存場所を変更することができます。  
 ※OS機種によっては変更できない場合があります。

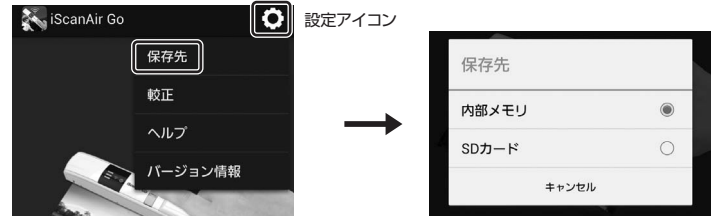

## 10. アプリを使用してキャリブレーション(色補正)

付属のキャリブレーションシートを使い、本製品のキャリブレーション(色補正)を行うことができます。  
 本製品を初めてご使用になる時や、スキャンした画像と元画像の色が違う時などに行ってください。

①付属のキャリブレーションシートの白い面(または白い紙)の上に本製品を置いてください。

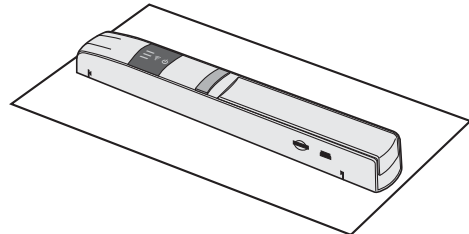


※付属のクリーニングクロスで本製品底面のローラーやレンズの汚れを取ってから行ってください。


②アプリの「設定」→「校正」を選択し、「校正」ボタンをタップまたはクリックします。  
 ※OSによって操作方法は若干異なります。



③キャリブレーションが開始されますので、本製品を動かして白い色をスキャンしてください。

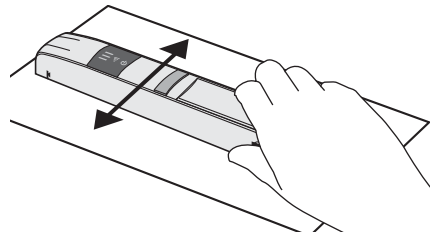

④アプリの画面に「校正が完了しました」と表示されたら完了です。




⚠️ シートから出ないようにゆっくり上下に動かします。

## 「microSDモード」での使用方法

本製品単体でスキャン作業を行うことができます。スキャンデータはmicroSDカードに保存されます。

### 11.メディアのセット


本体側面のmicroSDスロットにmicroSDカードをセットします。

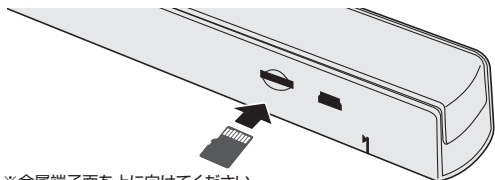

- ※金属端子面を上に向けてください。
- ※カチッと音がするまで差し込んでください。

### 12.本製品単体でスキャンする


①本製品側面のWiFi/microSDモード切替えスイッチを「microSD」に設定してください。



※スキャン解像度は用途に合わせて選択してください。  
(SQ/300dpi, HQ/600dpi)

WiFi/microSDモード切替えスイッチ

- ②本製品の電源をONにしてください。電源LEDが緑色に点灯します。
- ③下図のように原稿の上に本製品を置きます。
- ④電源・スキャンボタンを押すとスキャンを開始します。本製品を矢印の方向に動かしてください。

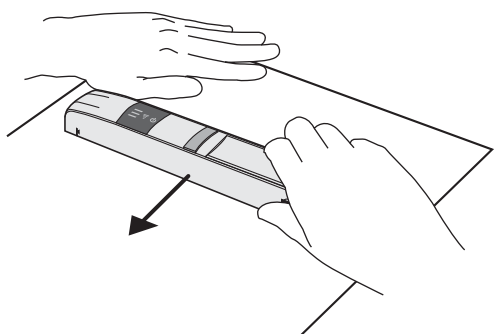

- スキャン中スキャンLEDが緑色に点灯します。
- スキャンスピード(本製品を動かすスピード)が速すぎる場合、スキャンLEDがオレンジに点灯します。

#### ⚠️ ご注意

- ※スキャン可能範囲にご注意ください。
- ※原稿にしっかりと密着させ、一定の速度で動かしてください。
- ※本製品を傾けないでください。
- ※スキャンが失敗した場合、スキャンLEDが赤色に点灯します。再度スキャンを行ってください。

●スキャンスピードの目安(A4用紙の場合)

HQ(600dpi)	12秒
SQ(300dpi)	4秒

⑤電源・スキャンボタンを押すとスキャンを終了します。自動的にスキャンされた画像がmicroSDカード内に保存されます。

●2GBのmicroSDカードへの保存可能枚数の目安


HQ(600dpi)	約600枚
SQ(300dpi)	約1800枚

※保存枚数は目安です。スキャンする内容により異なります。

### 13.本製品単体でのキャリブレーション(色補正)

付属のキャリブレーションシートを使い、本製品のキャリブレーション(色補正)を行うことができます。本製品を初めてご使用になる時や、スキャンした画像と元画像の色が違う時などに行ってください。

- ①本製品側面のWiFi/microSDモード切替えスイッチを「microSD」に設定してください。
  - ②本製品の電源をONにしてください。
  - ③付属のキャリブレーションシートの白い面(または白い紙)の上に本製品を置いてください。
  - ④電源・スキャンボタンを約10秒間長押ししてください。
- ※WIFILEDが紫色に点滅するまで押し続けてください。

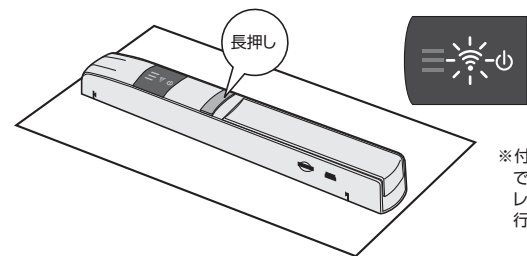


<キャリブレーション>

電源LED:緑色点灯  
WIFILED:紫色点滅

※付属のクリーニングクロスで本製品底面のローラーやレンズの汚れを取ってから行ってください。

⑤キャリブレーションが開始されますので、本製品を動かし白い色をスキャンしてください。

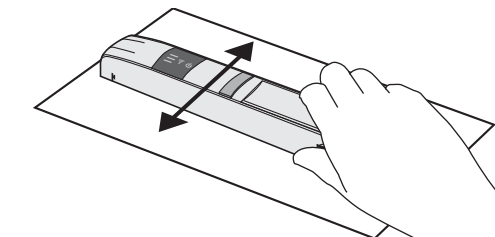

⚠️ シートから出ないようにゆっくり上下に動かします。


⑥キャリブレーションが完了すると、自動的に電源がOFFになります。

## 14.Windows 8・7・Vista・XPへのインストール

本製品をパソコンと接続し、microSDカードリーダーとして使用することができます。ドライバをインストールする必要はありません。接続するだけで認識されます。※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。


⚠️ microSDカードがセットされてないとインストールできません。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ②本製品の電源を入れます。
- ③付属のUSBケーブルで本製品とパソコンのUSBポートを接続します。

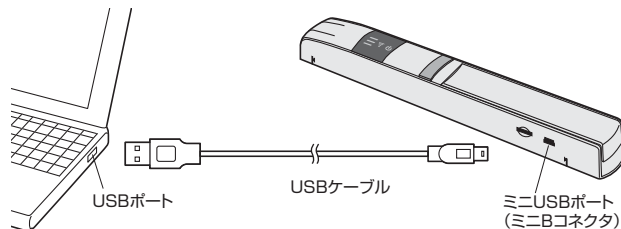

⚠️ コネクタの向きに注意して接続してください。

④自動的にインストールが行われます。タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。



正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「コンピューター」をクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

※Windows 8の場合「アプリー一覧」からも「コンピューター」を選択することができます。

※Windows Vista・XPでは「コンピューター」または「マイコンピュータ」と表示されています。

※Windows XPでは「スタート」→「マイコンピュータ」場合があります。



<本製品の取外し>

⚠️ ご注意

本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

※パソコンの電源が切れている場合は、そのまま本製品を取外してください。

- ①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーションをすべて終了します。※Windows 8の場合「コンピューター」の画面から取外すこともできます。(「リムーバブルディスク」をクリックし、「ドライブツール」の「管理」タブから「取り出す」をクリックします。)
- ②タスクトレイまたは通知領域のインジケーターにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。(Windows XPの場合はアイコンをダブルクリックしてください)



③メッセージが表示されるので、「リムーバブルディスクの取り出し」をクリックしてください。

※「(USB)大容量記憶装置(デバイス)」と表示される場合もあります。

※Windows Vista・XPの場合は「ハードウェアの安全な取り外し」をクリックすると、ウィンドウが表示されますので「(USB)大容量記憶装置(デバイス)」を選択し、「停止」「取り外し」を実行してください。


④「安全に取り外すことができます」というメッセージを確認して、本製品をパソコンから取外してください。

## 15. Mac OS X 10.7~10.9へのインストール

本製品をパソコンと接続し、microSDカードリーダーとして使用することができます。ドライバをインストールする必要はありません。接続するだけで認識されます。  
※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

⚠ microSDカードがセットされていないとインストールできません。

- ①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
- ②本製品の電源を入れます。
- ③付属のUSBケーブルで本製品とパソコンのUSBポートを接続します。

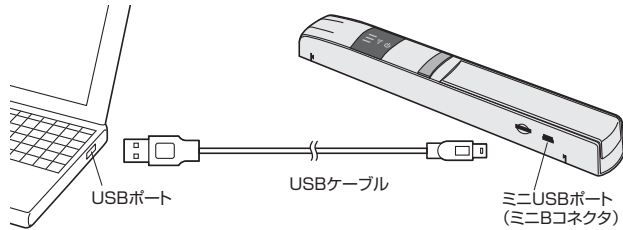

⚠ コネクタの向きに注意して接続してください。

- ④これでインストールは完了です。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにアイコンが表示されます。

- ※アイコンが表示されるまでに、5~6秒かかる場合があります。
- ※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



<本製品の取外し>

⚠ ご注意


本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

※パソコンの電源が切れている場合は、そのまま本製品を取外してください。

- ①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーションをすべて終了します。
- ②アイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてください。
- ※またはFinderを起動し、デバイスから「NO NAME」(名称はセットされたmicro SDカードによって変わります)の横の取出し矢印をクリックします。
- ③デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、本製品をパソコンから取外してください。

## 16. スキャナーのメンテナンス

- ①本製品の電源を切ります。
- ②底面のレンズとローラー部の汚れを付属のクリーニングクロスで拭き取ってください。

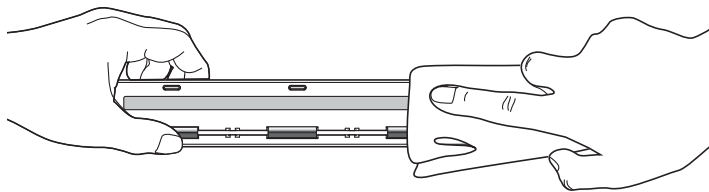

## 17.仕様

サイズ・重量	W258×D33×H31mm・約153g(本体のみ、乾電池を除く)
読み取りセンサー	カラーコンタクトイメージセンサー
解像度	HQ(高画質):600dpi, SQ(標準画質):300dpi
スキャン可能サイズ	幅216mm×長さ356mm(目安です)
連続スキャン枚数	最大約250枚(アルカリ乾電池使用時)
オートパワーオフ機能	5分
保存形式	JPEG, PDF(※PDFはMac OS・Windows OSでの使用時のみ)
WiFi仕様	IEEE 802.11g/n(2.4GHz)、セキュリティ:WPA2
インターフェース	USB Ver.2.0 準拠(USB Ver.1.1 上位互換)
対応メディア	microSDカード(2GBまで)、microSDHCカード(32GBまで)
付属品	USBケーブル、単四乾電池(テスト用)×4本、キャリーポーチ、クリーニングシート、クリーニングクロス、取扱説明書

## 18.保証規定・保証書

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてご購入のの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - ①保証書をご提示いただけない場合。
  - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 保証書

サンワサプライ株式会社

型番	400-SCN023	シリアルナンバー	
お客様	お名前	〒	
	ご住所	TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL		
		担当者名	
保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社