



このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用に当たっては、この取付説明書をご覧の上、正しくお取扱いください。

本製品は表面保護フィルム、フィルム（裏面にシリコン粘着層付）、セパレーターの3層になっています。

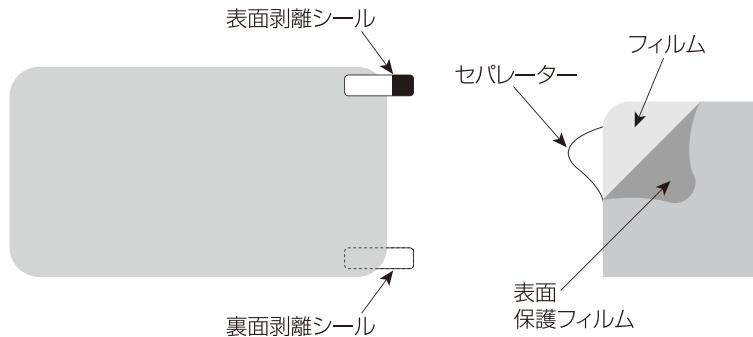


《付属品》


クロス



ヘラ



ホコリ取りシール



メーカー、品番により、穴の有無、穴の位置、形状が違いますが、取付け要領は同じです。

取付方法

- ① フィルムをタブレットの上に置いて、表裏、穴の位置など貼り付ける位置をご確認ください。
- ② 画面のホコリや汚れを付属のクロスでふき取ってください。
- ③ 貼り付け位置を確認して、裏面剥離シールを引っ張ってフィルム裏面のセパレーターをはがしながら、端からゆっくりパソコン画面に貼り付けてください。カメラ穴などを基準にし、上下(左右)を合わせるとズレなく貼れます。
またセロハンテープなどでフィルムをズれないように固定し貼り付けると、さらにきれいに貼ることが可能です。
- ④ 表面剥離シールを引っ張って、おもて面の保護フィルムをはがしてください。

貼り付け位置がずれた時

フィルムをはがして、もう一度貼り直してください。

エアーレス

小さな気泡は24時間以内に自然と消えていきます。セパレーターの形がのこることがありますが、こちらも24時間以内に消えます。

フィルムのはがし方


最後まで貼ってしまったときは、爪で無理にはがそうとしないで、セロハンテープやガムテープなどを使用してフィルムの端を浮かせてからフィルムをはがしてください。

気泡が気になる時・気泡の取り方



気泡を指や付属のヘラで押さえて押し出すか、フィルムをめくって貼り直してください。強くこすったり、硬質なものでこすると、フィルムにキズが入りますので、ご注意ください。大きいホコリが入っていると、気泡は取れませんので、ホコリを取り除いてください。

ホコリが入った時の除去の仕方

小さいホコリは、フィルム貼り付け後に見えなくなります。大きいホコリが入った場合は、粘着面を手で触らずに、付属のホコリ取りシールに粘着させて取り除いてください。



※ホコリ取りシールは
セパレーターをはがして
ご使用ください。



再粘着

粘着面が汚れた場合は、水で洗うことで再度貼り付けることができます。

使用上のご注意

- 気温50°C以上になる場所でのご使用は避けください。
- フィルムの表面を固いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくおそれがありますのでお取扱はていねいに。
- ※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

注意

- ・フィルムの縁(断面部)でケガなどしないよう取扱いにご注意ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラビルN8 TEL011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 美濃加茂市中村区御器1-16-18 CUBE MEIEKI TEL052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区富原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL092-471-6721 FAX.092-471-6078

CD/AJ/MZHf