

ワイヤレスヘッドマイク(400-SP079用) 取扱説明書



この度は、ワイヤレスヘッドマイク(400-SP079用)「**400-SP079HM1**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ヘッドマイク……1台 ②取扱説明書・保証書(本書)……1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

<内部を開けないでください>

- 内部を開けると、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>

- 内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>

- コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<落雷について>

- 雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

<セットを移動するときには>

- 接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。

<他の機器とセットするときには>

- 各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行ってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

<無理な力は加えない>

- 無理な力を加えないでください。

<お手入れについて>

- ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などかからないよう注意してください。

仕様


型 式	単一指向性エレクトレット型	S / N 比	-56dB以上
送信周波数	806.125~809.750MHz (B型帯30波より自動選択)	消費電流	110mA以下 (供給電圧3.7V)
周波数特性	20Hz~16000Hz	インピーダンス	680Ω(1kHz)
入力信号	ケーブルマイク (-54dB+/-2dB)	電 源	内蔵リチウム イオン電池 (3.7V 560mAh)
動作電圧	1~10V	連続使用時間	約4~5時間
充電方法	USB給電(5V1A)	重 量	約44g
充電時間	約2時間半		

特長

- 弊社製ワイヤレスポータブル拡声器(品番:400-SP079)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。
- マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。


- ❗ 本製品は400-SP079専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。

各部の名称とはたらき

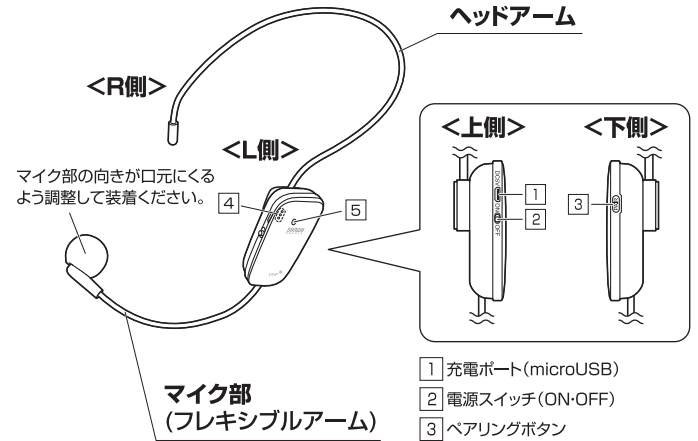

<ワイヤレスヘッドマイクを充電する場合>

ACアダプタ(別売り)(5V1A出力を推奨)

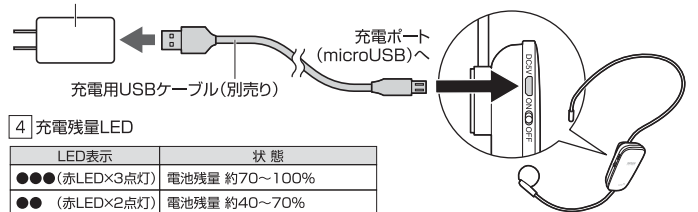

4 充電残量LED

LED表示	状 態
●●●(赤LED×3点灯)	電池残量 約70~100%
●●(赤LED×2点灯)	電池残量 約40~70%
●(赤LED×1点灯)	電池残量 約10~40%
●(赤LED×1点滅)	10%以下 ※充電してください。 約15分点滅後、自動的に電源OFFになります。

5 電源LED

- 青色点灯:電源ON時
- 青色点滅:ペアリングモード
- 赤色点灯:充電中(充電完了時 消灯)

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社にはいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型番: 400-SP079HM1		シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名		保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CC/AG/RI/SD