

最初に
ご確認ください

- 本体 1台
- リモコン(電池付属:CR2025) 1台
- ACアダプタ 1台
- 取扱説明書・保証書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

この度は、4入力2出力HDMIマトリックス切替分配器(以降「本製品」といいます)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本書をよくご確認ください。正しくお使いください。
また読み終わった後も大切に保管してください。

2.使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 運転中など注意が必要な状況や不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。



3.特長

- HDMI機器4台の映像・音声を切替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等に分配出力できるHDMI切替器です。
- マトリックス型に切替・分配出力ができるので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。
- 1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像やWUXGA(1920×1200)解像度に対応しています。
- ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。
- HDCP(Hight-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
- HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
- HDDレコーダーやプロジェクター、PS3/4など様々なHDMI機器に対応しています。
- 36bit(12bit/各色)までのDeep Color(ディープカラー)入出力対応。
- DTS Digital, Dolby Digital(DTS-HD, Dolby True HD)対応。
- リモコン付きでワイヤレスに切替えができます。


4.仕様

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
インターフェース	入力用:HDMI タイプA(19PIN)×ス×4 出力用:HDMI タイプA(19PIN)×ス×2
切替内容	HDMI入力4:HDMI出力2(マトリックス切替出力)
切替方式	本体切替ボタン、リモコン
HDMI規格	HDMI Ver 1.4a フルHD 3D対応 HDCP対応
データレート(最大)	最大10.2Gbps
ピクセルクロック	300MHz(最大)
最大解像度	1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)
入力信号	入力DDC信号:5V
機器間制御(CEC)	非対応
消費電力	1.2W
稼働温度・湿度	温度0℃~40℃・湿度10%~85%(結露なきこと)
保存温度・湿度	温度-10℃~60℃・湿度5%~90%(結露なきこと)
材質	スチール
サイズ・重量	W192×D84×H27mm・440g
付属品	リモコン(電池付属:CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)、 取扱説明書・保証書(本書)

5.各部の名称

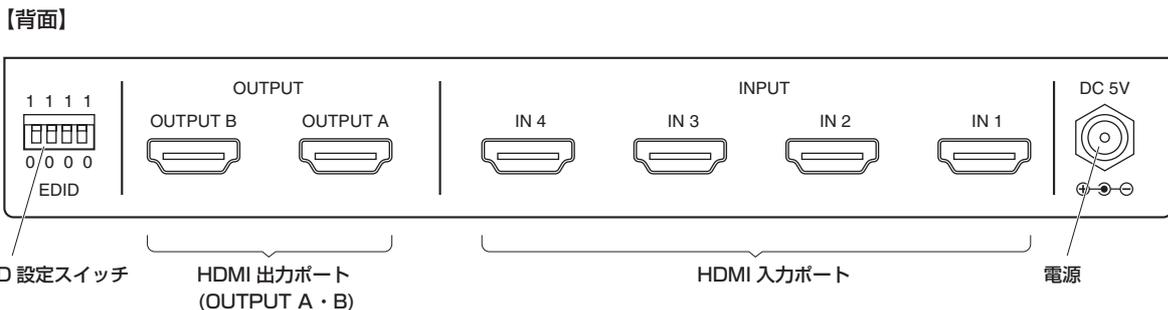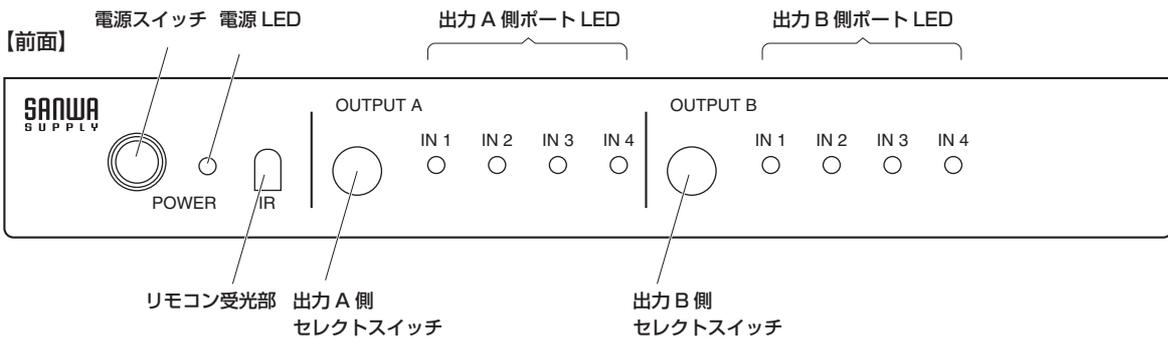

6.リモコンについて

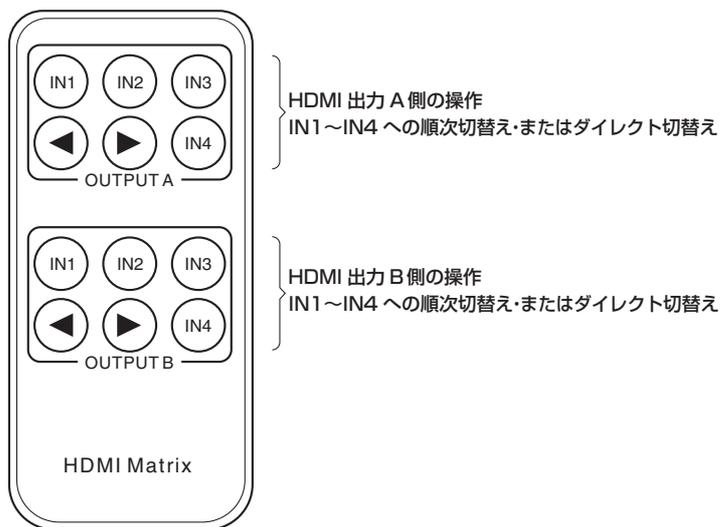


※ボタン電池 (CR2025) がセットされています。ご使用前に絶縁フィルムを取外してください。

7.接続例



注意 ●HDMI機器の接続、取外し(ケーブルの抜き差し)の際は必ず電源を切った状態で行ってください。
認識不良や出力設定不良、機器の破損をまねく恐れがあります。

<接続用ケーブル>

本製品には接続用HDMIケーブルは付属しておりません。別途HDMIケーブルをご使用ください。

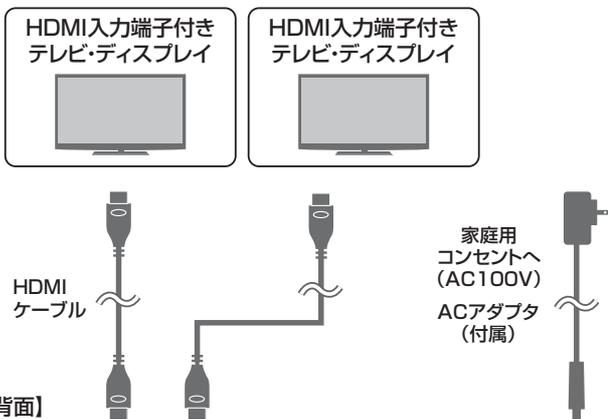

【背面】

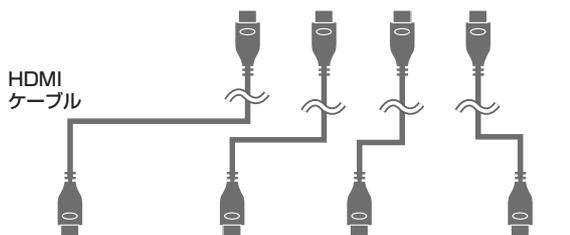


DVDプレーヤー、HDDレコーダー、ゲーム機、ビデオカメラ、パソコン、タブレットなど

HDMI出力端子付き映像機器・家庭用ゲーム機

8.EDID設定について

本製品はDIPスイッチを操作することで接続されるHDMI機器に対し、EDID情報(切替器内のダミーEDID)を認識させることができます。

通常はデフォルト設定の「1111」(Auto mode)のまままでのご使用で問題はありません。接続される機器環境によって下記のDIPスイッチの設定変更をご利用ください。



Number	EDID Selector	Description	
1	0000	1080P,Stereo Audio 2.0	ダミー EDID 情報 HDMI 機器に対し、強制的に左記の機器情報を認識させます。
2	0001	1080P,Dolby/DTS 5.1	
3	0010	1080P,HD Audio 7.1	
4	0011	1080I,Stereo Audio 2.0	
5	0100	1080I,Dolby/DTS 5.1	
6	0101	1080I,HD Audio 7.1	
7	0110	3D,Stereo Audio 2.0	
8	0111	3D,Dolby/DTS 5.1	
9	1000	3D,HD Audio 7.1	
10	1001	Reserve	
11	1010	Reserve	
12	1011	Reserve	
13	1100	Reserve	
14	1101	Reserve	
15	1110	Reserve	
16	1111	Auto mode(default)	接続ディスプレイ情報をそのまま認識します。

9.使用方法

- ①本製品を付属のACアダプタで家庭用コンセント(AC100V)に接続します。
- ②本製品のHDMI出力ポート(A・B)にディスプレイ機器を接続します。
- ③本製品のHDMI入力ポートに映像出力機器を接続します。
- ④ディスプレイ機器の電源を先に入れ、本製品の電源を入れます。
- ⑤その後、映像出力機器の電源を入れます。
- ⑥本体のセレクトスイッチまたはリモコンで、出力A・Bに表示するポートをそれぞれ選択します。

※機器との接続にはHDMIケーブルが必要です。

※表示品質は接続した機器の対応解像度などに左右されます。

10.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番 400-SW026	
お客様	お名前 〒 ご住所 TEL
販売店	販売店名・住所・TEL 担当者名 保証期間 6ヶ月 ご購入日: 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BG/AH/KTDaSz