

FLAT PANEL SPEAKER

コントロール部を別ユニットにしたフラットパネルスピーカー。
専用スタンドで角度調整可能。

特長


高音質なフラットパネルスピーカー採用。
スペースをとらない薄型フラットスピーカー。
壁にも掛けられるフック穴付き。(スタンド取り外し可能)



仕様

定格出力	2.6W+2.6W(5.2W)
周波数特性	80Hz~20,000Hz
入力インピーダンス	40kΩ±5k
入力感度	400mV±50mV
ロードインピーダンス	4
スピーカーサイズ	12×14mm(パネルエリア)
入力端子	3.5mmステレオミニジャック
出力端子	ステレオRCAジャック(L/Rスピーカー用)
電源	DC12V.500mA(専用ACアダプタ)
外形寸法	W130×D78×H210mm(パネルスピーカー)・W98×D93×H33mm(アンプボックス)
重量	182.5g(スピーカー1個) / 115g(アンプボックス)

接続について

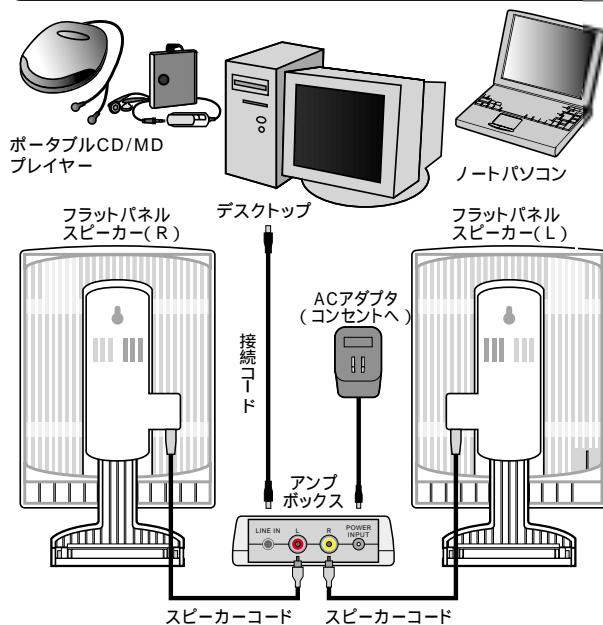

接続方法

- ①まず、接続する機器の電源をOFFにします。
- ②接続コードをパソコンやポータブルCD/MDプレイヤーのライン出力端子に接続します。
- ③スピーカーにACアダプタコードを接続しコンセントに差し込みます。

使用方法

スピーカーの電源をON(LEDランプ点灯)にし、接続機器の電源を入れます。

「フラットパネルスピーカー」は、英国ニュー・トランスデューサー・リミテッド(ブランド名:nxt)が考案・開発した新技術をもとに、ライセンス契約に基づき製品化したものです。

保証書在中

品番 MM-SP800FL

品名 フラットパネルスピーカー

価格 ————— ¥7,800

サンワサプライ株式会社

www.sanwa.co.jp

99/11/KKNC