


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
このノートスライダーは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。


用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー、マイナスドライバー

完成図

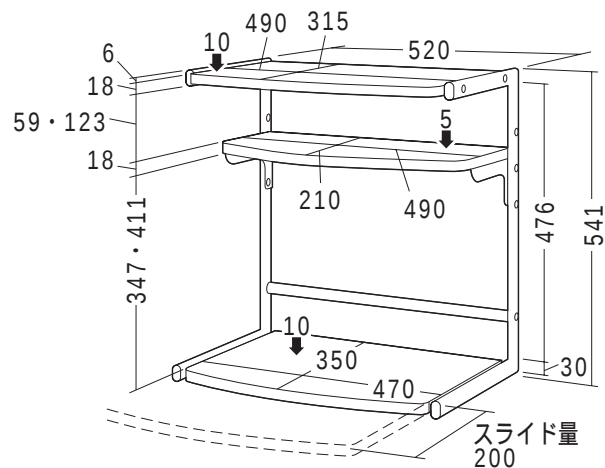


総耐荷重25kg


組立て部品

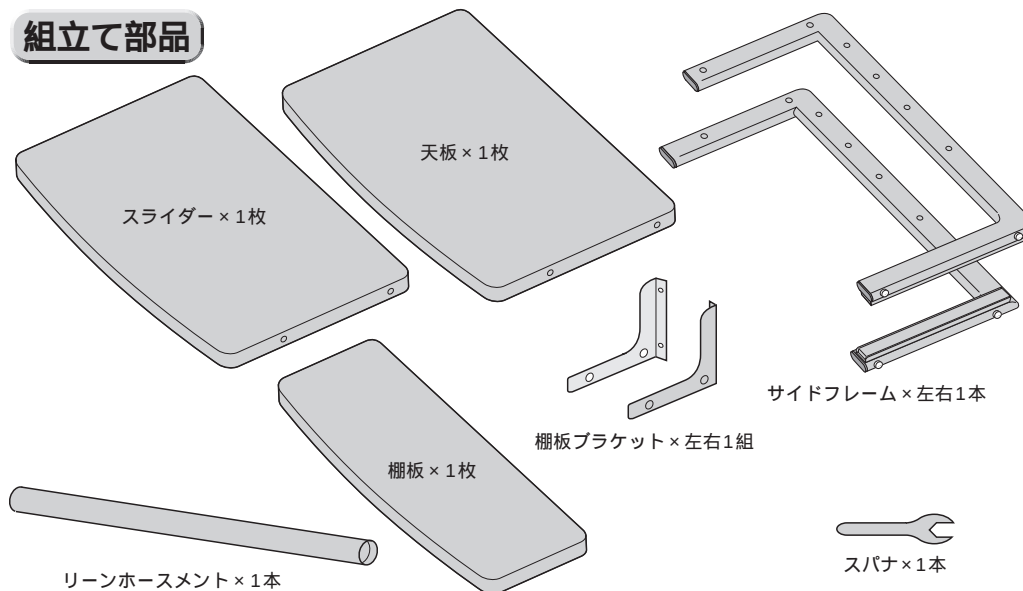

使用ボルト


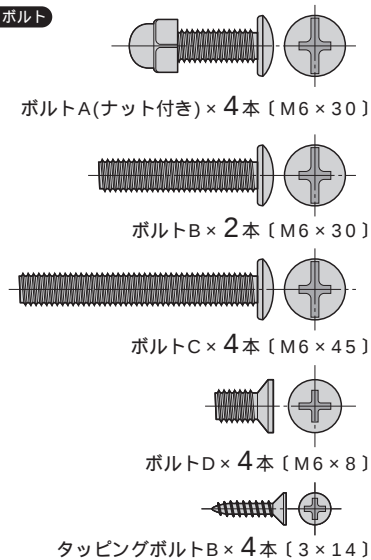


1 左右のサイドフレームに、棚板ブラケットを取付けます。





補足図

棚板は、高さを2段階に調節することができます。使用用途に合わせ好みの高さになる様に棚板ブラケットを取付けて下さい。

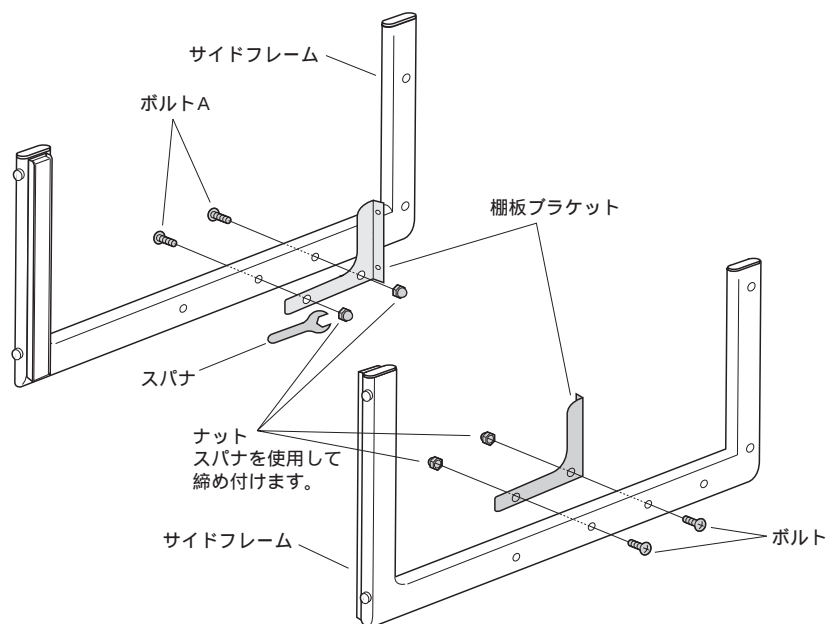


2 片方のサイドフレームにリーンホースメントを取付けます。

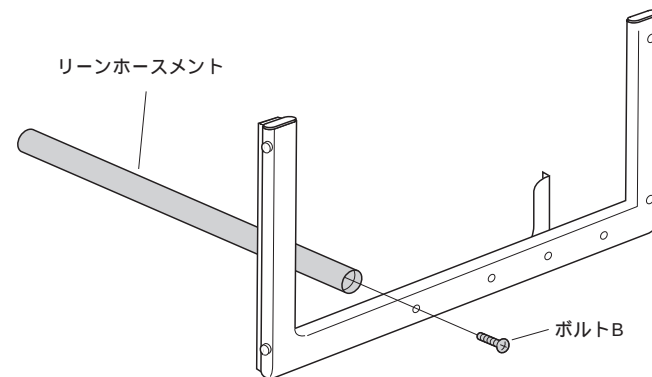

3

片方のサイドフレームに天板を取付けます。


使用ボルト



ボルトC〔M6×45〕

下から見た図



マイナスドライバーで
丸ナットの溝を穴の方向
に合わせます。



丸ナットの溝

マイナスドライバー
丸ナット


穴

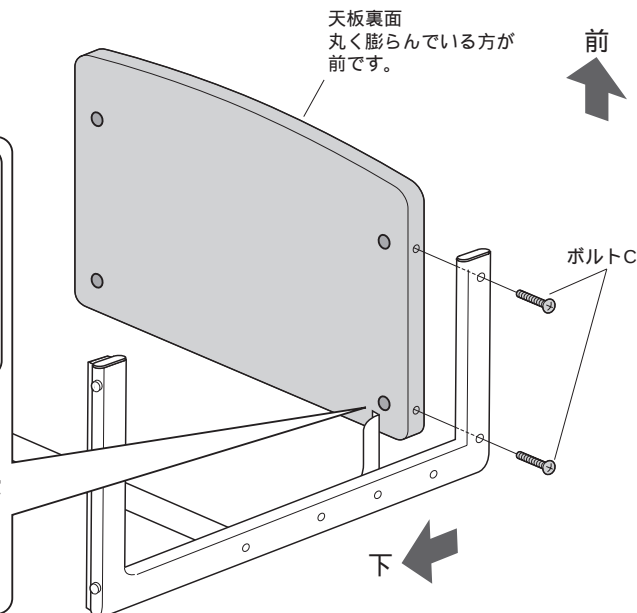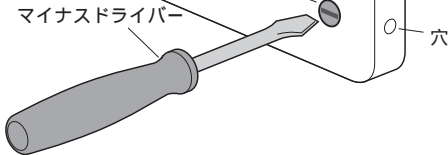


4

反対側のサイドフレームを取付けます。


使用ボルト



ボルトB〔M6×30〕




ボルトC〔M6×45〕

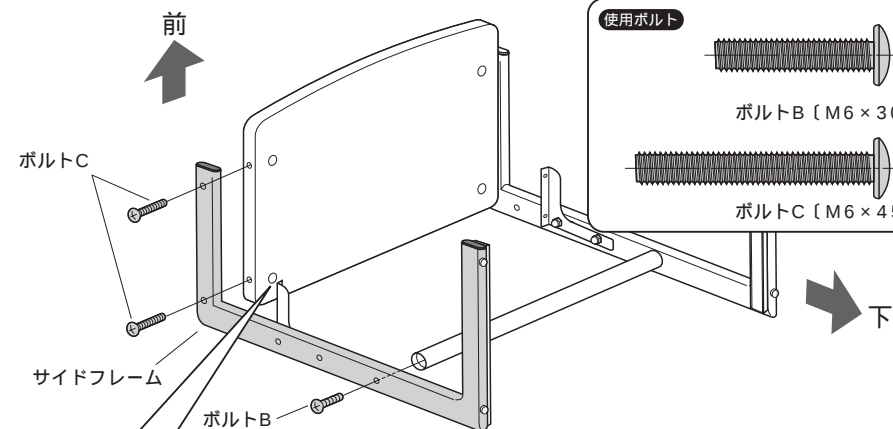


下から見た図

マイナスドライバーで
丸ナットの溝を穴の方向
に合わせます。



丸ナットの溝

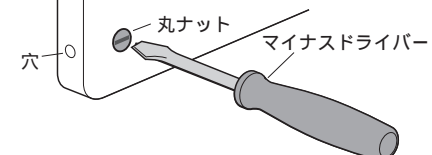

丸ナット
穴

マイナスドライバー

5


ノートスライダーを起し、スライドレールにスライダーを取付けます。

使用ボルト



タッピングボルトB〔3×14〕

スライドレール




前(スライド方向)

この2つの穴をねじ止めします。

スライドレール
引き出してからスライダーを
ねじ止めします。

タッピングボルトB


スライダー
丸く膨らんでいる方が
前です。

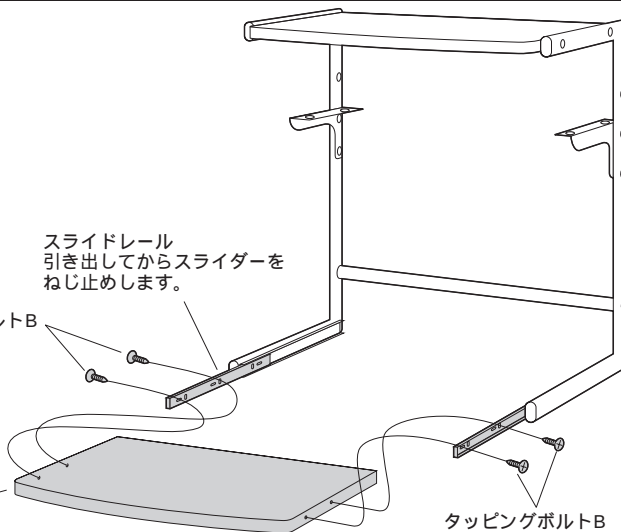


6

棚板を取付けて完成です。

使用ボルト



ボルトD〔M6×8〕




補足図

棚板は、丸く膨らんでいる方が
手前になります。

手前

棚板裏面

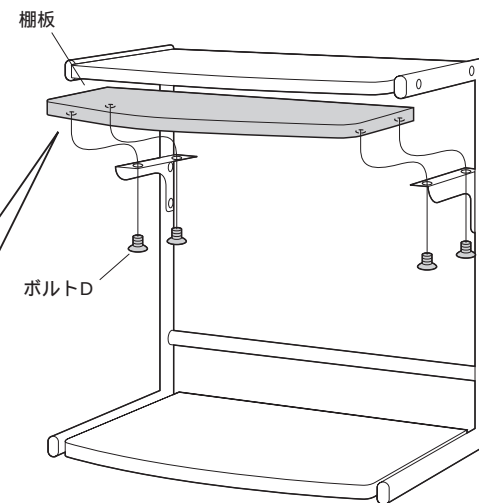

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談下さい。

10/03/TTD&C

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8

TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>