



最初にご確認ください。

セット内容

## PRJ-1

- 本体 ..... 1台
- 電源アダプタ ..... 1個
- 保護ポーチ ..... 1枚
- 三脚 ..... 1本
- バッテリー ..... 1個
- Dockアダプタ ..... 1個
- Dockアダプタ専用USBケーブル ..... 1本
- VGAケーブル ..... 1本
- RCAビデオケーブル ..... 1本
- ミニプラグビデオケーブル ..... 1本

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

2011.01

保証書		サンワサプライ株式会社
型番	PRJ-1	シリアルNo.
お客様	お名前 (ふりがな)	様
	ご住所 〒	
販売店	TEL	
	販売店名・住所・TEL	
	担当者名	
保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

## サンワサプライ株式会社

2011.11現在

岡山サプラセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サプラセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078  
 11/11/TTDa

## はじめに

このたびは、プロジェクター「PRJ-1」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、明るく鮮やかなLED光源を搭載したモバイルプロジェクターです。  
 ※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。  
 ●本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。  
 ●本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。  
 ●本書の内容については予告なしに変更することがございます。  
 ●本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のもものと異なることがあります。

## 使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 運転中など注意が必要な状況や不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

## 特長

- 明るく鮮やかな3M社製RGB LED光源を搭載したモバイルプロジェクターです。
  - iPhone・iPadで撮影した動画をその場で上映できる接続ケーブル付きです。iPadの画像出力にも対応しています。
  - VGA出力(D-sub15ピン)出力のついたパソコンに接続できるので、プレゼンテーションなどに便利です。
  - RCA接続が可能です。DVDプレーヤーやゲーム機にも接続することができます。
  - リチウムイオンバッテリー内蔵で、最大輝度で約70分、半分の明るさなら約140分の上映が可能です。
  - スピーカー内蔵なので別途スピーカーを用意する必要がありません。
- ※本製品は部屋の照明を暗くした上でご使用ください。  
 ※iPhone・iPad touch・iPadの出力はスライドショーの再生や「動画」「YouTube」の再生に対応しています。iPhone・iPadのホーム画面の表示やミラーリングはできません。出力できる内容はソフトウェアに依存します。

## セット内容




本体




電源アダプタ




保護ポーチ



三脚



バッテリー




Dockアダプタ



Dockアダプタ専用USBケーブル



VGAケーブル




RCAビデオケーブル



ミニプラグビデオケーブル

## 本体について

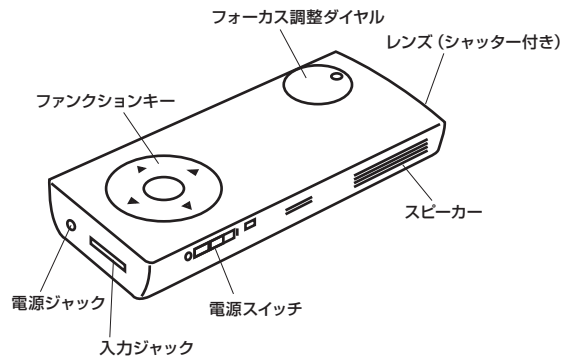


### ファンクションキーについて

- △ (上) ボタン: 輝度コントロール
- ▽ (下) ボタン: 入力信号のモード切替え
- ▷ (右) ボタン: 音量アップ
- ◁ (左) ボタン: 音量ダウン
- MENUボタン: 設定メニュー表示

### ※バッテリー

裏面のカバーを開け、バッテリーの金属端子部分が本体内部の金属端子と合うようにセットしてください。

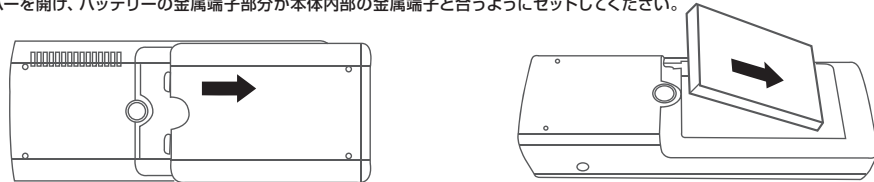


### ※充電


付属の電源アダプタで本体の電源ジャックと家庭用コンセント (100V) を接続すると、自動的に充電を開始します。充電中はオレンジ色のLEDが点灯します。充電が完了するとLEDは消灯します。

## 使用方法(続き)

### ② レンズのシャッターを開けます。



### ③ 電源スイッチをONにして、接続している機器側で映像を再生・出力します。

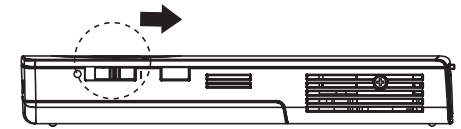

### ④ ファンクションキーの▽ボタンを押して、入力した映像信号のモードに切替えます。


- PC-HVモード: VGA入力
- CVBSモード: コンポジット (RCA・ミニプラグ)、iPhone・iPod・iPad入力

### ⑤ フォーカス調整ダイヤルを回してピントを合わせてください。



## 使用方法

### ① 付属のケーブルで接続します。

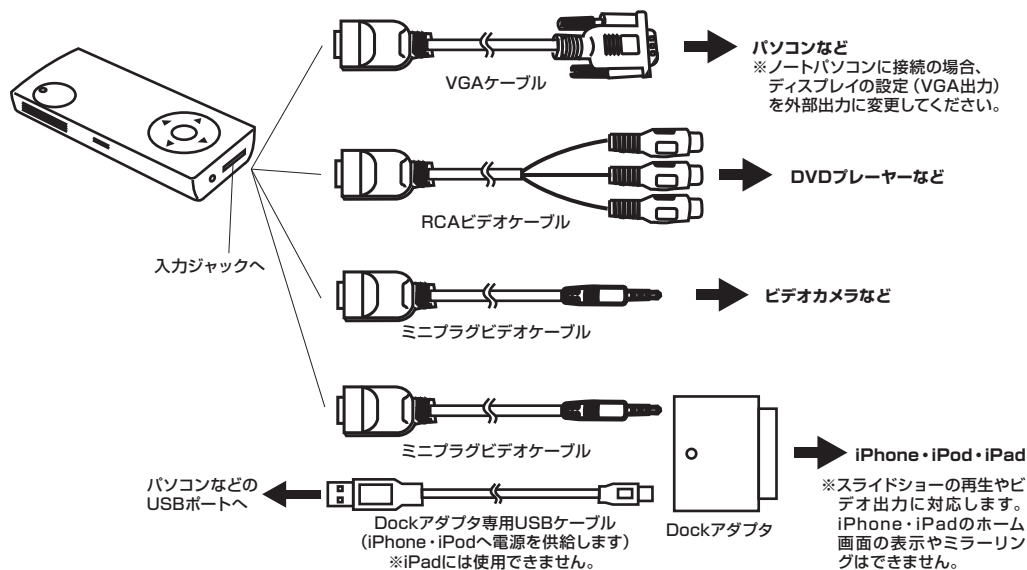

## 設定

映像投射中 (外部機器と未接続状態でも投射可能です) にファンクションキーの「MENU」ボタンを押すと設定メニューが表示されます。設定メニューが英語表示の場合、△▽ (上下) ボタンで「Utility」(右上に黄色文字で表示されています) を選択し、▷ (右) ボタンを押します。メニューから△▽ (上下) ボタンで「Language」を選択し、「日本語」と表示されるまで▷ (右) ボタンを数回押します。「MENU」ボタンで決定するとメニューが日本語表示になります。

下記の項目の設定が可能です。

※△▽ (上下) ボタンで選択し、▷ (右) ボタンで設定、「MENU」ボタンで決定します。

#### ■基本機能

- ・入力信号のモード変換
- ・輝度コントロール
- ・音量調節 (CVBSモード時)
- ・カラーモードの変換 (機器接続時)
- ・バッテリーの残量確認

#### ■画面調整 (機器接続時)

- ・輝度
- ・コントラスト
- ・水平位置 (PC-HVモード時)
- ・垂直位置 (PC-HVモード時)
- ・飽和度 (CVBSモード時)
- ・色調 (CVBSモード時)
- ・シャープネス (CVBSモード時)

#### ■カラー調整 (機器接続時)

- ・色階調調整
- ・レッドライト強度
- ・グリーンライト強度
- ・ブルーライト強度

#### ■その他設定

- ・自動電源オフ時間
- ・キーボードライト (機器接続時)
- ・言語選択
- ・再設定 (設定のリセット)
- ・ファームウェアバージョン確認

## 仕様

光学エンジン	LCOS 3M Color Sequential Engine(MM200)	接続機器	動画画像出力機能の付いたiPhone、iPod、iPad DVDやゲーム機などのビデオオーディオ出力機能の付いた機器
パネルサイズ	0.84インチ	電源	D-sub15ピン出力機能の付いたPC
解像度	640×480	電池寿命	リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ
アスペクト比	4:3	本体サイズ	連続時間70分 (最大輝度時)
フォーカス	マニュアル	重量	W50×D116×H18mm
光源/光源寿命	LED/約20000時間	ケースカラー	105g
明るさ	ANSI 最大14ルーメン	付属品	電源アダプタ、保護ボーチ、三脚、バッテリー、Dockアダプタ
コントラスト比	(FIFO)200:1		Dockアダプタ専用USBケーブル、VGAケーブル
スクリーンサイズ	7インチ～65インチ		RCAビデオケーブル、ミニプラグビデオケーブル
投射距離	0.21m～1.97m		
信号入力	VGA(D-sub15ピン)640×480、800×600、1024×768に対応		