

2ポートUSB出力付き モバイルバッテリー充電器 700-BTL013BK 取扱説明書

※保証書を兼ねておりますので、大切に保管してください。必ず本取扱説明書をお読みになってからご使用ください。


△安全にご使用いただくために

- 本製品への蓄電は、付属のケーブルを使用してパソコンのUSBポート及びUSBポート対応の外部電源機器と接続して蓄電してください。それ以外の電源で使用する、製品の発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがの原因になりますので、絶対にお止めください。
- 付属microUSB/USBストレートケーブル等で本製品のmicroUSBポート(入力)と各USBポート(出力)を同時に一緒に接続しないでください。
- 内部ショートにより発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、破裂、けがの原因となりますので、絶対にお止めください。
- 本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。また水に濡れた場合は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂の原因になります。
- 分解、改造などとはしないでください。分解、改造に起因する故障やトラブルに関しては、当社では責任を負いかねます。
- 本製品搭載の出力用USBポートは各USB機器(消費電流2.1AまでのUSB機器に限る)の充電・電源専用です。本用途以外では、使用しないでください。
- 各機器とケーブルで接続する際は、接続向きに注意してください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、各機器に登録した各種メモリーやデータが破損、消失しますので、当社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 本製品付属のコードを強く引っ張るなど、大きな力を加えないでください。断線の原因になります。
- 本製品に衝撃を与えないで下さい。事故、けが、故障の原因になります。また、本製品に金属を差し込んだり、火中に投入したりしないでください。感電、破裂、発火の原因になります。
- 充電中、対象機器の電池が熱くなり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して、当社までご連絡ください。
- 直射日光の当たった場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならびに充電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
- 本製品を踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しないでください。また、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。誤飲やけが、事故の原因になります。

- 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や、皮膚についた場合も、やけどや怪我の原因になりますので、水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
- 本製品使用中、雷がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
- 10℃~40℃内の環境下で保管してください。
- 5℃~35℃の環境でご使用ください。それ以外の温度下では性能を十分に発揮できません。また故障の原因にもなります。
- 本製品を蓄電中は、充電対応機器の充電はできません。本製品内蔵電池と充電対応機器の同時充電はできません。
- 対応機器との接続の際は、ハブなどを介さず、直接ご利用になる機器のポートに接続してください。また、本製品内蔵電池をパソコンと接続して蓄電する場合、パソコンの電源を入れた状態で接続してください。
- 充電状態は、充電対象機器側でご確認ください。長時間充電しても電池レベルが上がらない場合は、一度電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 電源ボタンを長押ししても画面が立ち上がらないほど、電池を消費した機器では充電できません。そのような場合は、対象機器純正の充電器をご使用ください。
- 充電対象機器の機種によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態、電波状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電対象機器の電池は必ず装着した状態で充電してください。はずした状態で充電すると充電対象機器を破損する危険があります。
- 一部充電対象機器で充電レベル表示が上がらない機種があります。長時間充電して充電前と変化がない場合は、一度充電対象機器の電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 本製品のUSBポートでは、データの送受信はできません。
- 充電対象機器を充電中でも、対象機器の各種操作・使用は可能ですが、その場合の充電時間は長くなります。
- 本製品内蔵のリチウムイオンポリマー電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に充電されることをおすすめします。また、充電後長期間使用しなかった場合は、充電してからご使用ください。充電対象機器を充電し、使用時間が極端に短くなりましたらリチウム電池の寿命です。

各部の名称

- 1.短押しで内蔵電池残容量表示LED(白)が点灯します。
※充電対象機器が接続されている場合は、短押しで残量表示を継続させると同時にUSB電源を出力します。
- 2.再度短押しするとUSB電源を停止し、LED(白)は消灯します。

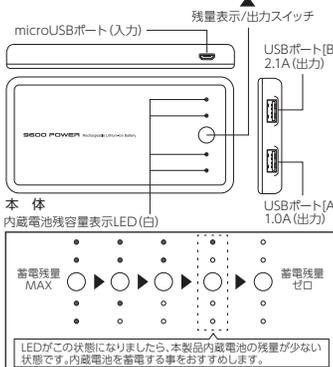

LEDがこの状態になりましたら、本製品内蔵電池の残量が少ない状態です。内蔵電池を蓄電する事をおすすめします。


microUSB/USBストレートケーブル ケーブル長:約22cm
※データの送受信はできません。

■製品仕様	
バッテリー容量	リチウムイオンポリマー電池 9600mAh (3.7V)
電源入力形状	USB-micro (メス)
入力電圧・電流	DC5V/1.5A (MAX)
電源出力形状	USB A (メス) × 2
出力電圧・電流	DC5V/2.1A、DC5V/1.0A
蓄電時間	約10時間
サイズ	約W72×H142×D16mm
本体重量	約250g
付属品	microUSB-USB A ストレートケーブル(約22cm)・収納ケース
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月

本製品の使用方法

■本製品内蔵電池を蓄電します。

- 1.本体とパソコンのUSBポートや、USBポート対応外部電源機器と付属のUSBケーブルで接続します。



※コネクタの差し込み向きを確認して正確な向きで接続してください。

- 2.蓄電中は、本製品の残量表示LED(白)が残量レベルを基点に繰り返し点灯していきます。

- 3.残量表示LEDが全て点灯状態、もしくは全て消灯状態になりますと蓄電完了です。

- パソコン側のUSBポートの使用状況により蓄電出来ない場合は、独立したUSBポートや1A以上のUSB電源をご利用ください。

- 4.蓄電が完了しましたら、本製品と各機器をはずしてください。


- 本製品に内蔵しているリチウムイオンポリマー電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電される事をおすすめします。また、蓄電後長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。各機器を充電し、使用時間が極端に短くなりましたらリチウムイオンポリマー電池の寿命です。
- 本製品をノートパソコンと接続して蓄電する際には、必ずノートパソコンにACアダプタを接続して、電源を入れた状態で接続してください。
- 各USBポートに接続する際には、接続部のピン形状や端子の向きを見て正確な向きで接続してください。

■各種USB充電対応機器を充電します。

- 1.本体とご使用になる各機器に対応したUSBケーブルを別途用意します。

※microUSB充電に対応したスマートフォンには本製品付属のmicroUSB/USBケーブルを接続して充電ができます。

- 2.本体の出力用USBポートにケーブルを接続します。

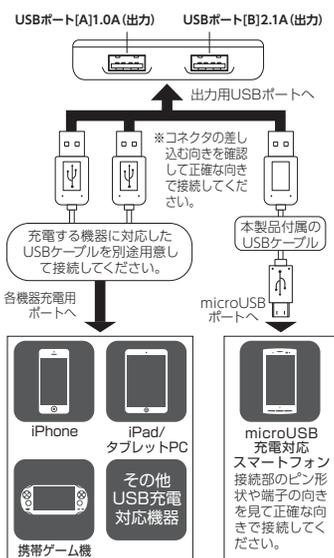

- iPadを接続する場合はiPad付属ケーブルを使用し必ず2.1A出力ポートに接続してください。
- ※iPadは必ず単体接続にご使用ください。

- iPod classic、iPod(第4世代/第5世代)iPod shuffle(第1世代)を接続する場合は必ず1.0A出力ポートに接続してください。2.1A出力ポートで使用しないでください。
- 各USBポートに接続する際には、接続部のピン形状や端子の向きを見て正確な向きで接続してください。

- 3.本体に充電対象機器を接続すると自動的に充電を開始します。充電中は本製品の残容量表示LED(白)が点灯します。

- 充電中に点灯する残容量表示LED(白)の点灯数は本体内蔵電池の蓄電量により4灯→3灯→2灯→1灯→消灯に変わります。
- 充電を途中で止める場合は残容量表示/出力スイッチを押して出力を止めます。そのまま充電対象機器を本製品から外さず、充電を再開する場合は再度、残容量表示/出力スイッチを押すと充電が再開されます。
- 残容量表示LEDが消えたら本製品の充電能力がありませんので、本製品を蓄電してください。

- 4.充電が完了しましたら、残量表示/出力スイッチを押して本製品の出力を止め、LEDが消灯している事を確認してから、本製品と各機器をはずしてください。

- 接続したまま放置すると、各機器の電池が放電してしまう事があります。また、満充電に近い機器に接続した場合も、長時間放置しますと各機器の電池が放電してしまう事があります。

※ご利用機器の充電状況は各機器側で確認してください。
※ご利用機器の充電が完了しても、本製品は自動的に電源オフになりませんので、必ず、残量表示/出力スイッチを押して本製品の出力を止めてください。また、ご利用機器充電途中にケーブルを抜く際にも、残量表示/出力スイッチを押して出力を止めてから各機器をはずしてください。出力を止めた際には、必ずLEDが消灯している事を確認してください。

保証書 品番: 700-BTL013BK

お客様・お名前・ご住所・TEL

購入店名

お買い上げ年月日 年 月 日

保証期間: ご購入日から6ヶ月間