

取扱説明書は読み終わった後も大切に保管してください。  
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

**700-BTL023W**

「モバイルバッテリー 13400mAh」をお買い上げいただきありがとうございます。  
本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

**リサイクルについて**



**充電電池のリサイクルにご協力ください。**

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。  
ご使用済みのリチウムイオン電池は、貴重な資源です。再利用することができますので、廃棄せず、テープなどで出力端子および入力端子をふさいでいただき、充電電池リサイクル協力店にご持参いただき、設置してある「充電電池リサイクルBOX」に入れてください。  
充電電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、下記の一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。

<http://www.jbrc.com/index.html>

**仕様**

バッテリー	リチウムイオン電池	充電時間	約7~8時間
バッテリー容量	3.6V/13400mAh(48.24Wh)	製品サイズ	W79×D23×H93mm
入力電圧/電流	DC5V/1.8A	重量	約246g
出力電圧/電流	DC5V/3.6A(2ポート合計最大)	付属品	充電用microUSBケーブル(約50cm)

※本製品を初めてご使用になる場合は、使用前に本製品へ充電しておくことをおすすめします。

**安全にご使用いただくために**


- 一度端子部分が曲がってしまったコネクタは使用しないでください。
- コネクタを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入してください。
- ポートやコネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片等)が付着しないよう注意してください。
- 本製品を充電中は、充電対応機器を充電しないでください。本製品内蔵電池と充電対応機器の同時充電は発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、ケガの原因になりますので、絶対にお止めください。
- 付属microUSB/USBケーブル等で本製品の充電用microUSBポートと各給電用USBポートを直接接続しないでください。内部ショートにより発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、破裂、ケガの原因となりますので、絶対にお止めください。
- 分解、改造などはしないでください。分解、改造に起因する故障やトラブルに関しましては、弊社では責任を負いかねます。
- 本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。また水に濡れた場合は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂の原因になります。
- 本製品に衝撃を与えないでください。事故、ケガ、故障の原因になります。また、本製品に金属を差し込んだり、火中に投入したりしないでください。感電、破裂、発火の原因になります。
- 本製品への蓄電は、付属のケーブルを使用してUSBポート対応の外部電源機器と接続して蓄電してください。それ以外の電源で使用する、製品の発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、ケガの原因になりますので、絶対にお止めください。
- 本製品搭載の給電用USBポートは各USB機器の充電・電源専用です。本用途以外では、使用しないでください。
- 各機器とケーブルで接続する際は、接続向きに注意してください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、各機器に登録した各種メモリーやデータが破損、消失しますので、弊社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 本製品付属のケーブルを強く引っ張るなど、大きな力を加えないでください。断線の原因になります。
- 充電中、対象機器の電池が熱くなり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社までご連絡ください。
- 直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならびに充電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
- 本製品を踏みついたりするような危険性がある場所に放置しないでください。また、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。誤飲やケガ、事故の原因になります。
- 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や、皮膚についた場合も、火傷やケガの原因になりますので、水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
- 本製品使用中、音がなりはじいたら、本製品や接続されている機器にさわらないでください。落音による感電の原因となります。
- 10C~40Cの環境下で保管してください。満充電状態、または電池残量の少ない状態での保管はお避けください。電池の性能や寿命の低下の原因になります。
- 5C~35Cの環境下で使用ください。それ以外の温度下では性能を十分に発揮できません。また故障の原因にもなります。
- USB外部電源機器を使用する場合は、1.8A以上のUSB外部電源機器をご利用ください。
- 充電状態は、充電対象機器側でご確認ください。長時間充電しても電池レベルが上がらない場合は、一度電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 電源ボタンを長押ししても画面が立ち上がらないほど、電池を消費した機器では充電できない場合があります。そのような場合は、対象機器純正の充電器をご使用ください。
- 充電対象機器の機種によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態、電圧状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電対象機器の電池は必ず装着した状態で充電してください。はずした状態で充電すると充電対象機器を破損する危険があります。
- 一部充電対象機器で充電レベル表示が上らない機種があります。長時間充電して充電前と変化がない場合は、一度充電対象機器の電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 充電対象機器を充電中でも、対象機器の各種操作・使用は可能ですが、その場合の充電時間は長くなります。
- 本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後、長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。充電対象機器を充電し、使用時間が極端に短くなりましたらリチウムイオン電池の使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。
- 本製品を廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 本製品を長期間使用しない場合でも完全放電防止の為3ヶ月に一度は蓄電を行ってください。
- 電池の使用、充電、保管時の臭気、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。使用継続の場合は電池が発熱、破裂、発火する原因になります。
- 電池が漏液したり、臭気する時は、直ちに火気より遠ざけてください。漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。

**保証規定**

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。2次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)以下の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負いたしません。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社は責任を負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の送料費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

<b>保証書</b>		キリト線	サンワサプライ株式会社
型番	700-BTL023W		
お客様	お名前・ご住所		
	〒	TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL		
		担当者名	
保証期間	6ヶ月	ご購入日	年 月 日

**各部の名称**

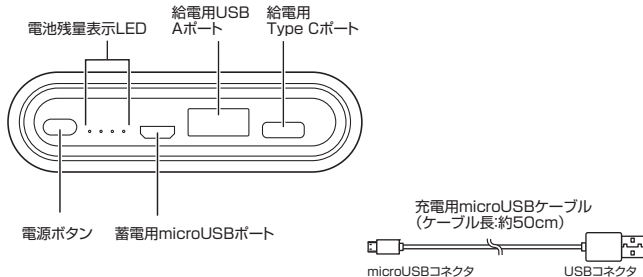

※本製品に内蔵しているリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。

**●電源ボタンの動作手順**

電源ボタンを長押しすると、電池残量表示LEDが点灯します。電池残量表示LEDを点灯させてから約15秒後に電池残量表示LEDが消灯し、自動的に本製品の電源が切れます。充電対象機器が接続されている場合は、ボタンを押すと電池残量表示LEDが点灯すると同時にUSB電源を出力します。

**本製品の使用方法**

**■本製品内蔵電池を蓄電します。**

**1** 本体の蓄電用microUSBポートとUSBポート対応外部電源機器を付属のmicroUSBケーブルで接続します。

蓄電用microUSBポート



- USB外部電源機器を使用する場合は、1.8A以上のUSB外部電源機器をご利用ください。
- コネクタの差し込む向きを確認して正確な向きで接続してください。
- 本製品に内蔵しているリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。



USBポート対応の外部電源機器

**2** 蓄電中は、本製品の電池残量表示LEDが点灯、点滅動作します。

●本製品内蔵電池蓄電中は給電用USB AポートとType Cポートを使用しないでください。

**3** 電池残量表示LEDが全て点灯状態になりますと蓄電完了です。

●USB外部電源機器による蓄電時間の目安・約7~8時間


**4** 蓄電が完了しましたら、本製品とUSBポート対応外部電源機器をはずしてください。

**■本製品USBポートを使用してご使用の機器を充電します。**

給電用USB Aポート 給電用Type Cポート



2ポート合計で最大5V/3.6Aまで給電できます。




**1** 本製品の各給電用USBポートとご使用の機器を、ご使用になる機器に対応したUSB充電ケーブルで接続します。

- USB Aコネクタの充電ケーブルで充電する際は、USB Aポートへ接続してください。USB Type Cコネクタの充電ケーブルで充電する際は、Type Cポートへ接続してください。
- microUSBコネクタ以外の接続機器をご使用になる際は、別途ご使用になる機器に対応した、USB充電接続ケーブルをご用意ください。
- ※本製品はUSB端子を利用していますが、USB充電可能な全ての製品の充電を保証するものではありません。
- ※各USBポートに接続する際は、接続部のピン形状や端子の向きを確認して正確な向きで接続してください。
- ※USBの合計出力が3.6Aを越えないように注意してください。
- ※何らかの異常により保護回路が働いた場合、LED点滅し出力が停止します。保護回路が働いた場合は本製品の接続をはずし異常を取除いた後に電源ボタンを長押しして保護回路を解除してください。
- ※Type CポートはUSB PD(Power Delivery)には対応していません。

**2** 電源ボタンを長押しして充電を開始します。充電中は本製品の電池残量表示LEDが点灯します。

電池残量表示LED×4



電源ボタン

- LED4点灯 (●●●●) 100%~85%
- LED3点灯 (●●●○) 84%~65%
- LED2点灯 (●●○○) 64%~30%
- LED1点灯 (●○○○) 29%~3%
- LED点滅 (●○○○) 3%未満

- 充電中に点灯する電池残量表示LEDの点灯数は本体内蔵電池の蓄電量により4灯→3灯→2灯→1灯→点滅に変わります。
- 電池残量表示LEDが消えたら本製品の充電能力がありませんので、本製品を蓄電してください。

**3** 充電が完了しましたら、本製品と各機器をはずし電源ボタンを長押しして、本製品の電源をOFFにしてください。

- 充電完了後は本製品と接続機器をはずしてください。
- 満充電状態に近い機器を接続した場合、充電が開始されない場合があります。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

**サンワサプライ株式会社**