

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## ■1.使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 運転中など注意力が必要な状況や不安定な場所では操作しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 仕様の適合していない機器は絶対に接続しないでください。


## ■2.仕様

サイズ・重量	W144×D14×H84mm・185g(本体のみ)
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量	3000mAh/3.7V
バッテリー寿命	約500回
入力電圧・電流	5V 1000mA
出力電圧・電流	5V 1000mA(最大)
ソーラーパネル出力	5V 210mA
使用温度範囲	0℃~45℃
保護回路	過充電・過放電・短絡


## ■3.セット内容

本体、巻き取りUSBケーブル、コネクタ(7種類)、収納ポーチ、取扱説明書(本書)

## ■4.本体について

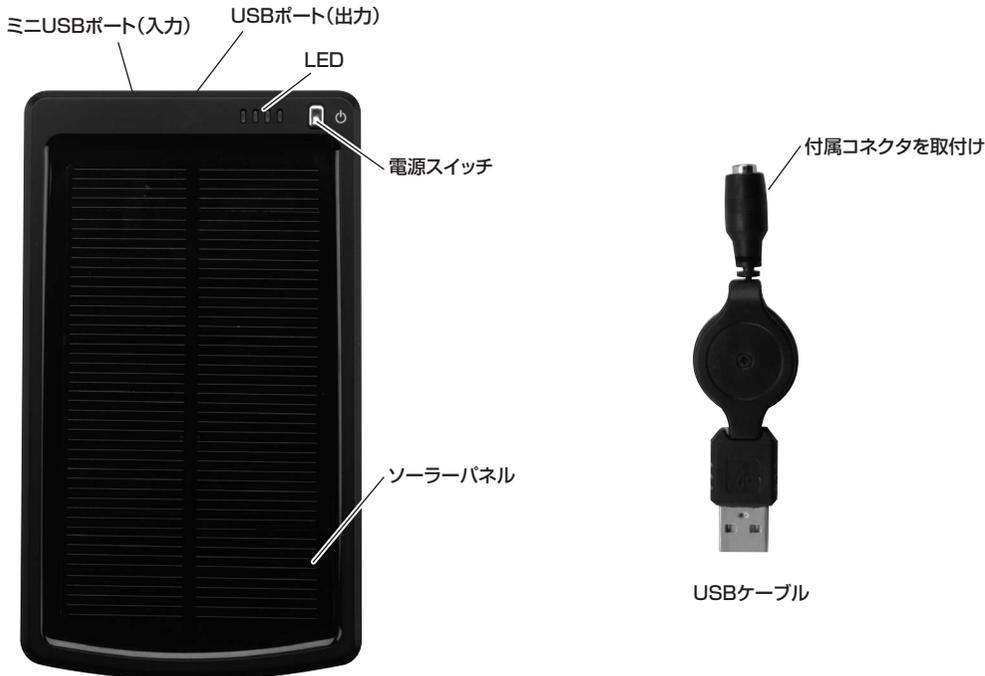

## ■5.付属コネクタについて

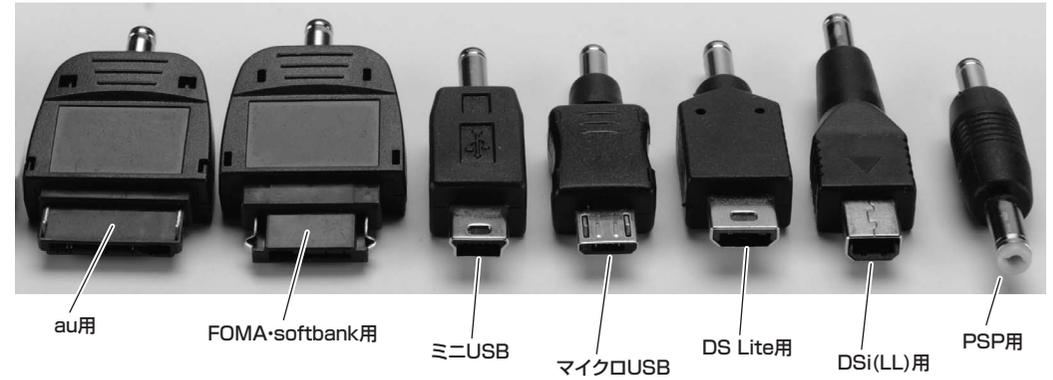

※仕様の適合していない機器には接続しないでください。

## ■6.本製品の蓄電

※蓄電中は本製品のLEDが順に点灯します。

<バッテリー残量チェック>

●電源ボタンを押すと、バッテリー残量がLEDで表示されます。

LED表示	バッテリー残量の目安
点灯無し 0000	0%
1つ点灯 0000	0~25%
2つ点灯 0000	25~50%
3つ点灯 0000	50~75%
4つ点灯 0000	75~100%

<ソーラー蓄電>

- ソーラーパネルを太陽光に当てると、自動的に蓄電します。
- 蓄電時間は最速で約12時間です。
- ※天候や季節や時間帯などの使用環境によって蓄電時間は変化します。

<USB蓄電>

- 付属のUSBケーブルにミニUSBコネクタを取付けてください。
- 本製品のミニUSBポートをパソコンなどの電源を供給できるUSBポートに付属のケーブルで接続してください。
- ※本製品のUSBポートからは蓄電できません。
- 蓄電時間は約3~4時間です。

## ■7.使用方法

- ※最初のご使用前には必ず本製品のバッテリーを100%まで蓄電してください。
- 付属のUSBケーブルに充電したい機器に合ったコネクタを取付けてください。
- 本製品のUSBポートと充電したい機器を付属のケーブルで接続してください。
- 電源ボタンを約3秒間長押しすると、電源が入りLEDが点灯します。
- 電源がONになると自動的にUSBポートから電力の出力を開始します。
- ※本製品のミニUSBポートからは出力されません。
- 使用後は電源ボタンを約3秒間長押しして電源を切ってください。