


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このサイドテーブルは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。



★用意していただくもの・・・・・・
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

完成図

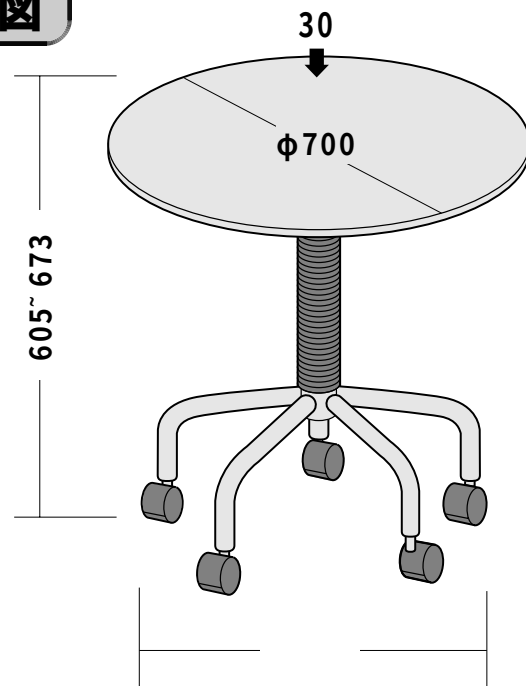


総耐荷重30kg


組立て部品

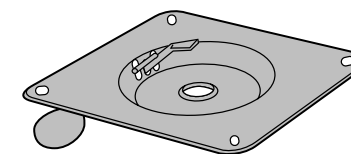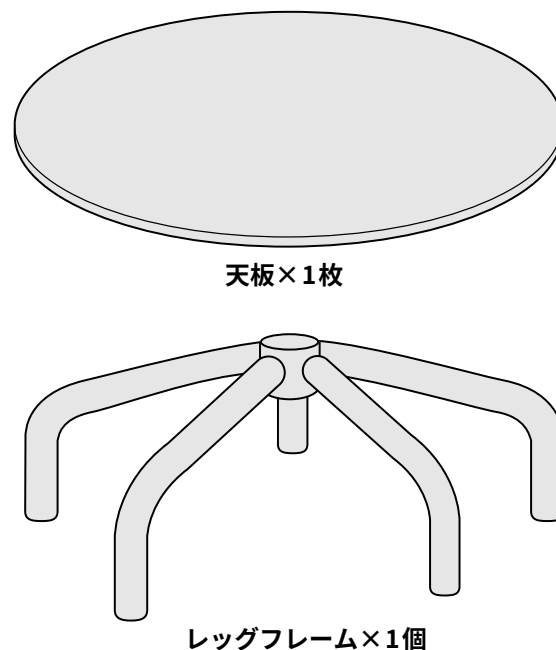

ブラケット×1個

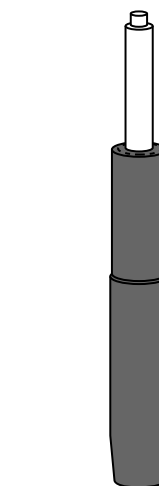


ガスシリンダー×1個



シリンダーカバー×1個

使用ボルト




六角穴付きボルト×4本 [M6×15]




六角レンチ×1本



スパナ×1本




キャスター
(ストッパー無し)×3個




キャスター
(ストッパー付き)×2個

1 レッグフレームをひっくり返して、それぞれの穴にキャスターを取り付けます。

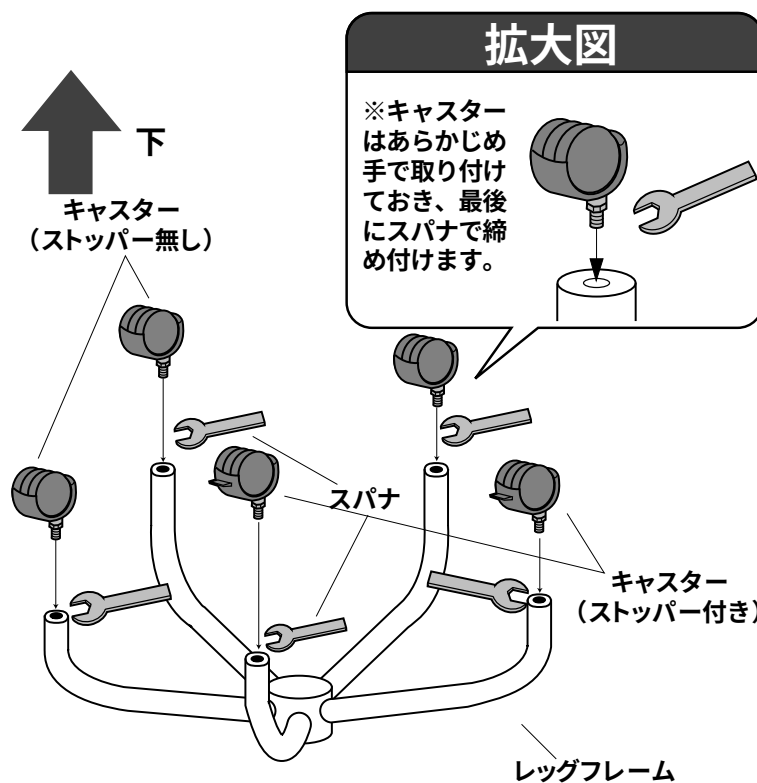


※キャスター (ストッパー付き、無し) はそれぞれ任意の位置に取り付けて下さい。

2 ガスシリンダーをレッグフレームに差し込みます。

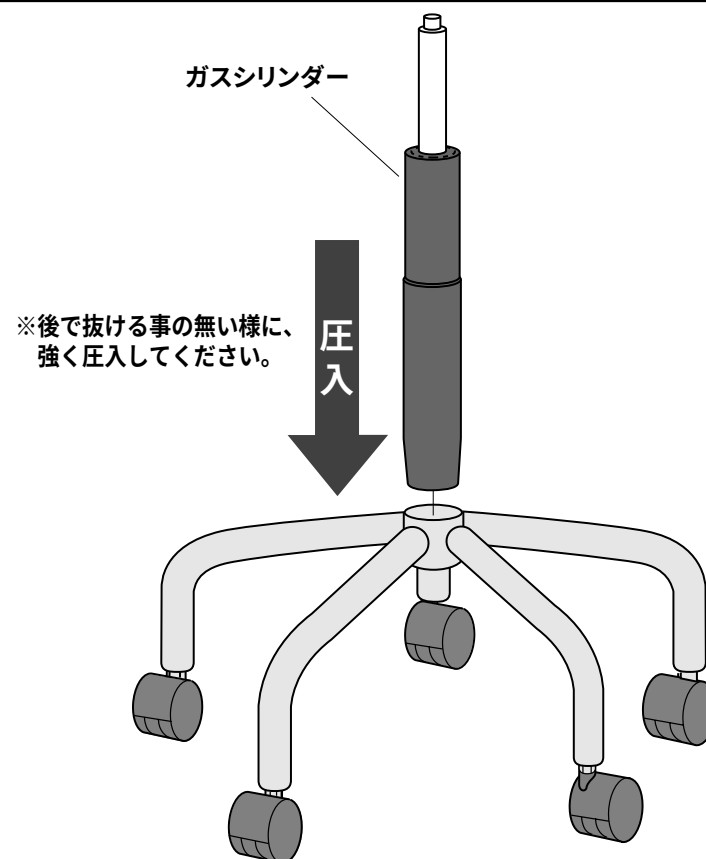

3 ガスシリンダーにシリンダーカバーをかぶせます。

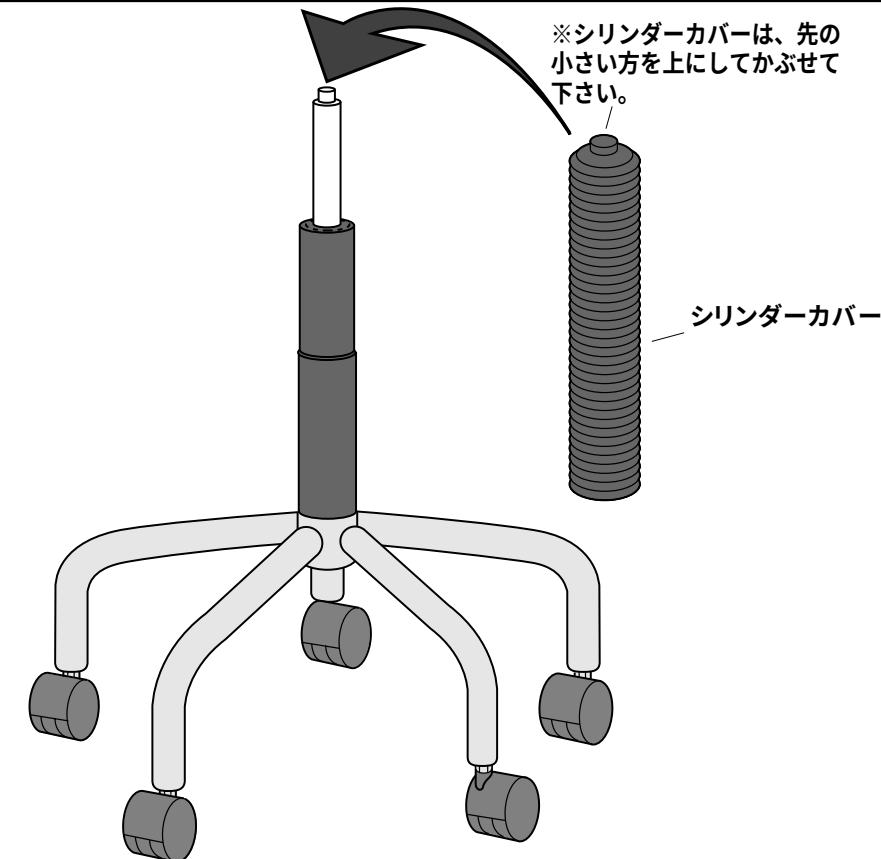

4

天板を裏返し、ブラケットを座面に取り付けます。

使用ボルト

六角穴付きボルト [M6×15]

六角穴付きボルト

ブラケット

天板裏

真横から見た図

5

ガスシリンダーに天板（ブラケット）を差し込み完成です。

天板表

圧入

詳細図

手前

各部の調節方法

レバーを引き上げると天板の高さ調節ができます。