



SKB-SL16BK
SKB-SL16W



対応機種

Windows搭載 (DOS/V) パソコン
USBポートを持ち、パソコンの本体がUSBポートの動作を保証している機種
※Windows日本語版のみサポート

対応OS

Windows 7・Vista・XP

最初にご確認ください	●キーボード	1台
	●取扱説明書(本書)	1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

2011.10

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
- ドライバのダウンロード
- よくある質問(Q&A)
- 各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから

▼サポートコーナーへ

ご購入、ご不明な点などがございましたら、ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2011.10現在

岡山サプラセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3111 FAX.086-223-5123
 東京サプラセンター 〒114-0856 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-6763-0011 FAX.03-6763-0033
 札幌営業所 〒050-0807 札幌市中央区南一条西5丁目1-1 TEL.011-811-3450 FAX.011-716-6990
 仙台営業所 〒980-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 〒463-0015 名古屋市中村区椿町16-7 フジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 〒532-0033 大阪市淀川区宮島4-1-45 新大塚1号ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 〒812-0012 福岡市博多区博多中央街9-20 錦多摩相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6976

11/10/TDbU

はじめに

このたびは、スリムキーボード「SKB-SL16BK/W」をお買いあげいただき誠にありがとうございます。
 本製品は、USB仕様Ver.1.1、USB HIDクラスVer.1.1に準拠したキーボードです。
 本製品は、OSにWindowsをインストールし、USBポートを持つDOS/Vパソコンでお使いいただけます。

※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

- 本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
- 本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本書の内容については予告なしに変更することがございます。
- 本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のもものと異なる場合があります。

△ 取扱い上のご注意

- 航空機内でのご使用は、計器に影響を及ぼす可能性があるため使用しないでください。
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり変なにおいが出た場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 雷がなっている時に、本製品やケーブルに触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
 - ▲本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
 - ▲本製品がパソコンに接続されている時は、感電する恐れがあります。
 - ▲本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品や他の機器のケーブルを抜き差しする時には、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉ではさまないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
 - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - ▲塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されてありません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じたとき弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外の規格等には準拠しておりません。

安全にご使用していただくために

- 製品を分解したり、改造しないでください。
- 0℃～40℃の気温環境でお使いください。
- 本製品に衝撃を加えないようにしてください。
- 保証規定をよく読み正しくお使いください。

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じる場合があります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。


また日常のコンピュータ操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないよう心がけてください。

快適な使用方法

- 手はまっすぐにのばし、指は少し曲げた状態にします。
 - 手はキーボード上で肘に対して90°以上になります。
 - 肩に力を入れたり、肩をすくめず、余分な力を入れないようにします。
 - 15分間タイプする度に、1～2分休憩をとってください。
 - 腕や肘を休めるため、手置き台(リストレスト)や肘付椅子の併用をお勧めします。
 - 画面を見るときは、心持ち視線が下がるように椅子の高さを調整してください。
 - 怒りや少なくとも2cmは離れて、自然光の入ってくる場所で、画面のコントラストを調整してください。画面にはCRTフィルタを装着することをお勧めします。
 - キーボード底面には、キーボードの角度(高さ)が調節できるようにツメが2カ所についています。お好みで入力しやすい角度を選んでください。
- △ 注意 スタンドを立てるときには、必ず両方のスタンドを立ててください。スタンドは完全に立てるか、全く立てないかのどちらかにしてください。中途半端な状態では使用しないでください。

特長

- 外れないキートップ構造
キートップ取外し防止機能採用で、子供がイタズラで外したり、外れたキーを飲み込むトラブルを防ぎます。また、タイピング中に突然外れたり、紛失する心配もありません。
- 入力ミスを防ぐ、独立キー
キーとキーの間に隙間がある独立キー設計のアイソレーションデザインなので、隣り合うキーに触れにくく、入力ミスを防ぎます。
- イージーメンテナンス
キーを押せばフラットになり、掃除がしやすくなっています。ホコリが内部に入り込んでくなくなります。
- 薄型ボディ採用
キーボードの最薄部分は13mmと薄型です。デスク面との差が少ないので、手首や肩への負担を軽減します。
- 剛性を強化するスチールプレート
キーボード内に、スチールプレートを採用しています。キーボードのたわみを防ぎ、高剛性と入力時の安定感を実現します。



スチールプレート <内部イメージ>

- △ 注意
- ※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割付られている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)はこのキーボードからは操作できません。
 - ※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードなどの設定)ができません場合があります。(パソコン本体に依存します)
 - ※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスがPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。
 - ※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタを一度引き抜いてからもう一度接続し直してください。
 - ※本製品は日本語Windowsのみサポートしております。日本語以外のWindowsでご使用になる場合、キー配列が異なります。


キーボードの接続

本製品はホットプラグに対応していますので、パソコンに電源が入っていてもUSBケーブルの抜き差しができます。



パソコンのUSBポートに差し込みます。(シリウスAコネクタ専用)

インストールの確認

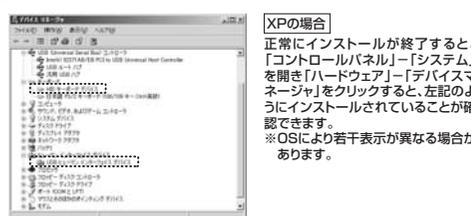

XPの場合
 正常にインストールが終了すると、「コントロールパネル」→「システム」を開き「ハードウェア」→「デバイスマネージャ」をクリックすると、左記のようにインストールされていることが確認できます。
 ※OSにより若干表示が異なる場合があります。

Windows 7・Vistaの場合
 「Windows」→「コントロールパネル」→「デバイスマネージャ」をクリックします。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されます。「続行(C)」をクリックしてください。

ハードウェア仕様

キー数	109キー
インターフェース:コネクタ	USB(Aコネクタタイプ)
キー方式	薄型メンプレン
キーストローク	3.0±0.2mm
動作力	55±10g
消費電流	最大100mA
サイズ/重量	W443.5×D130.8×H22mm / 約700g
ケーブル長	約1.5m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン
対応OS	Windows 7・Vista・XP

ハードウェア環境チェック

製品には万全を期しておりますが、万一故障が発生したり、動作上の不具合がございましたら、保証書の所定の項目をご記入していただくと共に、下記のチェック欄も合わせてぜひご記入ください。より適切に、より速く対応させていただきます。為には、お客様のパソコン利用環境を把握する必要があります。ぜひご協力ください。

パソコン機種 メーカー名 ()
 型番 ()
 C P U ()
 O S ()

同時に使用している周辺機器

接続概略図

故障・不具合の頻度 いつも・時々
 (例:3日間に1回)

故障・不具合の現象
 (例:特定の「A」キーの入力ができない。)

故障・不具合の発生条件 いつも・この条件のとき
 (例:特定のアプリケーション/○○○を使用した時)