




ノートPC用セキュリティーボックス (SL-37NCV) 取扱説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)

組立て部品

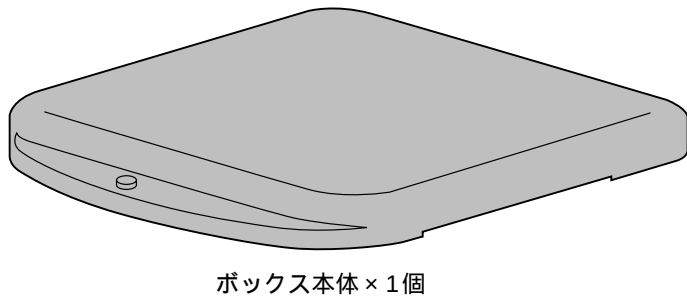


ボックス本体 × 1個



ブラケット(小) × 2個



鍵 × 2個セット



ブラケット(大) × 左右一組




スペーサー × 4個




両面テープ × 4枚


使用ボルト



木ネジ × 2本 (M5 × 16)



ボルト(小) × 2本 (M6 × 12)




ボルト(大) × 2本 (M6 × 30)

使用方法

① ボックス本体に鍵を差し込みカバーを開けます。



② ベースプレートにノートパソコンを置きます。

③ 手前に引きだし、配線をします。

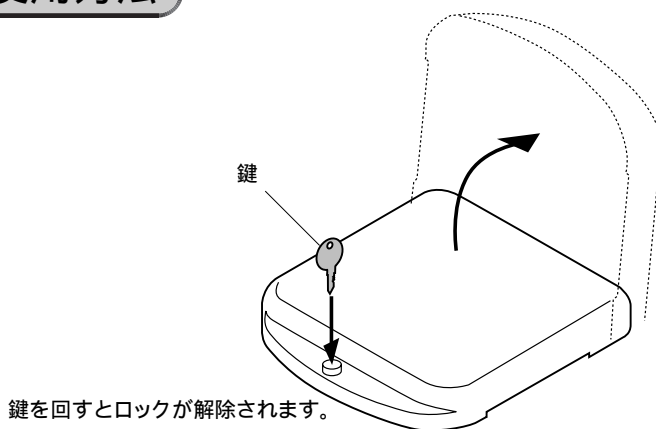


鍵を回すとロックが解除されます。

④ 収納、ロックする時は、ベースプレートとノートパソコンを奥に戻し、カバーを閉め、鍵を引き抜きます。

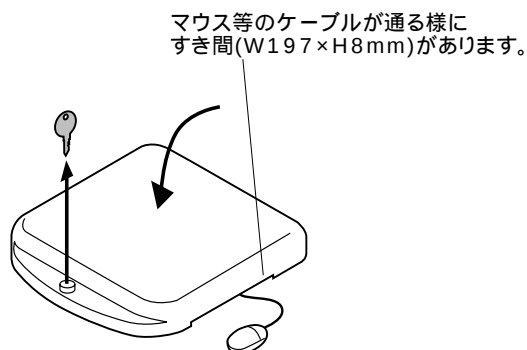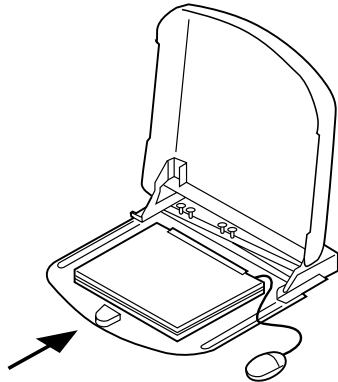


マウス等のケーブルが通る様に
すき間(W197×H8mm)があります。


収納可能なサイズ
W335×D290×H50mmまで



ベースプレート

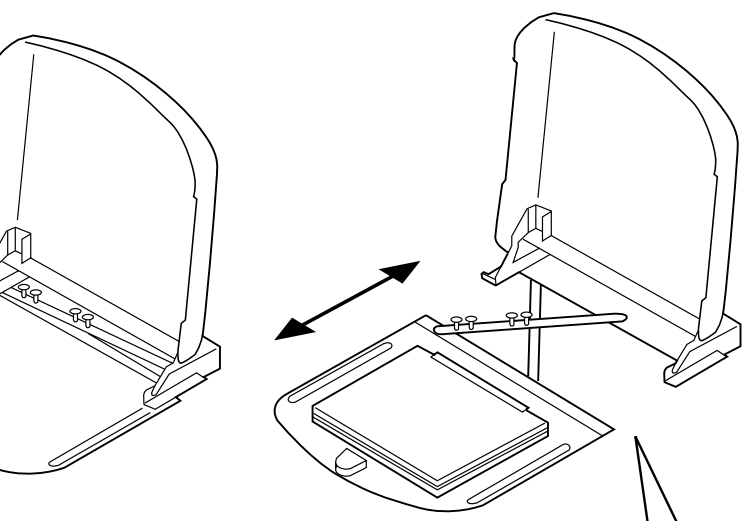

後ろへのケーブルはスライド時に挟まない様にするため、ピンを通して下さい。
カバー後ろの中央にケーブルの出口があります。

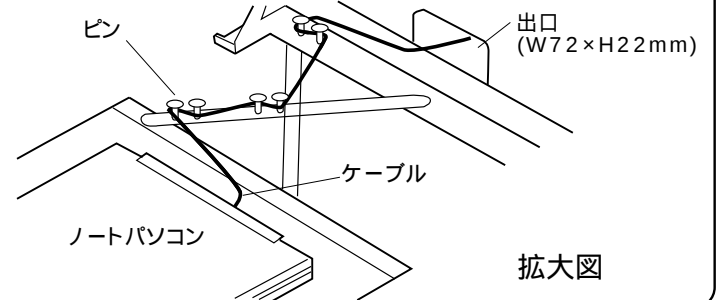


拡大図

設置バリエーション


このセキュリティーボックスはデスク天板への設置方法が大きく3通りあります。
ご使用環境に合わせて設置して下さい。

① 任意の位置に設置

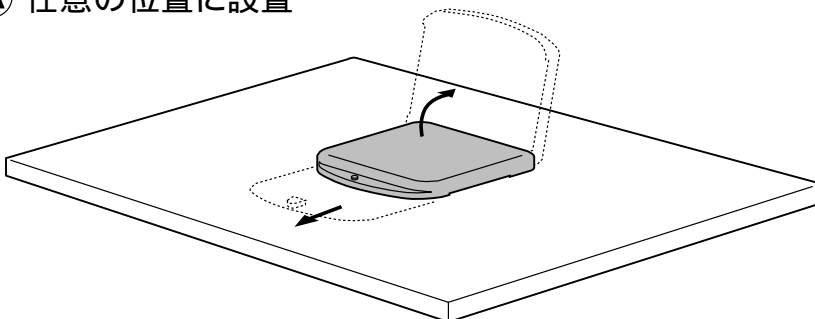


木ネジを使って天板に固定。
カバーを閉じると外から木ネジを外す事はできません。
木製天板のデスクのみ設置可能です。
木ネジを使うのでセキュリティーボックスを取り外すと
天板表面に穴が空いています。

② 奥に設置

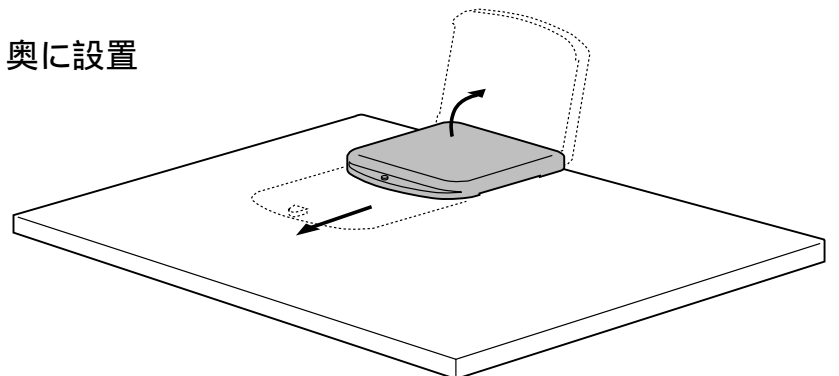

ブラケット(小)とボルトを使って天板の後ろエッジに固定
カバーを閉じるとボルトを外す事はできません。
天板の厚さが12～47mmのデスクに設置可能です。

③ コーナーに設置

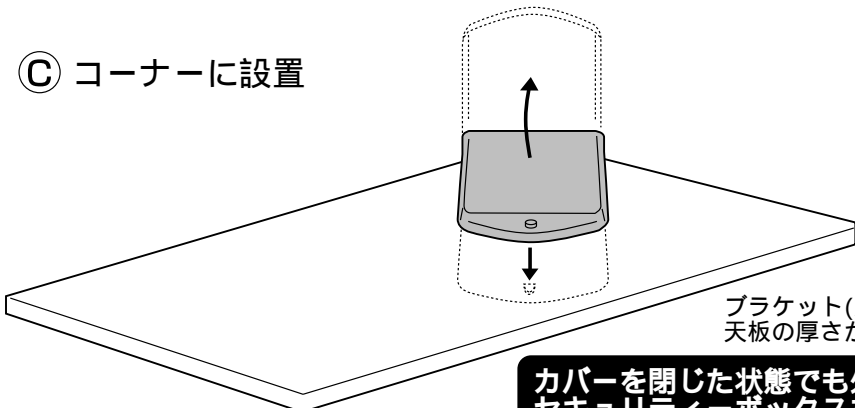

ブラケット(大)とボルトを使って天板に固定します。
天板の厚さが12～38mmのデスクに設置可能です。


カバーを閉じた状態でも外からボルトを回し、
セキュリティーボックスを取り外す事ができます。

それぞれの設置方法は裏面、別紙をご参照下さい。

A 任意の位置に設置する場合

カバーを開けた状態で、本体を木ネジで天板に取り付けます。

使用ボルト



木ネジ〔M5×16〕

手前

木ネジ

天板


カバーを閉めてロックすると、外からは木ネジを外す事ができなくなります。

木製天板のデスクのみ設置可能です。
木ネジを使うのでセキュリティーボックスを取り外すと天板表面に穴が空いています。

B 奥に設置する場合

スペーサーの貼り付け

設置する天板の厚さが12～38mmの場合、ブラケット(小)にスペーサーを貼り付けます。

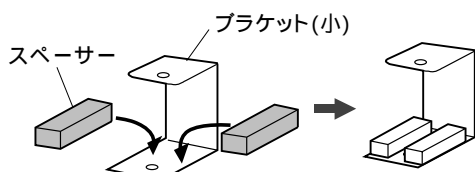

ブラケット(小)



スペーサー

横から見て大きい方が下になります。

天板の厚さが38～47mmの場合、スペーサー無しで設置します。


ブラケット(小)と両面テープで固定

① ブラケット(小)に両面テープを貼ります。

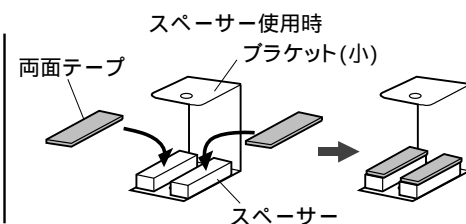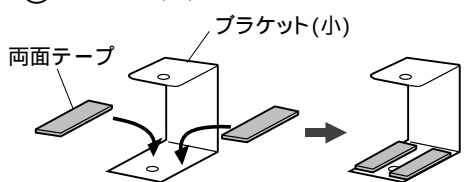


同様にもう片方のブラケット(小)にも貼ります。

② ブラケット(小)でボックス本体と天板のエッジを挟みます。

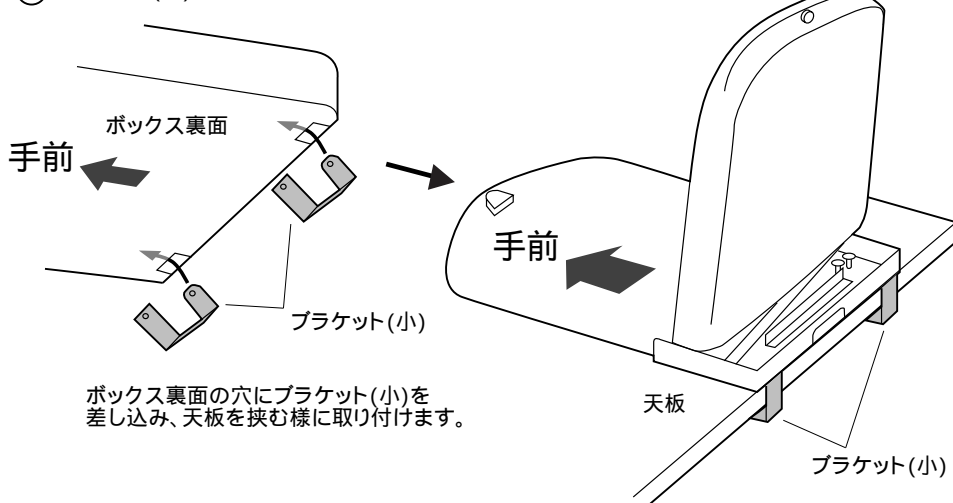

ボックス裏面の穴にブラケット(小)を差し込み、天板を挟む様に取り付けます。

両面テープの剥離紙をはがし、ブラケット(小)をボルト(大)で締め付けて固定します。

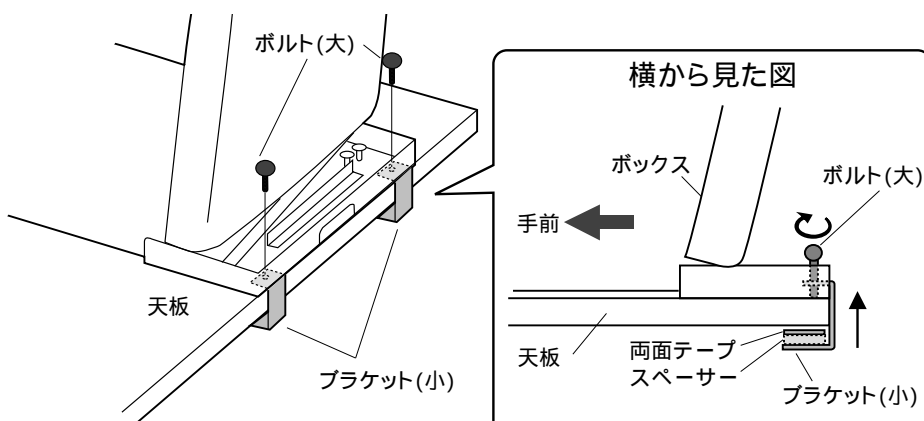

横から見た図

ボルト(大)

ボックス

手前

天板


両面テープ

スペーサー

ブラケット(小)

ボルト(大)で締め付けて固定します。

使用ボルト



ボルト(大)〔M6×30〕


カバーを閉めてロックすると、外からはボルト(大)を外す事ができなくなります。

さらに頑丈に設置する場合

ブラケット(小)と木ネジで固定


木製天板のデスクのみ可能です。木ネジを使うのでセキュリティーボックスを取り外すと天板裏面に穴が空いています。

① ブラケット(小)でボックス本体と天板のエッジを挟みます。

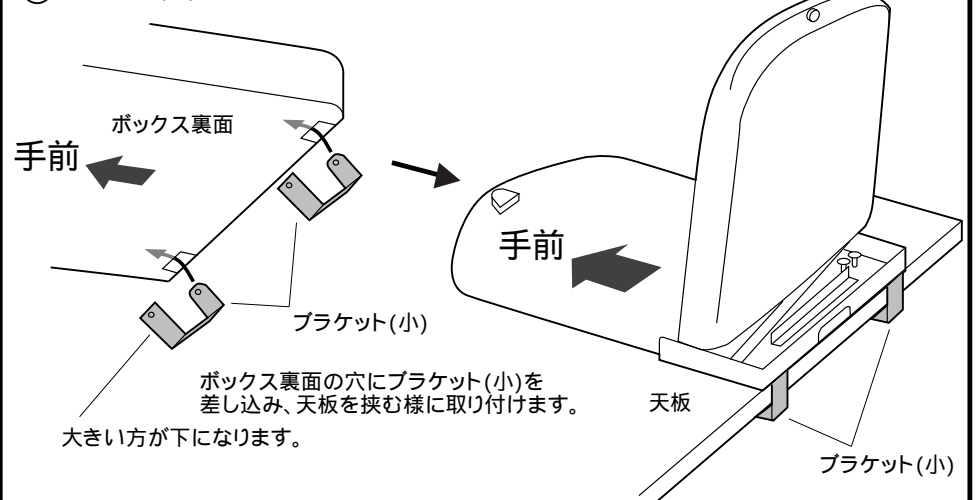

ボックス裏面の穴にブラケット(小)を差し込み、天板を挟む様に取り付けます。
大きい方が下になります。

ブラケット(小)をボルト(大)で締め付けて固定します。

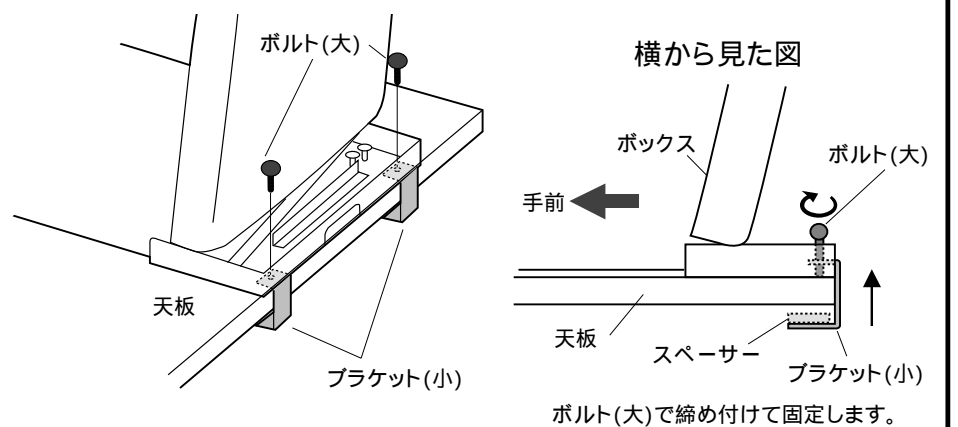

横から見た図

ボックス

手前

天板


スペーサー

ブラケット(小)

ボルト(大)で締め付けて固定します。

② 裏面に木ネジを取り付けさらに固定します。


横から見た図

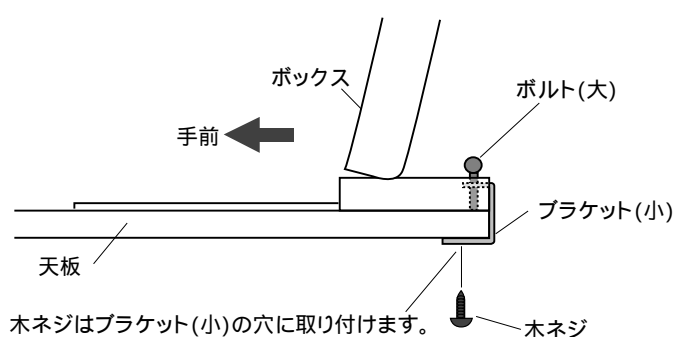

木ネジはブラケット(小)の穴に取り付けます。

カバーを閉めてロックすると、外からはボルト(大)を外す事ができなくなります。

使用ボルト



ボルト(大)〔M6×30〕

木ネジ〔M5×16〕

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。


㉓ コーナーに設置する場合

ブラケット(大)とボルトを使って天板に固定します。天板の厚さが12～38mmのデスクに設置可能です。


カバーを閉じた状態でも外からボルトを回し、セキュリティーボックスを取り外す事ができます。

① ブラケット(大)をボックス本体に取り付けます。


上から見た図

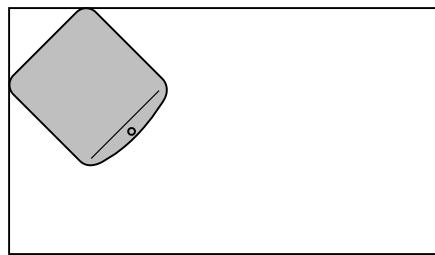


角に沿って設置する場合

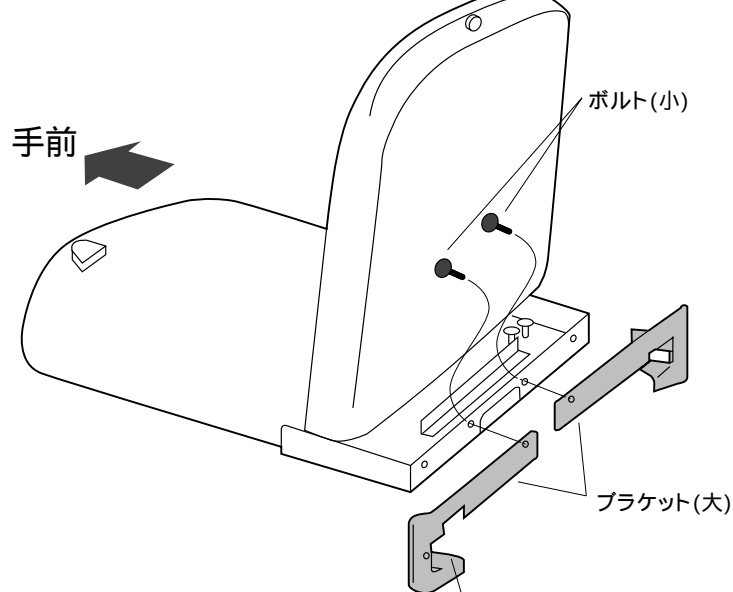


手前に折り曲がる様に取り付けます。



上から見た図

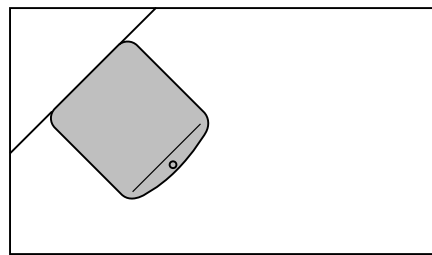


角から少し離して設置する場合


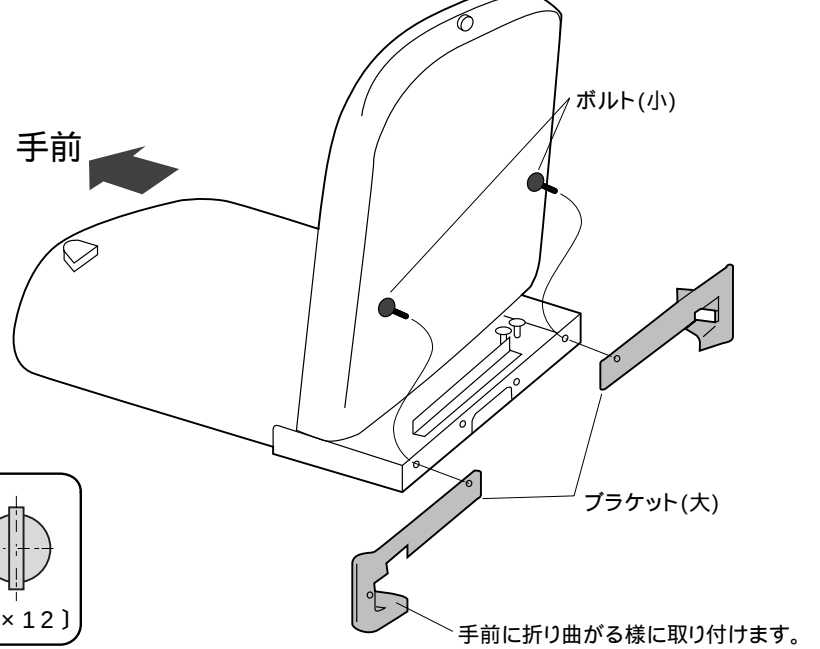


手前に折り曲がる様に取り付けます。

② ブラケット(大)で天板を挟み、固定します。

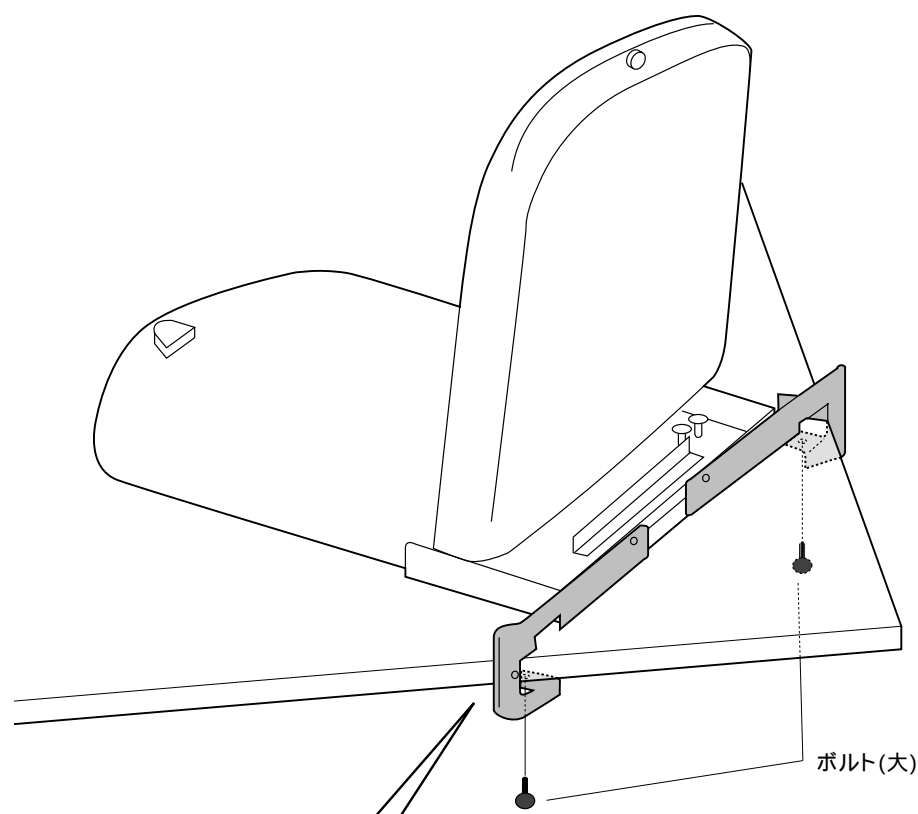

ボックスを横から見た図

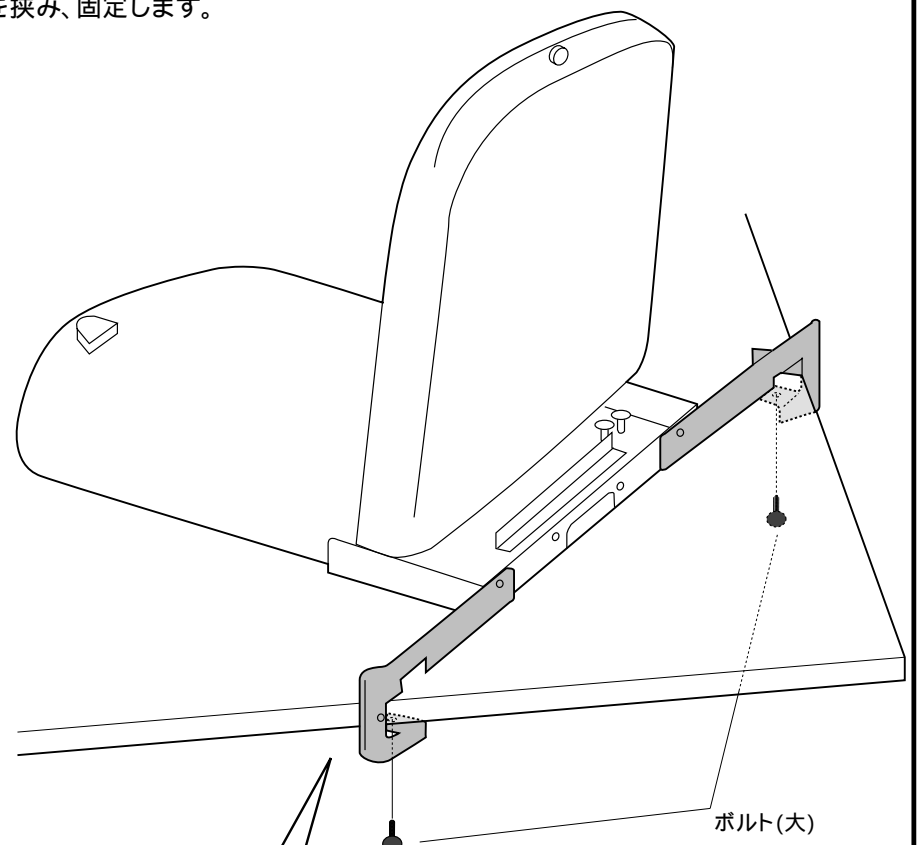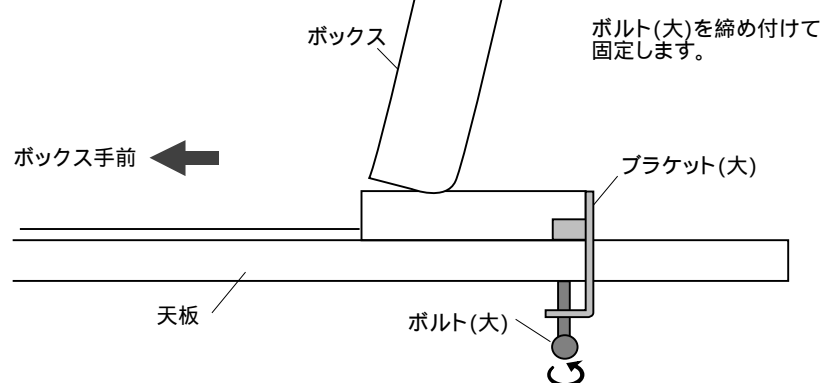

ボックスを横から見た図

