

充電式LED作業灯 (無段階調光・角度調整・防水IPX6・多用途設置) 取扱説明書

この度は、充電式LED作業灯(無段階調光・角度調整・防水IPX6・多用途設置)「800-LED096BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあとでもこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①LED作業灯……………1台
 - ③収納袋……………1個
 - ②USB充電ケーブル……………1本
 - ④取扱説明書・保証書(本書) ……1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(800-LED096BK)と上記の番号(①～④)と名称(USB充電ケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

⚠ 取扱い上のご注意


- 本製品は非常に明るく光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 本製品の電源を入れたままポケットなどに収納しないでください。やけどの原因となります。
- 本製品のUSBコネクタのカバーを外したまま水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- ご使用でない時期でも内蔵バッテリーへの充電はこまめにしてください。そのまま放置した場合には放電してしまい使用できなくなる場合があります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

2.充電方法

- はじめてご使用になるときは必ず充電してください。
- 必ず付属のUSB充電ケーブルで充電してください。
- 5V/2A以上のAC充電器・パソコンを使用してください。

USB充電ケーブルを接続します。
AC充電器などと充電用Type-Cポートに付属のUSB充電ケーブルをつなぎ、充電してください。

充電時間:3時間40分

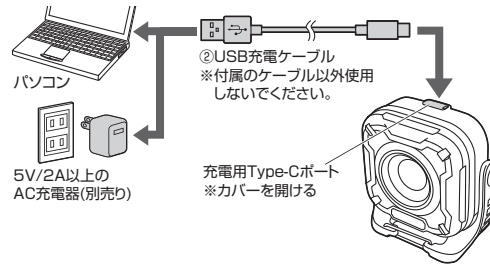


充電中はバッテリー残量確認LEDが順に点滅し、充電を完了すると全てのバッテリー残量確認LEDが点灯します。
※バッテリーが劣化しますので充電しながらの使用はやめてください。

バッテリー残量確認LED


- バッテリーの劣化を防ぐために3ヶ月に1回は満充電になるまで充電してください。
- 充電用Type-Cポートのカバーを確実に閉めてご使用ください。カバーが完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。また、破損の恐れがあるのでカバーは強く引っ張らないでください。

4.設置方法


据え置きする



三脚に固定する

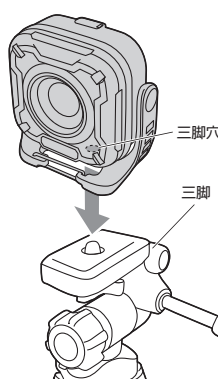


カラビナで吊り下げる



3.使用方法

①LED作業灯背面側



電源ボタンを押して点灯モードを変更します。



電源ボタンを押すと、バッテリー残量確認LEDが点灯します。
LEDの点灯数でバッテリーの残量がわかります。



明るさを調整する

①電源ボタンを押して電球色モードにします。


②電源ボタンを長押ししてLEDライトの明るさを調整します。

色温度を調整する

①電源ボタンを押して電球色モードにします。

②ダイヤルを回し手を離します。
時計回りに回すと2700K→3500K→4000K→4500K→5000K→5500K→6500Kの6段階で色温度を調整できます。反時計回りに回すと逆回りに調整できます。
メモリー機能があり、電源をOFFにした時の色温度・明るさを記憶し、電源をONにした時同じ色温度・明るさで点灯します。

ダイヤル



5.仕様

光 源	COB 2600K+6500K+赤色
光 束	白色光:20lm～1300lm、赤色光:10lm
色 温 度	2600K-6500K
L E D 数	COBx1PCS
定 格 出 力	5V-2.4A
コ ネ ク タ	Type-Cコネクタ
電 源	18650リチウムイオン
連続使用時間(弱光)	約178時間
連続使用時間(強光)	約6時間
バッテリー容量	7800mAh
充 電 時 間	約3時間40分
照 度 範 囲	45m 防水規格 IPX6
ケ ー ブ ル 長	1m サイズ・重量 W98xD98xH42mm・380g
L E D 寿 命	25000時間 材 質 ABS樹脂、アルミ合金

6.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書 サンワサプライ株式会社

型 番: 800-LED096BK	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社 Ver.1.0

サンワダイレクト / 〒7700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CF/AC/KiDaU