

NanoSaverスロット対応、 セキュリティスロットのある機種に！ ダイヤル錠付きセキュリティワイヤー。

対応機種

NanoSaverスロット(約2.5×6.0mm)の
セキュリティスロットを持つノートパソコンなど。

※約3×7mmのノーマルサイズ、約3.2×4.5mmのNoble Wedgeスロットには対応しません。
※セキュリティスロットの有無については本体取扱説明書などをご確認ください。
※一部のノートパソコンには対応していません。


実寸大




ノートパソコン
など




使用方法

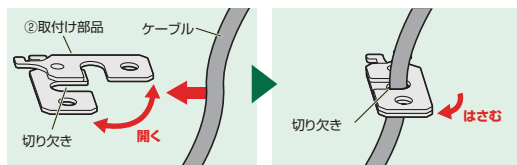


② 取付け部品を開き、切り欠きにマウスやテンキーなどのケーブル(φ5.5mmまで対応)を取付けてはさみます。




③ 上図のように突起部の形が合うよう取付け部品を少し開き、ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込みます。



④ ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。

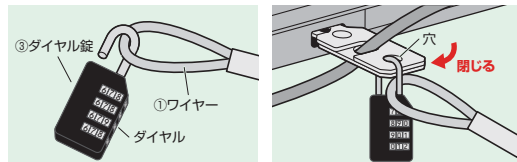


⑤ ダイヤル錠のダイヤルを開錠番号(初期設定:「0000」)に合わせて開錠し、ワイヤーを通します。



⑥ 取付け部品を閉じて穴にダイヤル錠を取付けてロックします。

(錠のダイヤルセット方法)

- ① ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引っ上げます。(図1)
 - ② U字型金具を上から見て反時計回りに90°回します。(図2)
 - ③ U字型金具を中に押し込んだ状態でダイヤルを回し、好きな番号にします。(図3)
- ※注意:ダイヤルを回す際、U字型金具がゆるむと、その位置で番号が設定されてしまいます。必ず押し込んだ状態で設定してください。
- ④ U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。
 - ⑤ ダイヤルを回せばロックは完了です。(ダイヤルは必ず4個とも回してください。)



※開錠番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する以外は開錠できません。メモなどを残すようお願いいたします。

セット内容



①ワイヤー×1本
(長さ 2.0m
直径 2.2mm)



②取付け部品×1個



③ダイヤル錠×1個