




## 使用方法

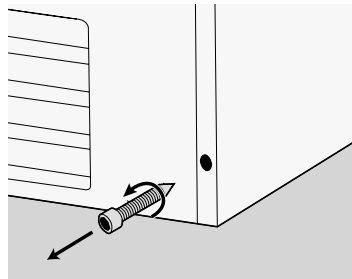


取付けをする所のネジを外します

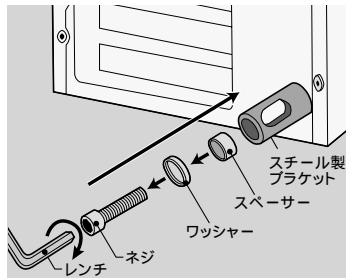


3種類あるネジから最適なものを選び、ワッシャー・スペーサーを間に入れてスチール製ブラケットに差し込み、レンチでしっかりと締めます

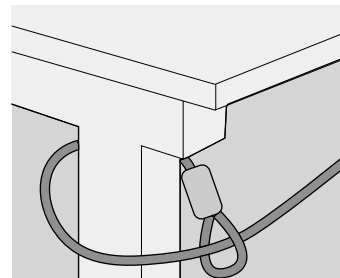

机の脚などにワイヤー(別売)を取付けます。

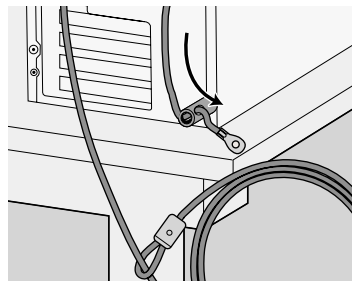


ワイヤーの片方を取付けたスチール製ブラケットに通します。

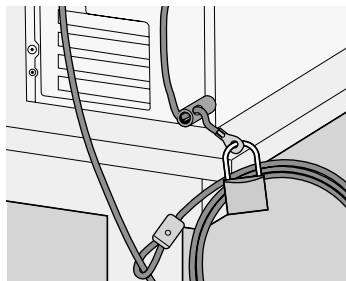


錠(別売)を取付けて完了です。

## 内容物




スチール製ブラケット×4



レンチ×3

ネジ×7

### <ネジ寸法>



(mm)

| a   | b   | c    | 入り数 |
|-----|-----|------|-----|
| 9.8 | 5.9 | 22.1 | 1   |
| 6.5 | 4.1 | 23.1 | 2   |
| 6.5 | 4.1 | 16.7 | 2   |
| 5.7 | 3.4 | 15.6 | 2   |