

SLE-3L・4L

eセキュリティ

錠のダイヤルセット方法

ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時000)


ダイヤルを出荷時の000にした後、U字型金具を引き上げます。(図1)

U字型金具を真上から見て反時計回りに90回します。(図2)

U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、好きな番号にします。

U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。

ダイヤルを回せばロックは完了です。(ダイヤルは必ず3個とも回してください。)

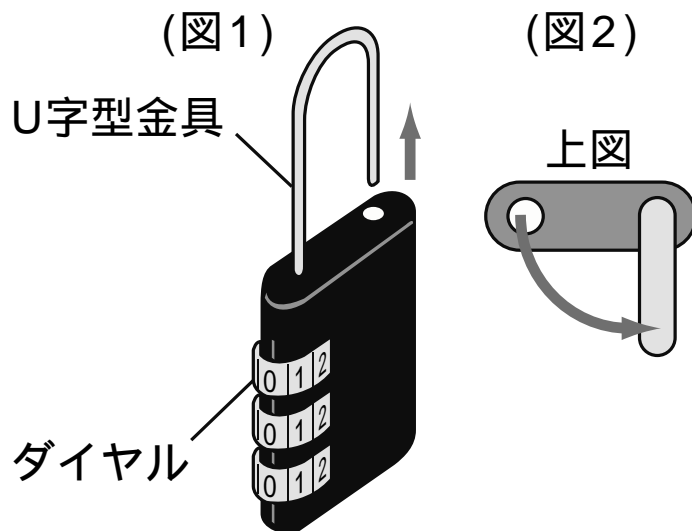

サンワサプライ株式会社