

SLE-5L

eセキュリティ


錠のダイヤルセット方法

ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000)

- ①ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。(図1)
- ②U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。(図2)
- ③U字型金具を中に押し込んだ状態でダイヤルを回し、好きな番号にします。(図3)

※注意:ダイヤルを回している際、U字型金具がゆるむと、その位置で番号が設定されてしまいます。必ず押し込んだ状態で設定してください。

- ④U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。
- ⑤ダイヤルを回せばロックは完了です。
(ダイヤルは必ず4個とも回してください)

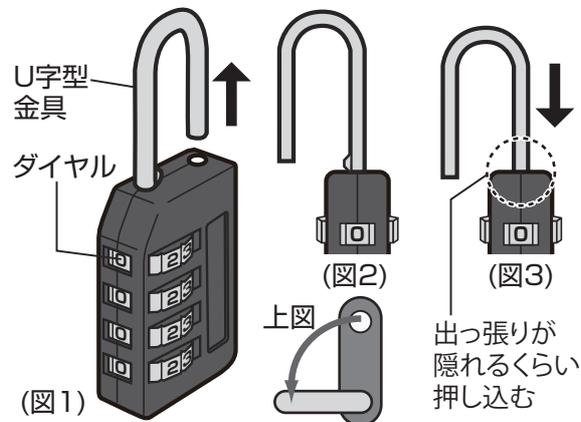

サンワサプライ株式会社