

SLE-9L

eセキュリティ

錠のダイヤルセット方法

ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時000)

ダイヤルを出荷時の000にした後、U字型金具を引上げます。(図1)


U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。(図2)

U字型金具を中に押し込んだ状態でダイヤルを回し、お好きな番号にします。(図3)

注意:ダイヤルを回している際、U字型金具がゆるむと、その位置で番号が設定されてしまいます。必ず押し込んだ状態で設定してください。

U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。

ダイヤルを回せばロックは完了です。
(ダイヤルは必ず3個とも回してください。)

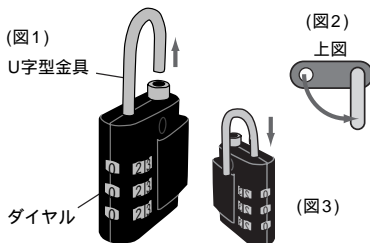

本体底部にマスターキーを差し込むと、設定番号以外の時も開錠ができます。

マスターキーの販売については、管理者の確認を致します。別途ご相談ください。

サンワサプライ株式会社