




# レーザープリンターステーション(SPS-060N)組立説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございました。  
この製品は組立式になっております。パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので、確認の上、下記要領で組み立てて下さい。  
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた説明書をよくお読みになり、製品を未永くご使用いただくために、  
説明書を大切に保存し、正しくお使いください。


★用意していただくもの……手袋  
(鋼製ですので組立の際は必ず着用してください。)

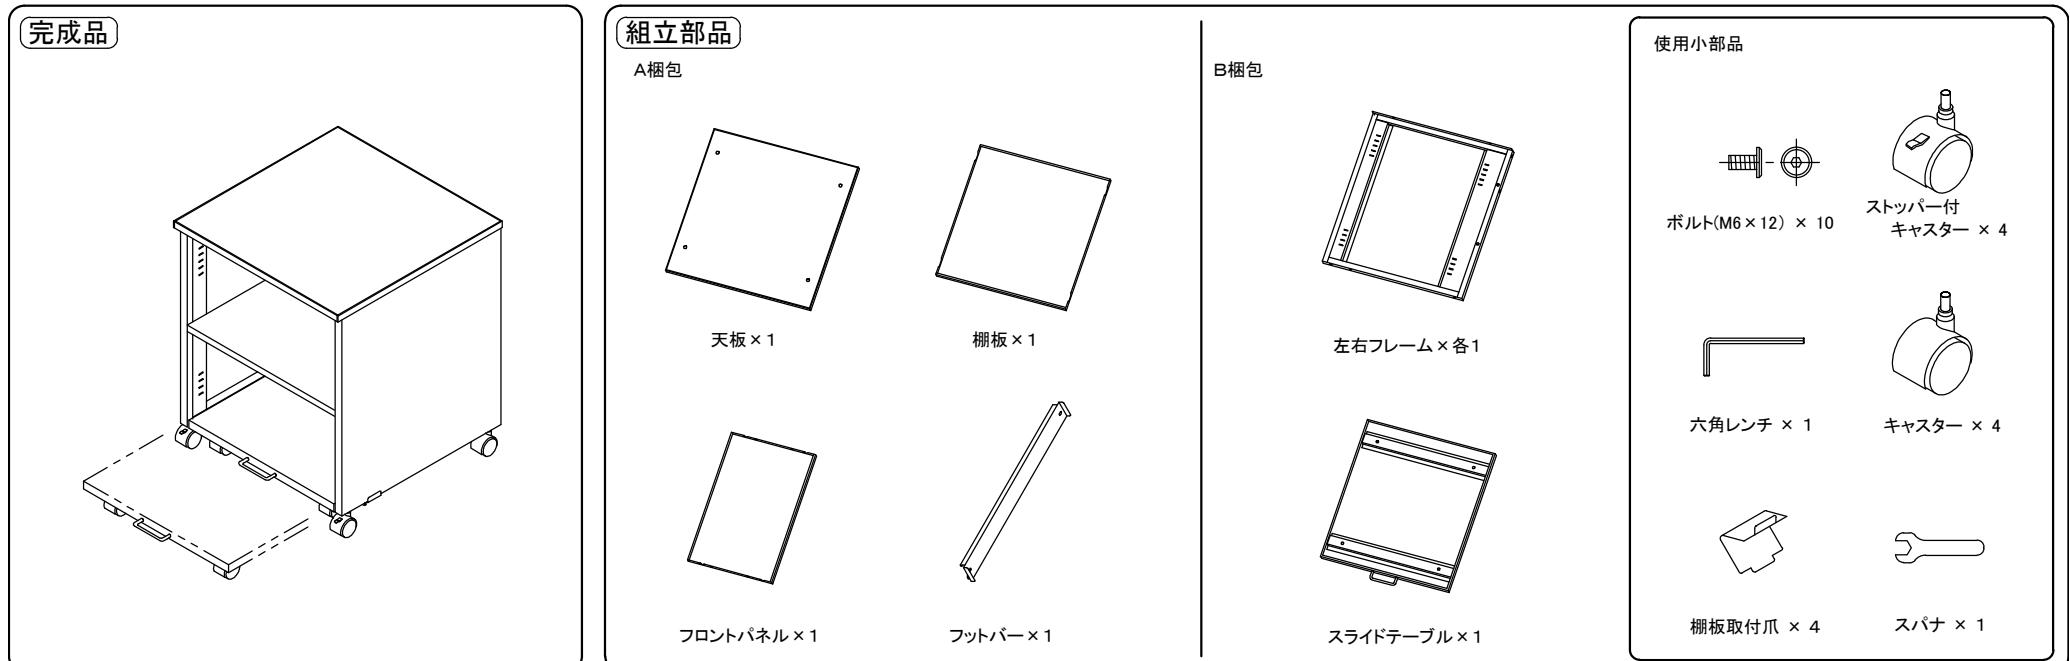

## 1 裏返した天板に左右フレームをボルトで取り付けます。

次に、左右フレームにキャスターを取り付けます。ストッパーのあるキャスターを前側に取り付けます。

天板は端からナット部までの間隔が広いほうが前です。  
左右フレームはナット部があるほうが後側になり、組立てた際に天板とフレームの後端部が同一直線上になります。  
ボルトは緩めに締めておき、あとで噛み締めをします。

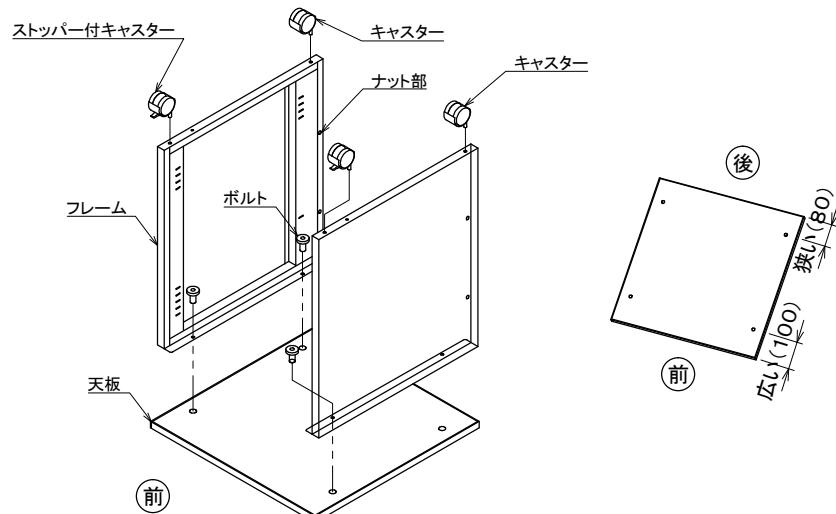


## 2 サイドフレームに1、2、3の手順でフロントパネルを取り付けます。

1 サイドパネルの内側、上下左右4箇所のナット部にボルトを半分程度締め込みます。


2 フロントパネルのスリット部をボルトに入れ、持ち上げます。

3 フロントパネルを持ち上げながらボルトをしっかりと締め込みます。

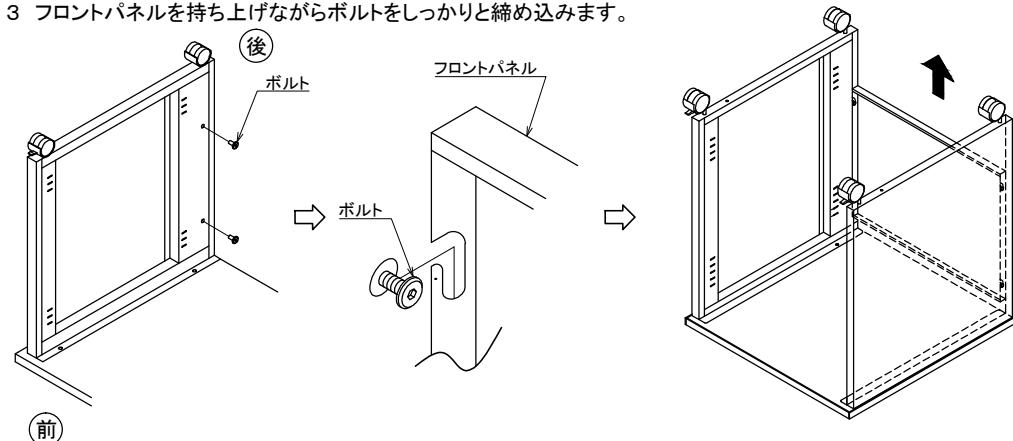


## 3 左右フレームにフットバーをボルトで取り付けます。

フットバーの両端が左右フレームにぴったりと接するように取り付けて下さい。  
ここまでできたら、今まで緩めに締めていたボルトを増し締めします。

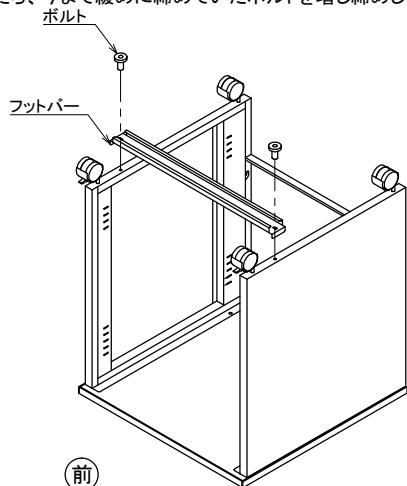


## 4 本体を起こし、好みの位置に棚板を取り付けます。

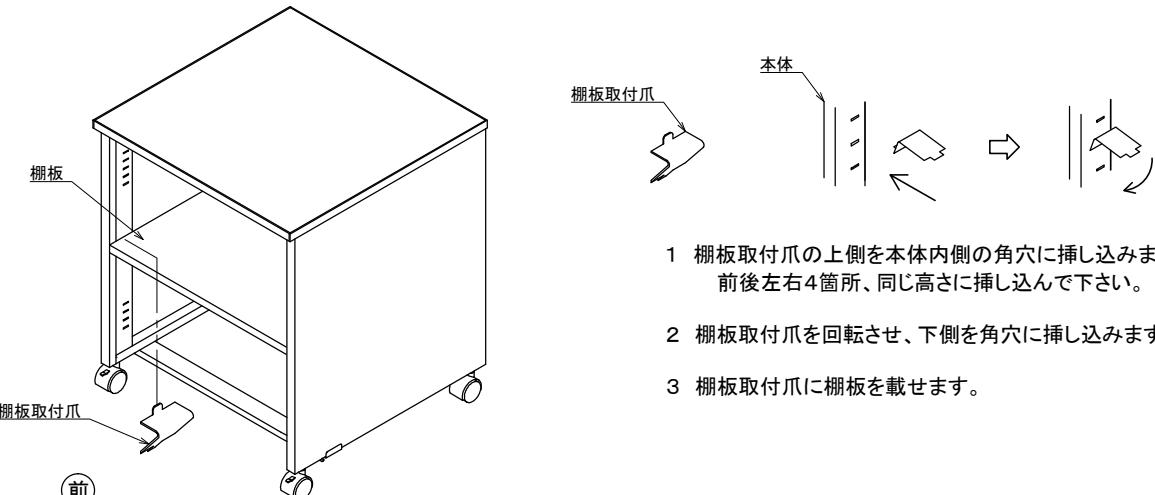

## 5 スライドテーブルにキャスターを取り付けます。

スライドテーブルは取っ手があるほうが前側です。  
ストッパーがあるキャスターを前側に取り付けます。

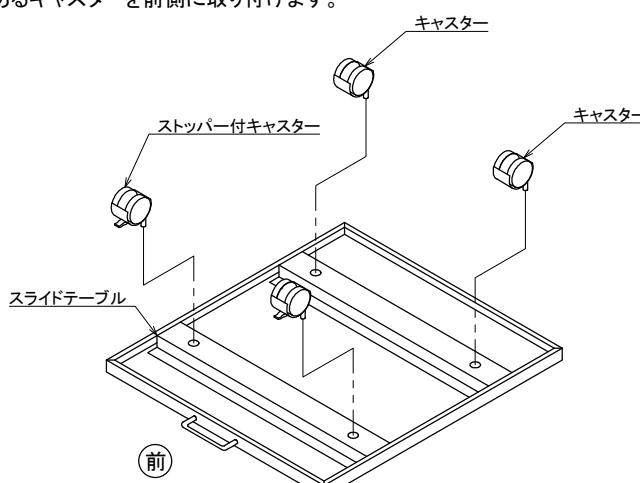

## 6 スライドテーブルを本体に設置して完成です。

スライドテーブルの後側のキャスターをフットバーより奥になるように設置します。

