

ノイズウォール 取扱説明書

このたびは「ノイズウォール」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとも取扱説明書は大切に保管してください。

特長

本製品は各種ケーブルに外部から進入するパルスノイズをブロックし、転送速度を安定、向上させます。

NTT収容局から1.8km以上離れている。
家の中の電化製品が多い。
モジュラージャックからパソコンまで距離がある。

モジュラージャックのそばに、パソコンが設置できない。
パソコンやモデムの周辺に電化製品が多い。
パソコンやモデムの周辺で冷暖房器具を使う。

こんな環境におすすめ

特殊繊維と特殊アルミニウムが相乗的に電磁波(パルスノイズ)をブロックします。
20mm×5m(10m)で裏面に粘着剤が塗布してあるため、各種ケーブルに簡単に巻き付けることができます。
病院施設や研究室等のノイズシールドとして使われています。


使用方法

2通りの方法があります。

「巻く」方法


ケーブルに螺旋状(らせんじょう)に巻き付けてください。この時、巻いたテープとテープの間に隙間ができないように注意して巻いてください。(できるだけ手前の巻き部分の1/3～1/2を重ねてください。)

約70%の長さの電話ケーブルに巻きつけることができます。
強く引っ張りますと伸びて戻らなくなる場合があります。




「はさむ」方法

テープ中央にケーブルを置き、両側を「はさむ」ように折り込んで密着させてください。




接続例

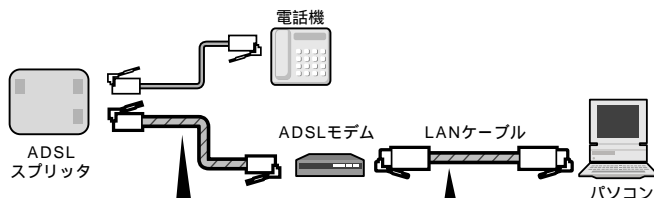


ADSLモデムとスプリッタ間やADSLモデムとパソコン間のLANケーブルに巻き付けて使用すると効果的です。

さらにアースをとると効果的

ノイズウォールのみ使用する場合



別売りノイズウォール・シールドと併用する場合



注意

本製品は、各ケーブルの種類、長さ、モデムの置き場所によって大きく効果がかわります。対象物に対して包み込んだ後に、本製品から「アース」を取る必要となる場合があります。また、「ノイズウォール・シールド」と併用して使用される際には本製品と「ノイズウォール・シールド」をクリップ等で接触させ、そこから「アース」をつないでください。「アース有り」と「アース無し」2通りを試してください。ノイズを完全に防止するものではありません。ADSLの速度低下にはさまざまな要因があります。本製品はADSLの速度低下を招くノイズをブロックするための製品であり、すべての環境で速度改善を保証するものではありません。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)



注意

けがをしたり財産に損害を受ける恐れがあることを示しています。
温度が90℃以上になる場所での使用はできません。各機器の直接電流が流れる金属部分に接触させないでください。火気の無い所でお使いください。漏電のおそれがある場所での使用はしないでください。ケーブル等に破損箇所(ヒビ・亀裂)等がある場合は使用しないでください。コンセント・モジュラージャック・モデム・ルーター・スプリッタ・パソコン等の金属部(直接電流が流れる場所)への接触、使用はしないでください。

最新情報はインターネットで <http://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 ☎011-611-3450 仙台 ☎022-257-4638 金沢 ☎076-222-8384 名古屋 ☎052-453-2031 大阪 ☎06-6395-5310 福岡 ☎092-471-6721