



TVスタンド(TVHF-M850)組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このTVスタンドは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー、マイナスドライバー

完成図

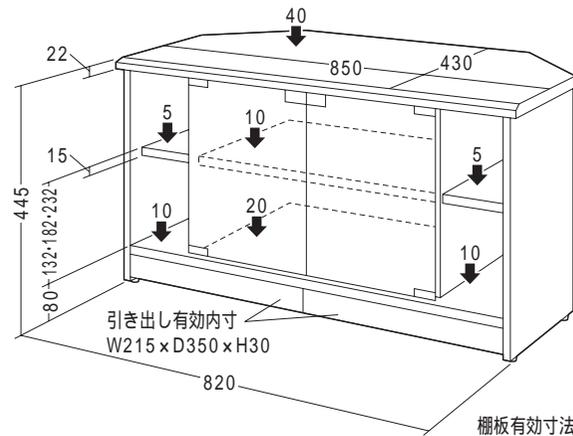


棚板有効寸法

	W	D
上段左右棚板	130	242
上段中央棚板	495	365
下段左右棚板	130	270
下段中央棚板	495	370

引き出し耐荷重 3kg
総耐荷重 60kg


組立て部品

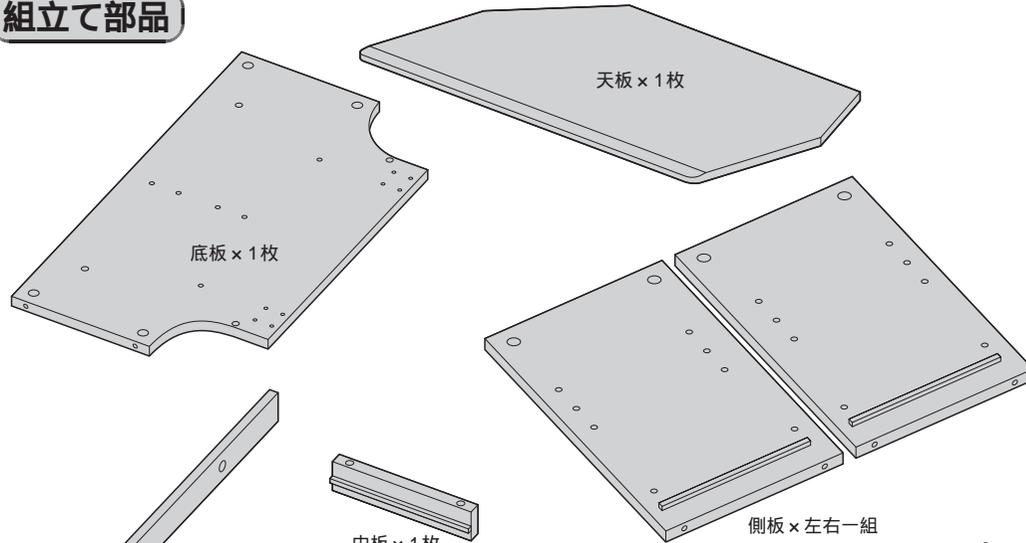

使用ボルト




木ねじA×2本〔4×38〕




木ねじB×12本〔4×12〕




木ねじC×4本〔3×12〕




ボルト×4本〔1/4"×35〕

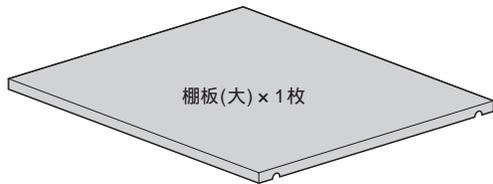


棚板(大)×1枚



棚板(小)×2枚

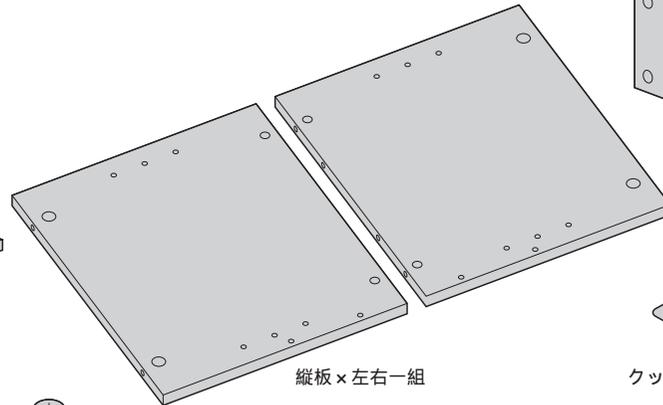

縦板×左右一組




背板×1枚




ヒンジ金具ねじ×8個




マグネット受け×2個




クッションシート×2枚

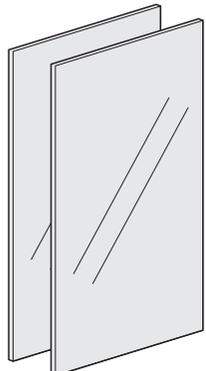

ガラス板×2枚

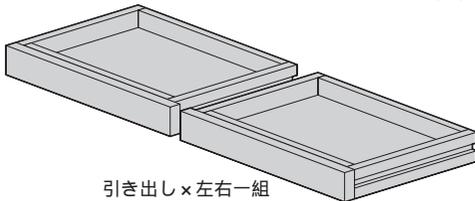

引き出し×左右一組




ピン×18本




締め付け円盤×18個




木製ダボ×6個



金属製ダボ×12個




ヒンジ金具×2組(4個)



キャスター×2個



ゴム脚×4個




マグネット×1個



軸受け×4個




六角レンチ×1本




プラスドライバー×1個


1 底板にピンを取付けます。

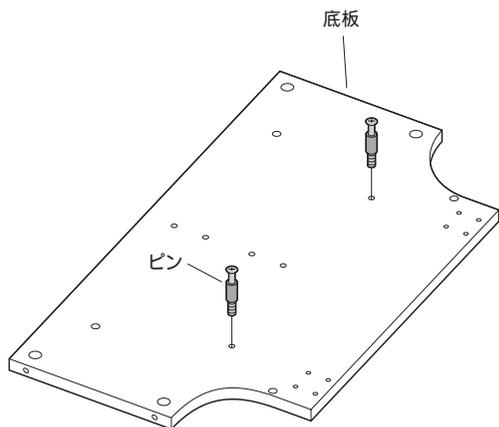



2 底板に補強板を差し込みます。

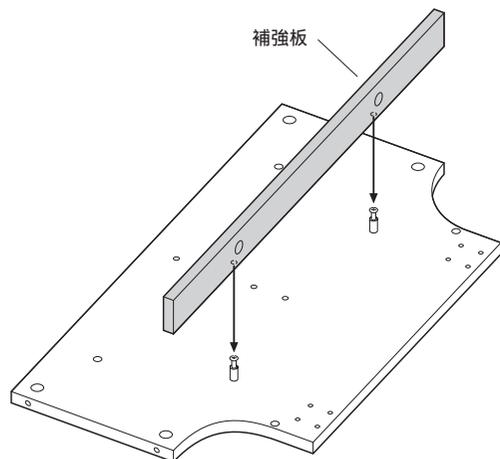



3 締め付け円盤で補強板を固定します。

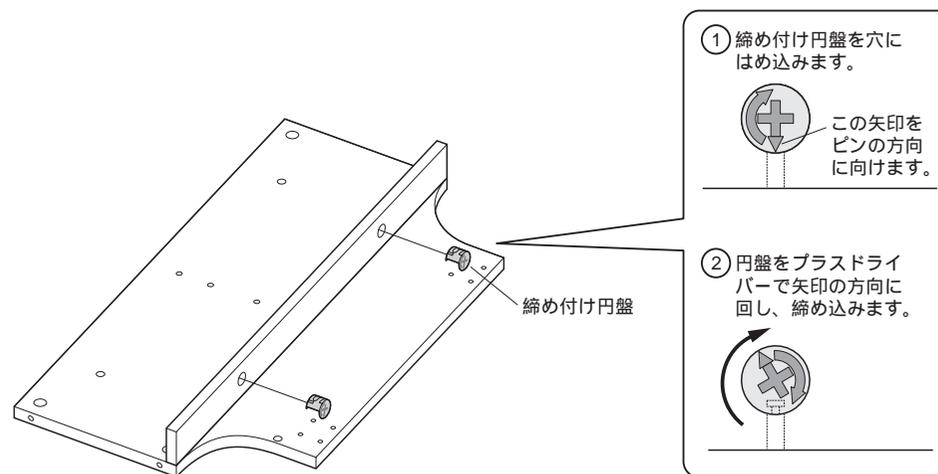



4 底板に中板を取付けます。

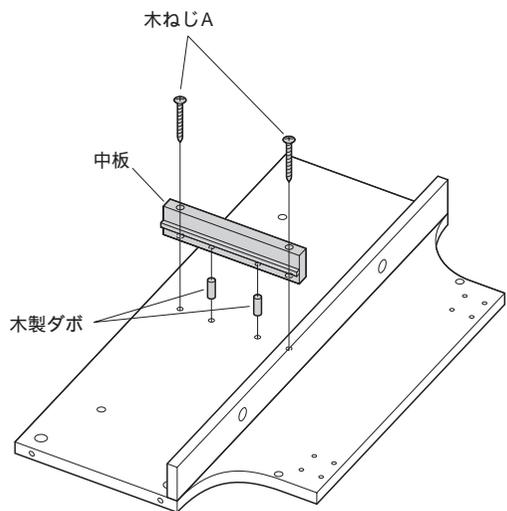

5 底板にキャスターを取付けます。

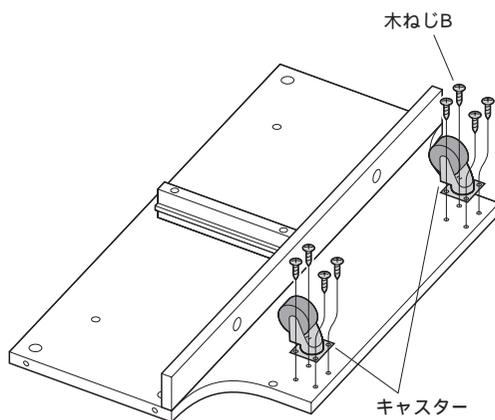

6 側板にピンとゴム脚を取付けます。


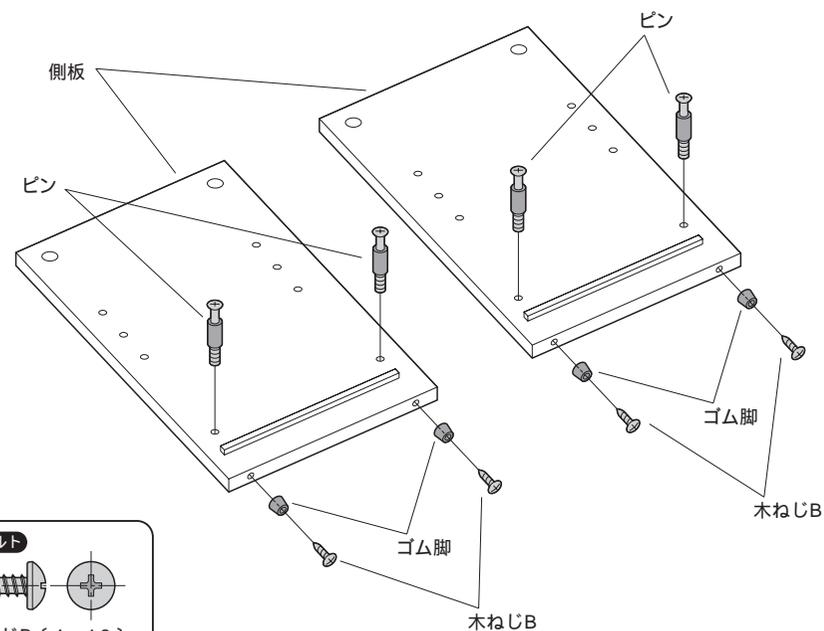


7 底板に側板(右)を差し込みます。

横から見た図

内側の穴の位置をよく確認してから取付けてください。

側板(右)

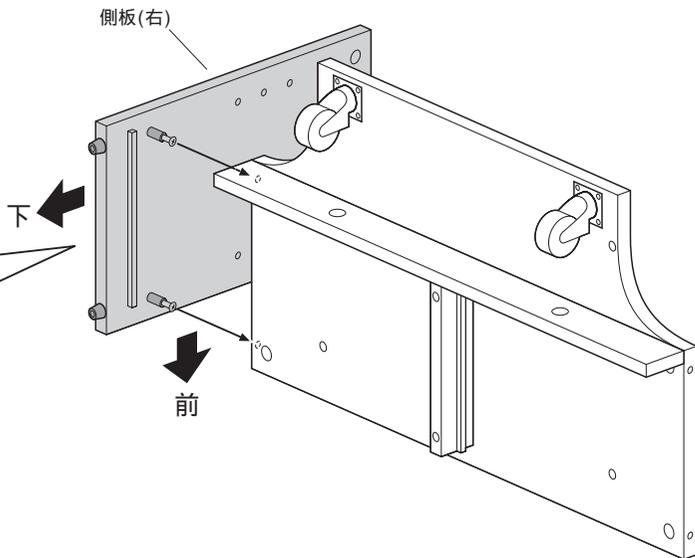
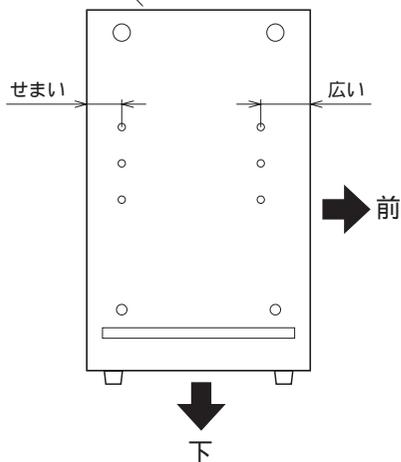


8 締め付け円盤で側板を固定します。

① 締め付け円盤を穴にはめ込みます。



② 円盤をプラスドライバーで矢印の方向に回し、締め込みます。

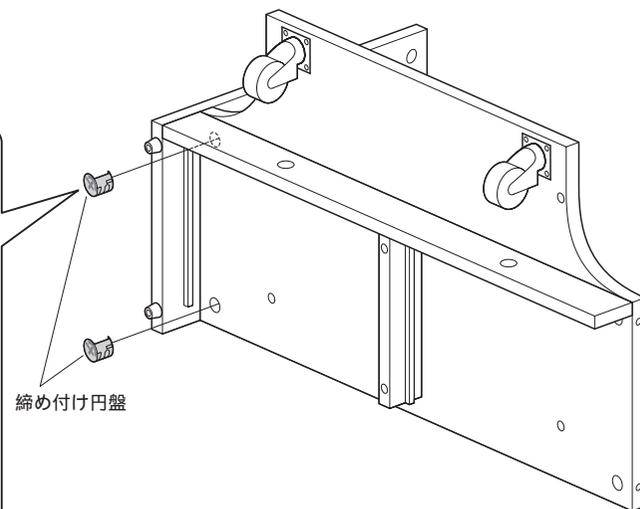

もう片方の側板(左)も手順7、8と同様に取付けます。


9 縦板にピンを取付け、丸ナットの向きを調節します。

上から見た図


マイナスドライバーで丸ナットの溝を穴の方向に合わせます。

丸ナットの溝


穴

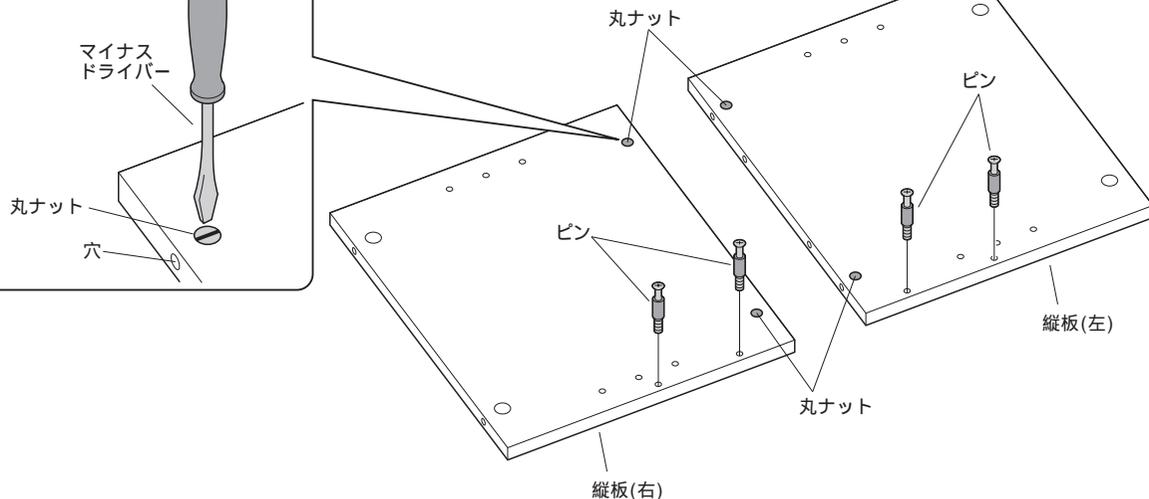

10 縦板に背板を差し込みます。

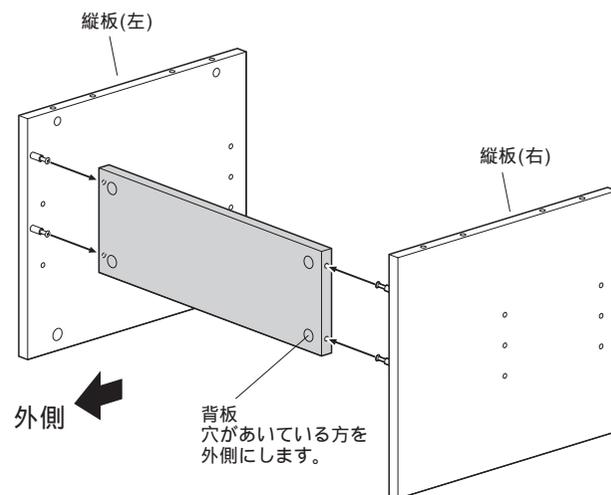


11 締め付け円盤で背板を固定します。

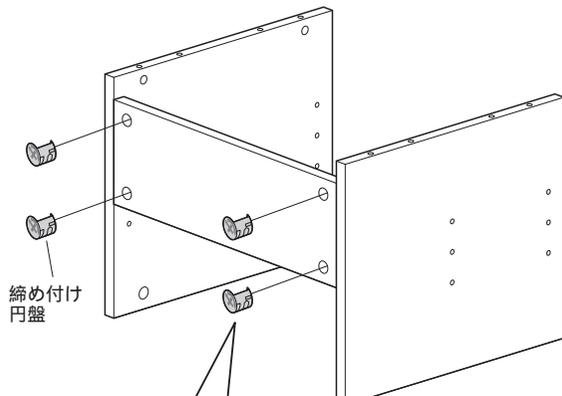


- ① 締め付け円盤を穴にはめ込みます。
 - ② 円盤をプラスドライバーで矢印の方向に回し、締め込みます。
- この矢印をピンの方向に向けます。
-


12 縦板に底板を取付けます。

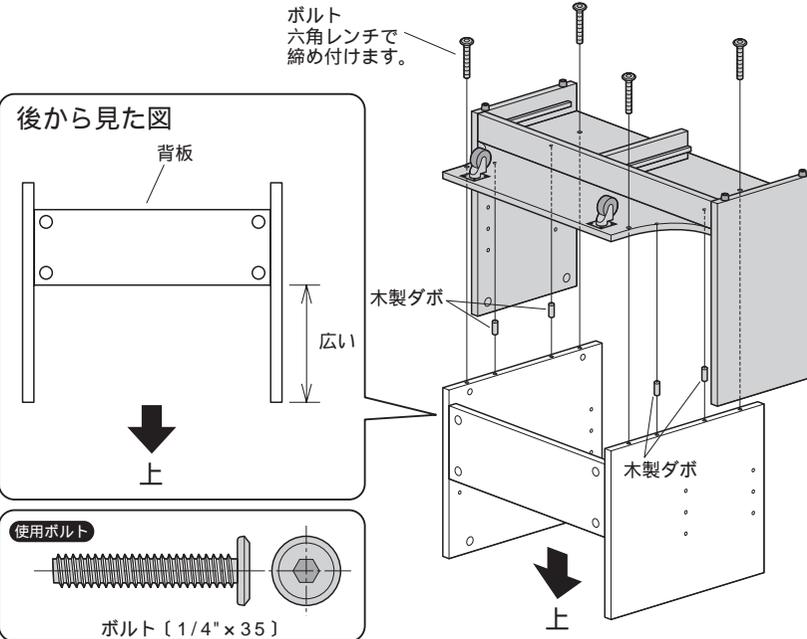


13 天板にピンとマグネットを取付けます。

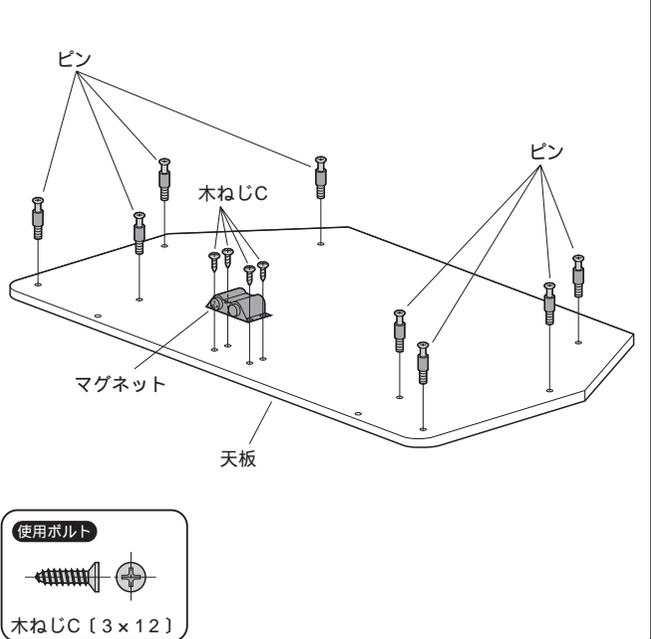

14 組立てた底板をひっくり返し、天板を側板、縦板に差し込みます。

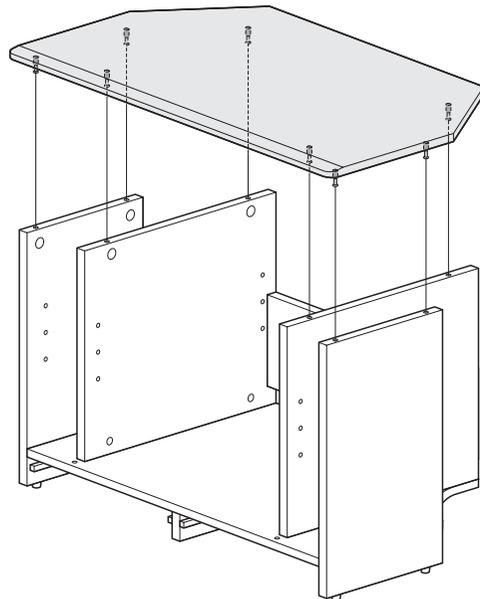


15 締め付け円盤で天板を固定します。

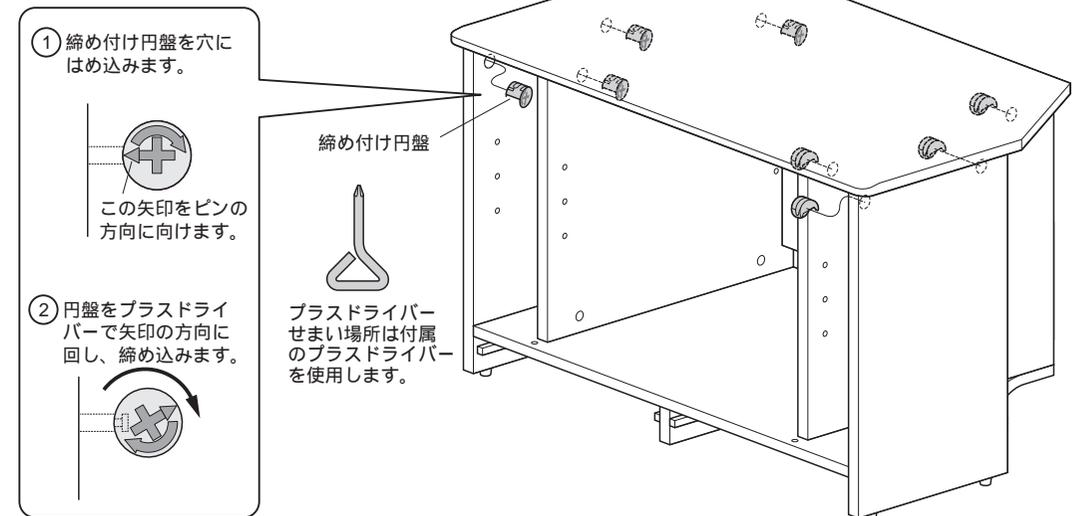


16 棚板(大)を取付けます。

金属製ダボを縦板内側に差し込んでから棚板(大)をのせます。

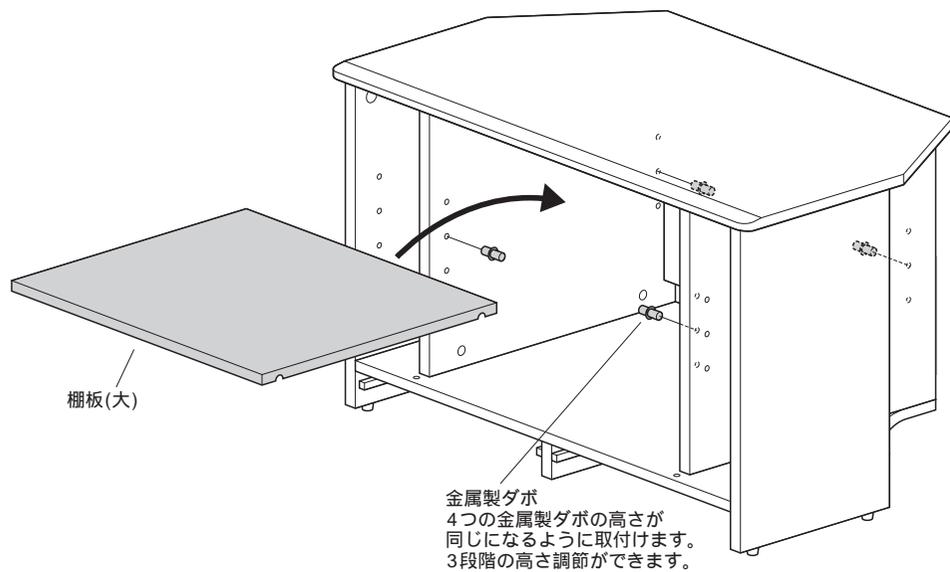


17 棚板(小)を取付けます。

金属製ダボを縦板内側に差し込んでから棚板(小)をのせます。

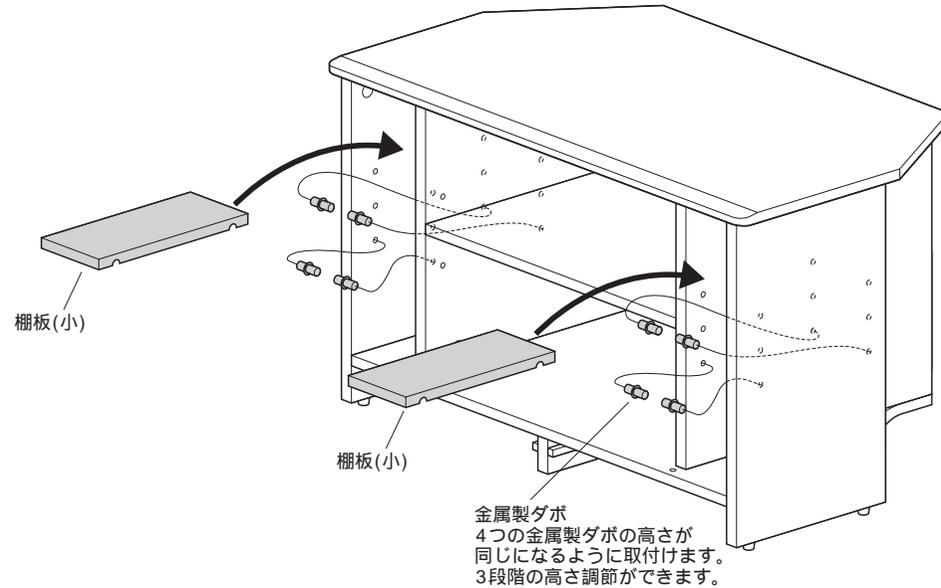


18 引き出しを取付けます。


上から見た図

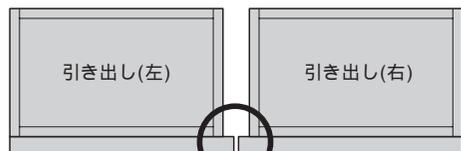

飛び出している方が内側です。

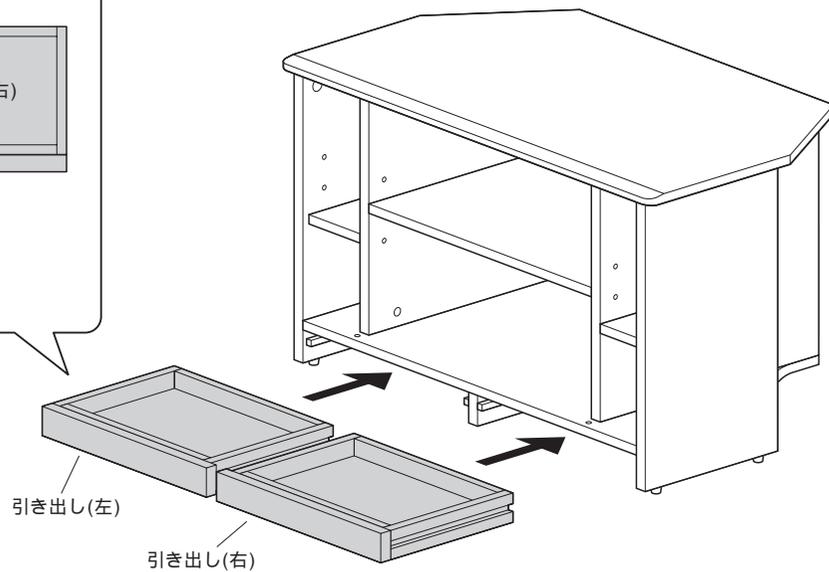

19 軸受けを取付けます。


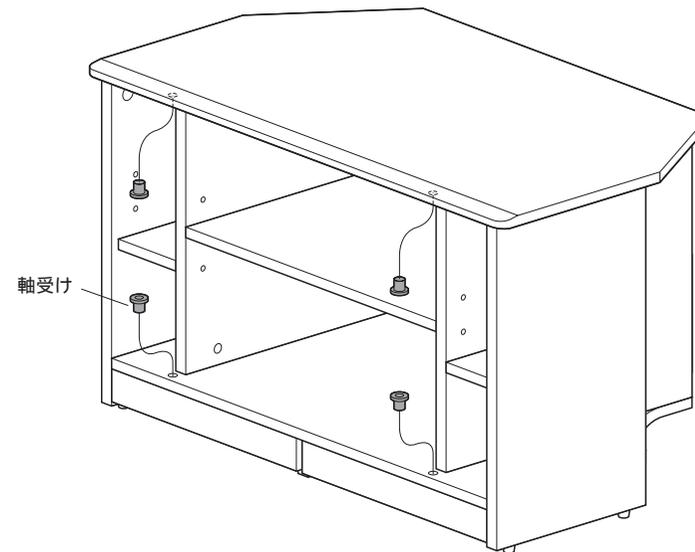


ガラス板にヒンジ金具を取付けます。

- ① ガラス板にヒンジ金具をのせます。

後から見た図


端から3mm内側にヒンジ金具をのせます。

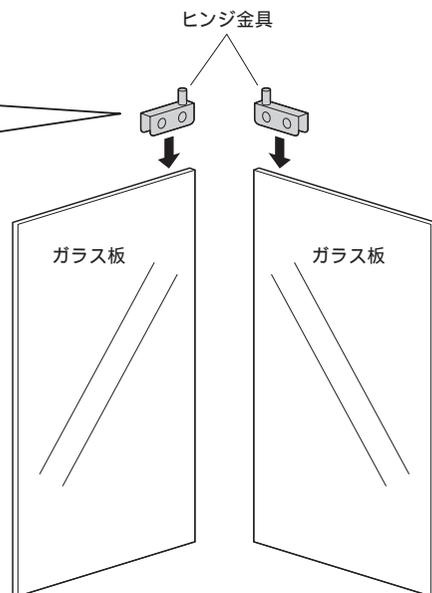

▲ 注意 ▲

ガラスを取扱う際は、必ず床に段ボールなどを敷いて作業してください。ガラスが床に落ちた場合、ガラスが割れる恐れがあります。

- ② ヒンジ金具を固定します。

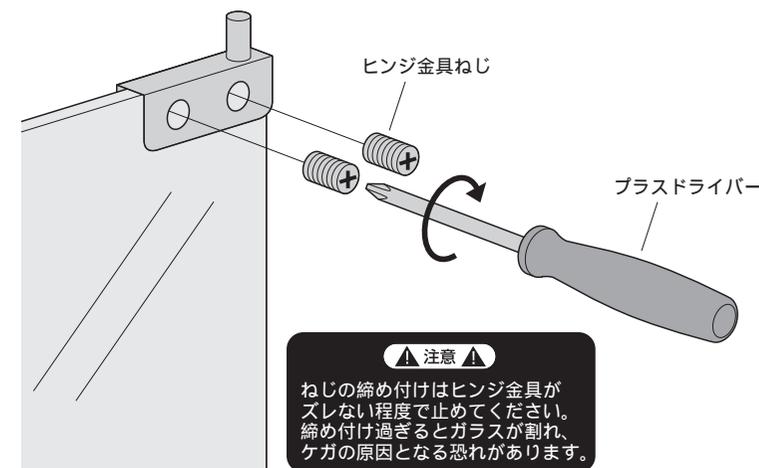


▲ 注意 ▲

ねじの締め付けはヒンジ金具がズれない程度で止めてください。締め付け過ぎるとガラスが割れ、ケガの原因となる恐れがあります。

ガラス板を取付けます。


- ① 上側のヒンジ金具を軸受けに差し込んでから、下側のヒンジ金具にのせます。

ヒンジ金具ねじが内側になるように取付けます。

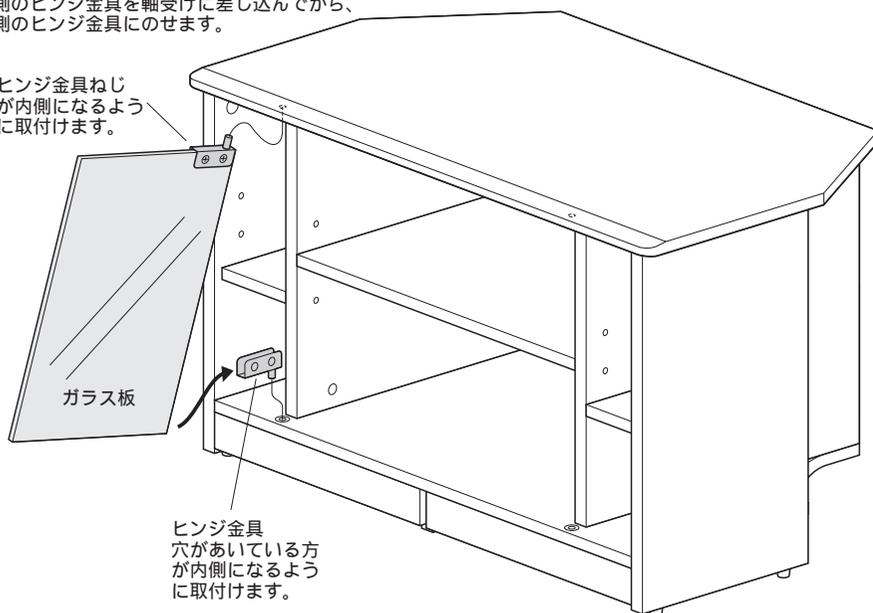

ヒンジ金具穴があいている方が内側になるように取付けます。

- ② 下側のヒンジを固定します。

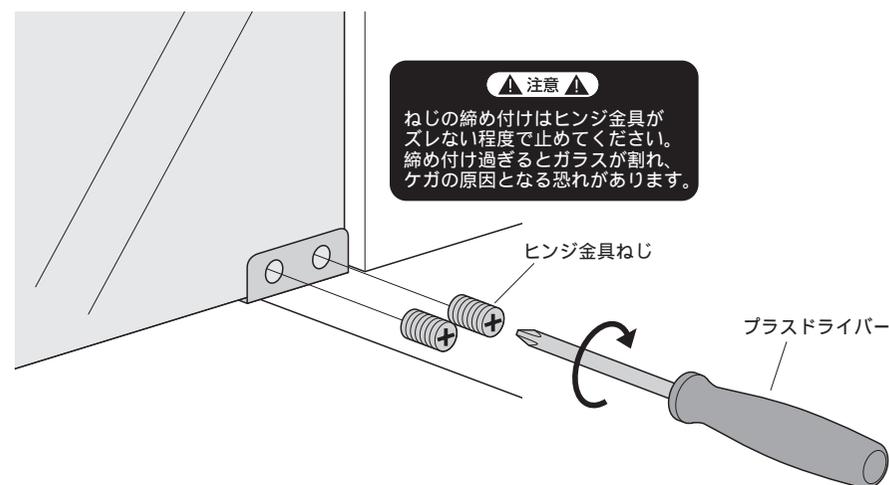


▲ 注意 ▲



ねじの締め付けはヒンジ金具がズれない程度で止めてください。締め付け過ぎるとガラスが割れ、ケガの原因となる恐れがあります。

もう片方のガラス板も同様に取付けます。


① クッションシートのはく離紙を剥がします。



② ガラス板にクッションシートを貼り付けます。

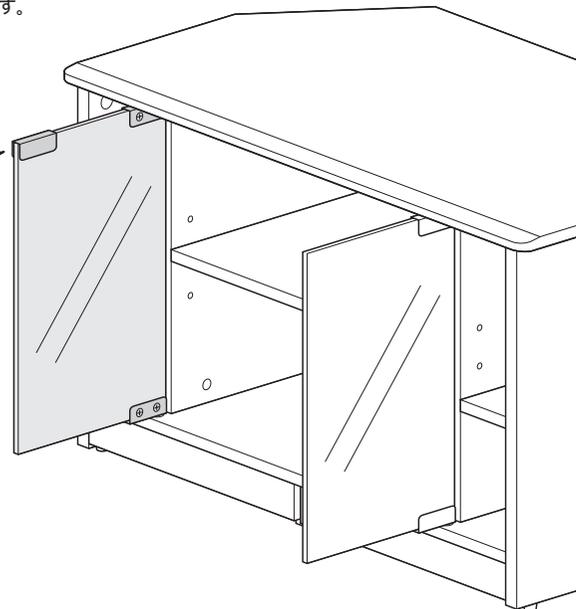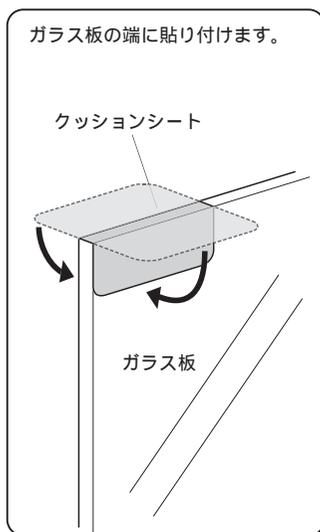

③ クッションシートの上にマグネット受けを差し込みます。

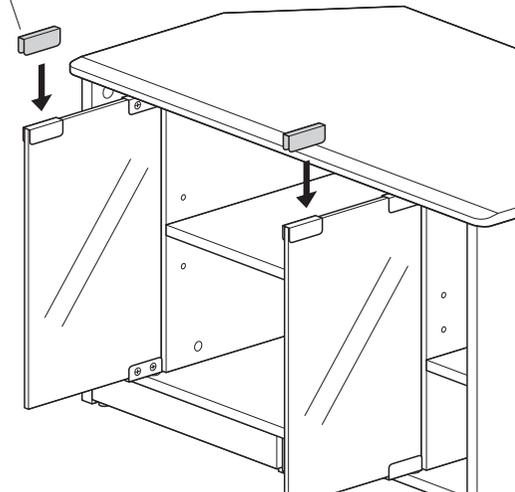
マグネット受け
文字が書いてある方が
外側です。

TV台の移動方法

設置している機器を取り除き、前側を持ち上げて移動します。

▲注意▲

- ・移動する際は設置機器を全て取り除いてください。機器を載せたまま移動すると、機器が転落して破損やケガの原因になることがあります。
- ・前側を10cm以上持ち上げると、転倒やケガの原因になることがあります。

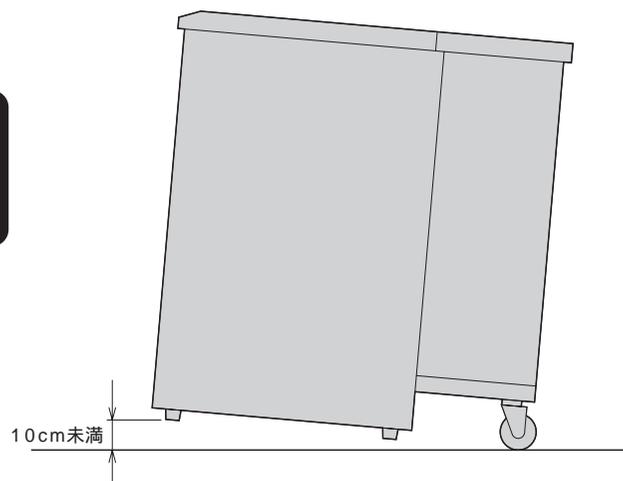

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

10/02/TTDaC

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>