


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

完成図



(*)内は100-DESK095シリーズ

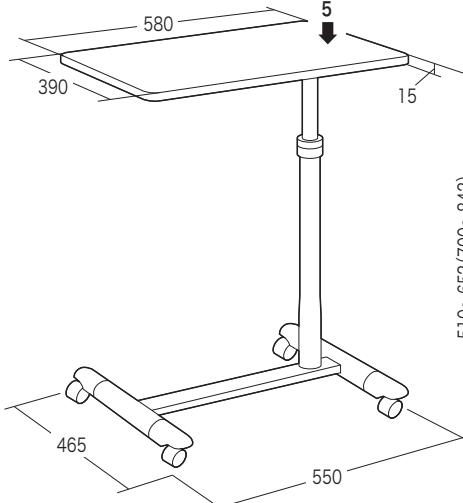

総耐荷重 5kg


組立て部品

*各部品には①～⑥⑦～⑩のシールが貼ってあります。

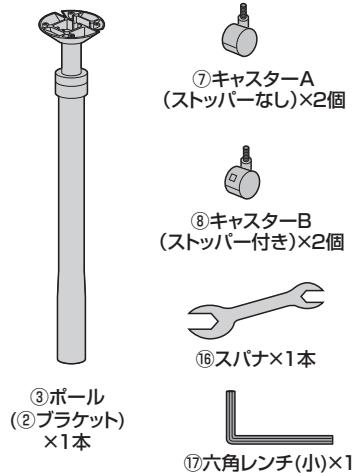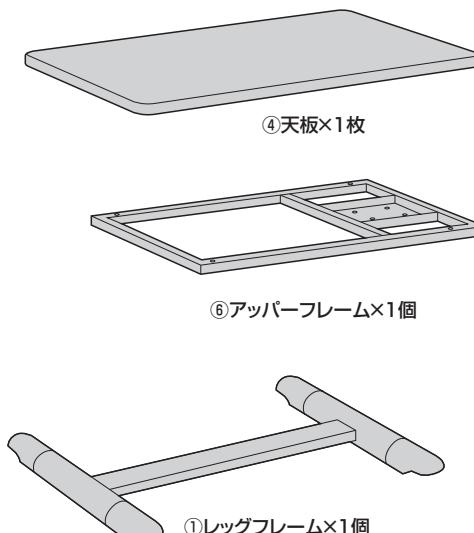

★用意していただくもの…プラスドライバー、
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

使用ボルト


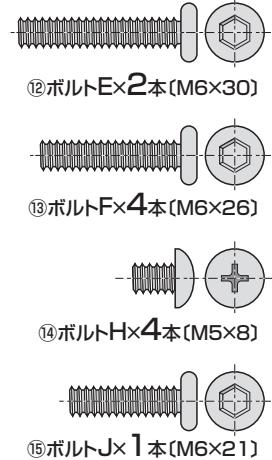


*部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-DESK094又は100-DESK095)と上記の部品番号(①～⑯)と部品名(⑤レバーなど)をお知らせください。



1 レッグフレームにキャスターを取り付けます。

拡大図


スパナでキャスターを締め付けます。

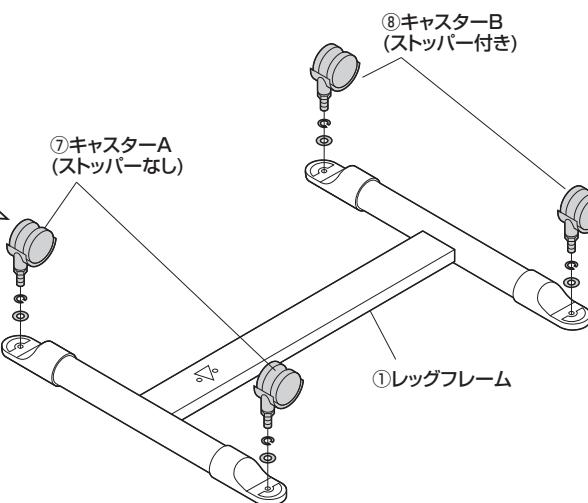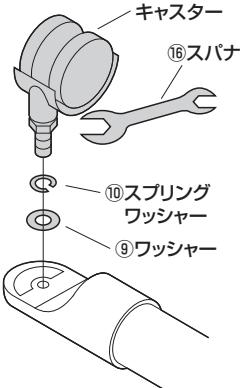


2 レッグフレームにポールを取り付けます。

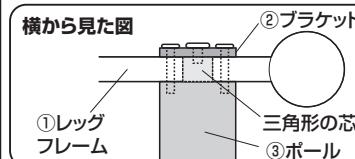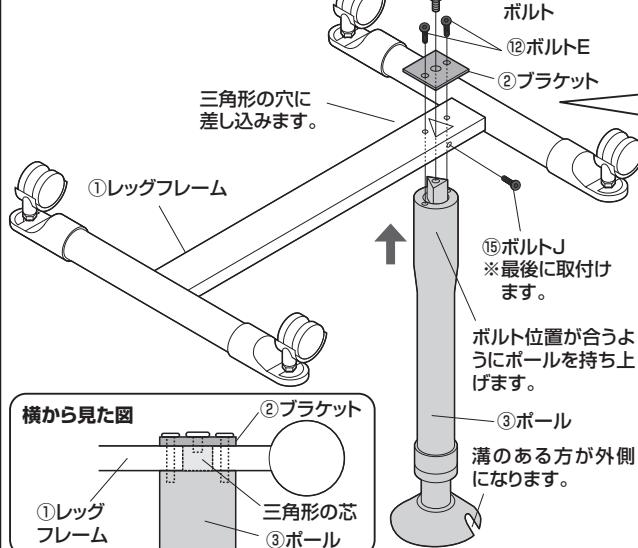

ポール底面のブラケットを一旦取り外し、レッグフレームを挟むように再度取付けます。

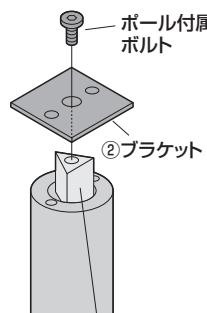

使用ボルト


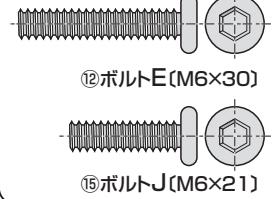


使用するボルトの長さに注意してください。
長さが近いボルトがありますが、上記のボルトを使用してください。

三角形の芯がポールから出ている状態にしてください。




3 アッパーフレームを取付けます。

※ポール上部にスペーサーI、レバーを乗せ、アッパーフレームで押さえるように取付けます。

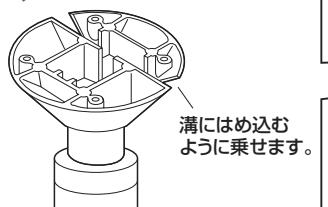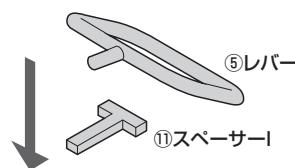


※レバーは下図の向きで取付けます。

横から見た図

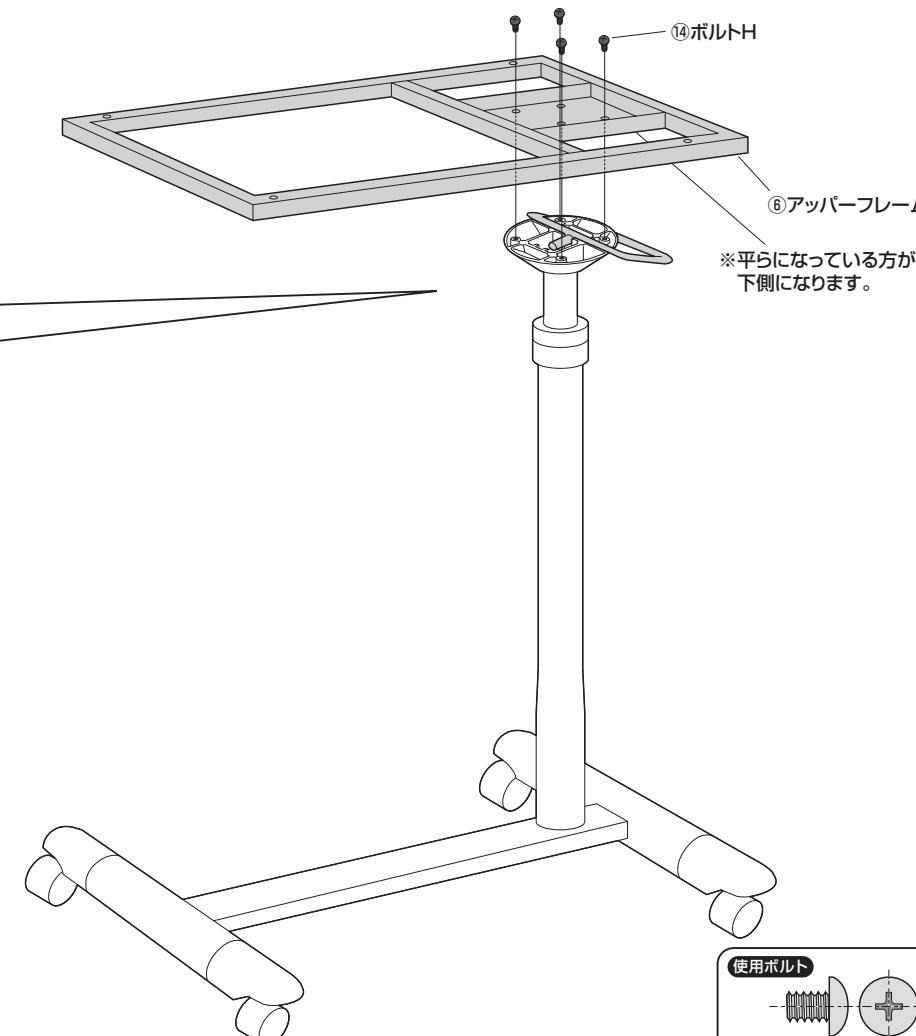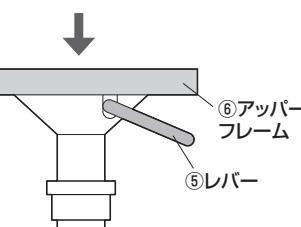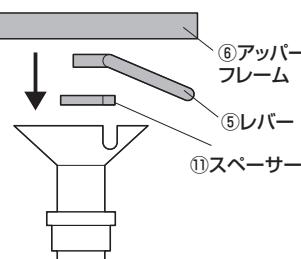

4 天板を取付けて完成です。

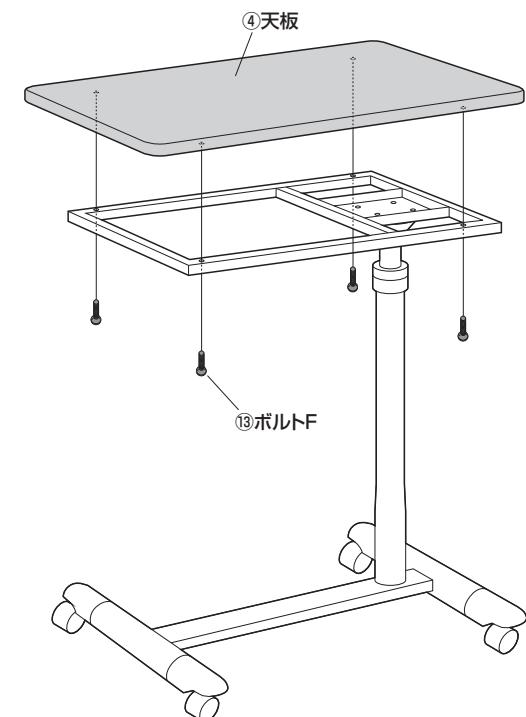

横から見た図

レバーを上方向に引くと高さ調節ができます。

※組み立て後、2~3回上下させてからご使用を開始してください。

