



1

側板、天板（小）、底板にピンを取付けます。



①ピンを穴に差し込みます。





②プラスドライバーでピンを矢印の方向に回し、ピンを短くします。





③ピンの先端が穴の中で広がり抜けなくなります。

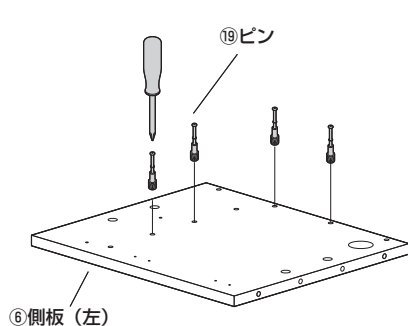



※この穴に取付けます。

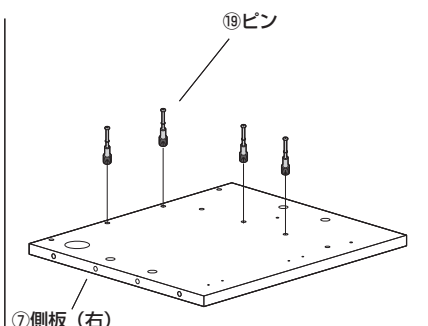


※この穴に取付けます。

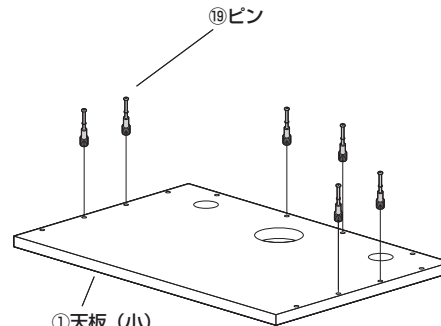

※この穴に取付けます。

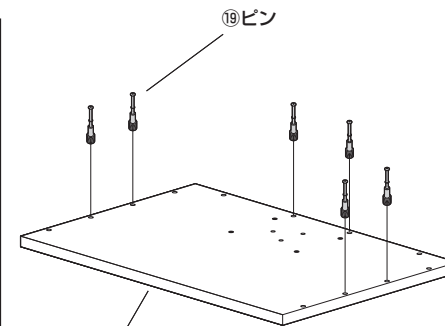

※この穴に取付けます。




2

スライドレールから内側を取外します。


⚠ 注意 ⚠

スライドレールに付いたグリスで服などが汚れないようにご注意ください。


①スライドレールの内側を引き出します。

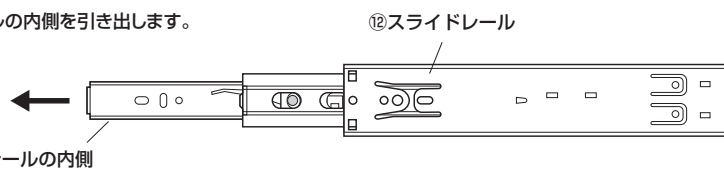

②レバーを矢印の方向に動かします。

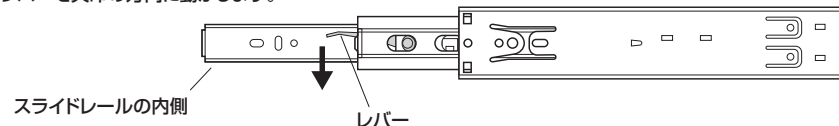


③レバーを動かした状態で、さらに引き出して取外します。



3

蝶番から蝶番ブラケットを取外します。

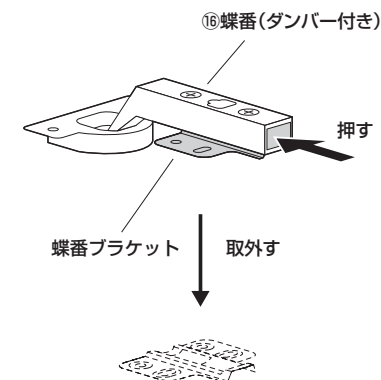

※残り3個の蝶番からも同様に蝶番ブラケットを取外します。


4 側板にスライドレール（外側）を取付けます。



▲ 注意 ▲
スライドレールに付いた
グリスで服などが汚れない
ようにご注意ください。


①スライドレールを伸ばします。
※穴Aが見える位置に調整して止めます。

※この穴を使用します。

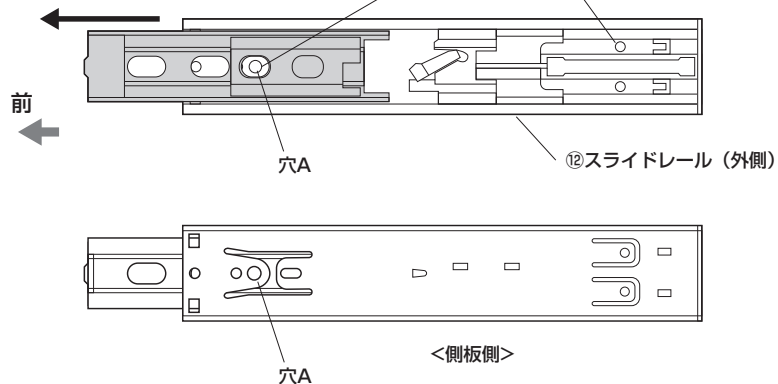


②タッピングネジBで固定します。

22 タッピングネジB

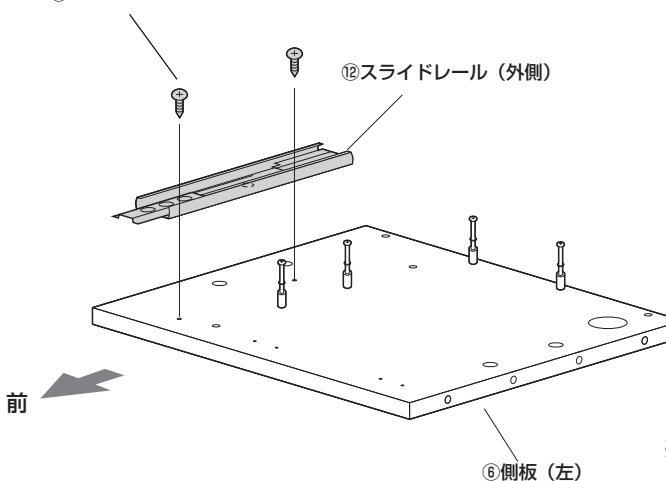

※この穴に取付けます。



使用ボルト




※もう一方の側板(右)にもスライドレール(外側)
を取付けます。

5 側板に蝶番ブラケットを取付けます。

使用ボルト




※楕円形の穴で取付けます。
※円形の穴が前です。

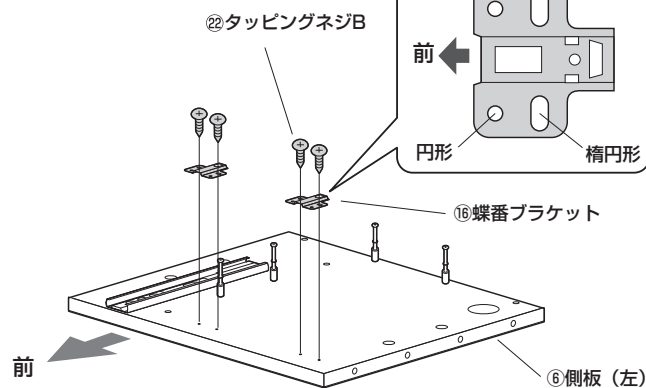

※もう一方の側板(右)にも蝶番ブラケットを
取付けます。


6 側板（左）に背板を取付けます。

①背板を側板のピンと木ダボに差し込み、締め付け円盤を背板の穴に差し込みます。

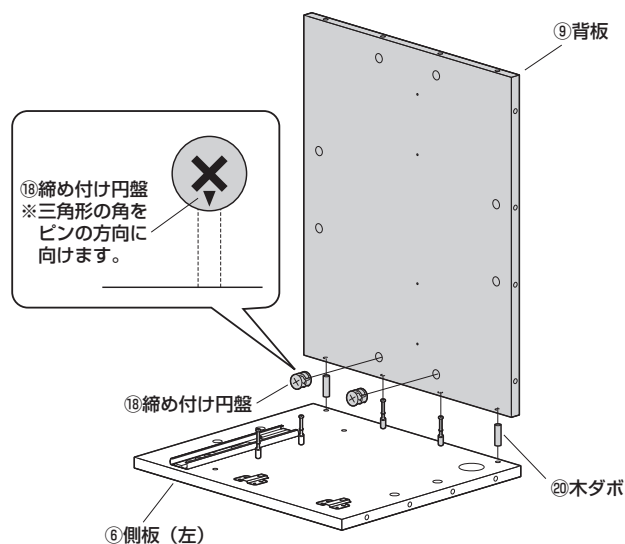


②締め付け円盤を回して固定します。

18 締め付け円盤
プラスドライバーで
矢印の方向へ回して
締め付けます。

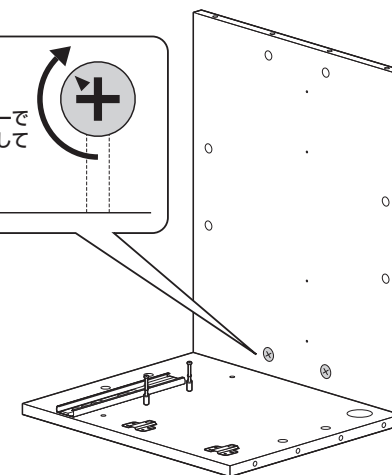


7 中棚を取付ます。

① 中板を側板のピンと木ダボに差込み、締め付け円盤を中板の穴に差込みます。

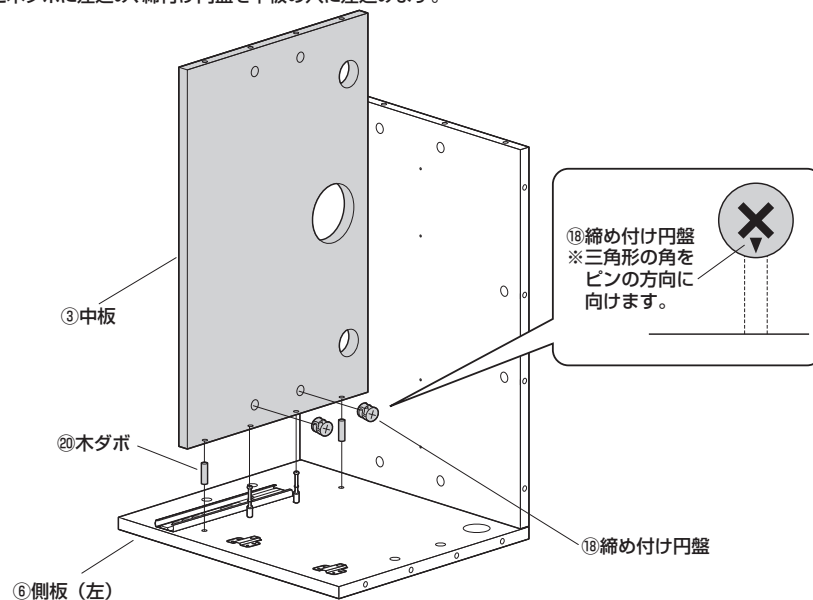


② 締め付け円盤を回して固定します。

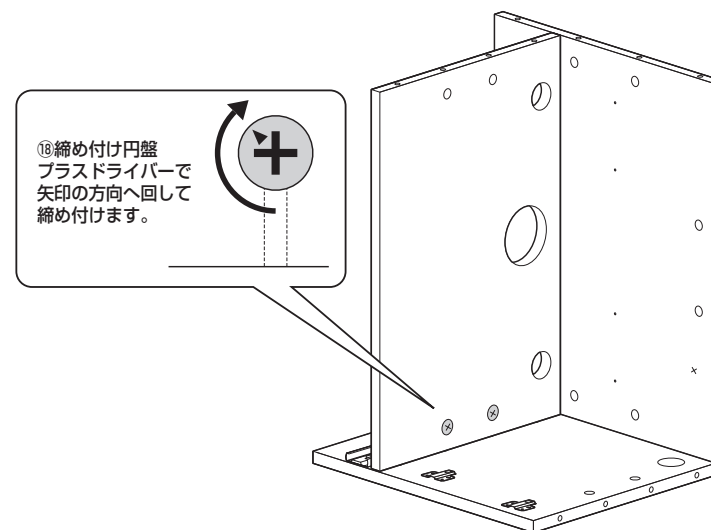


8 側板 (右) を取付けます。

① 側板のピンと木ダボを中板と背板に差込み、締め付け円盤を中板と背板の穴に差込みます。

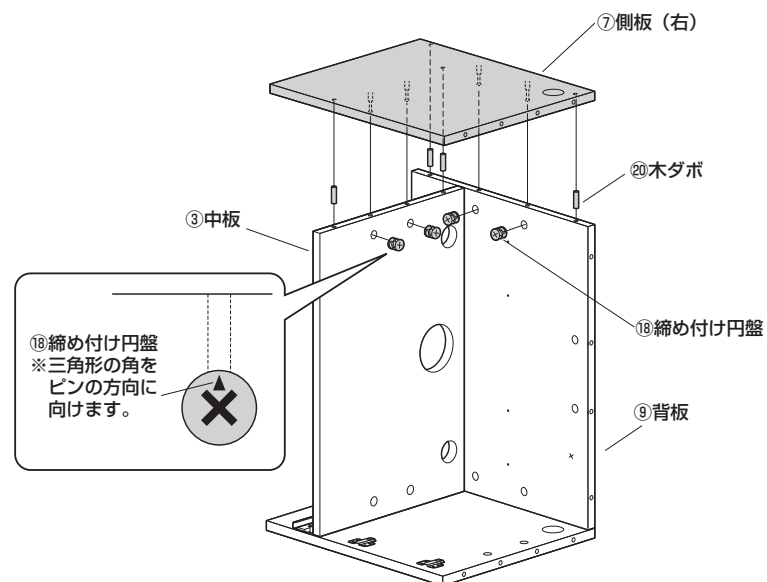


② 締め付け円盤を回して固定します。

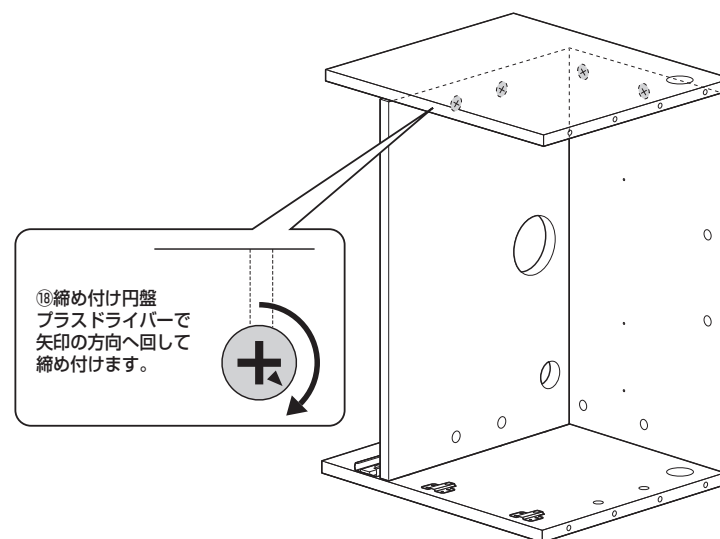


9 本体をひっくり返して、天板（小）を取付けます。


①天板（小）のピンと木ダボを側板と背板に差込み、締め付け円盤を側板と背板の穴に差込みます。

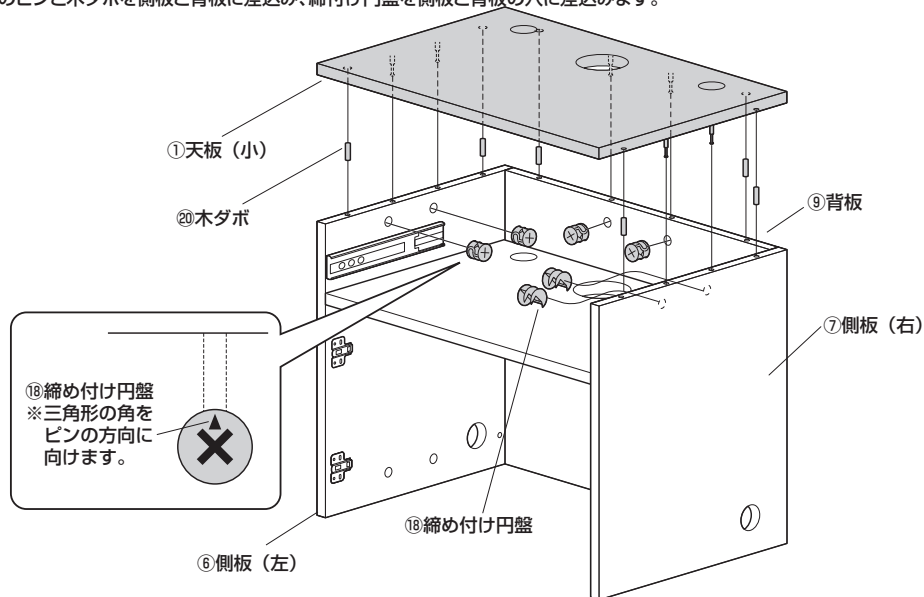

⑧締め付け円盤を回して固定します。

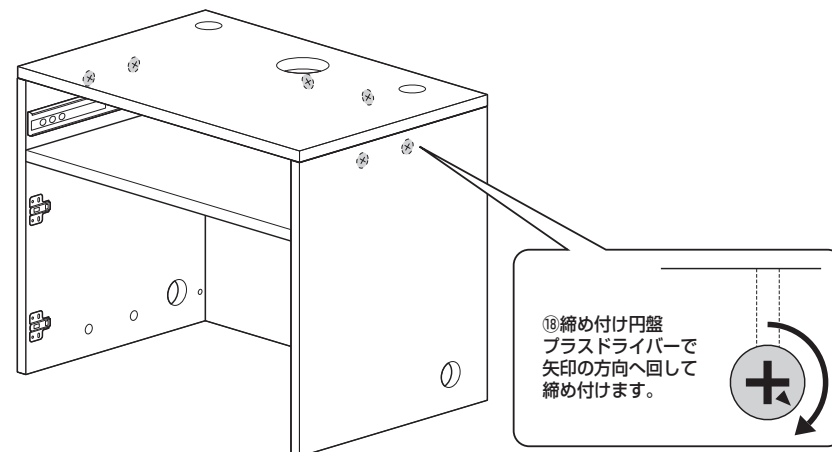


10 底板に補強プレートを取付けます。

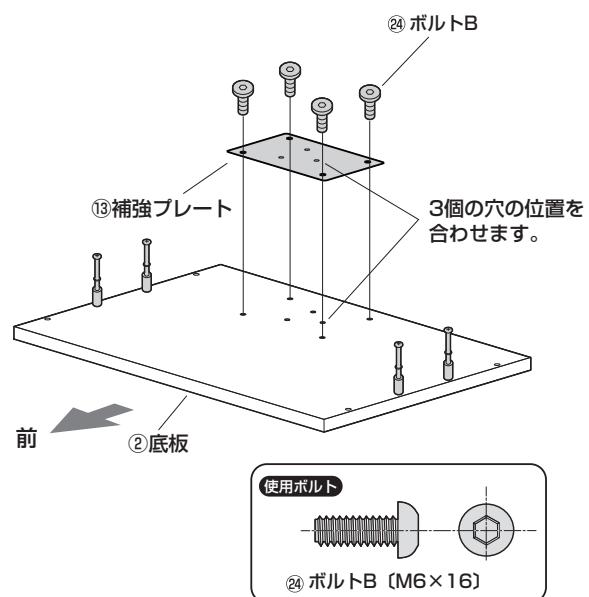


11 本体をひっくり返して、底板を取付けます。


①底板のピンと木ダボを側板と背板に差込み、締め付け円盤を側板と背板の穴に差込みます。

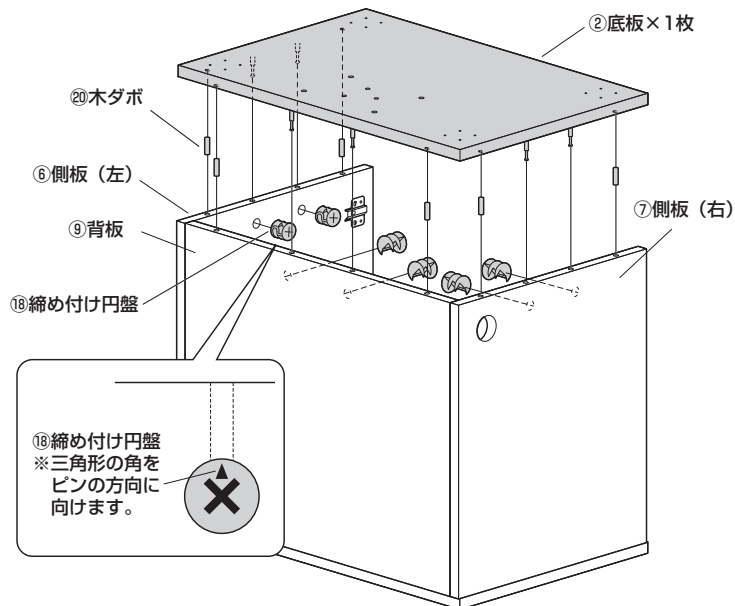


⑧締め付け円盤を回して固定します。

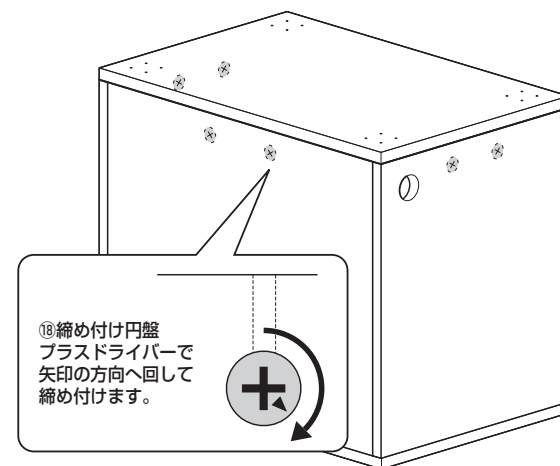

12 底板にキャスターを取付けます。

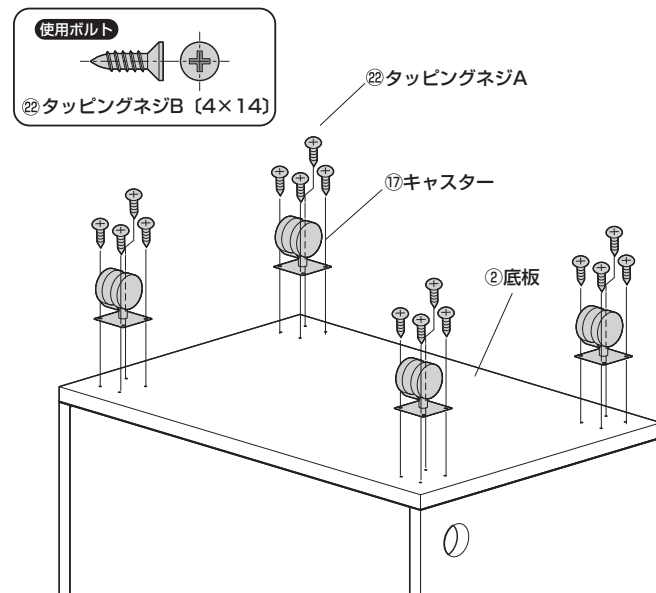


13 天板（大）にポールを取付けます。

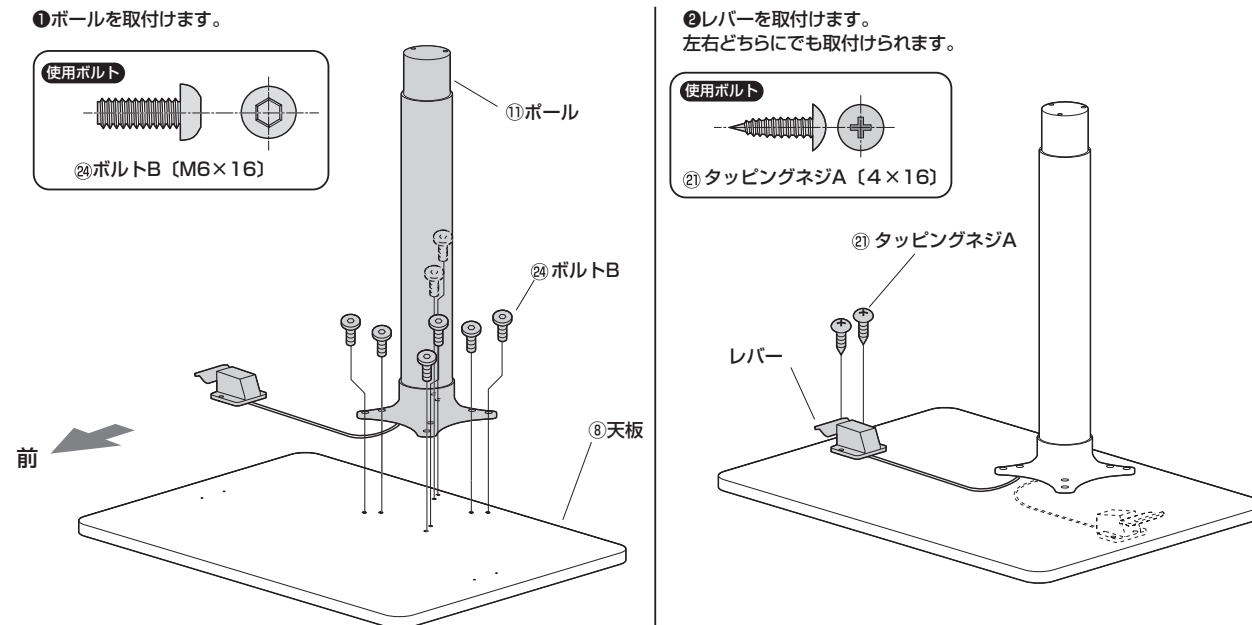


14 本体を横に倒して、天板（大）とポールを取付けます。


① 天板（大）とポールを差込みます。

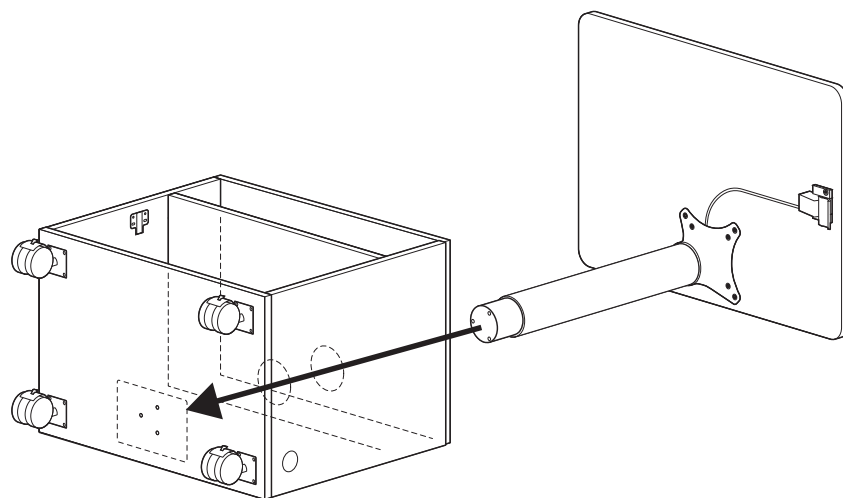


② ボルトAで固定します。

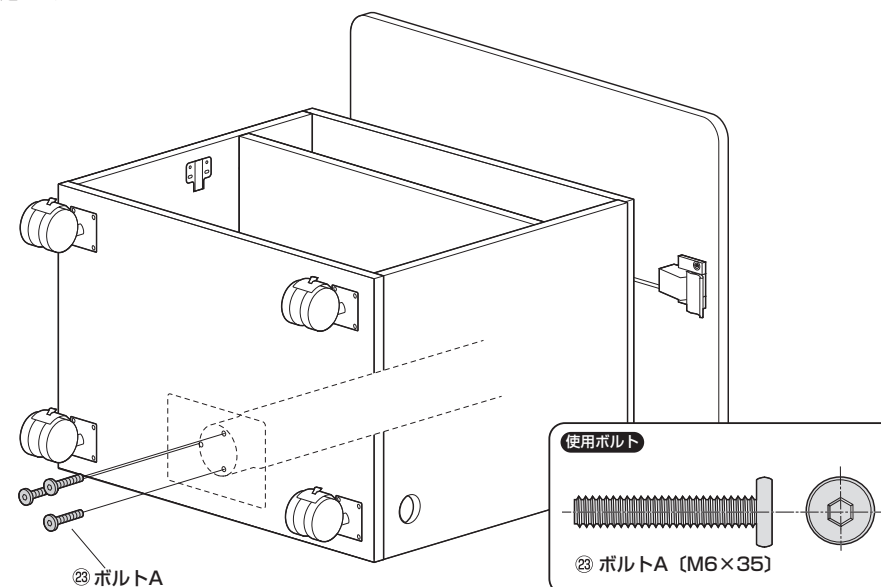

15 引出しにスライドレール（内側）を取付ます。

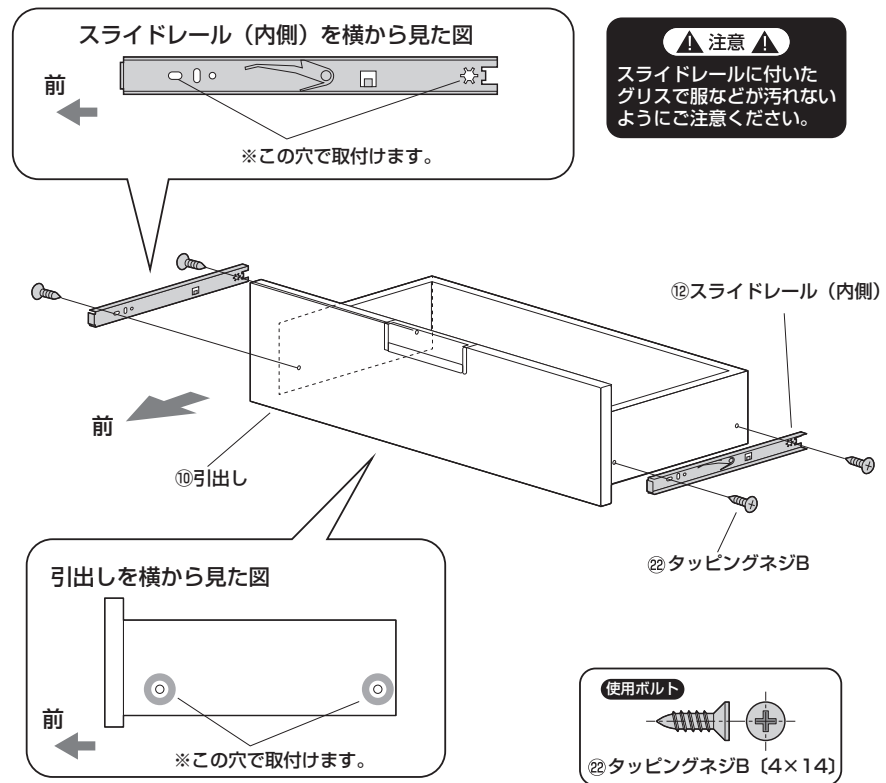


16 本体を起こして引出しを取付ます。

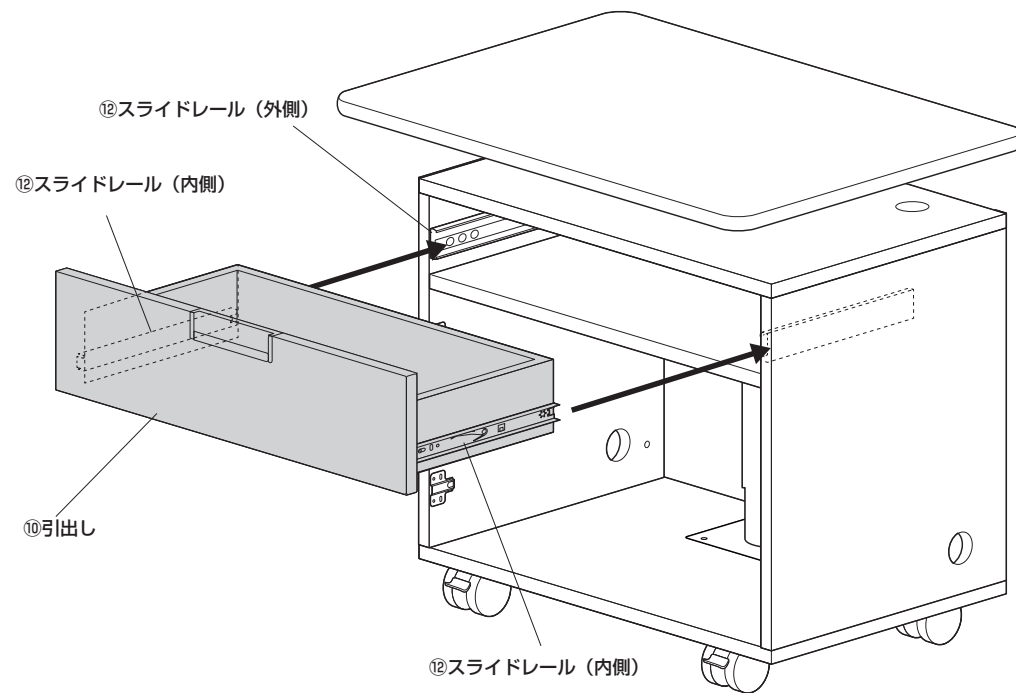



17 トレーを取付けます。

① 背板にタッピングネジAを取付けます。
※トレーは左右どちらでも取付けできます。

使用ボルト




②1 タッピングネジA [4×16]

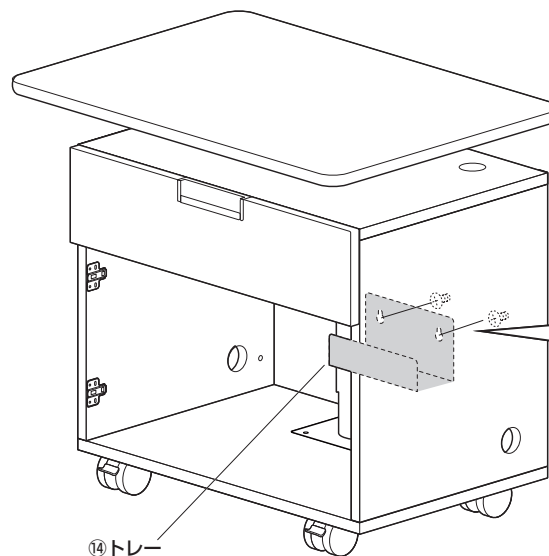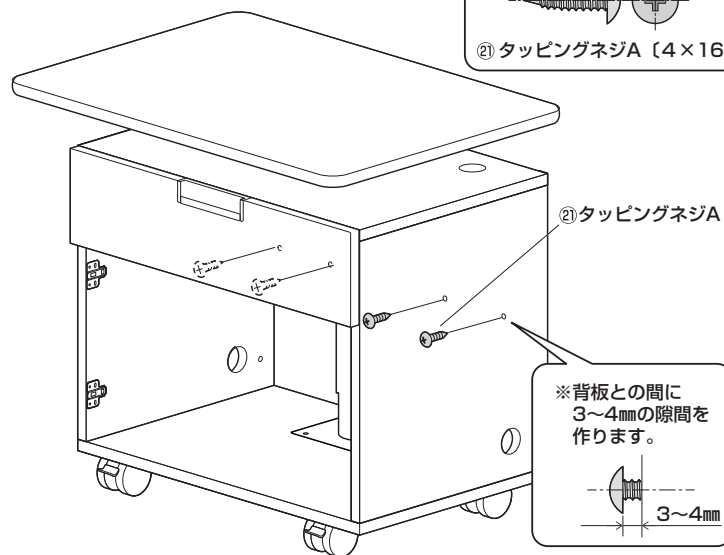


② タッピングネジAにトレーを
引っ掛けます。


③ ネジを締めて固定します。

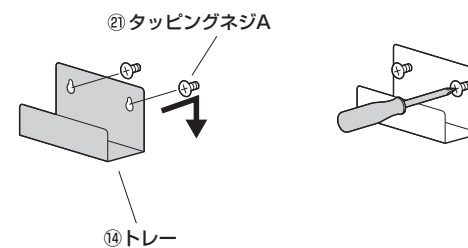

18 扉に蝶番を取付けます。

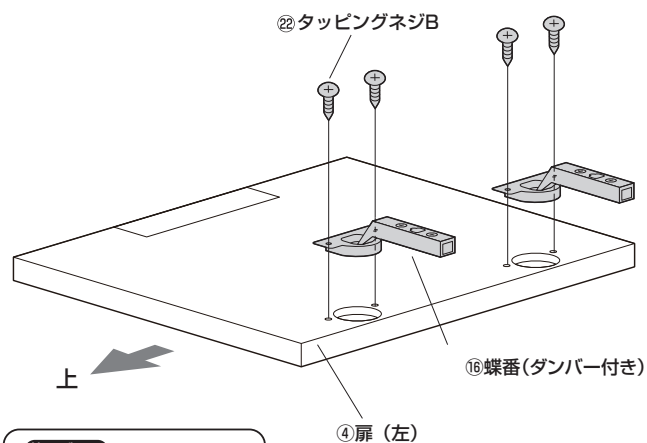

使用ボルト




②2 タッピングネジB [4×14]


※もう一方の扉にも蝶番
を取付けます。

19 蝶番ブラケットに蝶番を取付けます。

① 蝶番のツメを引っ掛けます。




② パチンと音が鳴るまで蝶番を押し込みます。




蝶番ブラケット

⑬ 蝶番 (ダンバー付き)

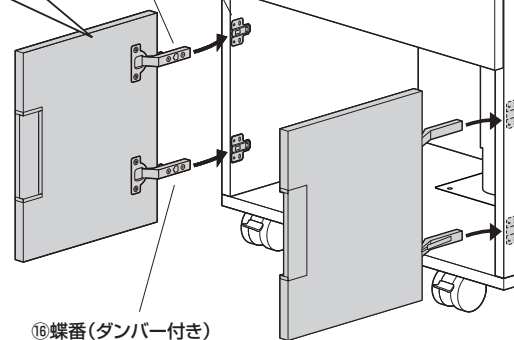


扉の調整方法

<上から見た図>

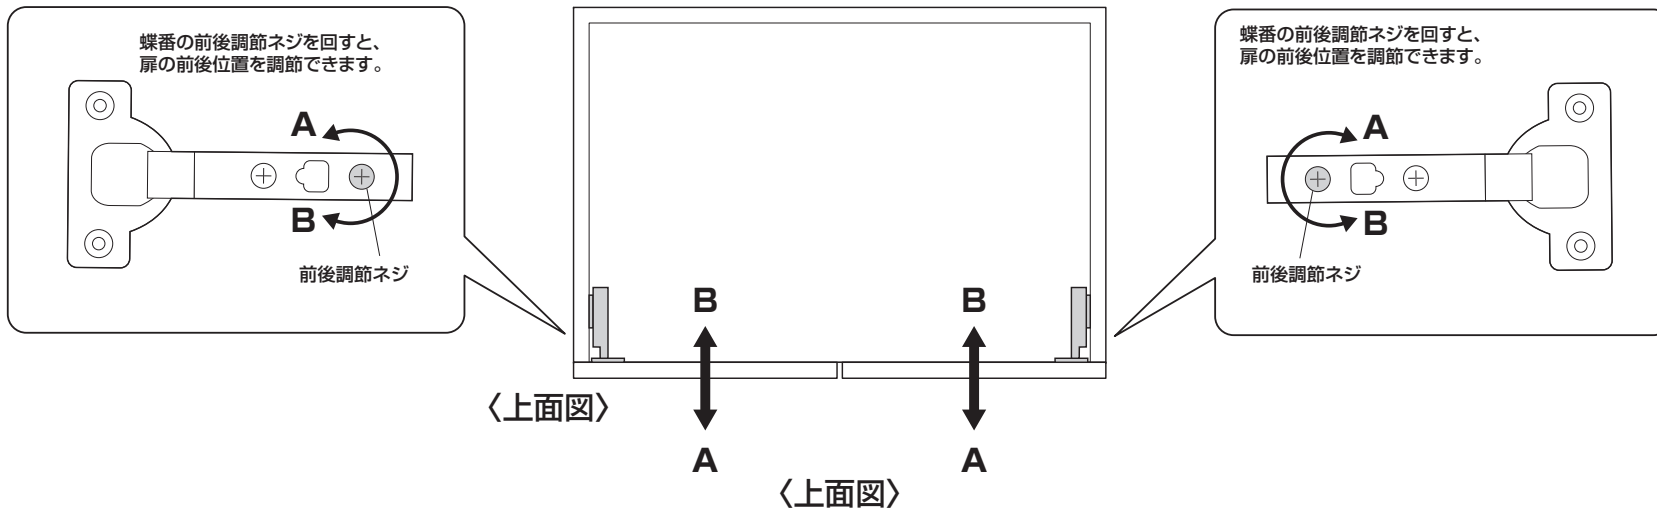


＜前から見た図＞

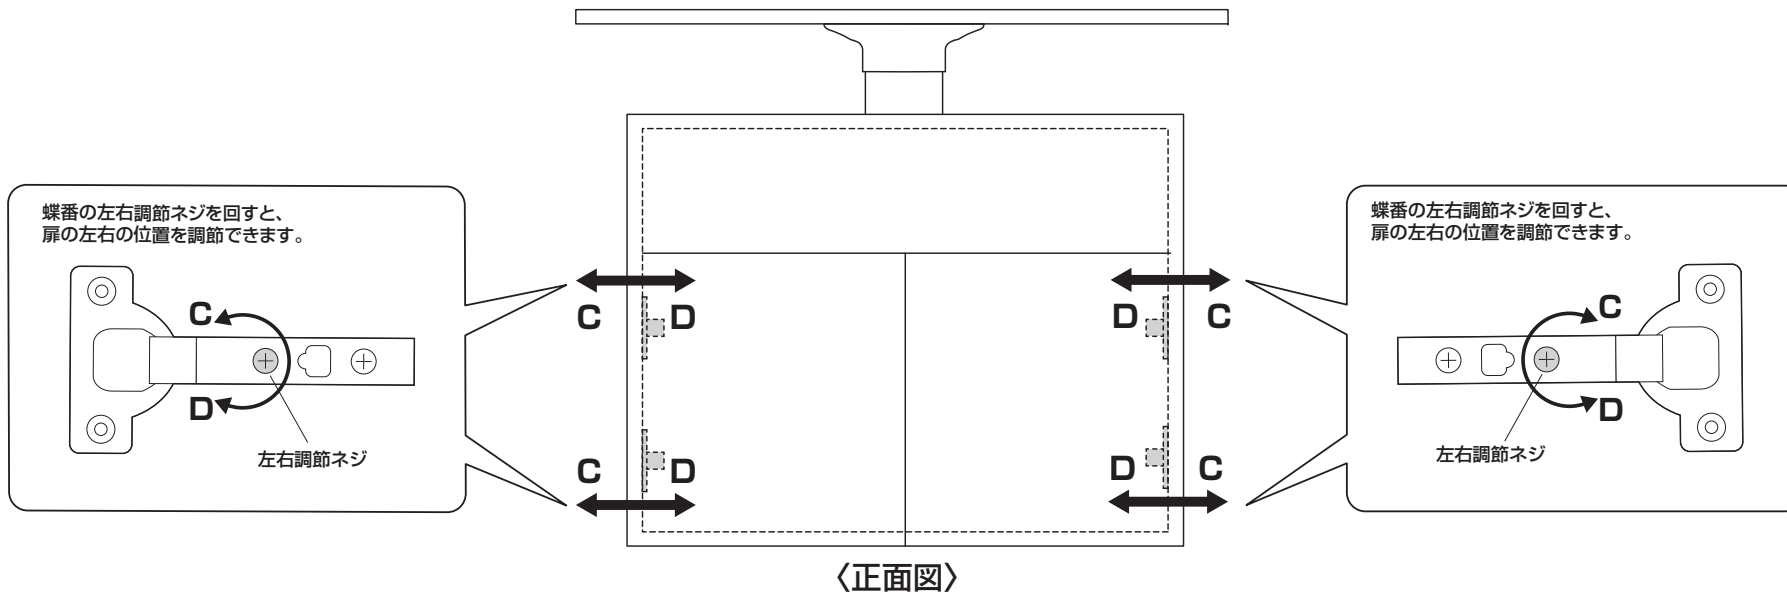

20


ケーブルキャップを取付けて完成です。

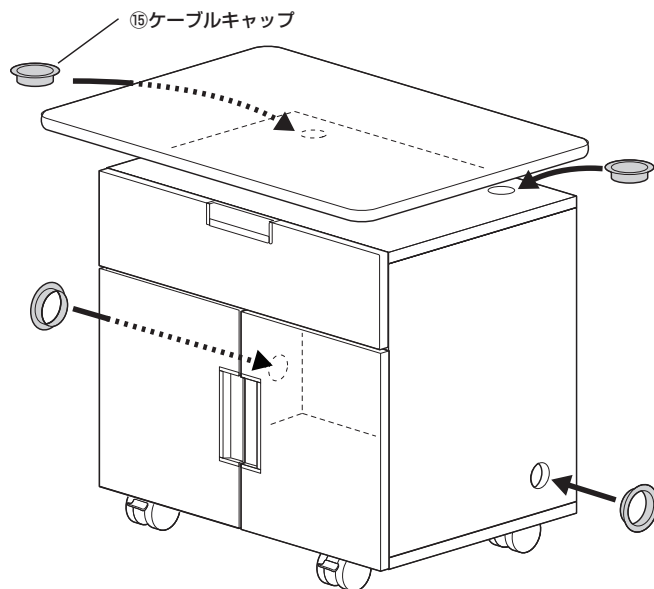

天板の高さ調節方法

※下記の図はレバーを右側に取付ける場合のイラストになっています。
レバーを左側に取付ける場合は左右が逆になります。

レバーを上げながら、天板を押さえます。
高くする場合は、天板を押さえる力をゆるめます。

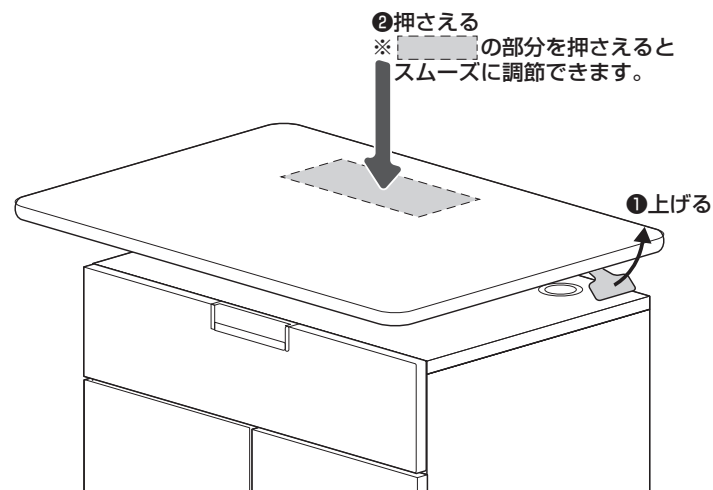


⚠ 使用上の注意 ⚠


- 製品を移動させる際には、天板を最下位部に下げた後から移動させてください。
- 天板の高さを下げる際には、天板の下に人や物がないか確認してから下げてください。
- 昇降中は下フレームに触れないようにしてください。
特にお子様には触らせないように十分に注意してください。
- 製品の上に腰掛けたり、乗らないでください。
- 加熱した鍋、湯沸かし器、アイロン等を直接置かないでください。
- 直射日光またはストーブの熱、クーラーの風が当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 物を載せた状態で移動させないでください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 分解、改造、修理をしないでください。
- 部品を外したり、部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 耐荷重以上の重さの物や、積み重ね禁止の物を載せないでください。

引き出しの取外し方法

- ①引き出しを止まるまで、引きます。
 - ②スライドレールにあるレバーを矢印の方向に動かしたまま、引き出しを引くと外れます。
- ※レバーを動かす方向は左右逆方向です。

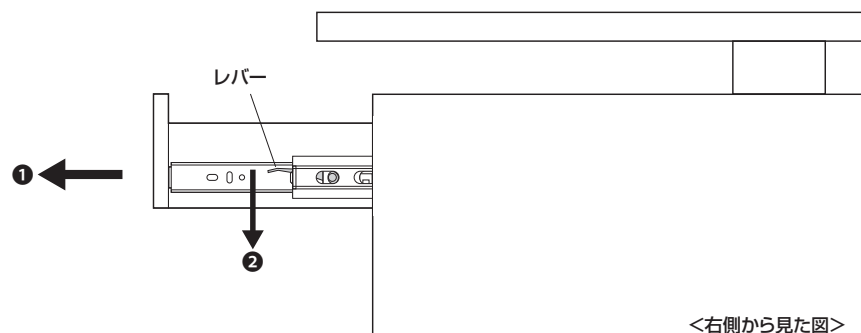

<右側から見た図>

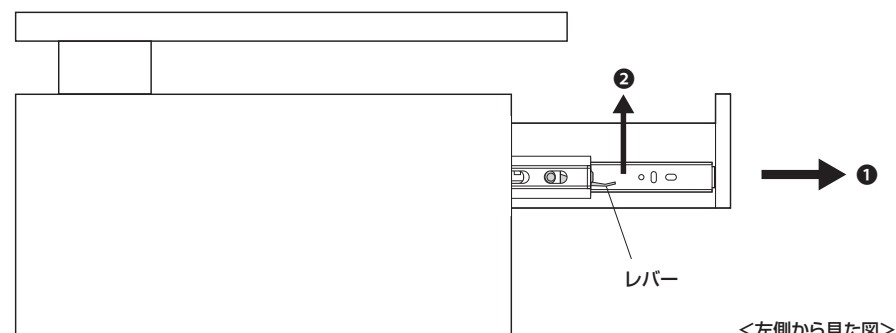

<左側から見た図>