


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立てください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

**完成図**

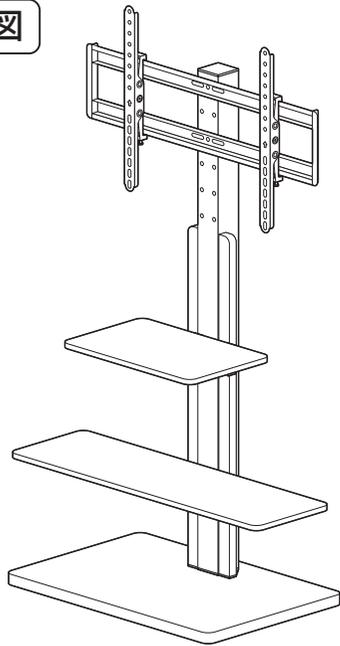


**組立部品**

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-PL034Mなど)と  
下記の部品番号(①~⑭)と部品名(ボルトNなど)をお知らせください。

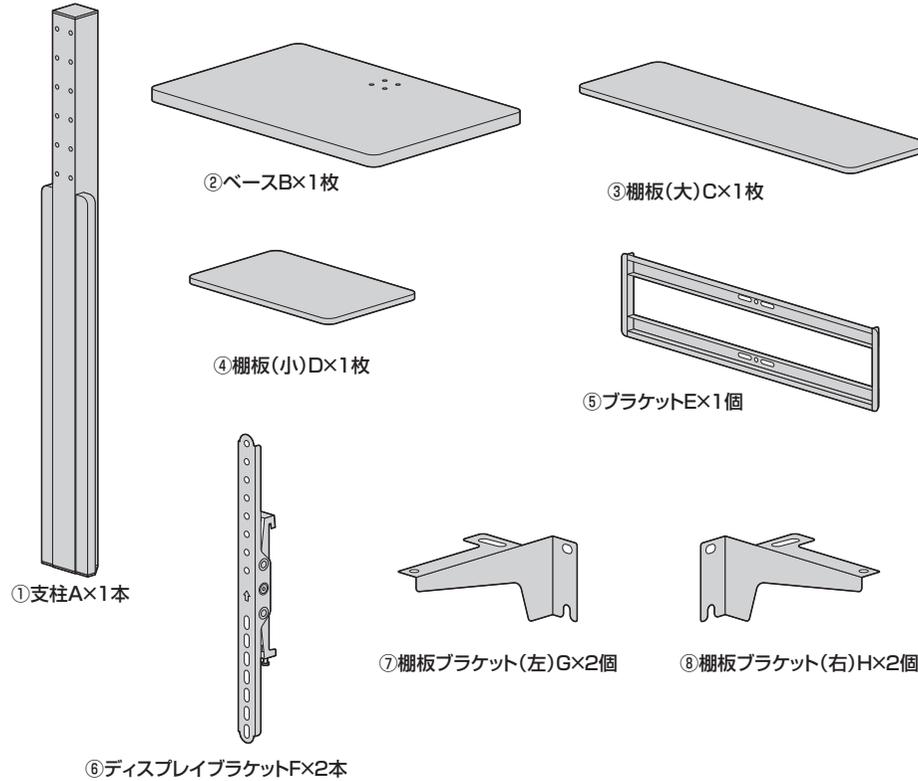

**使用ボルト類**

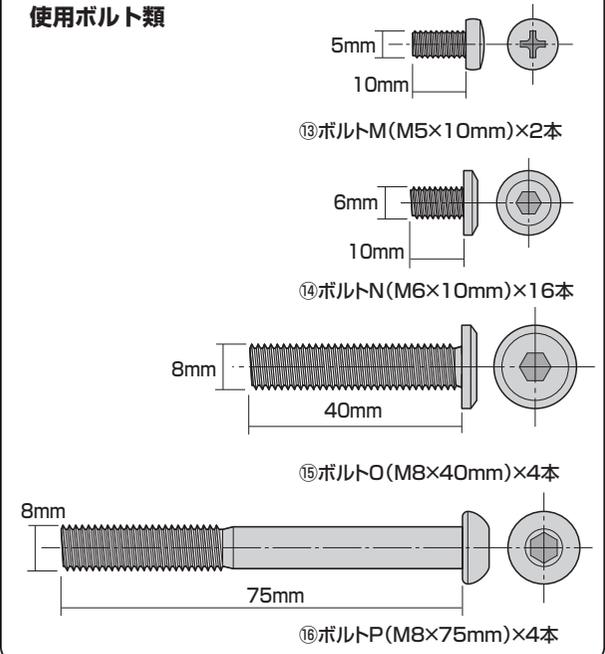

<組立てに必要な人数>

**大人2人以上**

<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー
- ・毛布など
- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)



⑨ケーブルホルダーI×2個



⑩パッドJ×6個



⑪ワッシャーK×12枚



⑫緩み止めナットL×4個



⑰六角レンチQ(4mm)×1本




⑱六角レンチR(5mm)×1本




⑲スパナS×1本

**ディスプレイ取付け用ボルト類**

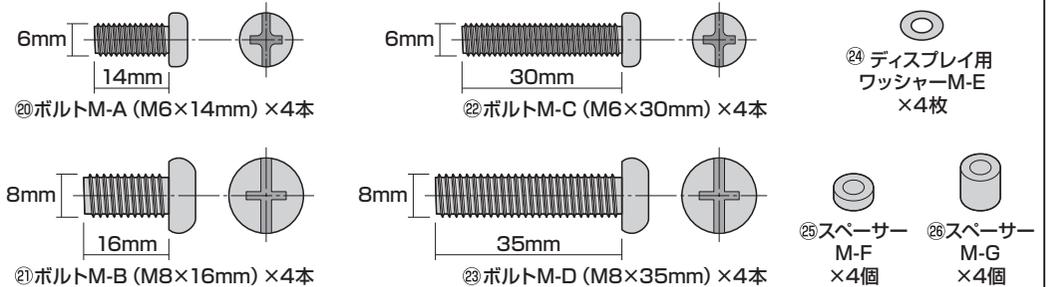


※ディスプレイの取付けに適した部品をご選定いただき、ご利用ください。


# 手順 1

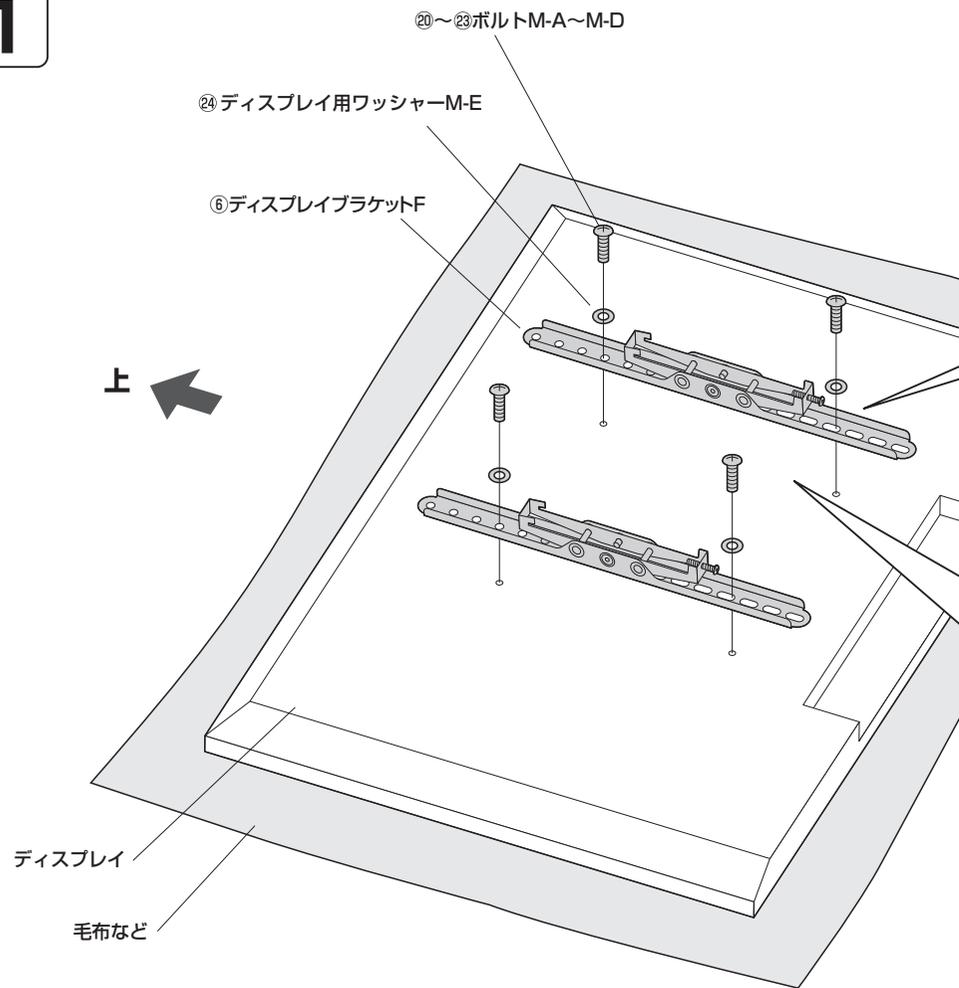

## ディスプレイブラケット 取付け位置の注意

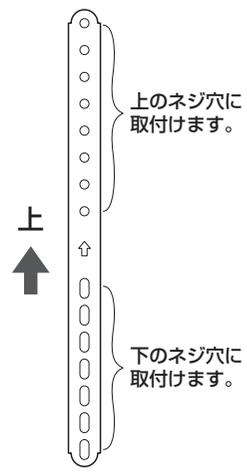

## ディスプレイの突起と干渉する場合

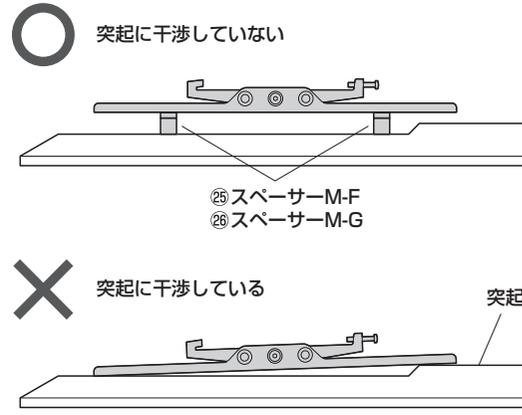

## ディスプレイ取付け用ボルト類

- 6mm [ 14mm ] ② ボルトM-A (M6×14mm) ×4本
- 8mm [ 16mm ] ① ボルトM-B (M8×16mm) ×4本
- 6mm [ 30mm ] ② ボルトM-C (M6×30mm) ×4本
- 8mm [ 35mm ] ③ ボルトM-D (M8×35mm) ×4本
- ④ ディスプレイ用ワッシャーM-E ×4枚
- ⑤ スペーサーM-F ×4個
- ⑥ スペーサーM-G ×4個


※ディスプレイの取付けに適した部品をご選定いただき、ご利用ください。

**▲ 注意 ▲**  
耐荷重以上のディスプレイは取付けしないでください。

**▲ 注意 ▲**  
毛布などを下に敷いてください。

**▲ 注意 ▲**  
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。


## <ボルト選定時の注意>

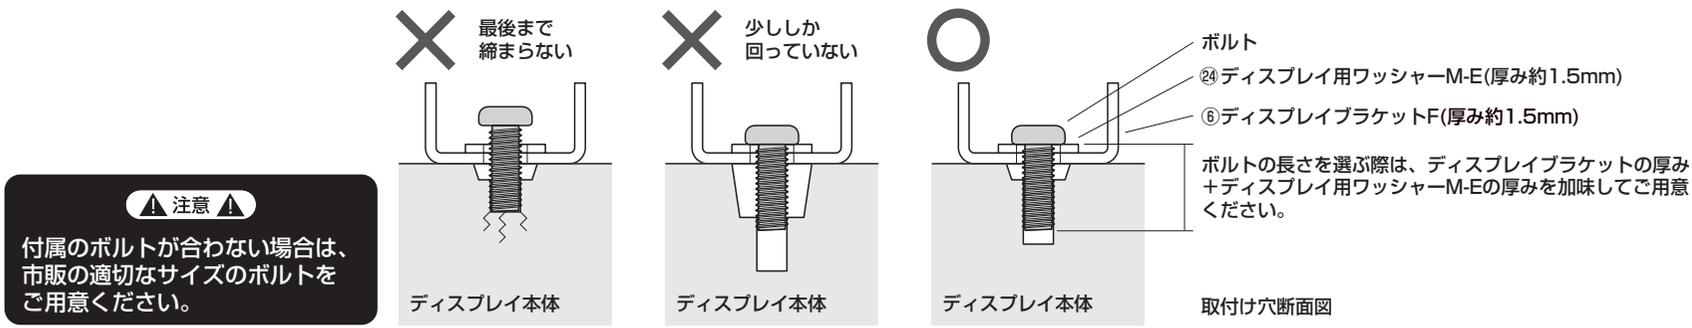


**▲ 注意 ▲**  
付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。




# 手順 6

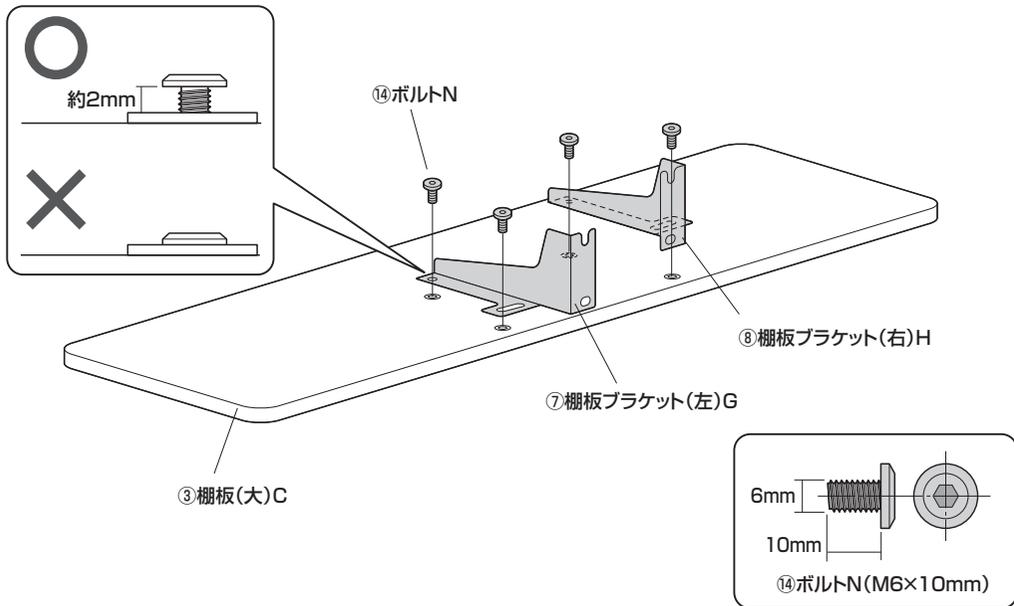


# 手順 7

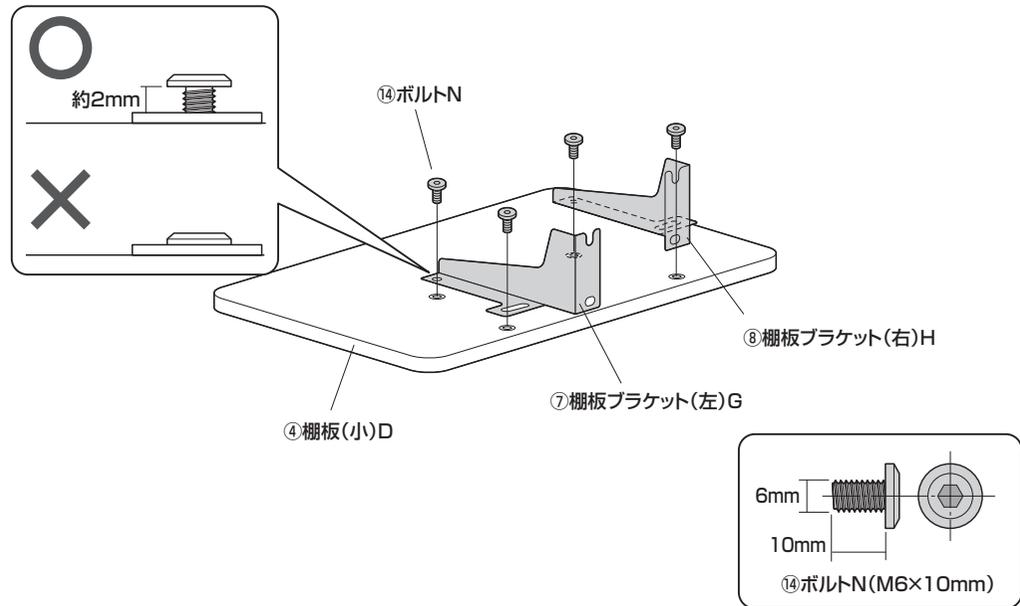


# 手順 8

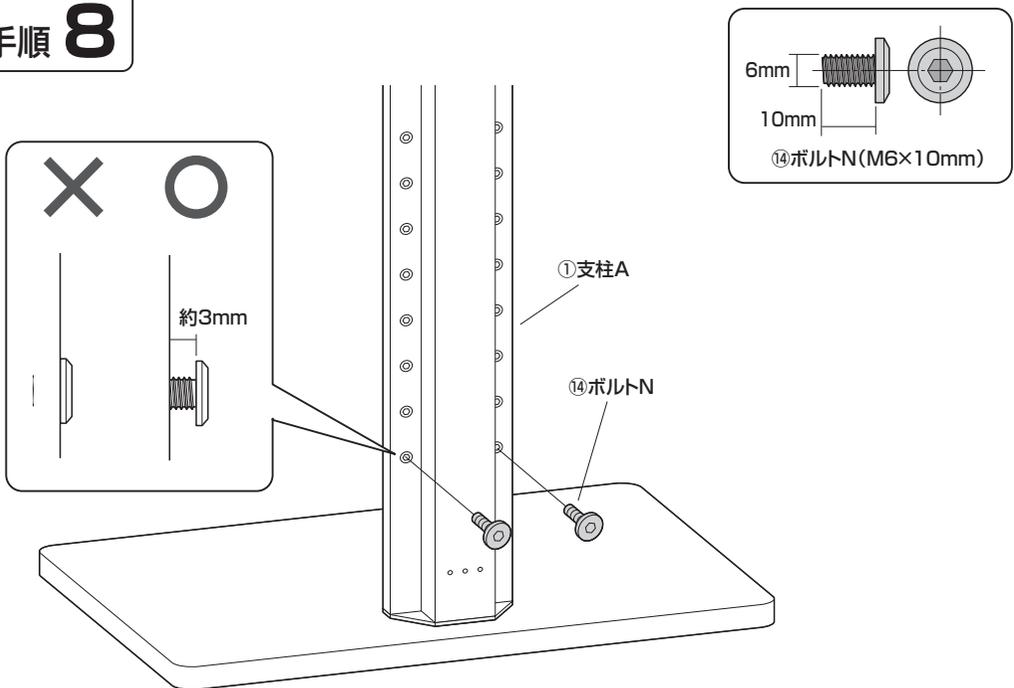




# 手順 9

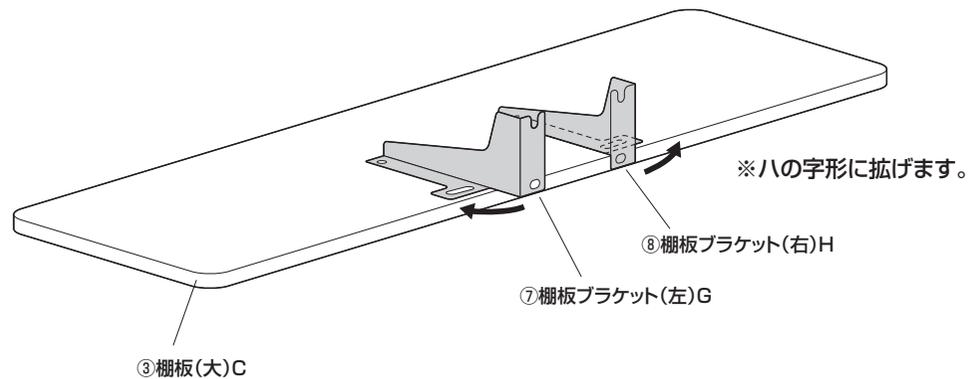


# 手順 10

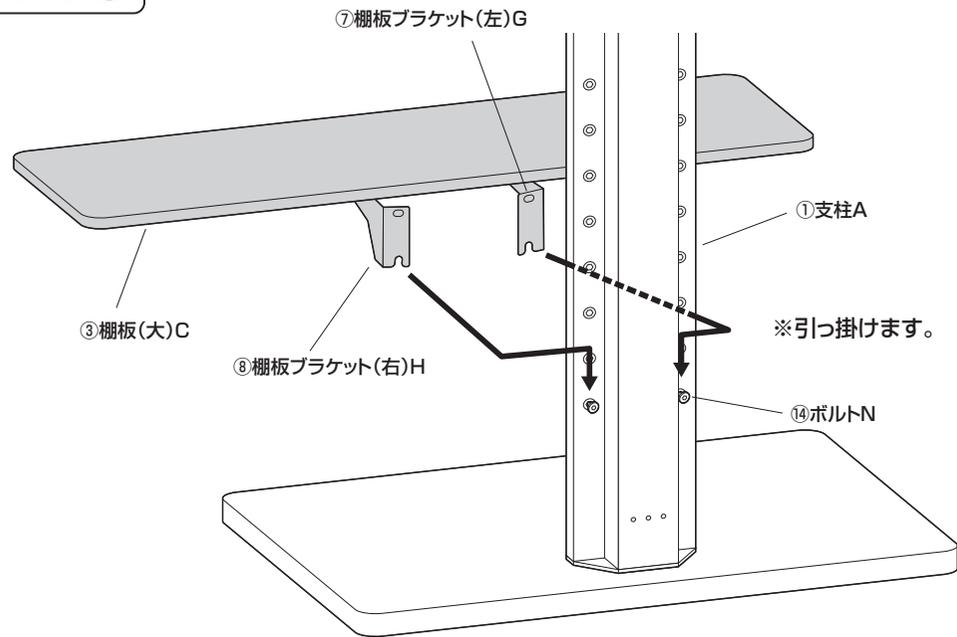


# 手順 11

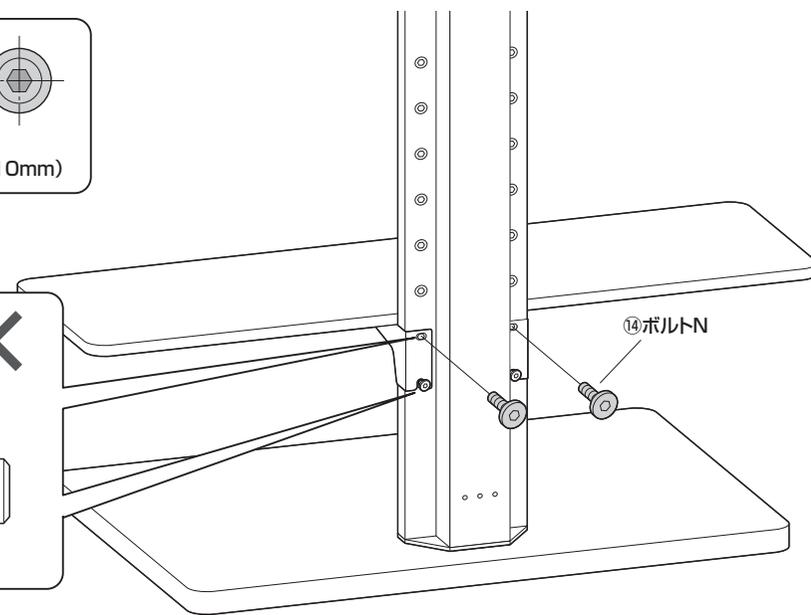



# 手順 12

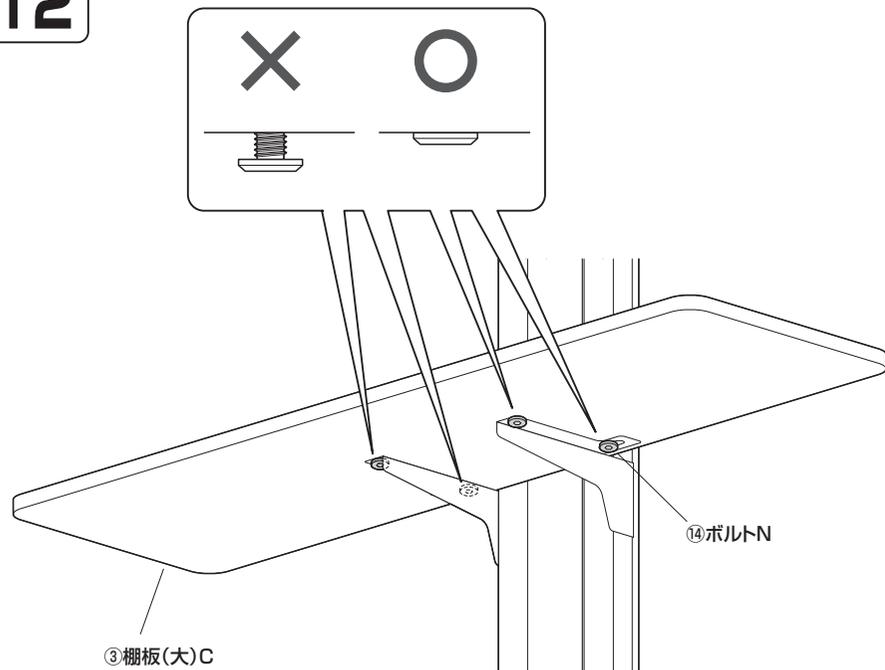


# 手順 13

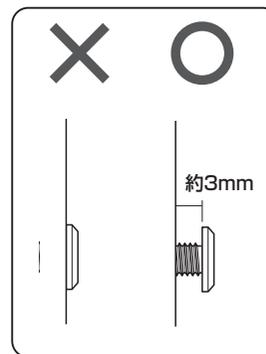


※任意の高さに取付けます。

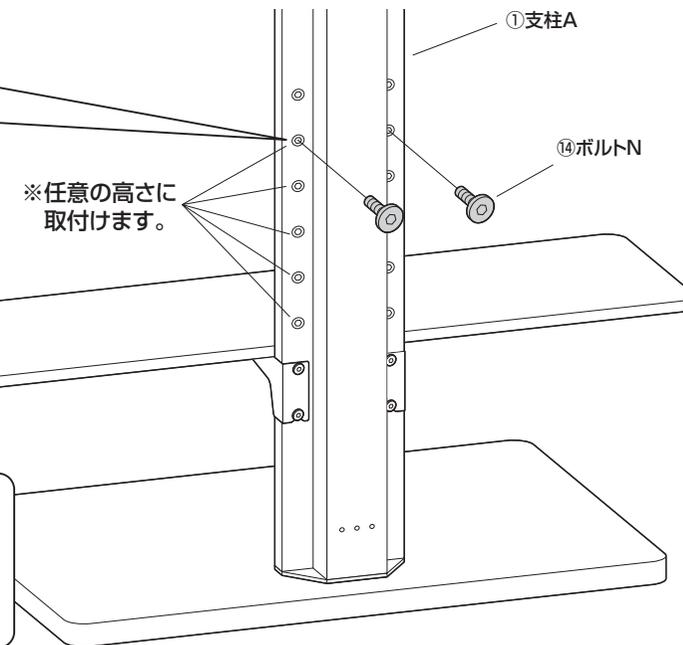


# 手順 14

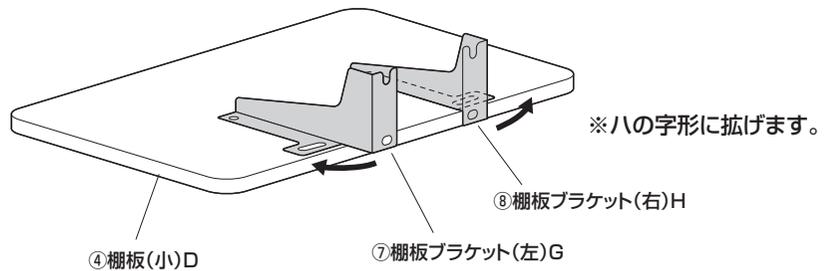


# 手順 15

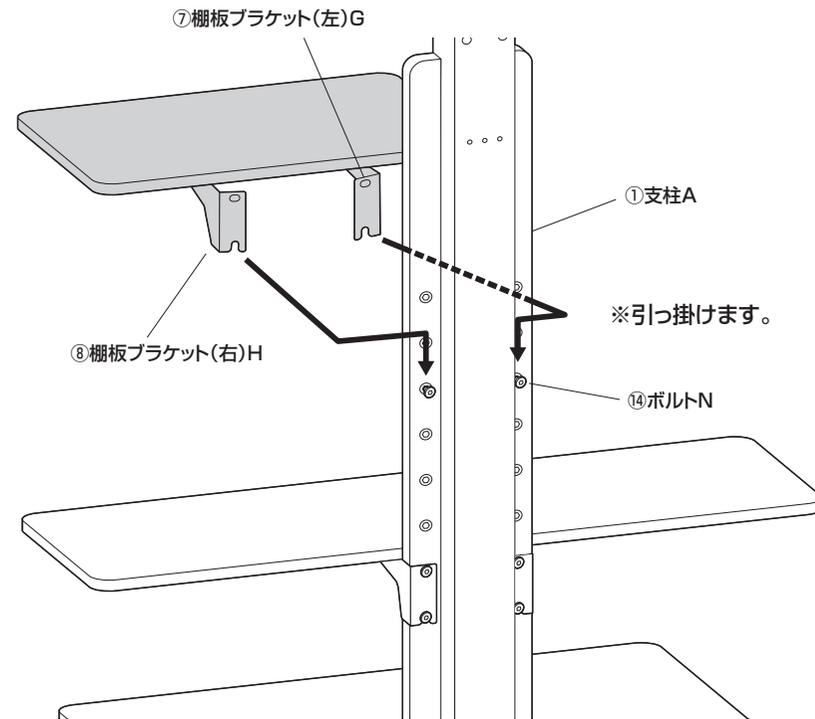



# 手順 16

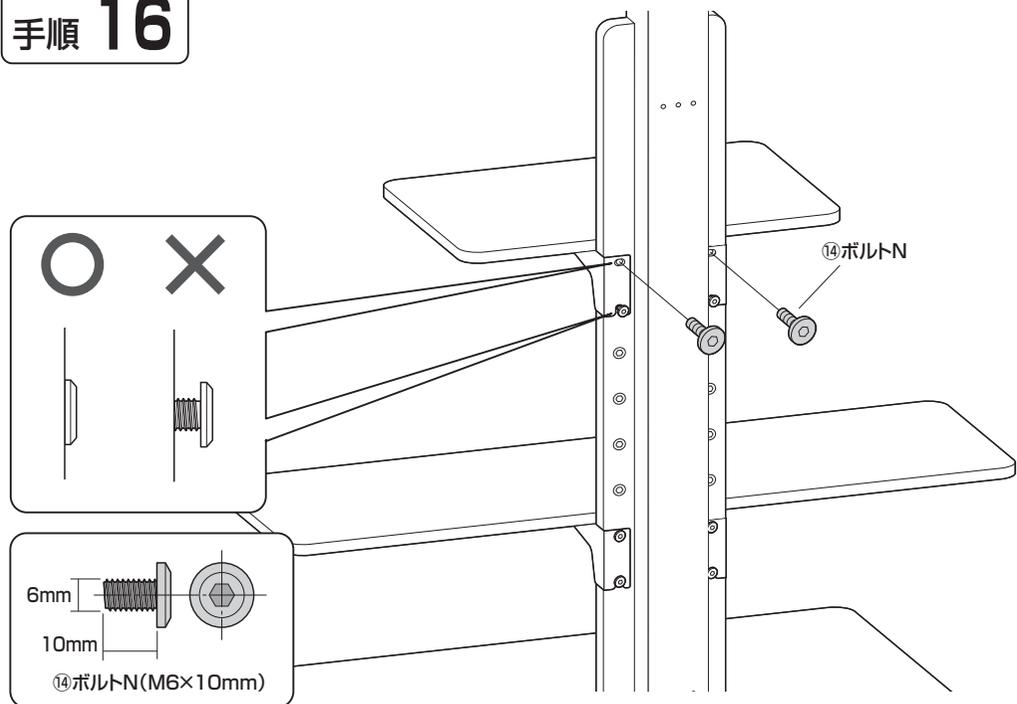



# 手順 17

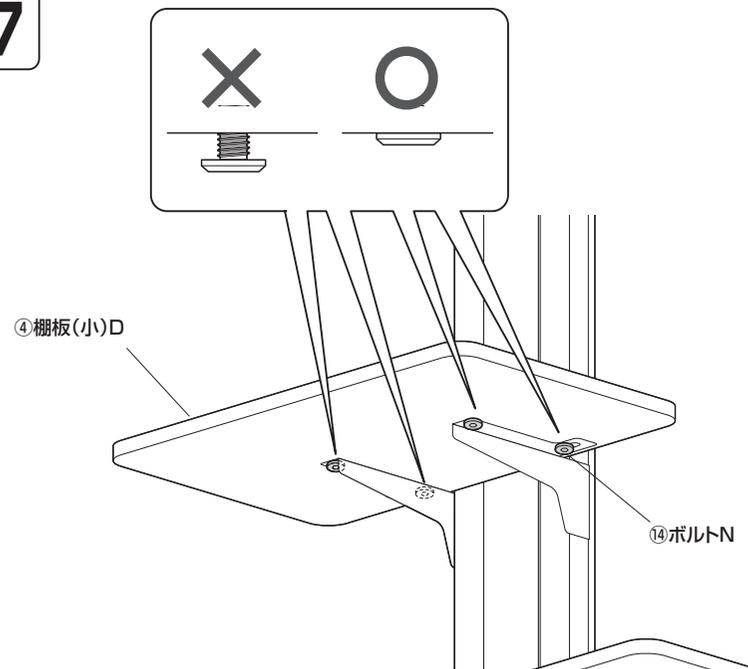


# 手順 18

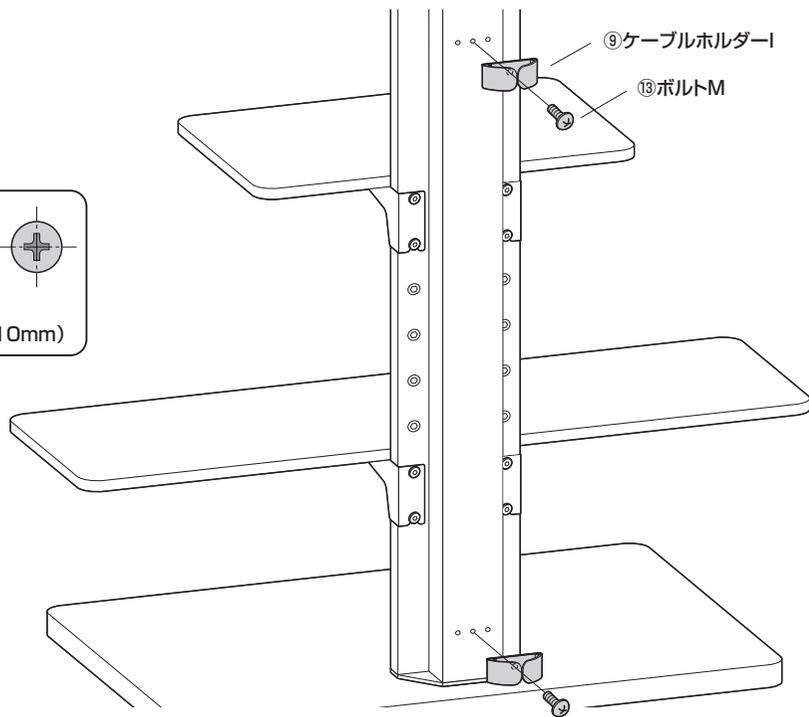

# 手順 19

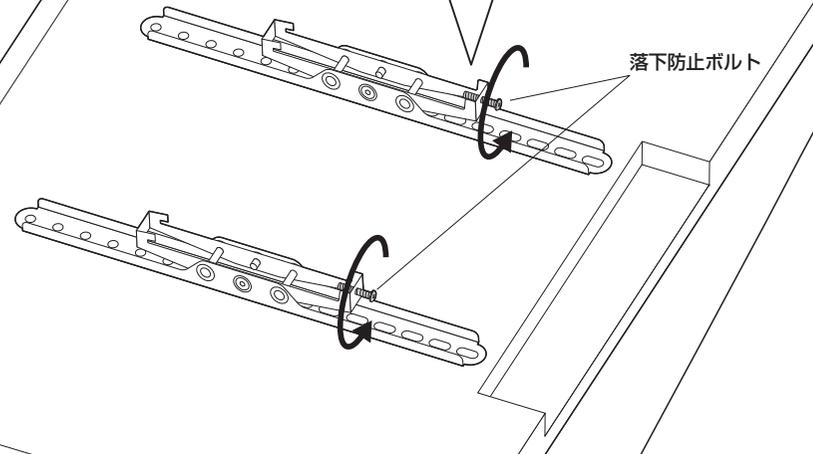


# 手順 20

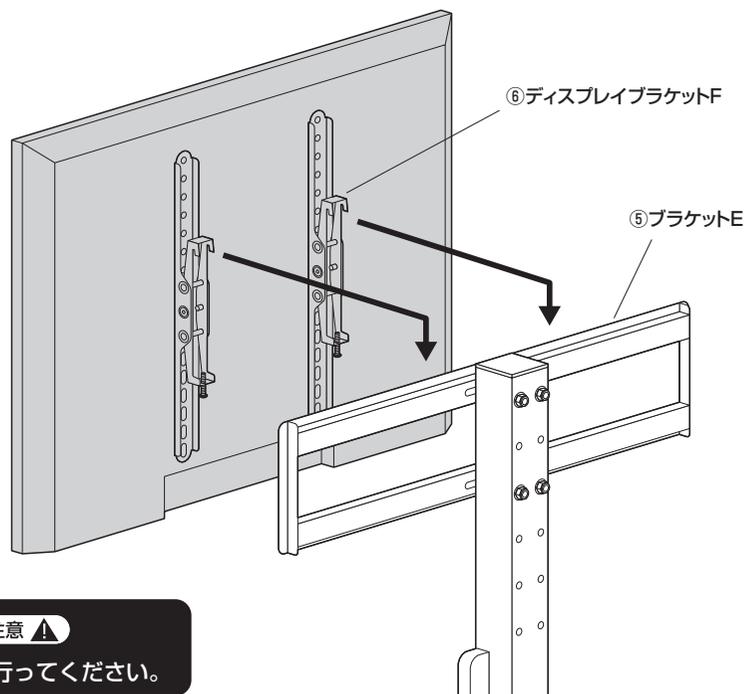


▲注意▲  
大人2人以上で行ってください。


# 手順 21

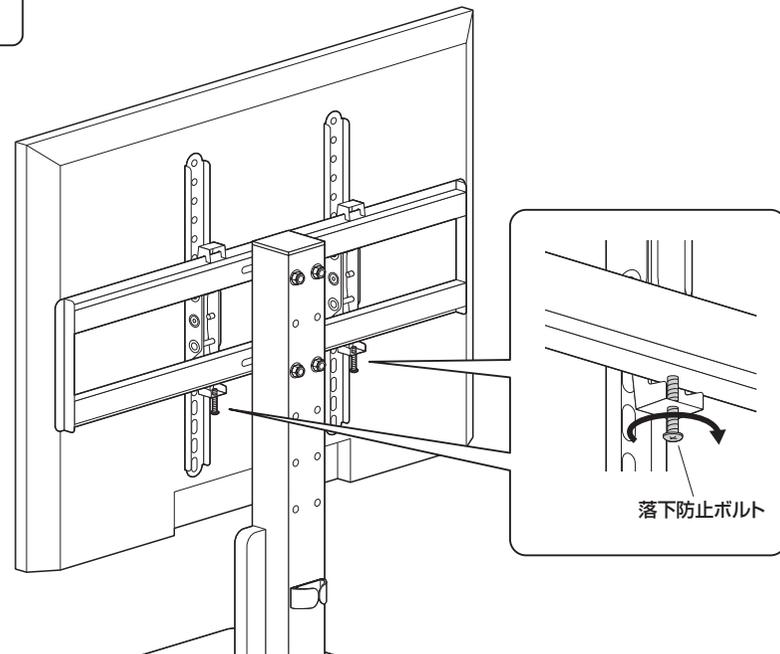


## 手順 22

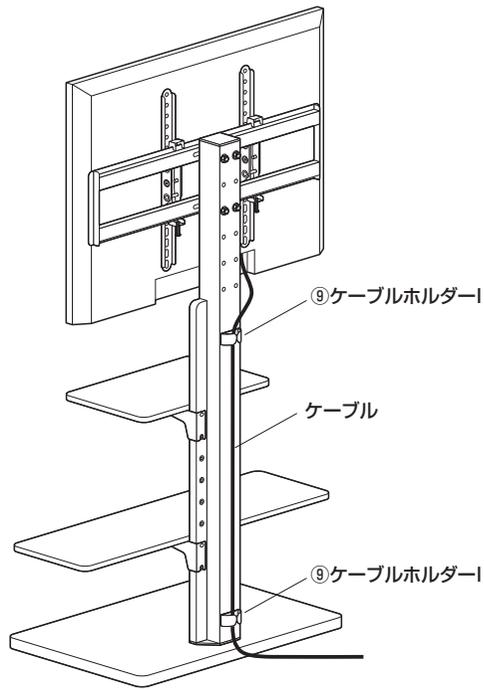

## 手順 23

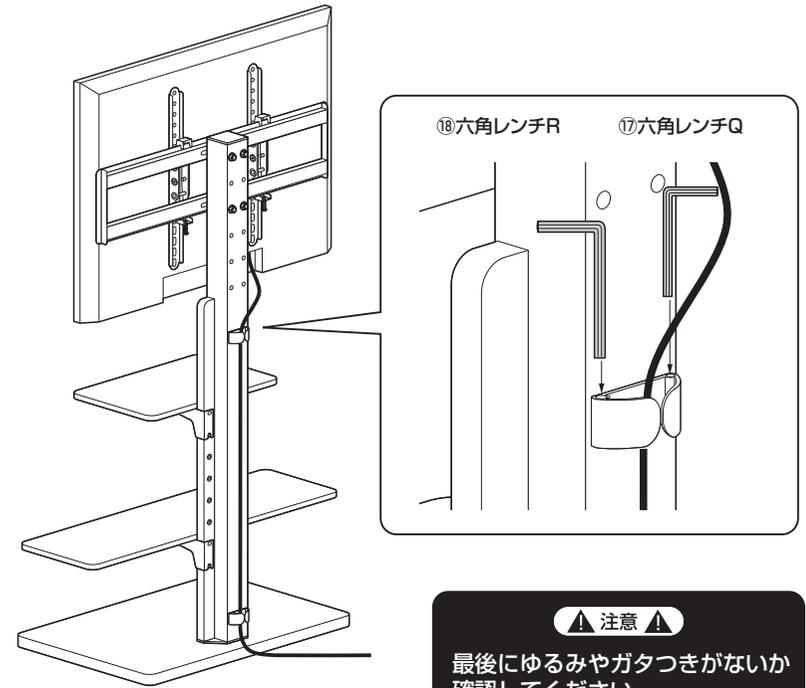

## 角度変更の堅さ調節方法

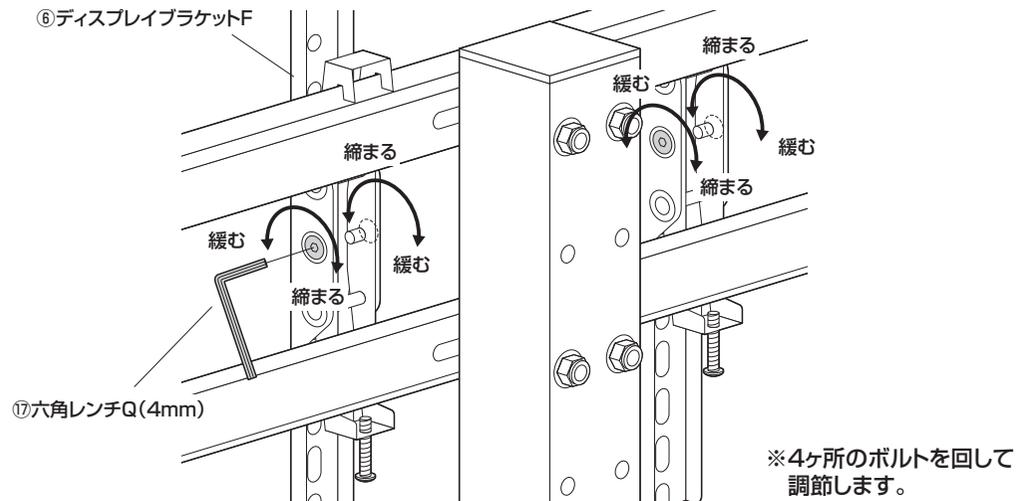

## 安全の為に注意していただく点

- ▲ 設置する際は必ず大人2人以上で行ってください。
  - ▲ ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
  - ▲ 可動部分で指をはさまないように気をつけてください。
  - ▲ 本製品を振動のある所に置くのはさけてください。
  - ▲ 耐荷重を超えるディスプレイは取付けしないでください。
  - ▲ 室温の元で操作してください。
  - ▲ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。
- 以上の点に注意して取扱ってください。