


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

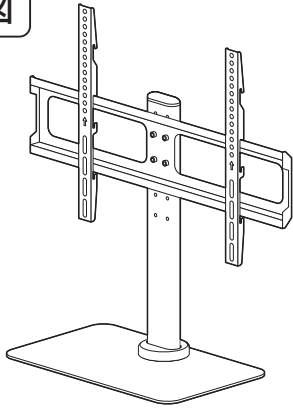

<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・毛布など
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-PLD001など)と下記の部品番号(①～④)と部品名(ボルトCなど)をお知らせください。

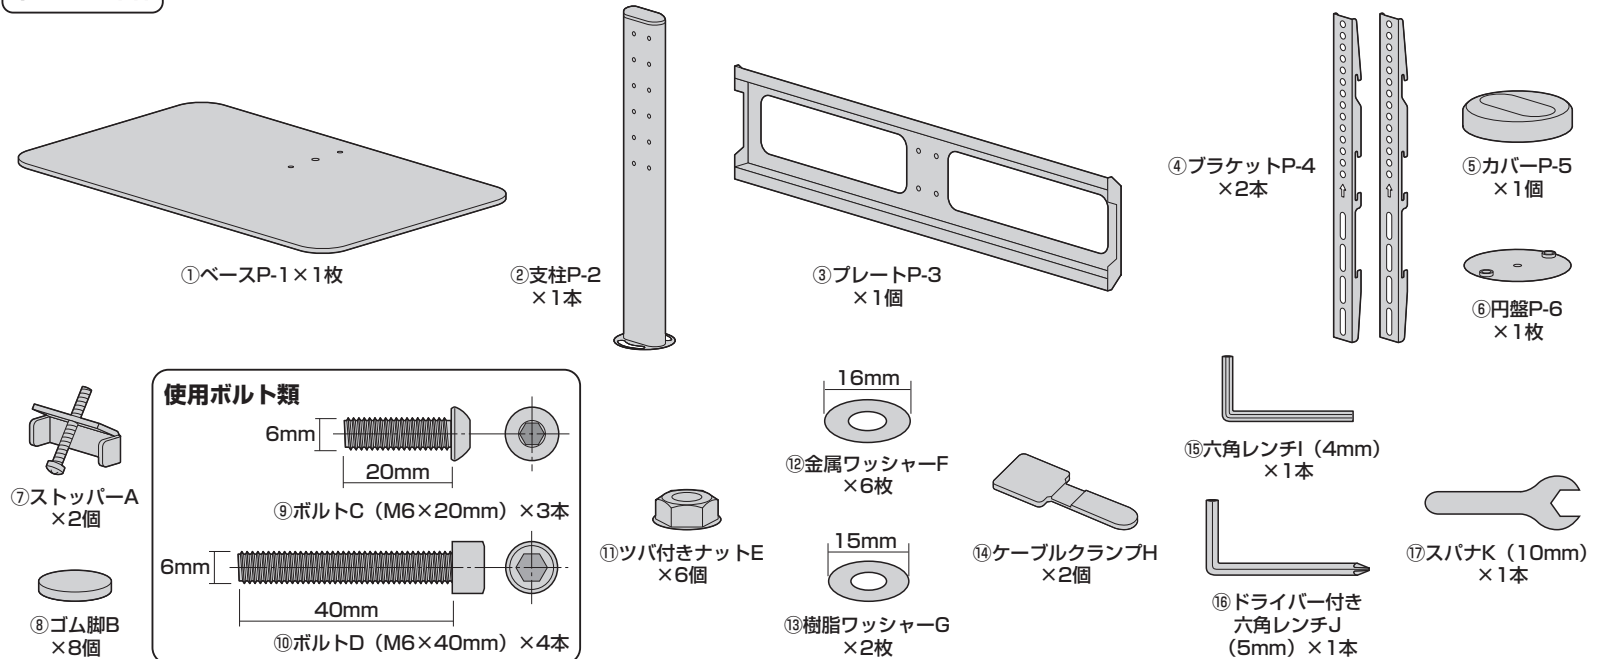


ディスプレイ取付け用ボルト類

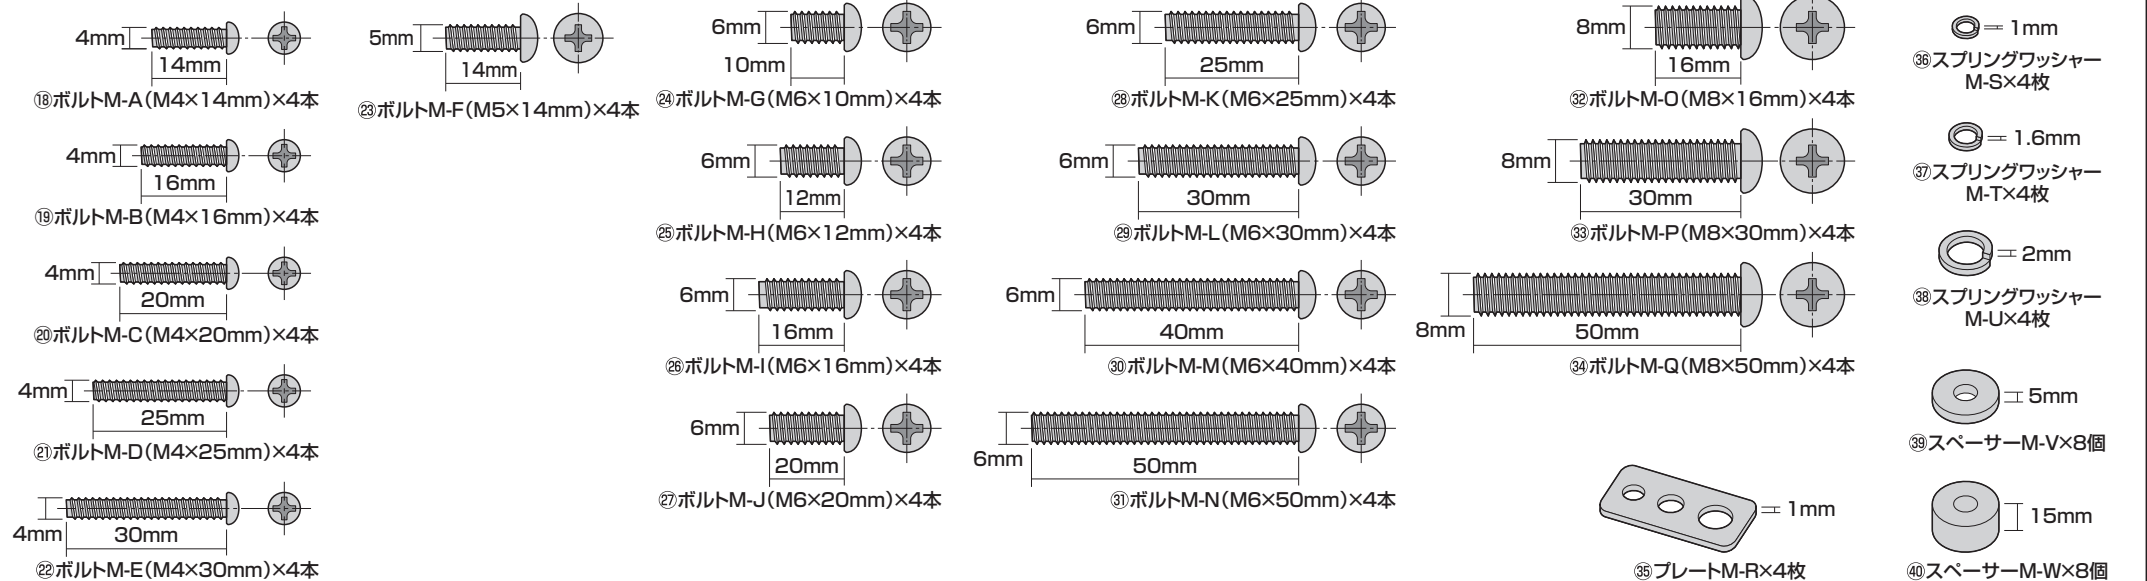


手順 1

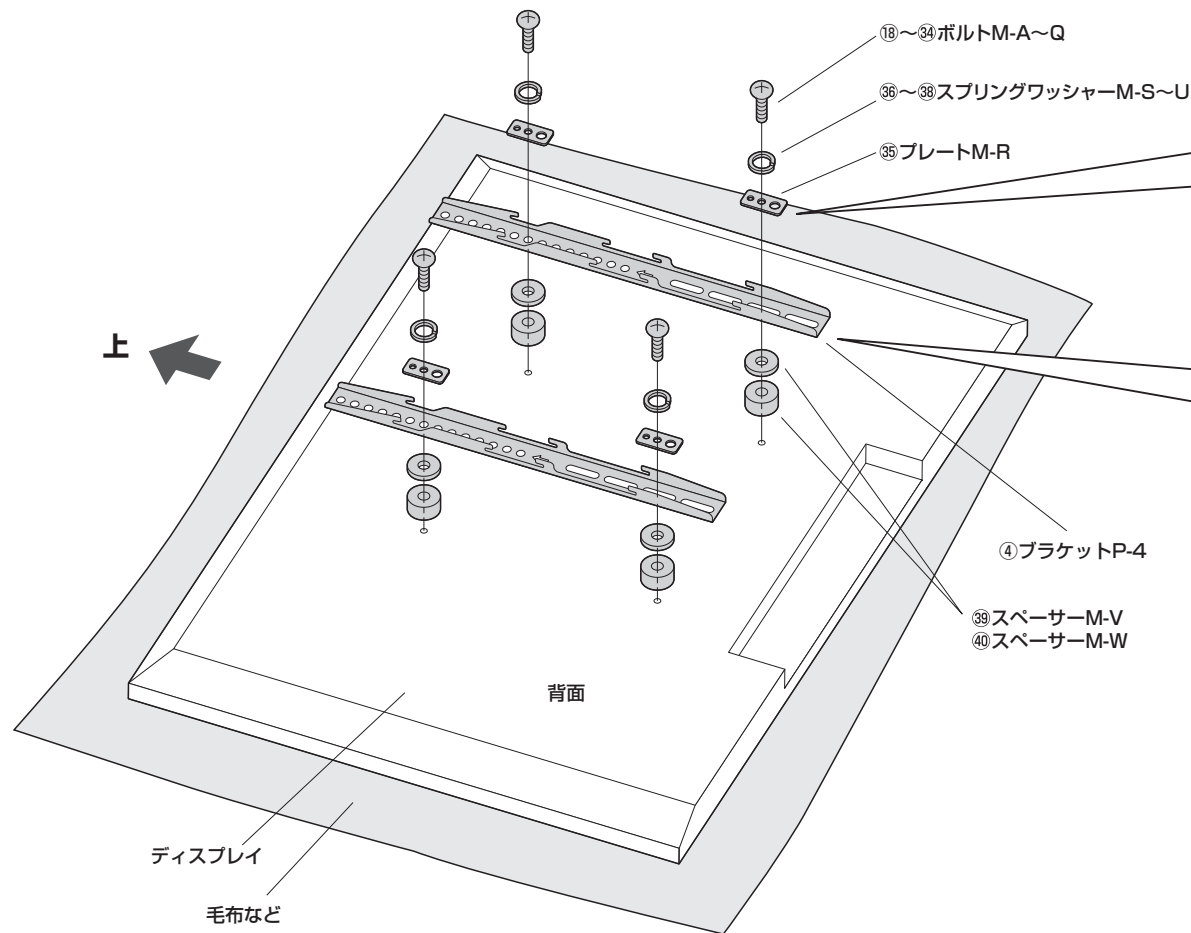

プレートM-Rの穴は使用するボルトに合った場所を使ってください。




ブラケットP-4 取付け位置の注意

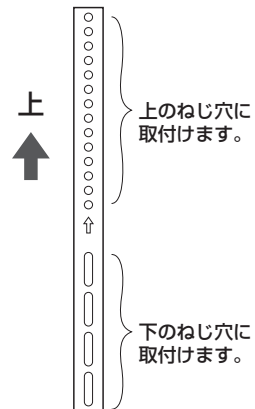

ボルト選定時の注意




最後まで
縮まらない




ディスプレイ本体



少ししか
回っていない




ディスプレイ本体



取付け穴断面図

③⑥~③⑧ スプリングワッシャーM-S~U
(厚み約1~2mm)
③⑤ プレートM-R (厚み約1mm)
④ ブラケットP-4 (厚み約1.6mm)
ボルトとスペーサーの長さを選ぶ際は、ブラケットの厚み+スプリングワッシャー、プレート、スペーサーの厚みを加味してください。



ディスプレイの突起とブラケットが干渉する場合



④ ブラケットP-4

突起に干渉している



④ ブラケットP-4

③⑨ スペーサーM-V
④⑩ スペーサーM-W

※複数のスペーサーを組み合わせることができます。

⚠ 注意 ⚠

耐荷重以上のディスプレイは取付けしないでください。

⚠ 注意 ⚠

毛布などを下に敷いてください。


⚠ 注意 ⚠

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。

⚠ 注意 ⚠


付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

手順 2

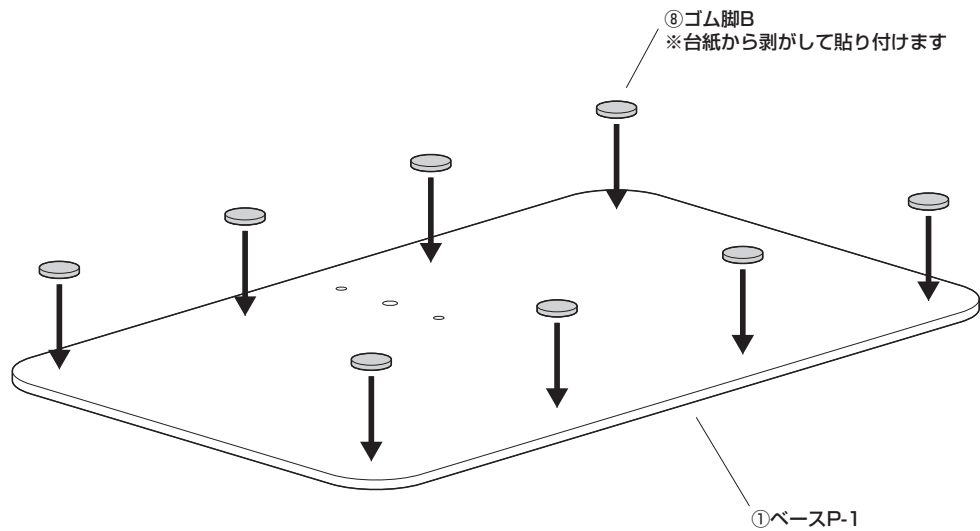


手順 3


①ベースP-1
※手で支えます。

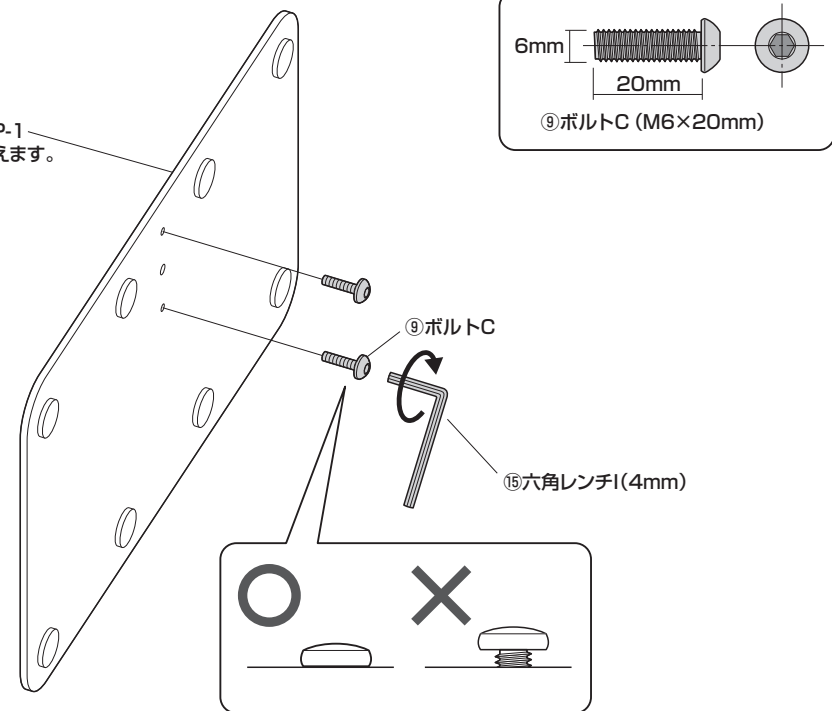


手順 4

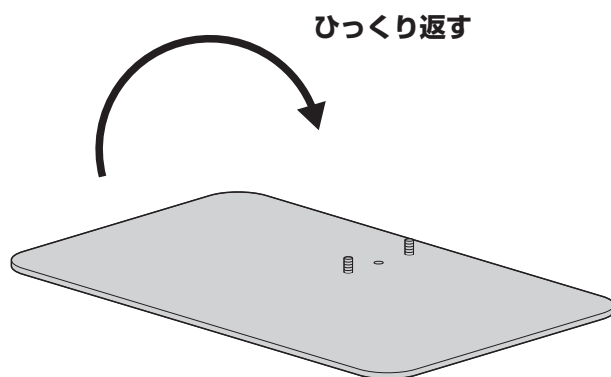


手順 5

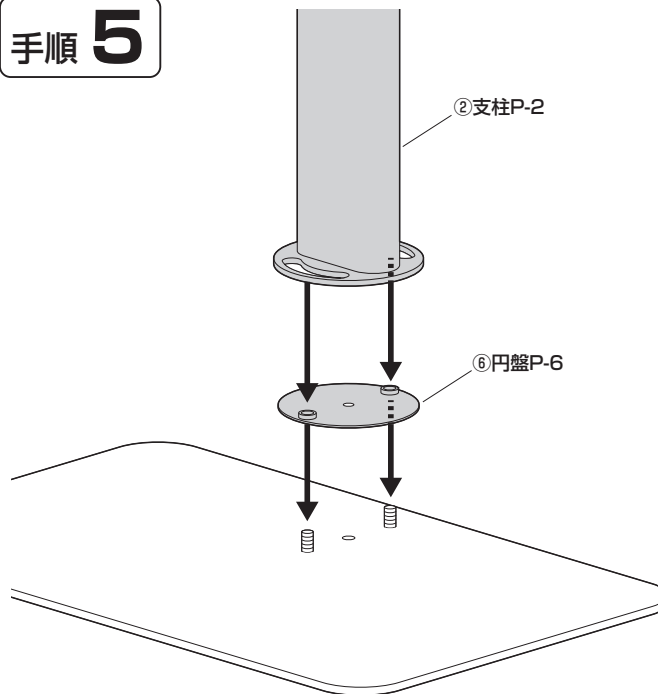


手順 6

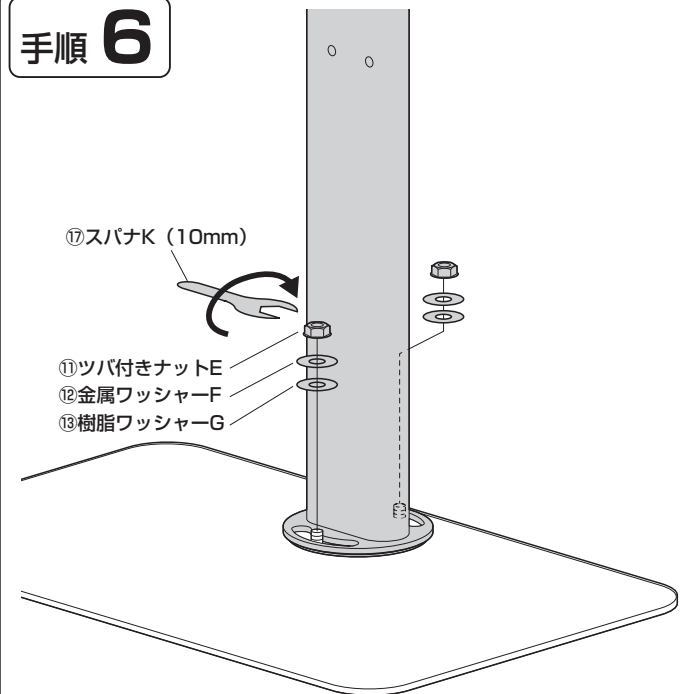


手順 7

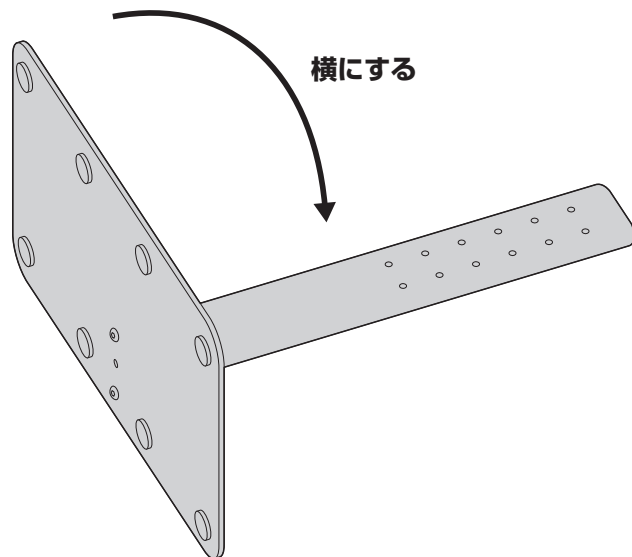


手順 8

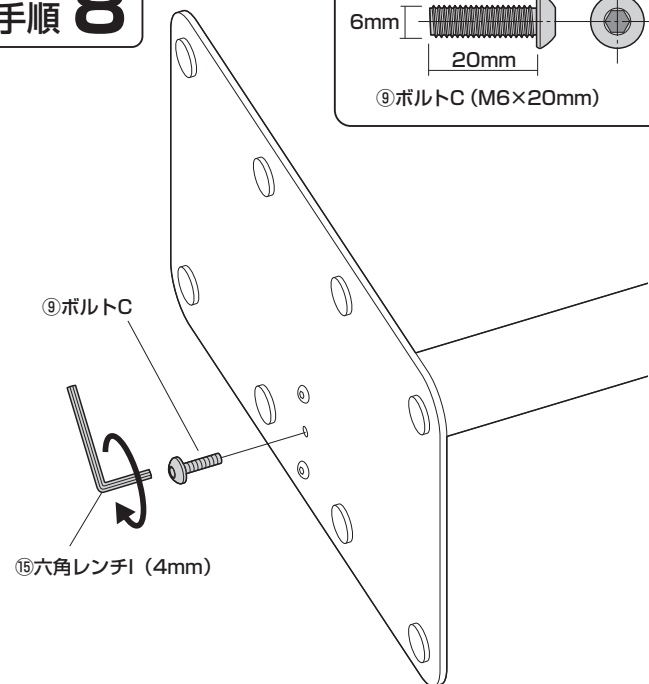


手順 9

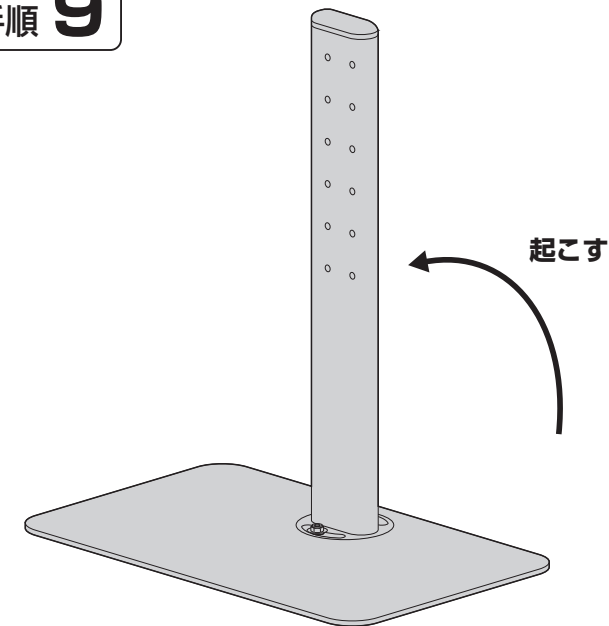

手順 10

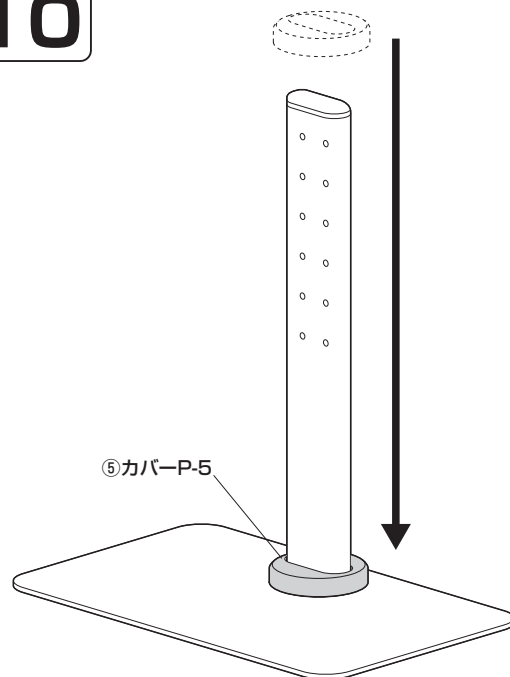

手順 11

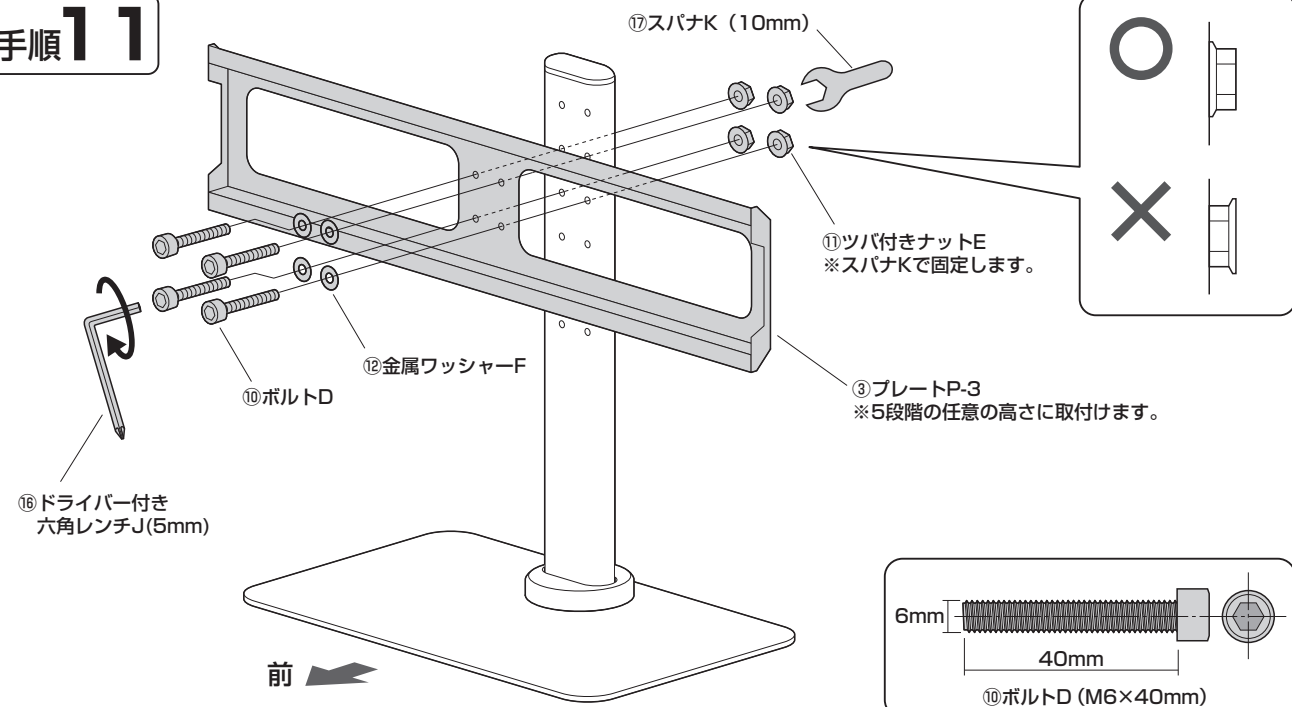

手順12

④ブラケットP-4

③プレートP-3

▲ 注意 ▲

大人2人以上で行ってください。

※上下2段階の高さを選択
できます。

④ブラケットP4

③プレートP3

手順14

<横から見た図>

固定ボルト

締める

⑯ドライバー付き六角レンチJ (5mm)

手順13

<横から見た図>

③プレートP3

⑦ストッパー-A

④ブラケットP4

緩める

⑦ストッパー-A

手順15


はくり紙

⑭ケーブルクランプH


②支柱P-2

約50mm
以上を推奨

手順16

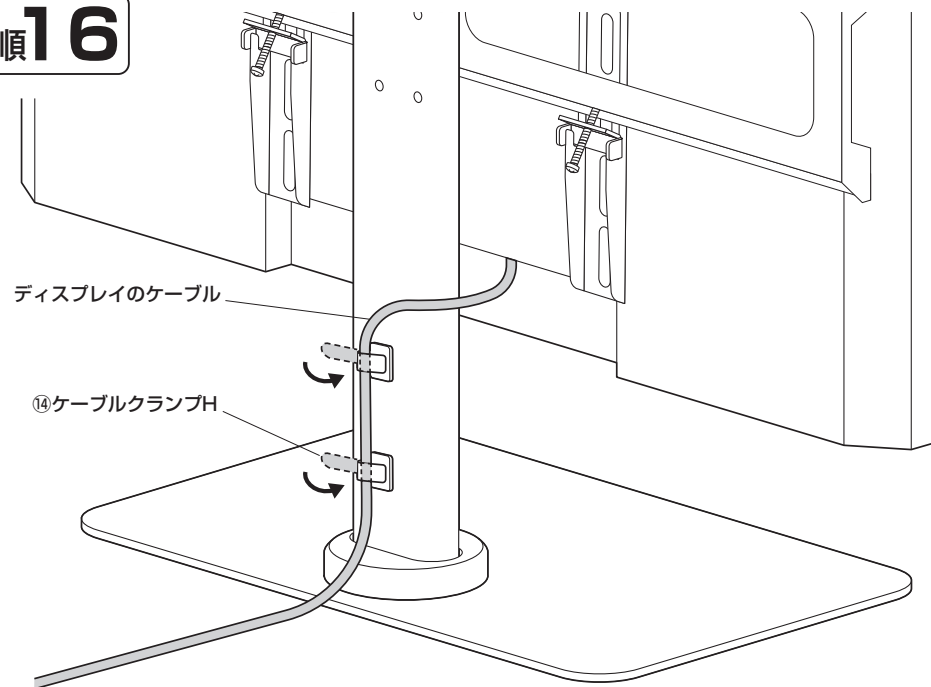

手順17

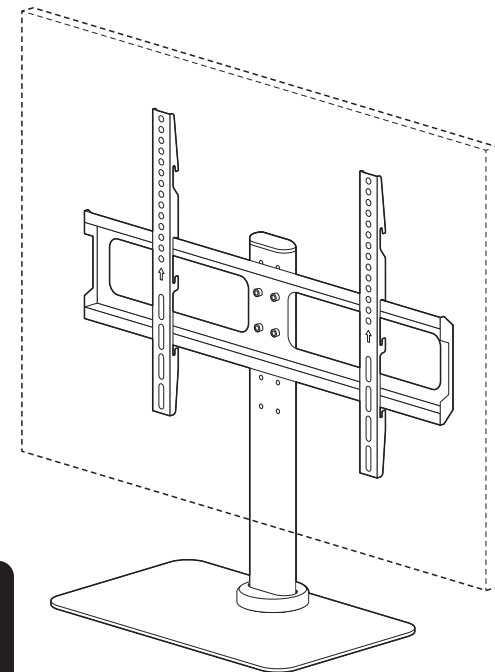


▲ 注意 ▲


最後に確実に固定されていることを確認してください。

角度の調節方法


<上から見た図>

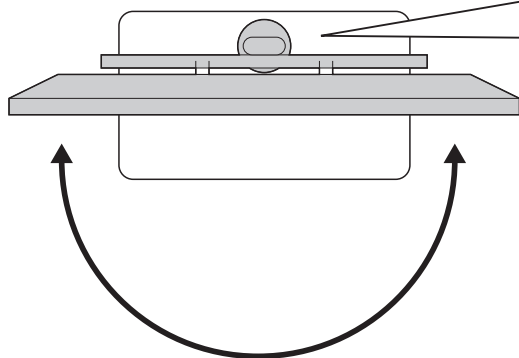

手順 1

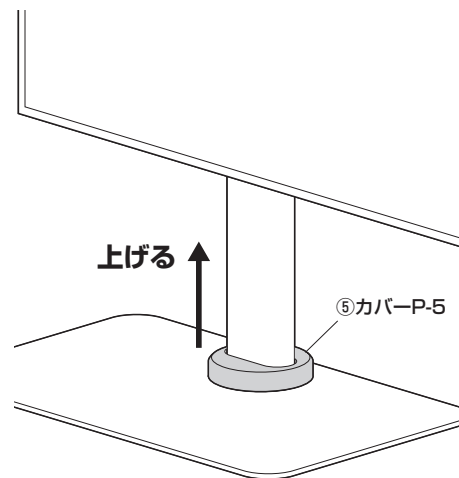

手順 2

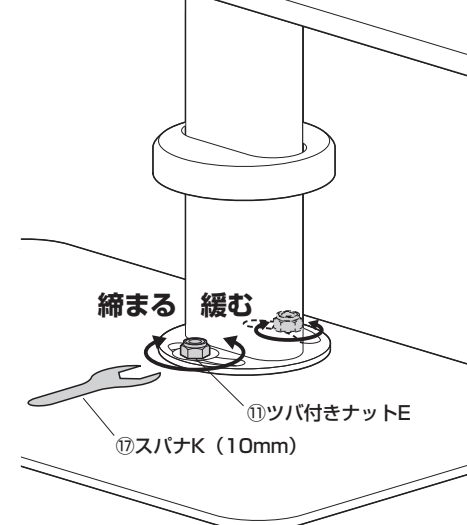

手順 3

