




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

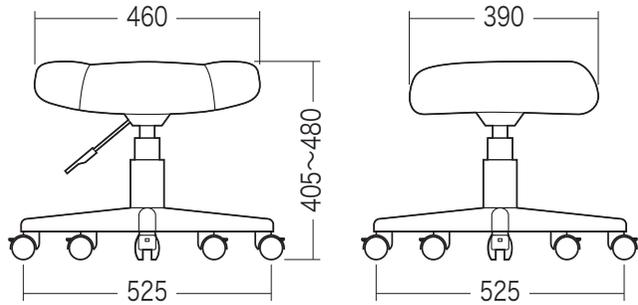


組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-SNC035Kなど)と
下記の部品番号(①~⑩)と部品名(ワッシャーなど)をお知らせください。

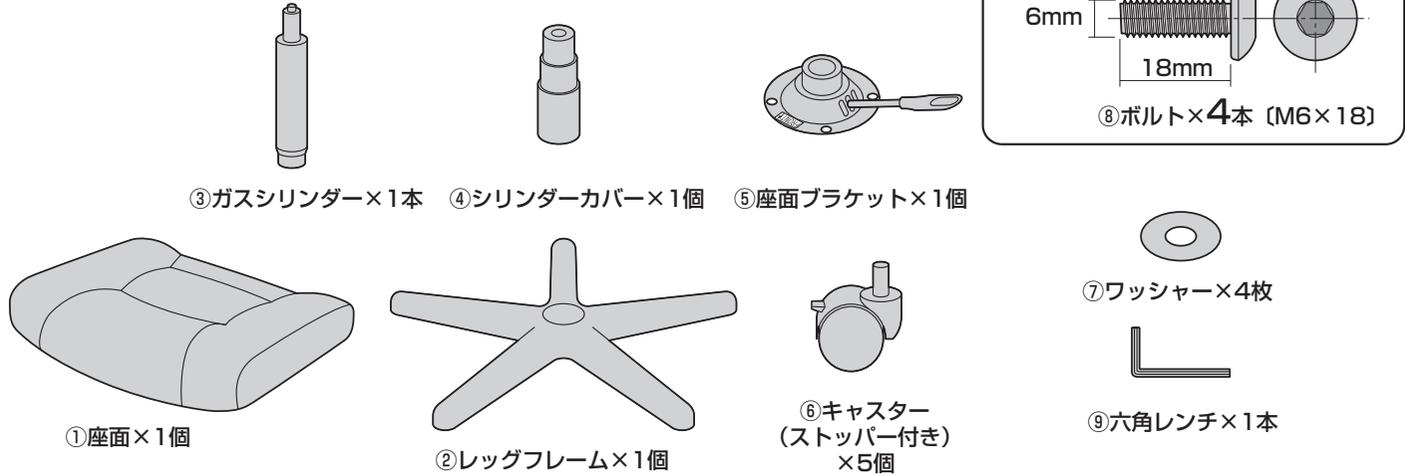


**1 レッグフレームにキャスターを
取付けます。**

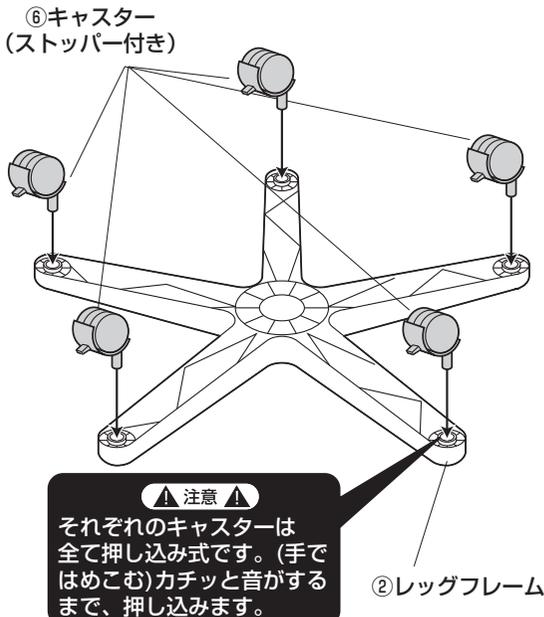

**2 レッグフレームにガスシリンダー
とシリンダーカバーを取付けます。**


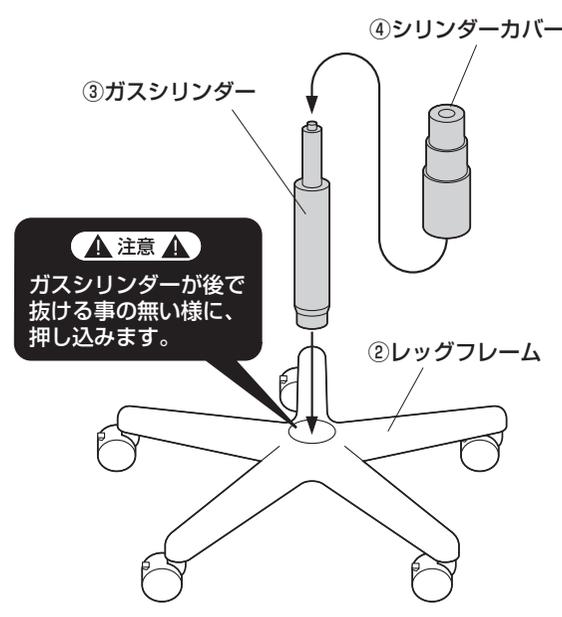


3 座面の裏側に座面ブラケットを取付けます。

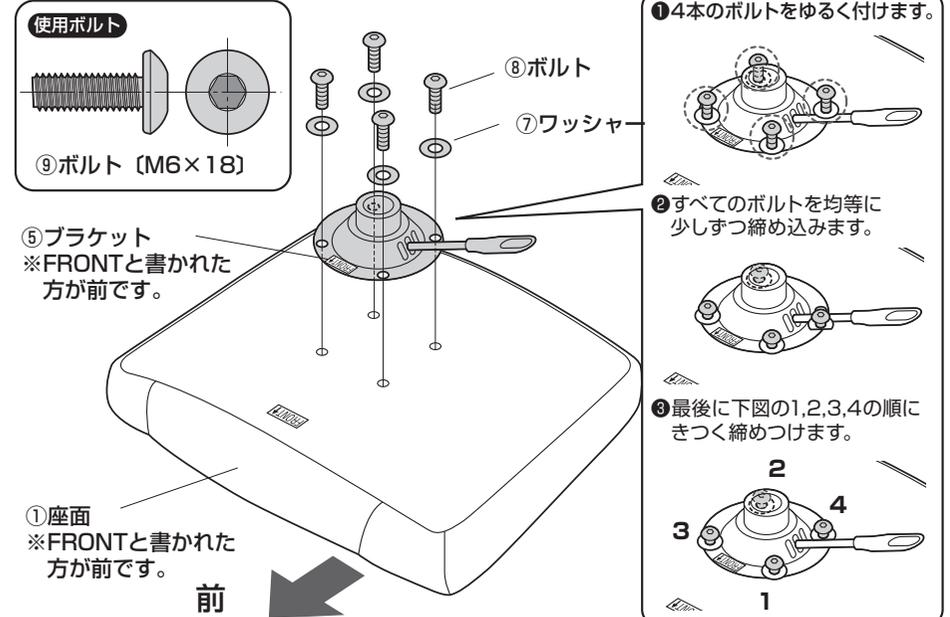


▲注意▲

座面をガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。
座面が斜に差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。

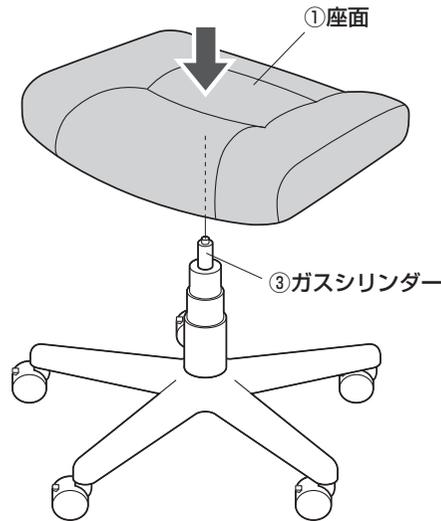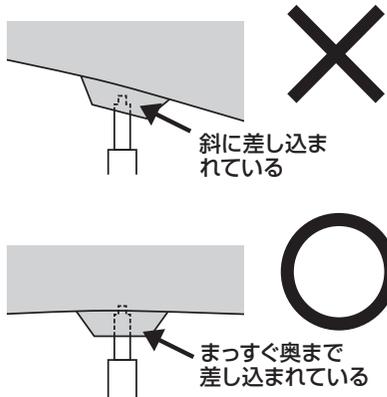

座って押し込む




最後に

※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。

- ※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。
- ※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
- ※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。
- ※固定が不十分ですと、座面を持ち上げた時にレッグフレームが抜け落ちる場合があります。

座面の高さの調節方法

レバーを引き上げると座面の高さ調節ができます。

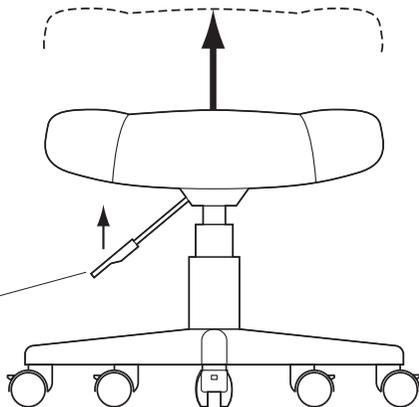

▲注意▲

レバーを引きガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。
正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面を差し込み直してください。

チェアの品質表示

外形寸法：幅525×奥行525×高さ405～480mm
構造部材：座部/合板 脚部/ナイロン キャスター部/ナイロン
張り材：PULレザー クッション材：ウレタンフォーム

▲使用上の注意▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 本製品の上に登らないで下さい。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 本製品に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、体重の3～4倍の荷重がかかり、破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。