




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

A モニター上につける場合

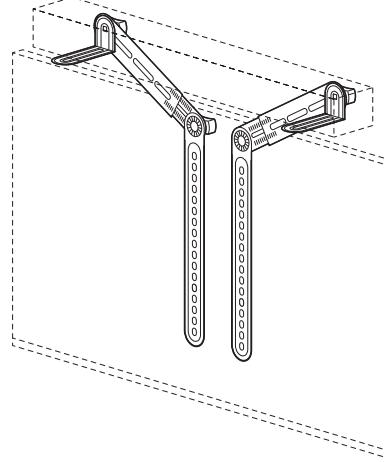

B モニタ下につける場合

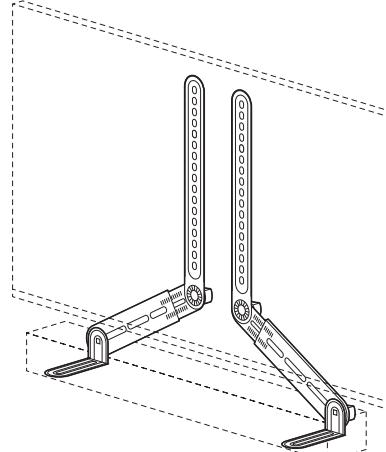

<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>


- ・毛布
- ・プラスドライバー
- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-VESA012など)と下記の部品番号(①～⑯)と
部品名(ノブナットなど)をお知らせください。

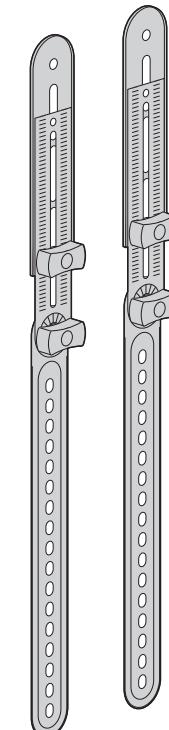

①アーム×2本



②L字ブラケット×2個

サウンドバー取付用ボルト類



③ボルトA(M4×15mm)×2本



④ボルトB(M5×15mm)×2本



⑤ボルトC(M6×15mm)×2本




⑥ワッシャーD×2枚




⑦キーホール用ボルトE(M6×25mm)
×2本



⑧蝶ナットF×2個




⑨ボルトG(M6×12mm)×2本




⑩ノブナットH×2個


ディスプレイ取付用ボルト類




⑪ボルトM-A-1(M6×15mm)×4本




⑫ボルトM-A-2(M6×25mm)×4本




⑬ボルトM-B(M8×25mm)×4本




⑭ボルトM-C(M8×45mm)×4本



⑮スペーサーM-D×4個




⑯ワッシャーM-E×4枚




⑰スペーサーM-F×2個
※使用しません。

A:モニター上につける場合

手順 1

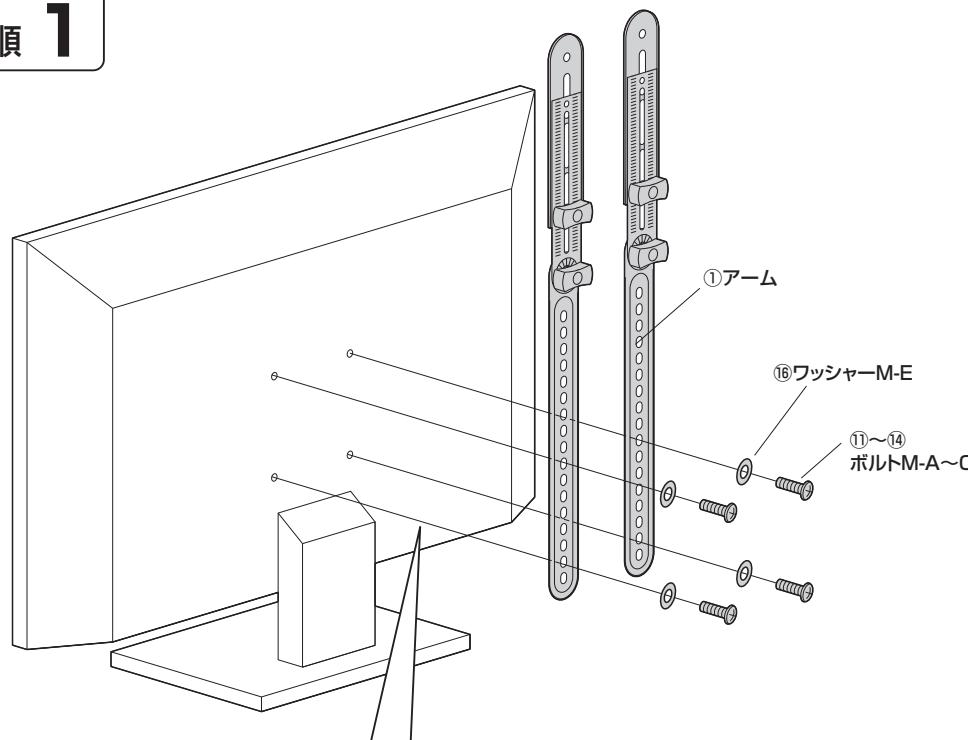

ディスプレイの突起とブラケットが干渉する場合

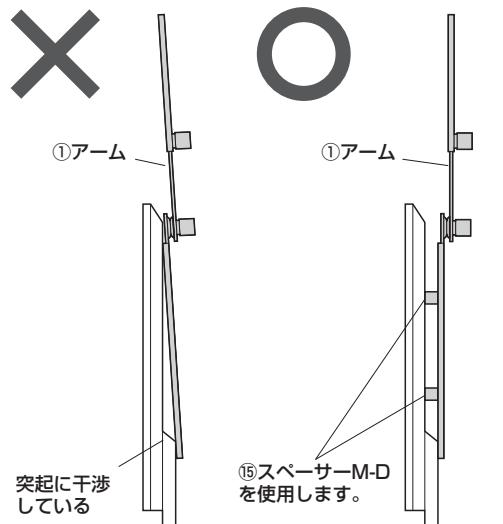



＜ボルト選定時の注意＞



最後まで締まらない




少しだけ回っていない



取付け穴断面図


▲ 注意 ▲

付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

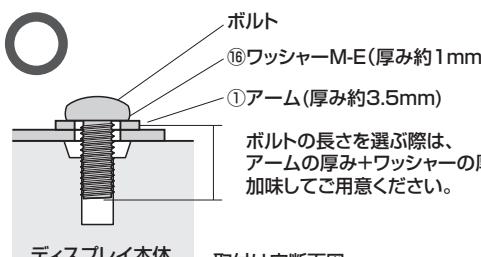

＜モニタースタンドと併用する場合＞

サンワサプライ製モニタースタンドと併用することができます。ディスプレイとモニタースタンドのブラケットの間に本製品を取付けてください。

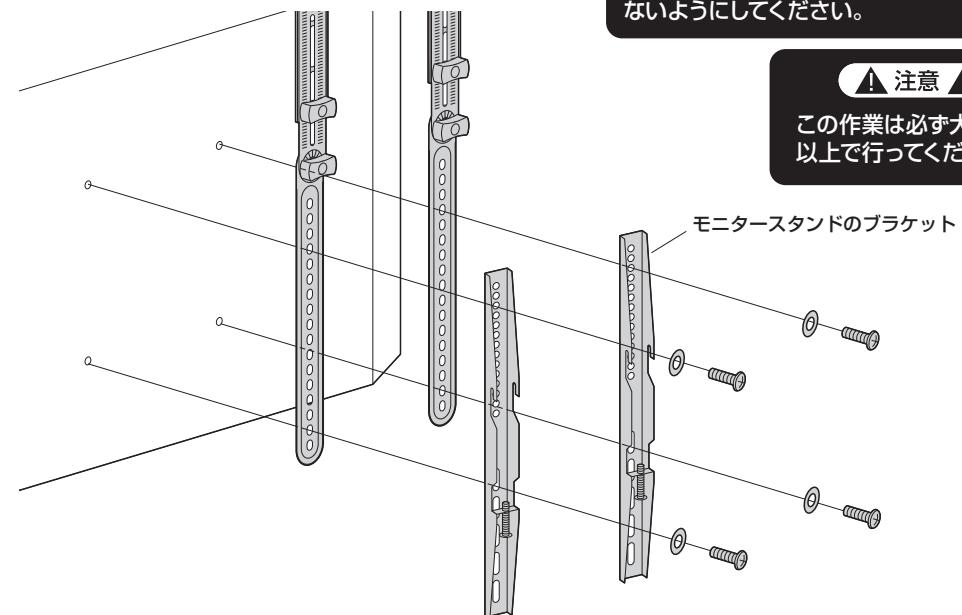


▲ 注意 ▲

ディスプレイ重量+本製品+サウンドバーの耐荷重がモニタースタンドの耐荷重を超えないようにしてください。


▲ 注意 ▲

この作業は必ず大人2人以上で行ってください。


ディスプレイ取付用ボルト類




⑪ボルトM-A-1 (M6×15mm)



⑫ボルトM-A-2 (M6×25mm)




⑬ボルトM-B (M8×25mm)

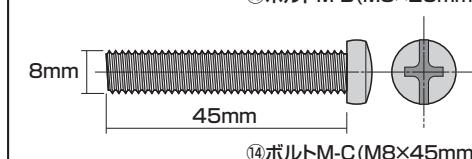

⑭ボルトM-C (M8×45mm)



⑮スペーサーM-D



⑯ワッシャーM-E




⑰スペーサーM-F

※使用しません。


A:モニター上につける場合

手順 2


<底面にボルト穴があるタイプ>

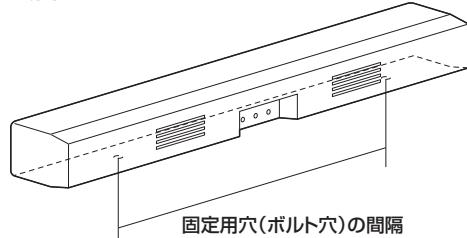


<背面にキーホールがあるタイプ>

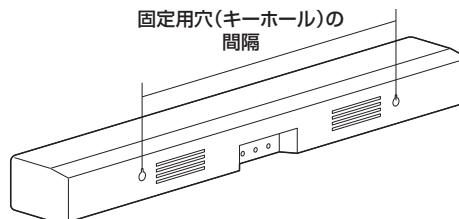

<背面にボルト穴があるタイプ>

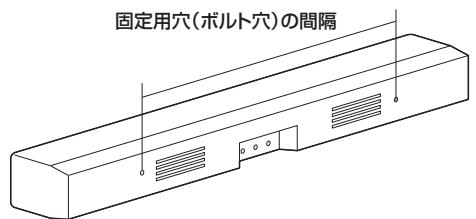


※サウンドバーの固定用穴の間隔に合わせて調節します。

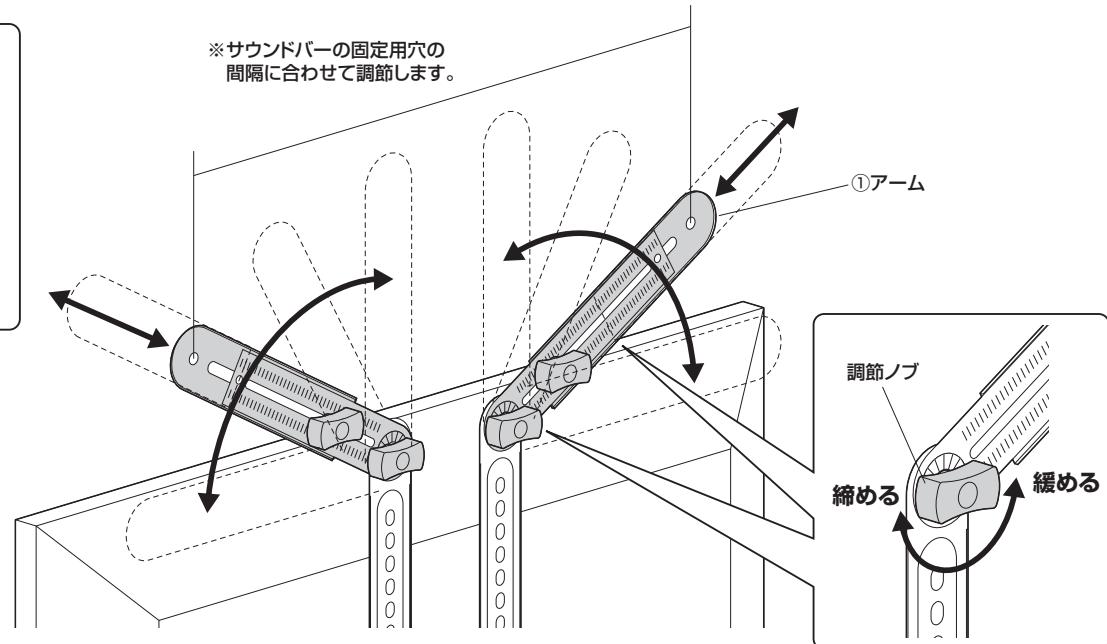


手順 3

<底面にボルト穴があるタイプ>

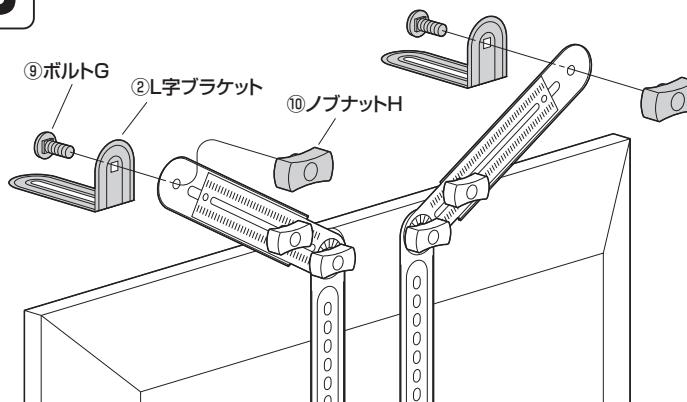



サウンドバー取付用ボルト類




<背面にボルト穴があるタイプ>

手順 3 はありません。

<背面にキーホールがあるタイプ>

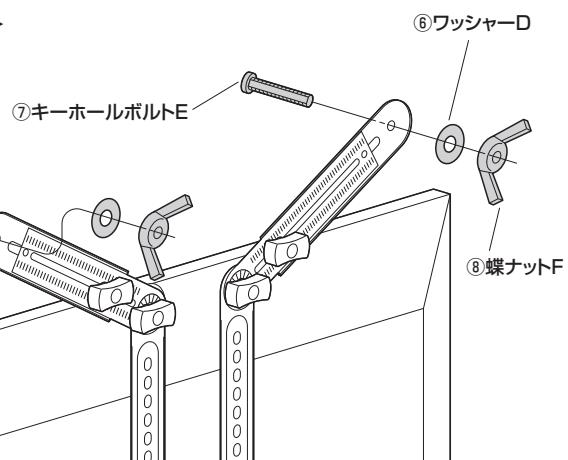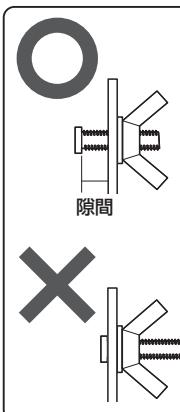

サウンドバー取付用ボルト類



⑥ワッシャーD

⑦蝶ナットF

⑧蝶ナットF

A:モニター上につける場合


手順 4

⚠ 注意 ⚠
この作業は必ず大人2人以上で行ってください。


サウンドバー取付用ボルト類



③ボルトA (M4×15mm)



④ボルトB (M5×15mm)



⑤ボルトC (M6×15mm)




⑥ワッシャーD


⚠ 注意 ⚠

付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。


<底面にボルト穴があるタイプ>

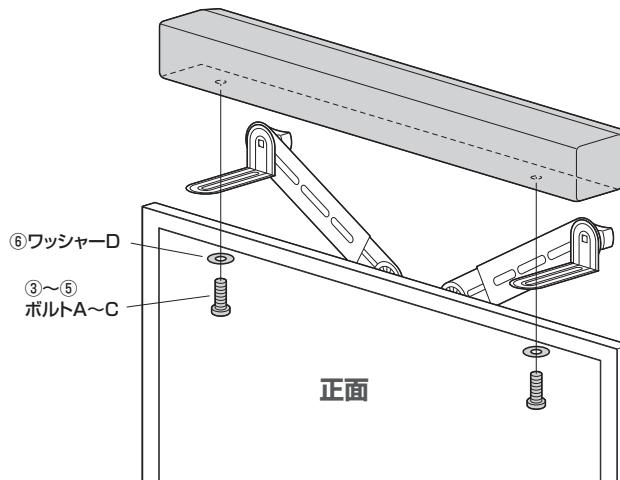


<背面にボルト穴があるタイプ>

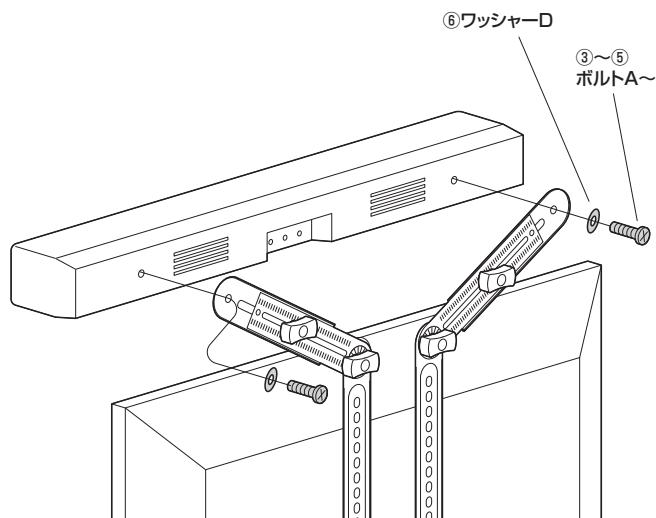

<背面にキーホールがあるタイプ>

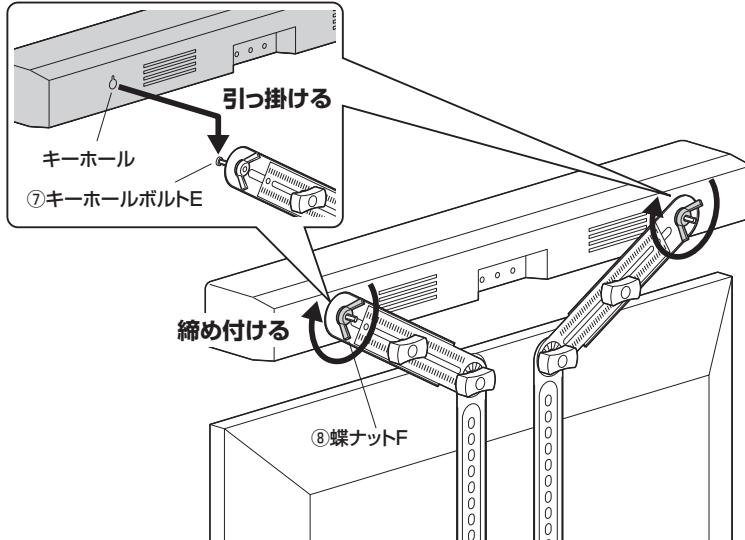


手順 5

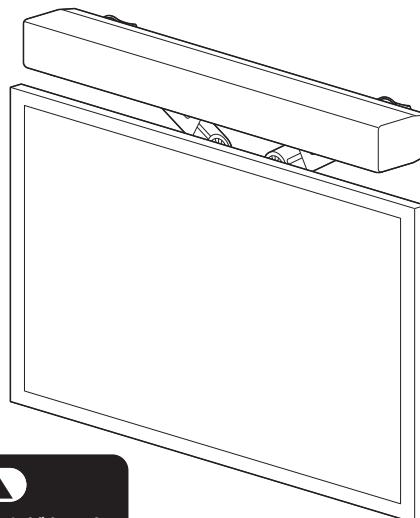

安全の為に注意していただく点

アームは4本のボルトでしっかりと固定してください。

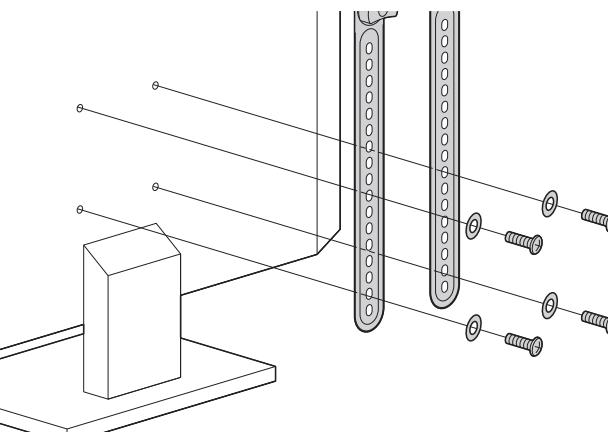

本製品を、振動のある所に置かないでください。



アームに耐荷重以上のサウンドバーを取り付けないでください。




アームにサウンドバーを載せたまま、ディスプレイを持ち運ばないでください。






以上の点に注意して取扱ってください。

B:モニタ下につける場合

手順 1

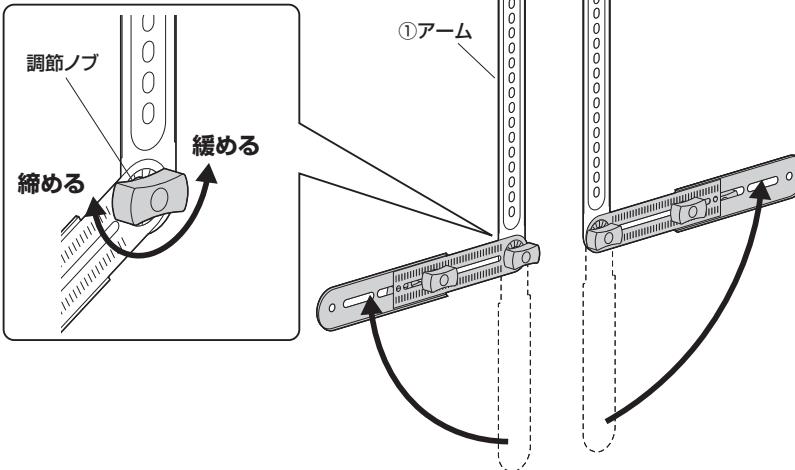



ディスプレイ取付用ボルト類

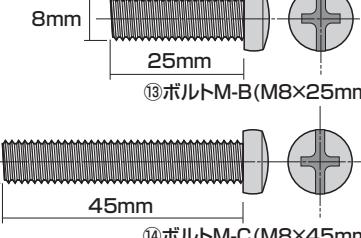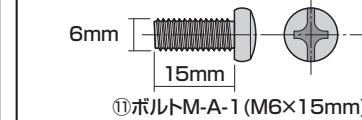

※使用しません。



<ボルト選定時の注意>

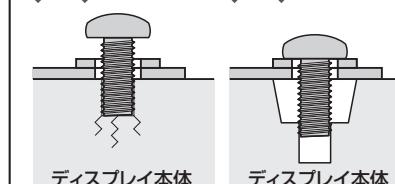

ボルト
⑯ワッシャーM-E(厚み約1mm)

①アーム(厚み約3.5mm)



ボルトの長さを選ぶ際は、アームの厚み+ワッシャーの厚みを加味してご用意ください。



付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。


手順 2

ディスプレイの突起とブラケットが干渉する場合

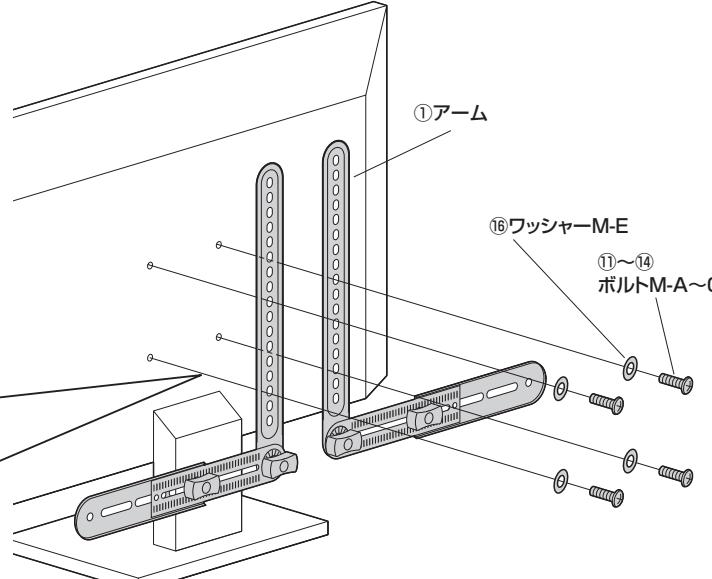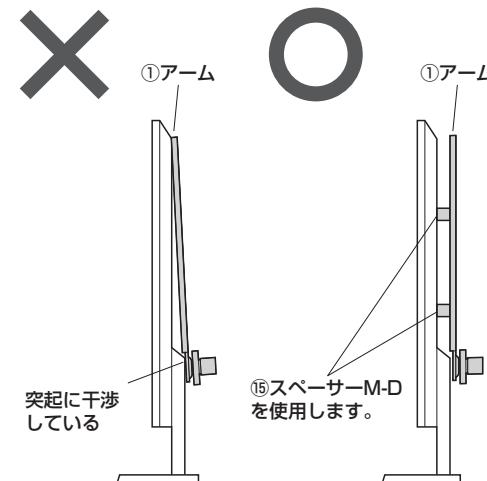

<モニタースタンドと併用する場合>

サンワサプライ製モニタースタンドと併用することができます。
ディスプレイとモニタースタンドのブラケットの間に
本製品を取付けてください。

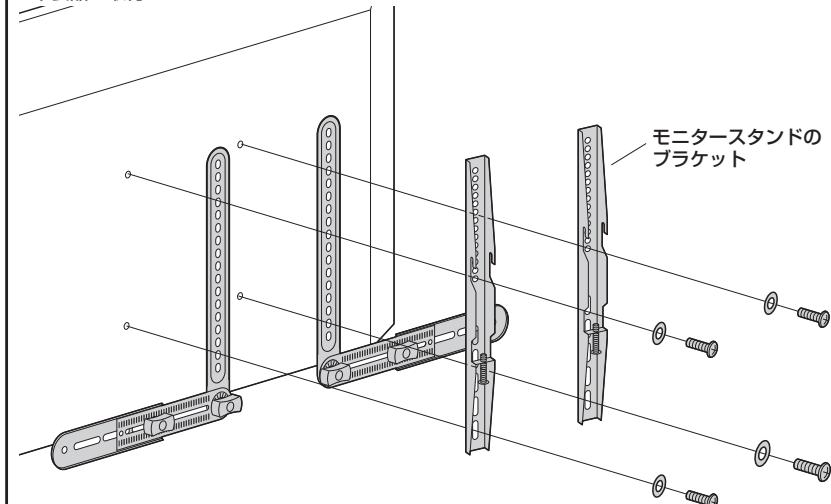

ディスプレイ重量+本製品+サウンドバーの
耐荷重がモニタースタンドの耐荷重を超
えないようにしてください。




この作業は必ず大人2人
以上で行ってください。


B:モニター下につける場合

手順 3



<底面にボルト穴があるタイプ>

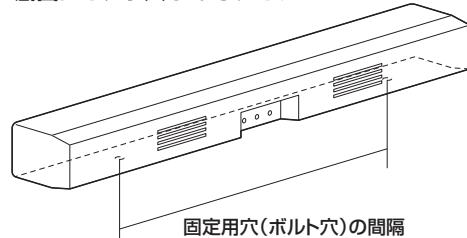

<背面にキーホールがあるタイプ>

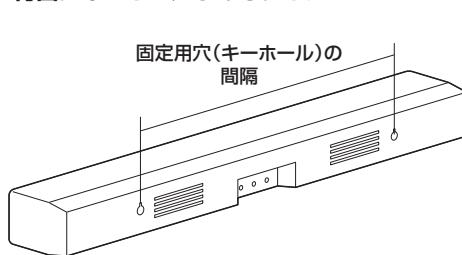


<背面にボルト穴があるタイプ>

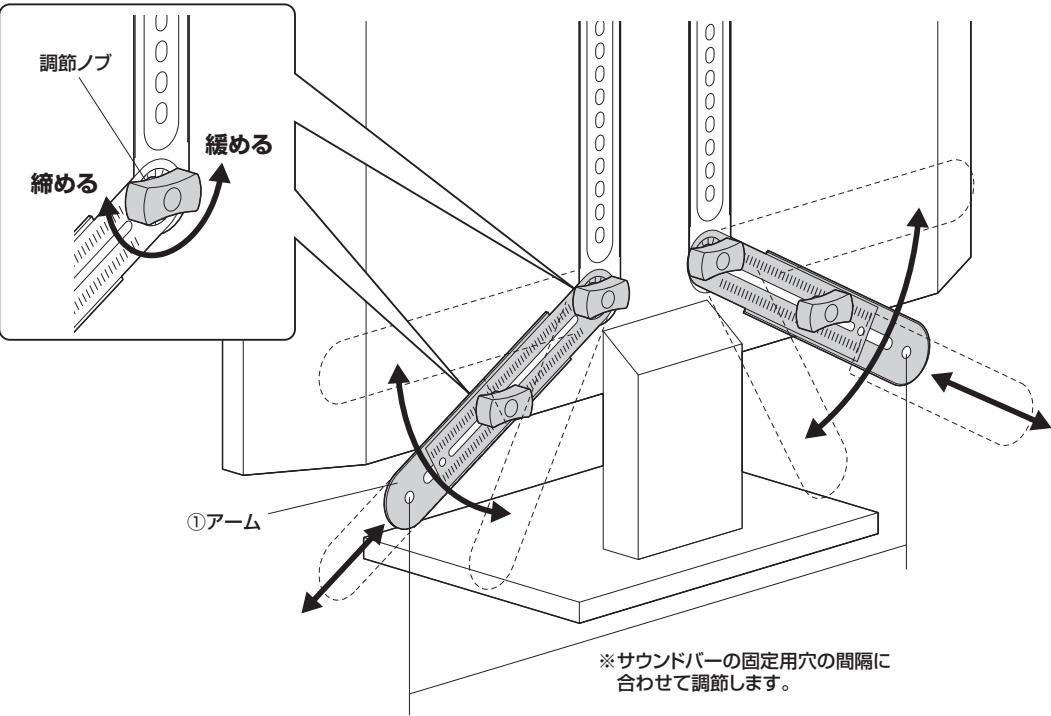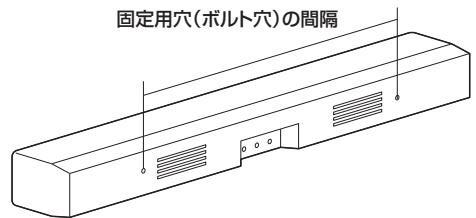

手順 4


<底面にボルト穴があるタイプ>

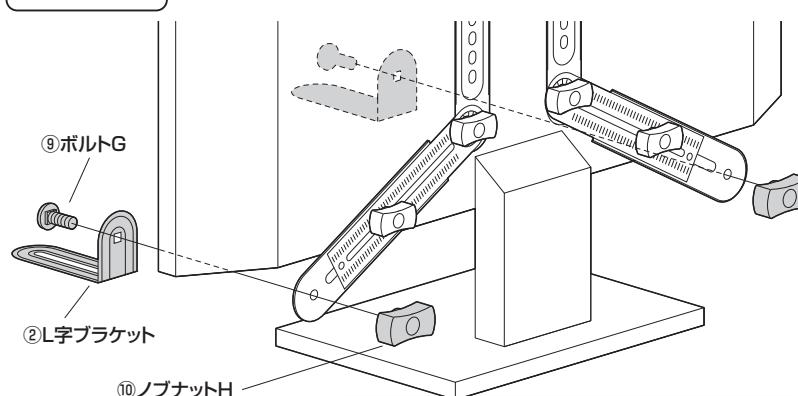


<背面にボルト穴があるタイプ>

手順 4 はありません。

<背面にキーホールがあるタイプ>

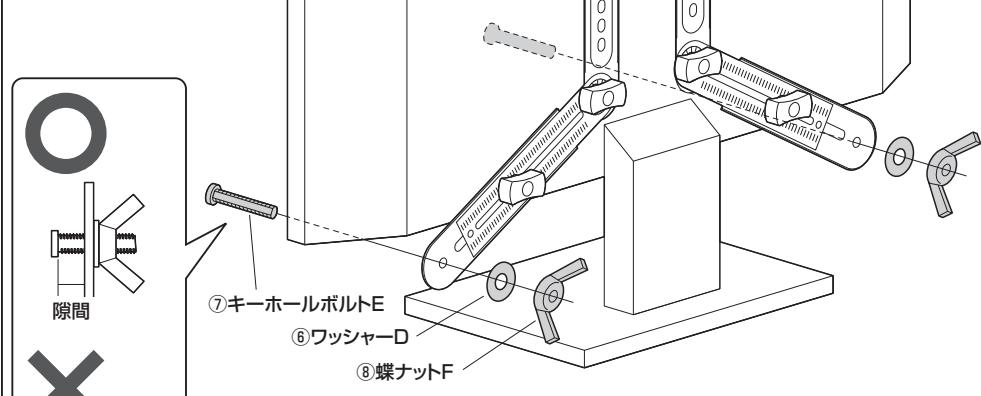

サウンドバー取付用ボルト類




⑨ボルトG(M6×12mm)

⑩ノブナットH

サウンドバー取付用ボルト類



⑥ワッシャーD



⑦キーホール用ボルトE(M6×25mm)



⑧蝶ナットF

B:モニター下につける場合

手順 5



この作業は必ず大人2人以上で行ってください。


サウンドバー取付用ボルト類




③ボルトA (M4×15mm)



④ボルトB (M5×15mm)



⑤ボルトC (M6×15mm)




⑥ワッシャーD




付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

<底面にボルト穴があるタイプ>

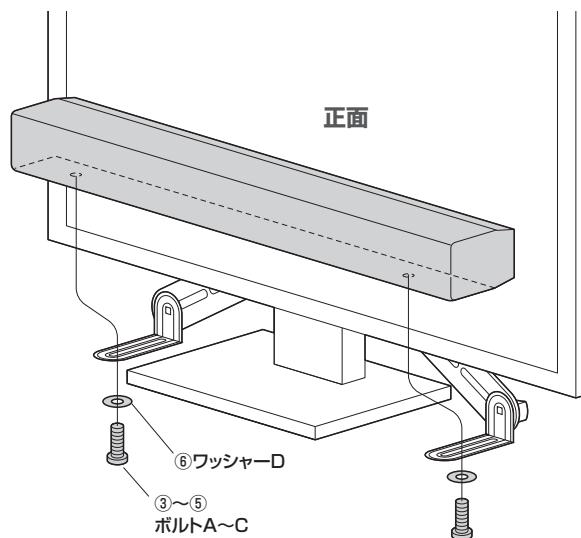


正面

<背面にボルト穴があるタイプ>

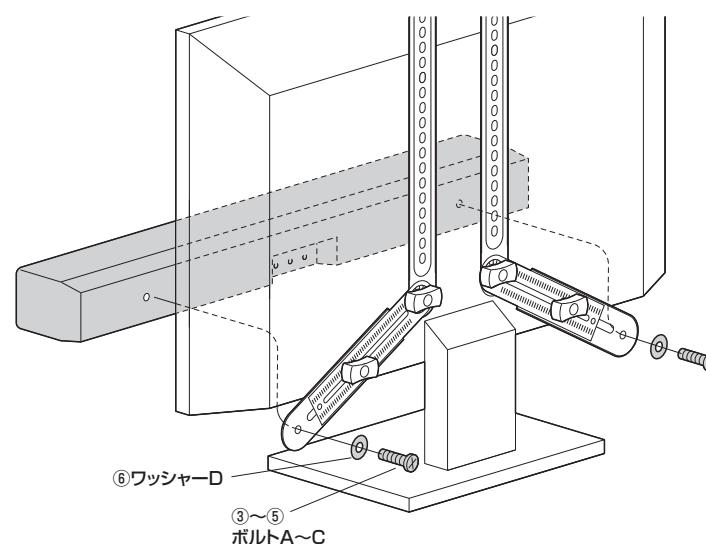


安全の為に注意していただく点

手順 6

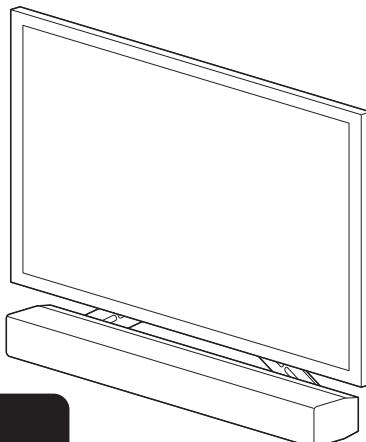

最後にゆるみやガタつきがないか確認してください。

アームは4本のボルトでしっかりと固定してください。

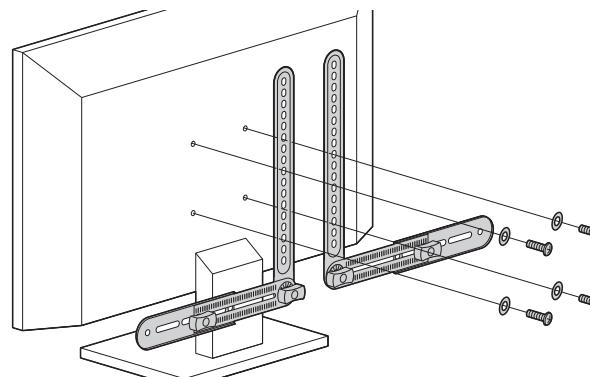

本製品を、振動のある所に置かないでください。



アームに耐荷重以上のサウンドバーを取り付けないでください。



アームにサウンドバーを載せたまま、ディスプレイを持ち運ばないでください。

以上の点に注意して取扱ってください。