


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このオフィスチェアは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）


完成図

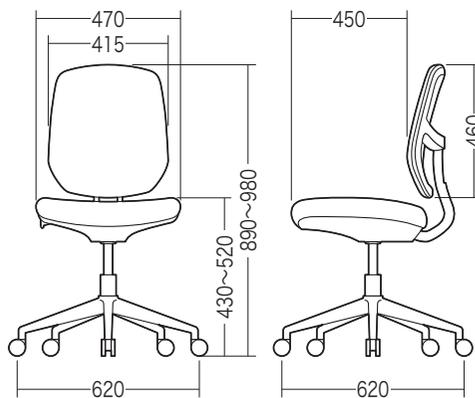


組立て部品

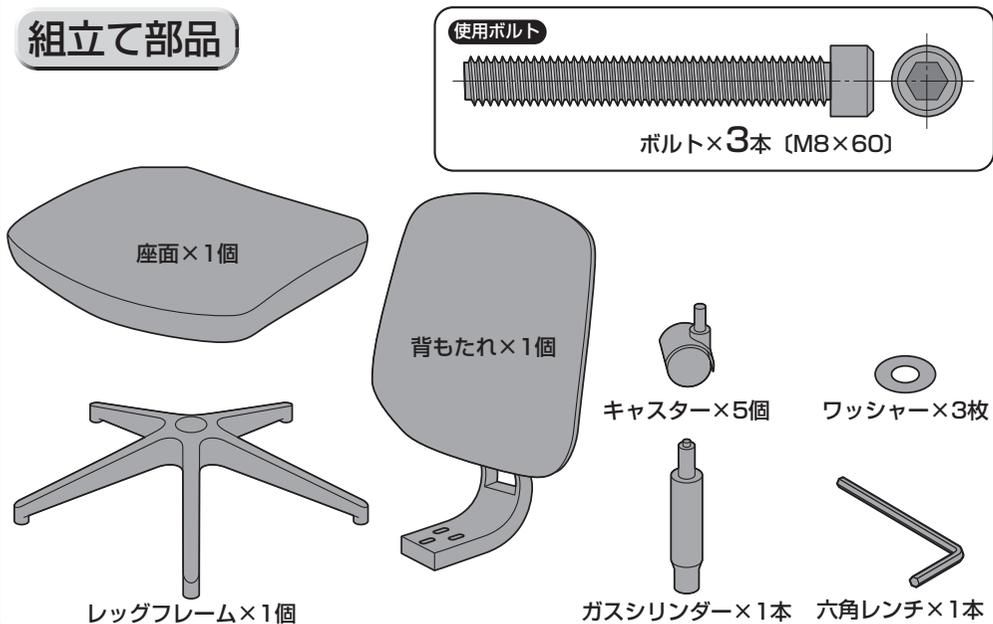


1 レッグフレームをひっくり返し、キャスターを取付けます。

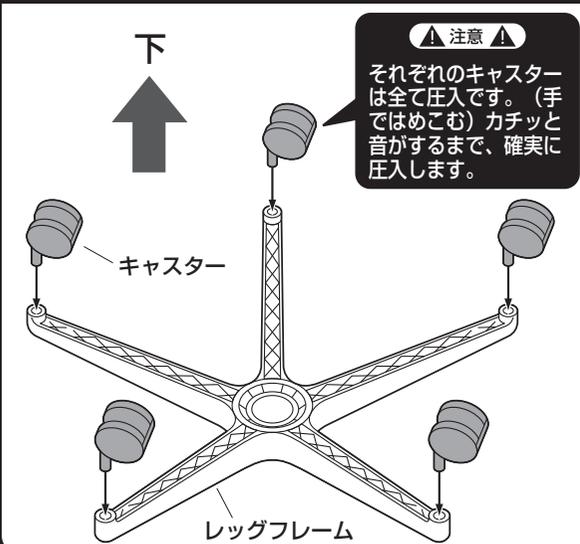


2 レッグフレームにガスシリンダーを差し込みます。

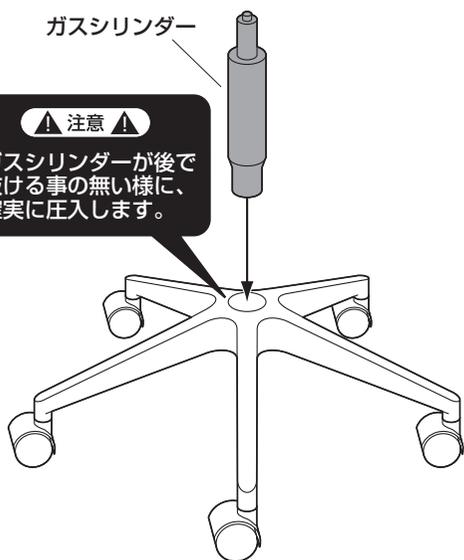


3 背もたれに座面を取付けます。

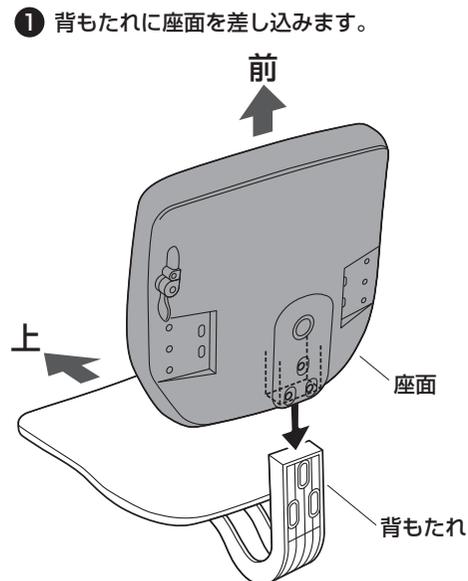


2 ボルトで固定します。

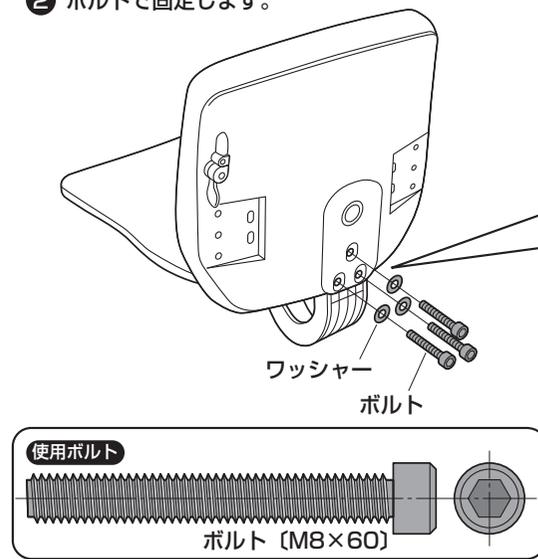

① 3本のボルトをゆるく付けます。

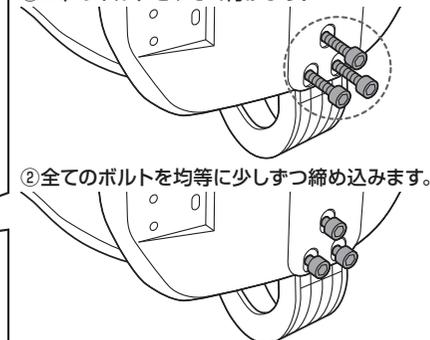

② 全てのボルトを均等に少しずつ締め込みます。


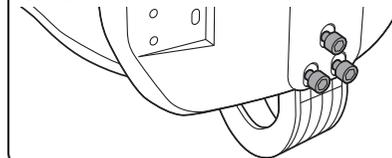


③ 最後にボルトをきつく締めつけます。




下から見た図

座面裏側の穴に差し込みます。

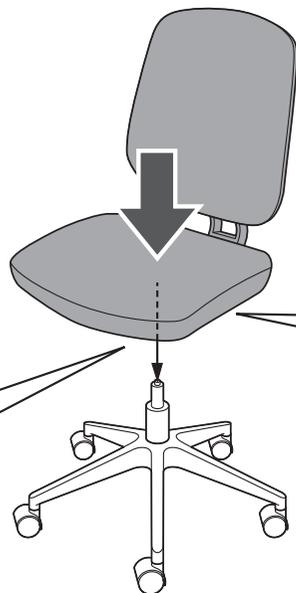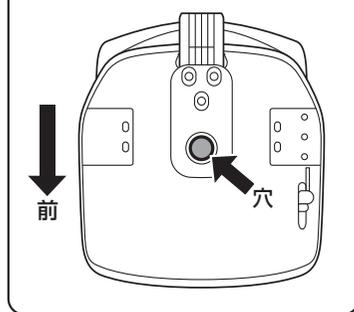

▲注意▲

座面をガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。
座面が斜に差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。

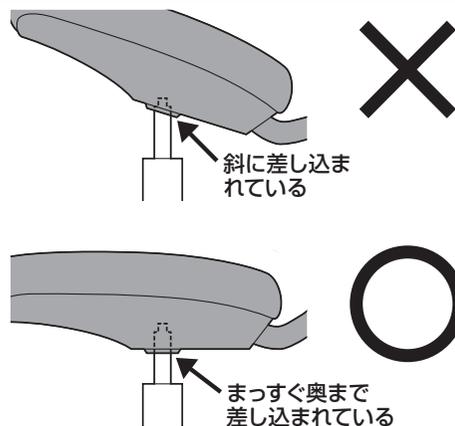

最後に

※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。




座って押し込む

※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。
※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。
※固定が不十分ですと、チェアを持ち上げた時にレッグフレームが抜け落ちる場合があります。



各部の調節方法

▲注意▲

レバーを回転させてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。
正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面ブラケットを差し込み直してください。

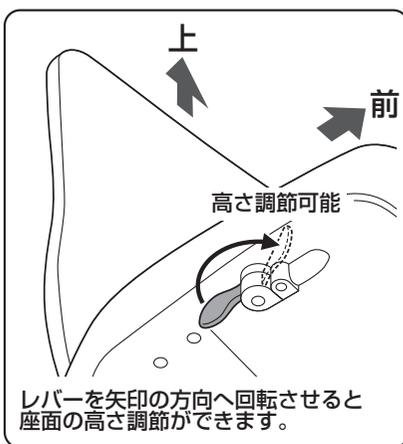

レバーを矢印の方向へ回転させると座面の高さ調節ができます。

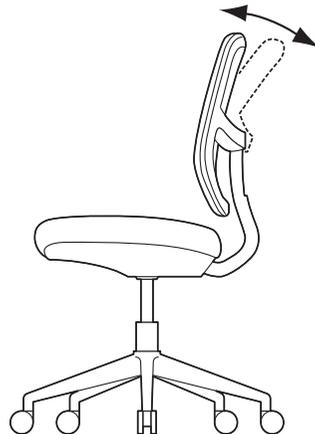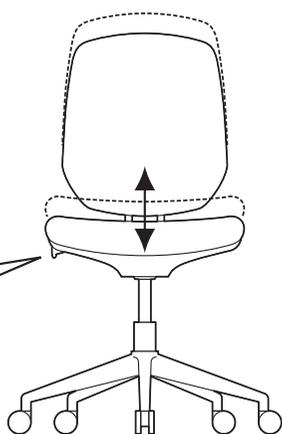

チェアの品質表示

外形寸法：幅620×奥行620×高さ890~980mm（座面高さ430~520mm）
構造部材：座部・背もたれ部/合板 脚部/ナイロン キャスター部/ナイロン
張り材：布 クッション材：モールドウレタン

▲使用上の注意▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面の上に登らないで下さい。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。