

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も 大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）




組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、
品番(150-SNC097など)と下記の部品番号(①～⑬)
と部品名(六角レンチなど)をお知らせください。




①背もたれ×1個
②レッグフレーム×1個



③座面×1個




④肘あて×左右一組



⑤座面ブラケット×1個



⑥ガスシリンダー×1本



⑦シリンダーカバー×1個



⑧キャスター×5個

ボルトセット

⑨六角レンチ (5mm) ×1本


⑩ワッシャー×7枚

⑪ノブボルト×2本

⑫ボルトA×3本 [M8×18]

⑬ボルトB×4本 [M8×24]

1 レッグフレームをひっくり返し、 キャスターを取付けます。

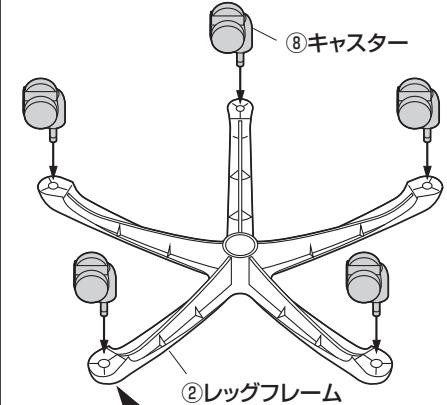


▲ 注意 ▲

それぞれのキャスターは全て圧入式
です(手で差し込む)。
奥まできちんと差し込んでください。

2 レッグフレームにガスシリンダー とシリンダーカバーを取り付けます。

▲ 注意 ▲



ガスシリンダーが後で抜けることのないように
押し込みます。

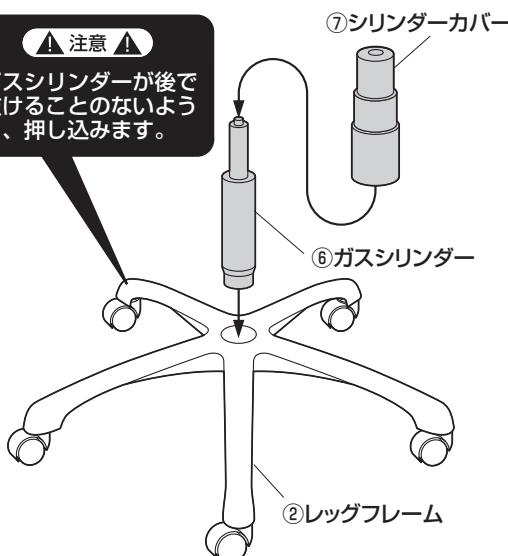

3 背もたれに座面ブラケットを取付けます。


横から見た図

①背もたれのフレームに
座面ブラケットを差し
込みます。



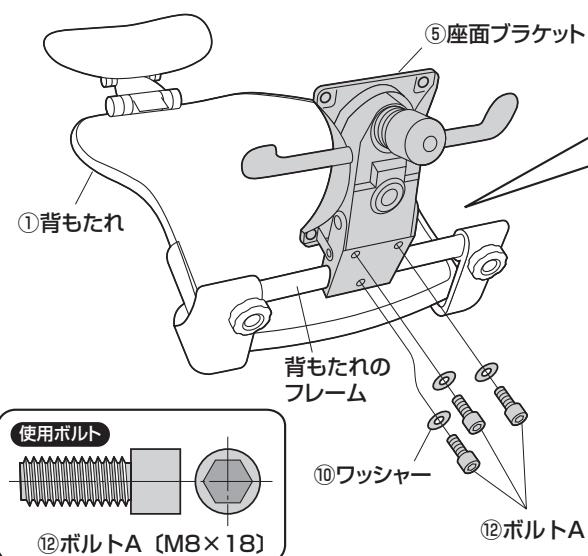
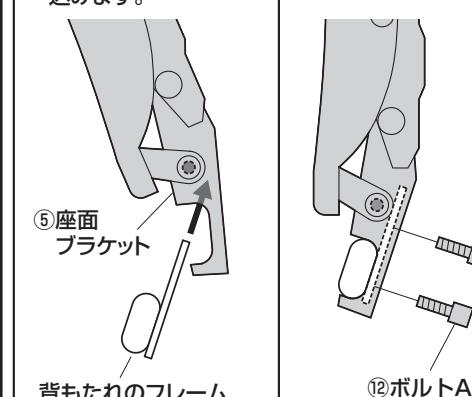


①3本のボルトをゆるく付けます。

②すべてのボルトを均等に少しづつ
締め込んで固定します。

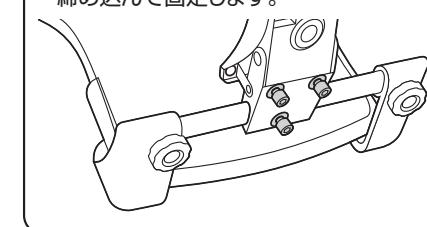


4 座面を取付けます。

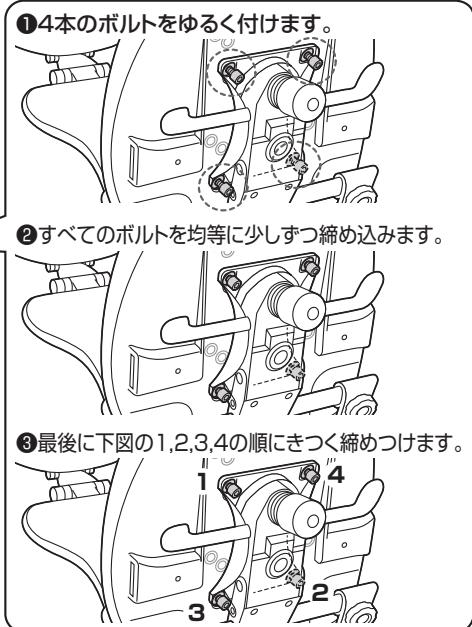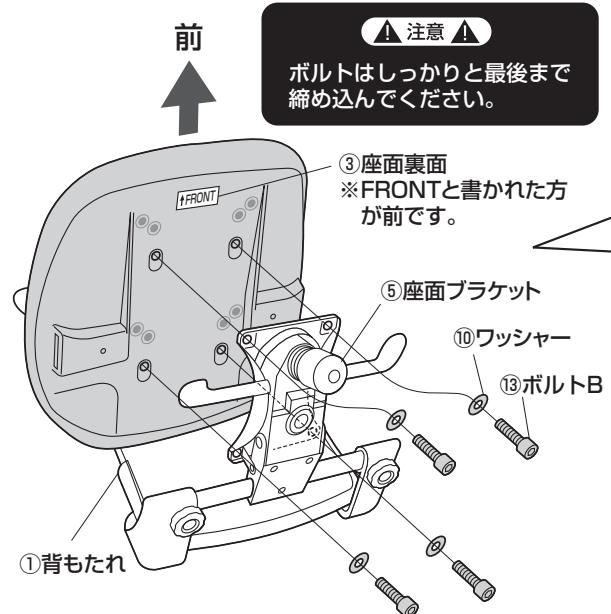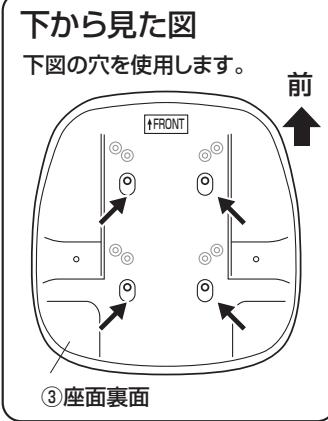




5 肘あてを取付けます。

肘あて(右)を座面に差し込んでからノブボルトで固定します。

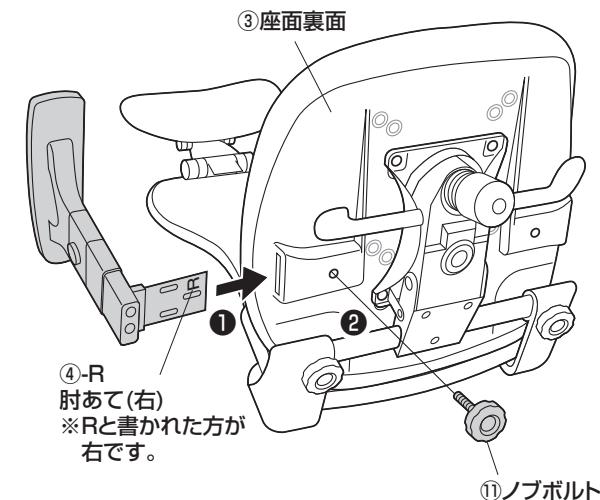


※同様に肘あて(左)も取付けます。

6 座面ブラケットにガスシリンダーを差し込んで完成です。

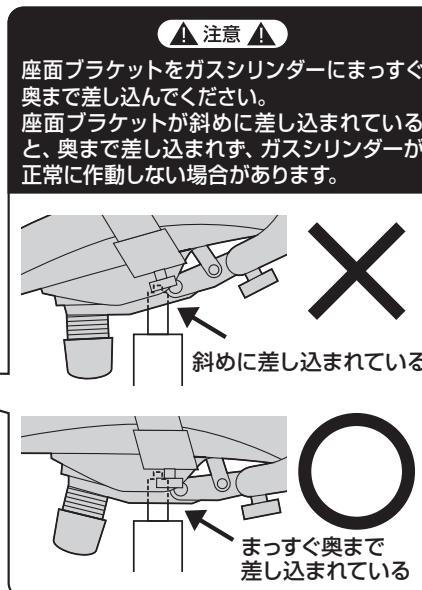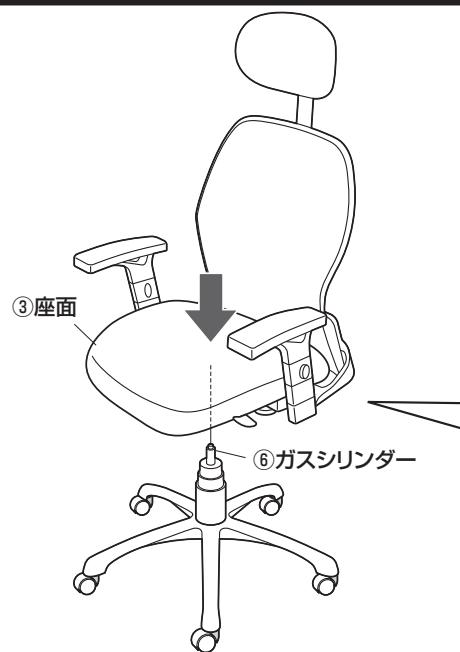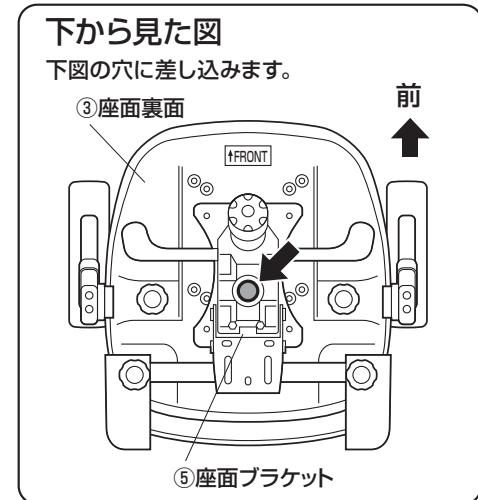


最後に
※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかりと体重をかけてください。

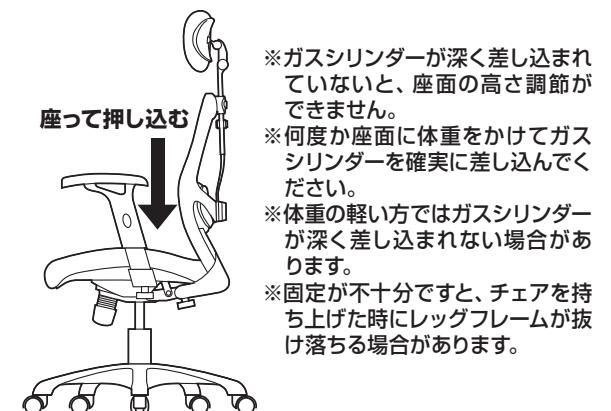

各部の調節方法

▲注意▲

レバーを回転させてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面プラケットを差し込み直してください。

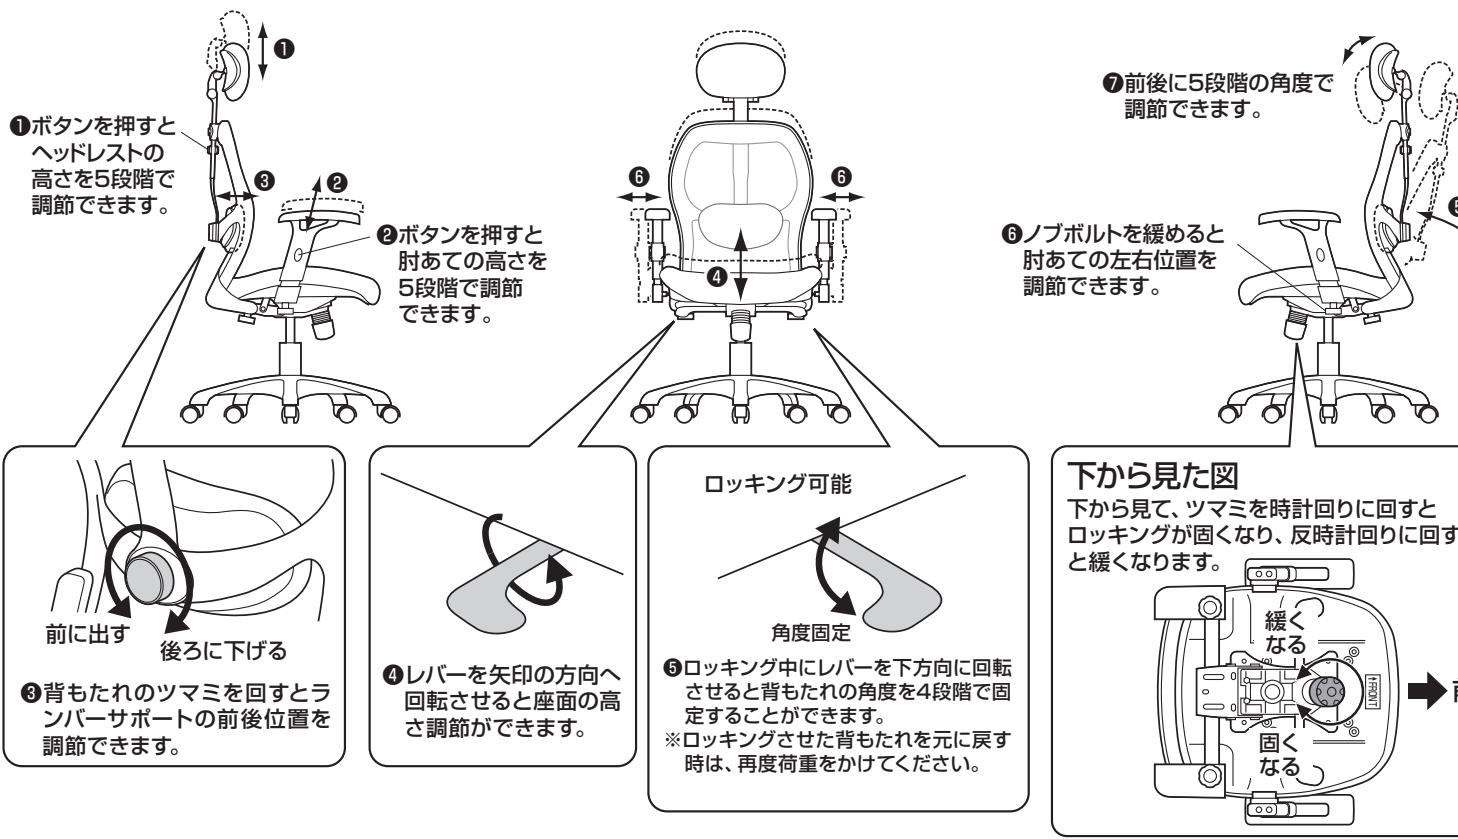

チアの品質表示

構造部材：座部・背もたれ部/スチール、ポリプロピレン
脚部/スチール キャスター部/ナイロン

張り材：ポリエスチル
クッション材：ウレタンフォーム

▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
- ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チアが破壊される恐れがあります。
- 同時に2人以上で腰掛けないでください。
- 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。