



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

完成図



<組立てに必要な人数>


大人1人以上

<用意していただくもの>


- ・手袋
(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


*部品の欠品や破損があった場合は、品番(150-SNCH54BGなど)と下記の部品番号(①～⑨)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。



①背もたれ×1個




②座面×1個




③レッグフレーム×1個




④ガスシリンダー×1本




⑤座面ブラケット×1個



⑥キャスター×5個



⑦ボルトA(M6×22mm)×4本




⑧ボルトB(M6×30mm)×4本



⑨六角レンチ(5mm)×1本


手順 1

<横から見た図>

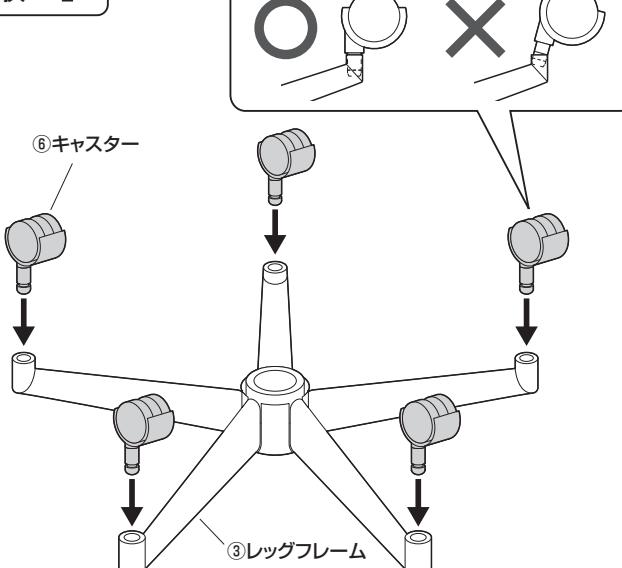


手順 2


ひっくり返す

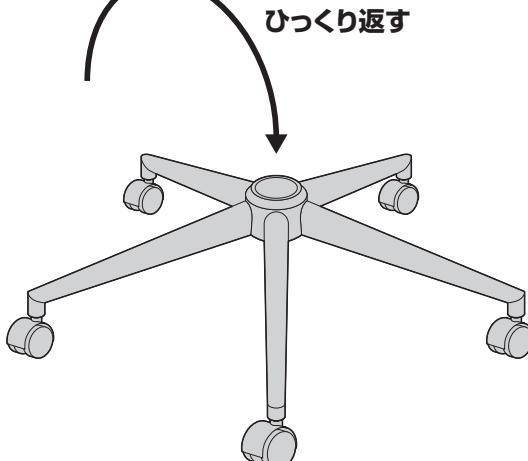

手順 3




差し込む

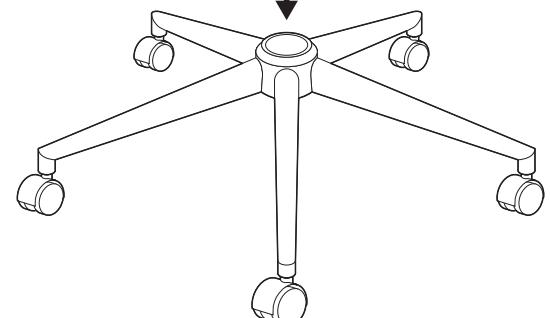


組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

手順 4




⑤ 座面 ブラケット
※FRONTと書いてある方が前です。

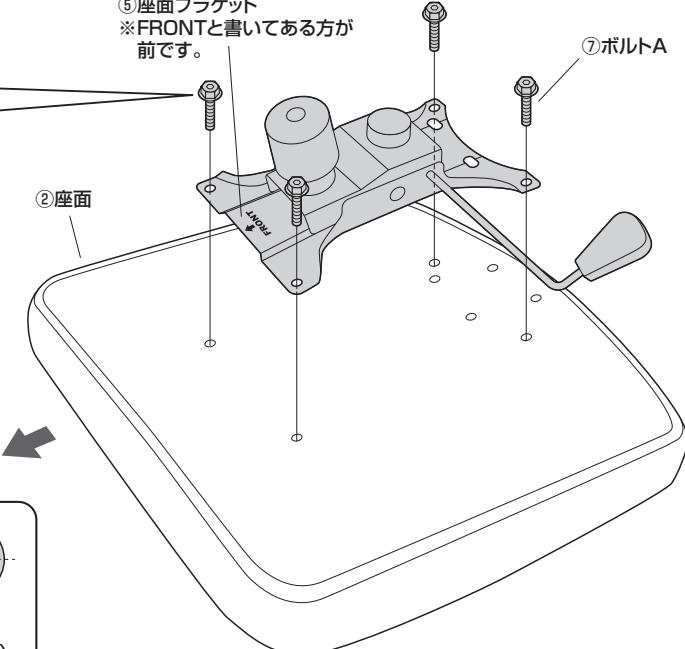


手順 5

全てのボルトを締め付けます。

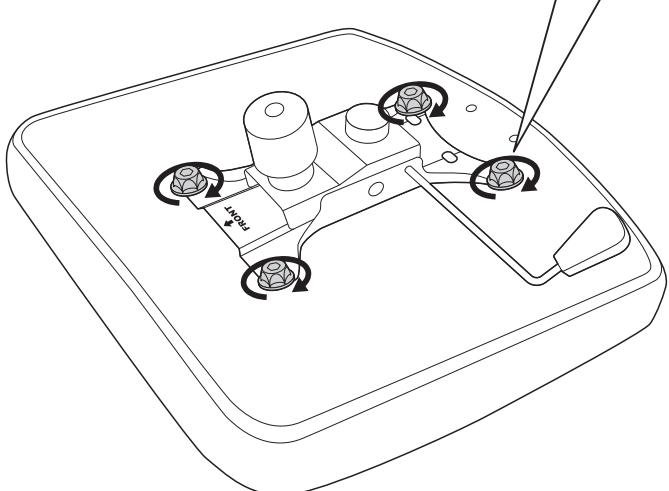



手順 6

上から押さえる

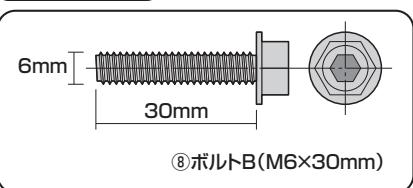

約2mm

手順 8

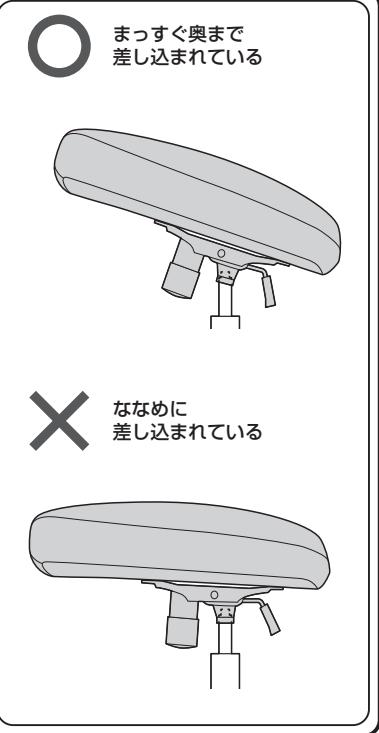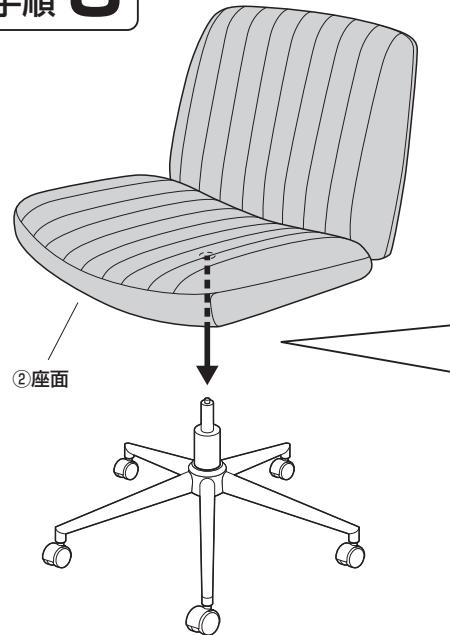

手順 9

▲注意▲

体重の軽い方は何度も体重をかけて、確実に押し込んでください。

座面に座って
しっかりと押し込む




チエアの品質表示

構造部材:座部・背もたれ部/合板 脚部/スチール
キャスター部/ナイロン
張り材:布(ポリエステル)
クッション材:ウレタンフォーム

<使用上の注意>


- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 部品がゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チエアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けないでください。
 - パーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

高さの調節方法

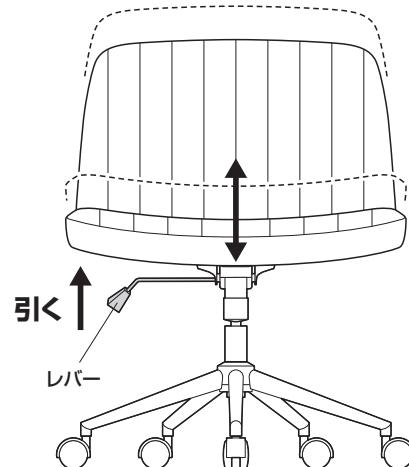


ロッキングの方法

レバーを引き出すと、ロッキングできます。

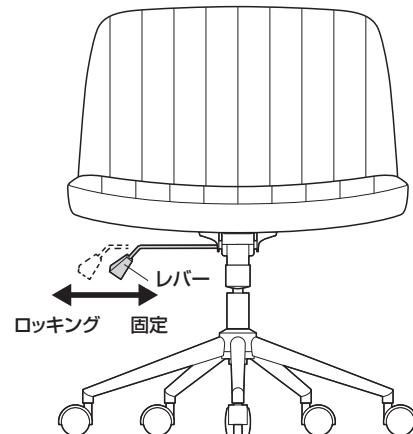

<下から見た図>

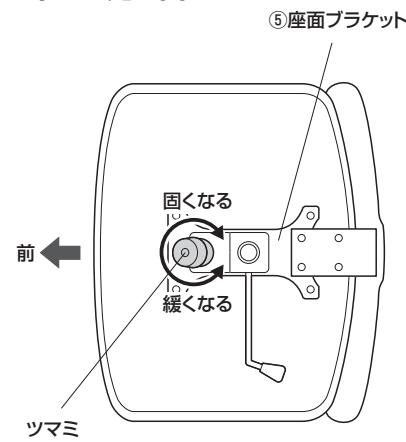

下から見て、ツマミを時計回りに回すとロッキングが固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。

