


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記のとおりで組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。


★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図

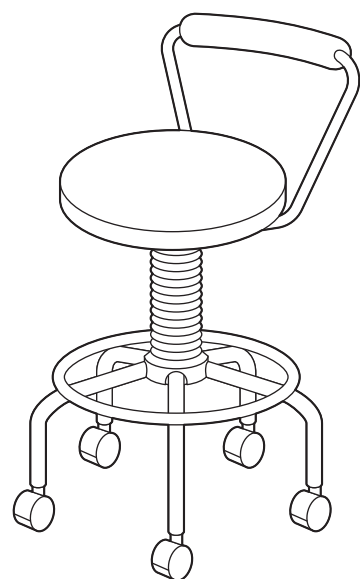


組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(150-SNCH63)と
上記の部品番号(①～⑪)と部品名(座面など)をお知らせください。




①座面×1個




②レッグフレーム
×1個




③背もたれ×1個




④座面ブラケット
×1個




⑤ガスシリンダー
×1本



⑥シリンダーカバー
×1個




⑦フレームカバー
×1個




⑧キャスター×5個


使用ボルト

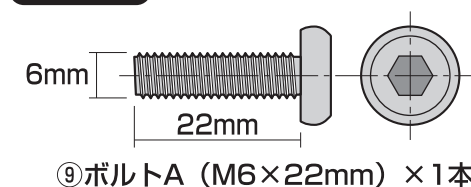

⑨ボルトA (M6×22mm) ×1本



⑩ボルトB (M8×24mm) ×4本



⑪六角レンチ (5mm)
×1本

チェアの品質表示

構造部材:座部/合板 背もたれ部・脚部/スチール キャスター部/ナイロン
張り材:ビニールレザー
クッション材:ウレタンフォーム



<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

手順 1


⚠ 注意 ⚠

それぞれのキャスターは全て
圧入式です(手ではめこむ)。
奥まできちんと差し込んで
ください。

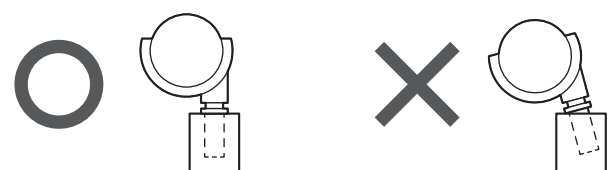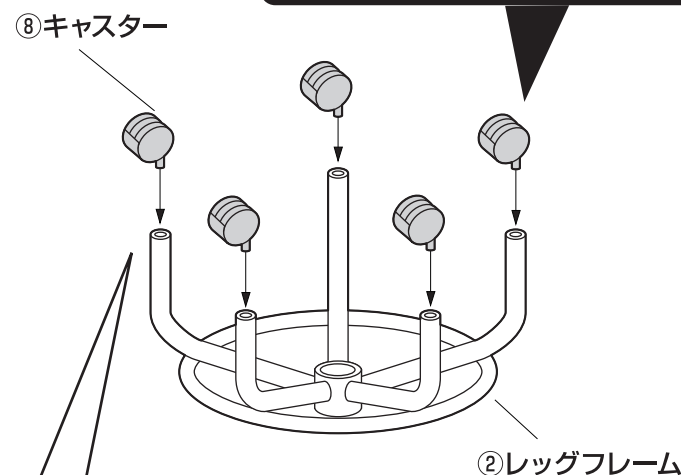

手順 2


ひっくり返す

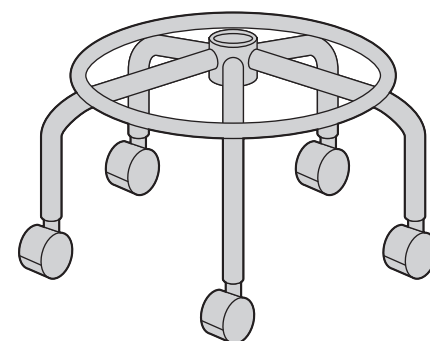


手順 3

⚠ 注意 ⚠

ガスシリンダーが後で
抜けることがないように、
押し込みます。

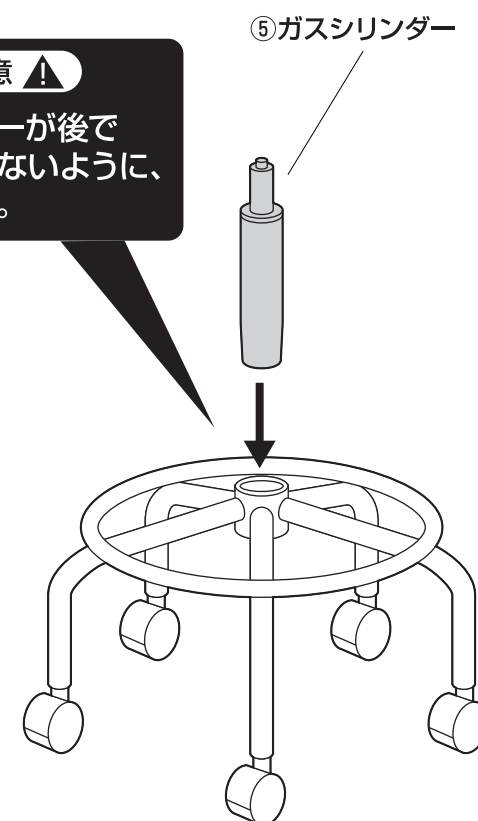


手順 4

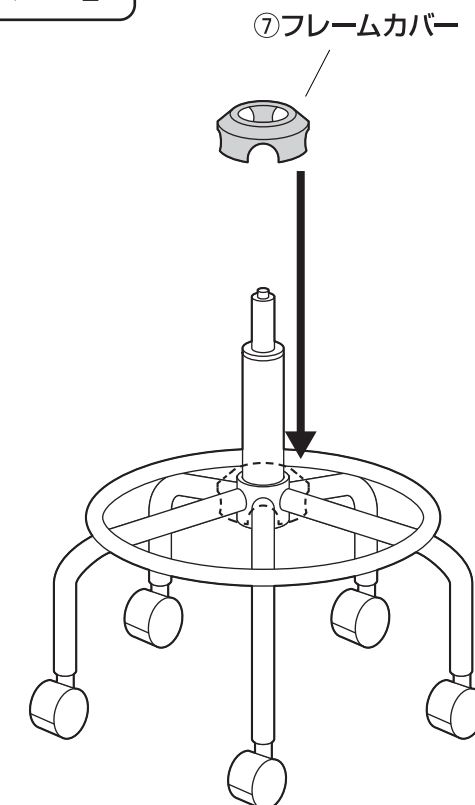

手順 5


⑥シリンダーカバー

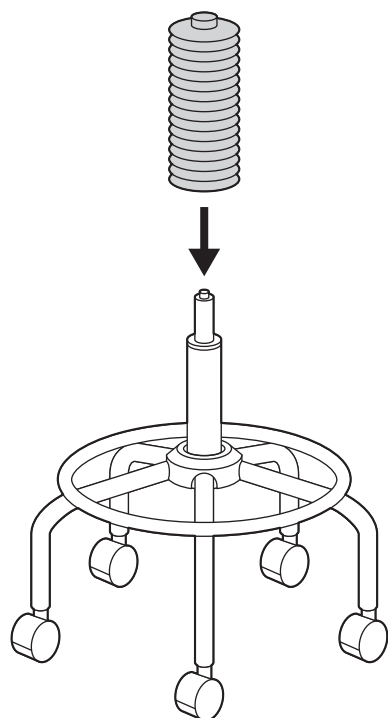

手順 6

⑪六角レンチ (5mm)

ボルトセット

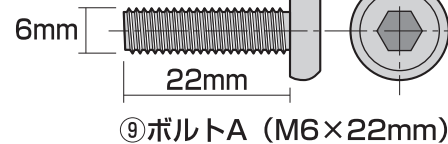


⑨ボルトA (M6×22mm)

締める

③背もたれ


①座面

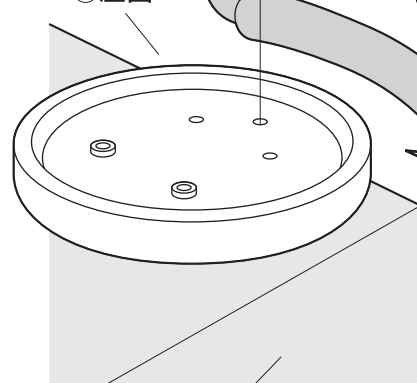

段ボール箱など
(W300×D300×H250mm以上)



約2mm




手順 7

⑪六角レンチ (5mm)

⑩ボルトB

締める


ボルトセット

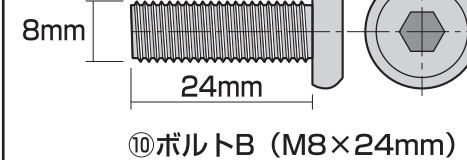

⑩ボルトB (M8×24mm)



約2mm





矢印の刻印が
前です。

前



手順 8

全てのボルトを締め付けます。

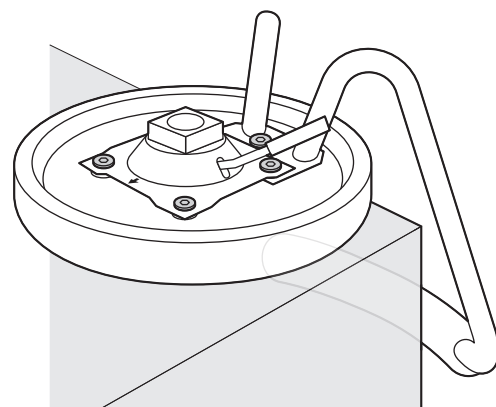


手順 9

差し込む

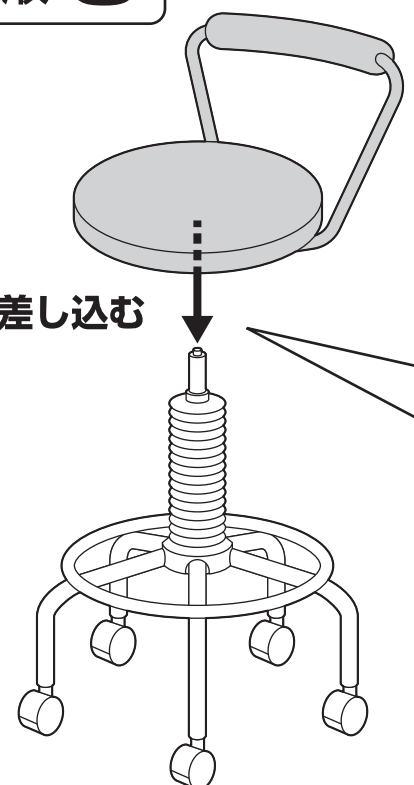

まっすぐ奥まで差し込まれている

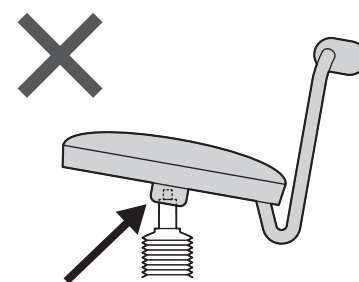


斜めに差し込まれている

手順 10

⚠ 注意 ⚠

体重の軽い方は何度も体重をかけて、
確実に押し込んでください。

座って押し込む

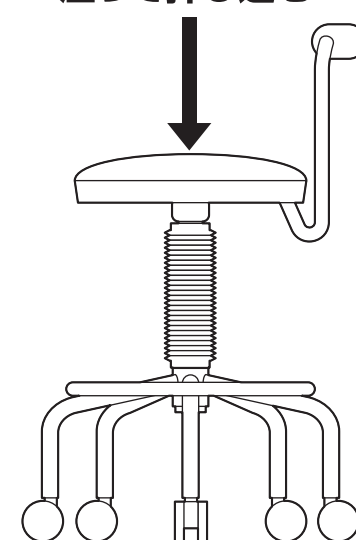

高さの調節方法

引く
レバー

