

### ■ダイヤル式ファスナーロックのご使用方法


#### ダイヤル式ファスナーロックの 暗証番号設定方法



本製品は初期設定の暗証番号が(000)となっております。  
新しい暗証番号の設定方法は以下の通りです。

1. ダイヤルを暗証番号に合わせます。(開錠状態)
2. Aを矢印の方向に押したままの状態ダイヤルを回転させて好みの数字に合わせます。
3. Aを戻すと設定は完了です。
4. 確認のため設定した番号でAを矢印の方向にスライドさせ、錠前の開閉を確かめます。

#### ダイヤル式ファスナーロックの 施錠方法

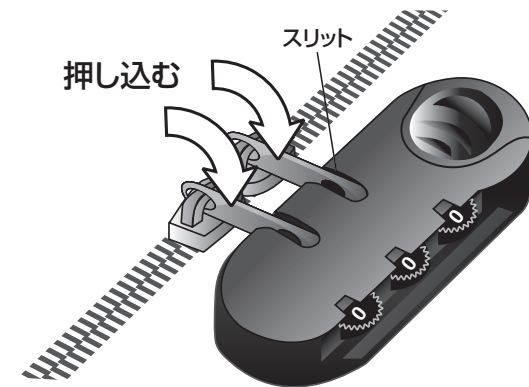

- ① 2つのファスナーを閉め合わせ、つまみの部分をスリットに押し込みます。(この時、引き手部分の穴にロックピンが通るようにしてます)
- ② ダイヤルを回してロックします。

※ファスナーロックの暗証番号は、必ずメモするなどして保管してください。暗証番号を忘れてしまった場合は、ファスナーを壊すか、全ての番号を試さなければ開錠することはできません。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

10/12/THDeEn