

## <パイロットケース キャリーバーの取付け方法>

1.



カチッ



ロック状態

部品が上に上がります



ロック解除状態

納品時には、キャリーバーの取り付け部分はロック状態で梱包されていますので、取り付け前にロックの両ボタンを内側に押し込み、ロックを解除した状態にします。

2.



固定部品 (上)

固定部品 (下)

上の固定部品に  
バーを引っ掛ける

バーを本体に添わせて  
下部は下から引っかかる  
位置に合わせておく

ケース本体背面にある固定部品の上の方に、キャリーバーの上部を引っ掛け、バーを本体に添わせて下の固定部品とキャリーバーの下部が、この後固定される際に下から引っかかるように位置を確認し、合わせておきます。※この時点ではキャリーバーの下部分はまだ引っかかりません。

3.



押し込む

ガチッ



組み立て完成イメージ

本体に引っ掛けたキャリーバーの上部の部品を握り込むような形で押しこみ、ロック状態にして本体に固定させます。その時キャリーバーの下部分も本体に下から引っかかるように手を添えながら上下同時に部品に装着されるようにしてください。



※本体の組み立てや折りたたみの際は指等をはさまないように十分ご注意ください。

※しっかり固定を確認していないと、バーが外れケガをすることがありますので、ご注意下

# パイロットケース


## 【ダイヤルロック方式のケース開け方】

<各名称>

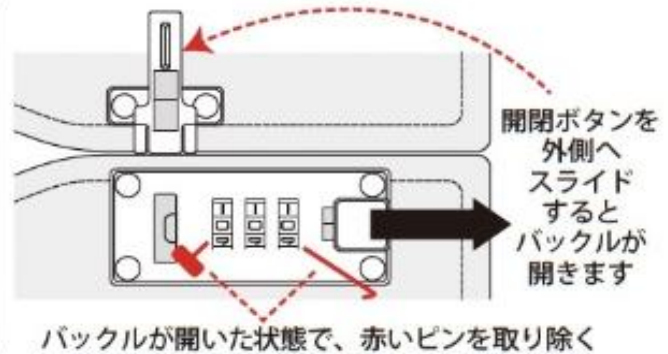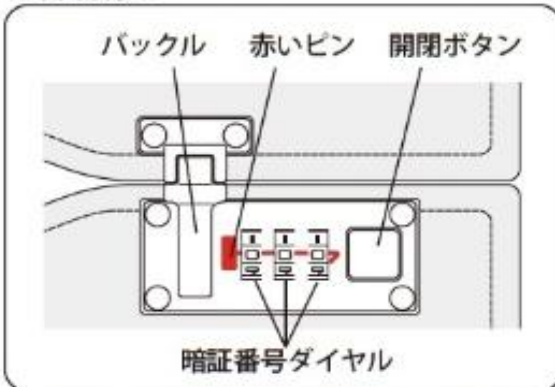

ダイヤルを合わせて四角い開閉ボタンを外側へスライドさせると開きます。  
(※初期設定は「0-0-0」にセットされ赤いピンで固定されています)  
お買い上げ後は、まずバックルを開いてから、その状態で赤いピンを取り除いてください。

## 【暗証番号設定の仕方】

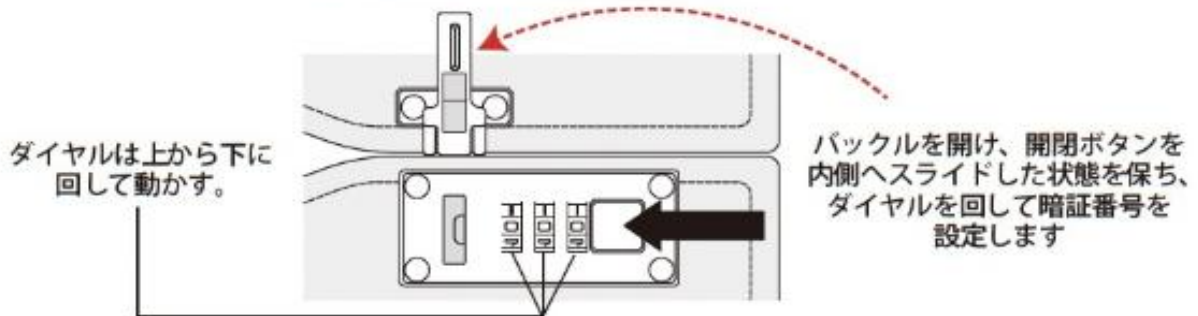


1. ケースが開いている状態にしてください。
2. 開閉ボタンを「内側へスライド」した状態を保ち、ダイヤルを回して希望の暗証番号を設定します。※この時、誤ってボタンから手を離したり、外側へスライドさせたりしないよう気をつけてください。
3. 番号を設定後、「内側へスライド」していた開閉ボタンから手を離すと暗証番号がセットされます。
4. バックルを締め、ダイヤルをランダムに回しておくとも開閉ボタンがロックされた状態になります。

※設定途中でボタンから手を離したり、誤って外側へボタンをスライドさせてしまうと、ご希望の番号以外で暗証番号が設定されてしまい、ケースの開閉ができなくなりますので、暗証番号設定は慎重に行ってください。

※推測されやすい暗証番号はお避けください。


## パイロットケース 【前ポケットダイヤルロックの開け方】

<各名称>

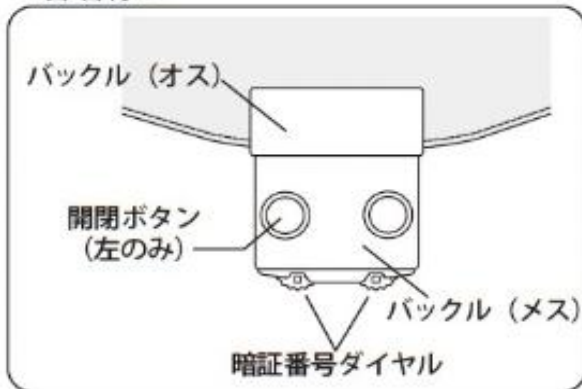

ダイヤルを合わせて左の開閉ボタンを内側へスライドさせると前ポケットのバックルが開きます。(※初期設定は「0-0」にセットされています)  
お買い上げ後は、まずバックルを開いてから暗証番号を設定するようにしてください

## 【暗証番号設定の仕方】

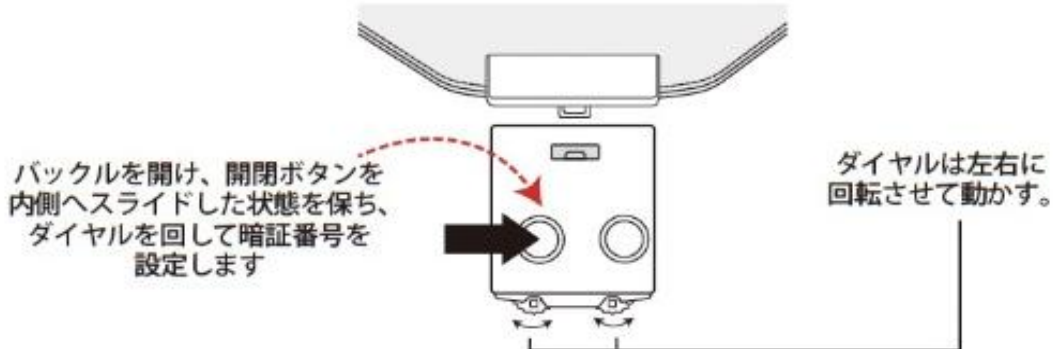

1. ケースが開いている状態にしてください。
2. 開閉ボタンを「内側へスライド」した状態を保ち、ダイヤルを回して希望の暗証番号を設定します。※この時、誤ってボタンから手を離したり、外側へスライドさせたりしないように気をつけてください。
3. 番号を設定後、「内側へスライド」していた開閉ボタンから手を離すと暗証番号がセットされます。
4. バックルを締め、ダイヤルをランダムに回しておくとお開閉ボタンがロックされた状態になります。

※設定途中でボタンから手を離してしまうと、ご希望の番号以外で暗証番号が設定されてしまい、ケースの開閉ができなくなりますので、暗証番号設定は慎重に行ってください。

※推測されやすい暗証番号はお避けください。