

車載用温冷ドリンクホルダー 取扱説明書

この度は、車載用温冷ドリンクホルダー「**200-CAR085**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いただくための注意事項を記載しています。
 ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとでもこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①車載用温冷ドリンクホルダー 1台 ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
 ②シガー電源アダプタ 1個

※欠品や破損があった場合は、**品番(200-CAR085)と上記の番号(①～③)と名称(シガー電源アダプタなど)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負う恐れがあります。


- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにシガー電源アダプタを車のアクセサリソケットから取外してください。
- 本体に直接飲料を入れないでください。
- 本体やシガー電源アダプタに水をこぼしたり、水につけたりしないでください。
- 保温動作中は冷熱プレート部分が高温になりますのでご注意ください。
- コードを引っ張ったり、傷つけたりしないでください。
- 異物を入れたり、付着させないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 必ず付属のシガー電源アダプタを使用してください。付属のシガー電源アダプタ以外は使用しないでください。
- 必ず車のアクセサリソケットに直接接続してください。分配ソケット等には接続しないでください。
- 本製品は12V車専用です。大型トラックなどの24V車では絶対に使用しないでください。
- 動作中冷熱プレート部分には触れないでください。
- 排気口をふさがないでください。
- 運転しながらボタン操作をしないでください。
- 前方の視界を妨げる場所や、運転操作を妨げる場所、エアバッグの動きを妨害する場所には設置しないでください。
- 温風暖房機の吹出口の近くなど、暖房機器の近くに置かないでください。
- 必ず付属のシガー電源アダプタを使用し、シガープラグが奥に確実に突き当たるまで差し込んでください。シガープラグが奥まで突き当たっていない場合、発熱し、アクセサリソケットのまわりを变形させるばかりでなく、火災の恐れがあります。
- お手持ちの際は、必ずシガープラグをアクセサリソケットから抜いてください。
- ご使用にならない時は、シガープラグをアクセサリソケットから抜いてください。

⚠ 注意 下記事項を守らないと、けがをしたり、ものに損害を与える恐れがあります。


- 濡れた手や静電気を帯びた手で触れないでください。
- 本体に汚れが付着した場合は中性洗剤を薄め、布にふくませて拭き取ってください。
- コンビニのリップコーヒーマシナイズ、φ75mm以上の横幅のあるものや、カップの傾斜がきつく底につかないものには対応しておりませんので、予めご了承ください。
- 保冷モード、保温モードともに動作時は放熱ファンの動作音がします。
- ホット仕様ではない、コールド専用容器に入ったドリンクを保温モードで温めないでください。
- 不安定な場所に設置しないでください。飲み物が不意にごぼれる場合があります。

1.各部の名称


①車載用温冷ドリンクホルダー



②シガー電源アダプタ



2.サイズ

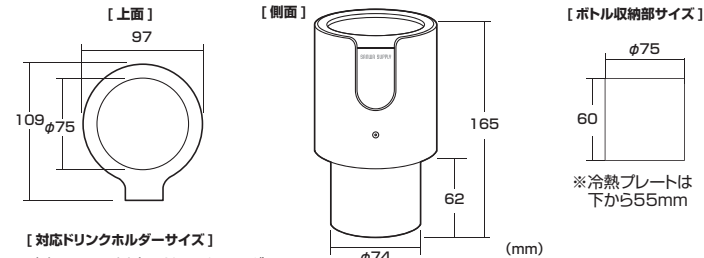

【対応ドリンクホルダーサイズ】

直径74mm以上のドリンクホルダー

※引き出し幅の少ない引き出し式ドリンクホルダーや、ダッシュボードなどが干渉する車には取付けできません。

3.仕様

適合車種	DC12V マイナスアース車	サイズ	W97×D109×H165mm
コネクタ(入力)	シガープラグ	重量	約480g(本体のみ)
定格入力	DC12V	ボトル収納部サイズ	φ75×H60mm
消費電力	36W(最大)	ドリンクホルダー挿入部	φ74×H62mm
プレート温度範囲	保温最高温度/約65℃ 保冷最低温度/环境温度の約-25℃ ※冷熱プレートの理論値であり、 飲み物の温度ではありません。	ケーブル長	約1m

4.自動車との接続方法


- ① 車のエンジンをかけ、アイドリングの状態にします。
 エンジンを止めたままや、無人状態での使用は絶対におやめください。



- ② 自動車のアクセサリソケットに本製品のシガープラグを確実に差し込んでください。




- 必ず自動車のアクセサリソケットに直接接続してください。分配ソケットなどには接続しないでください。
- 本製品は12V車専用です。大型トラックなどの24V車では絶対に使用しないでください。



- ③ シガープラグの通電LEDが赤色に点灯していることを確認します。



- ④ 本体の電源入力端子にシガー電源アダプタの本体接続用プラグを差し込みます。
 通電するとLEDが緑色に点灯します。




- ⑤ 1.ドリンクを入れ、本体の切替スイッチを押してください。
 ※スイッチはタッチセンサー式です。**長押しする感覚で押してください。**

- 2.スイッチを押すとモード、LED色が切り替わります。
 1回押すと保冷(青)、もう1回押すと保温(赤)、
 もう1回押すとOFF(緑)になります。




ホット仕様ではない、コールド専用容器に入ったドリンクを保温モードで温めないでください。



※温度表示は目安の数値です。実際とは異なる場合があります。
 ※温度表示はプレートの温度です。飲み物の温度ではありません。

【切替モード】




- ⑥ 使用後は⑤で押したボタンを再度押して電源をOFFにしてください。(LED緑色に点灯)

- ⑦ 使用しない時にアクセサリソケットにシガープラグを差しっぱなしにすると、走行中に勝手に動作する場合があります。安全上、使用しない時にはシガープラグを抜いてください。

5.ヒューズ交換について

シガープラグをアクセサリソケットに差し込んでも電源LED(赤)が点灯しない場合など、シガープラグ内のガラス管ヒューズが切れた際は新しいガラス管ヒューズ(250V 5A 6×30mm)と交換してください。

- (1)シガープラグのキャップを取外します。
- (2)内部に収納されているガラス管ヒューズを引き抜いて交換してください。
- (3)キャップを再度取付けます。

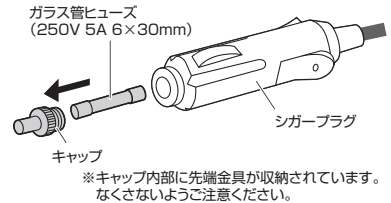

警告

必ず同じ定格・サイズのガラス管ヒューズと交換してください。
 指定外のガラス管ヒューズを使用すると異常過熱や火災の原因となります。

6.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
 - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の使用に発生したデータやプログラムの消失、または破損についてはその補償はいたしかねます。
- 5)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社にはいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: 200-CAR085	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

サンワサプライ株式会社

ver.1.1