

# 200-SL022シリーズ 3桁ダイヤル式TSAロック

内容物：本体×1個


本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BE/AJ/KTDaTw

### 開錠番号の設定方法

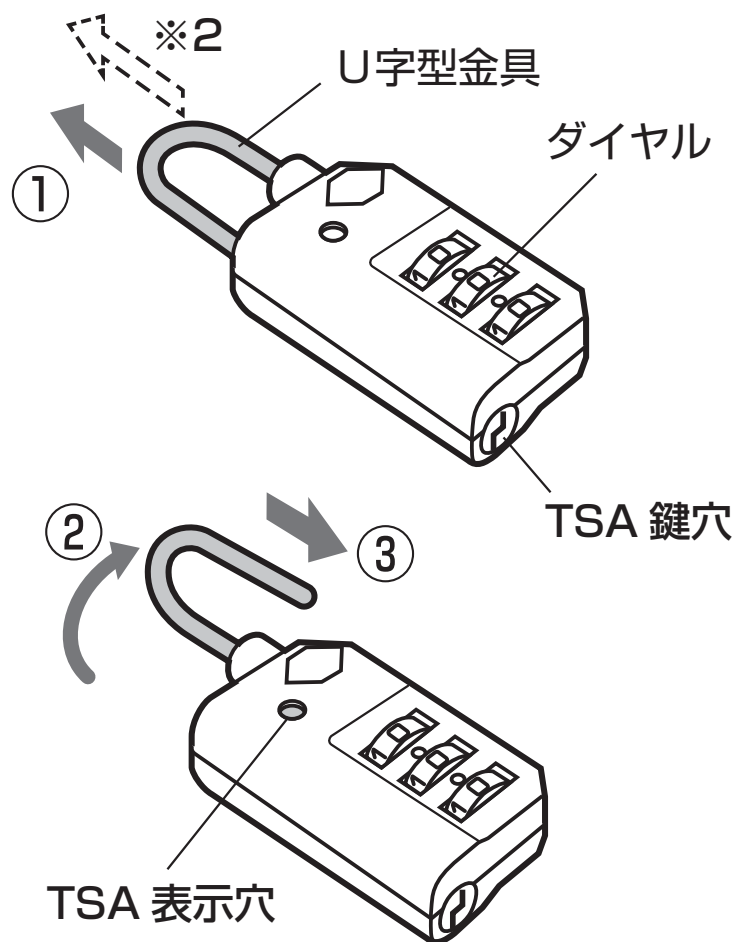

ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時 **000**)

- ①ダイヤルを出荷時の**000**にした後、U字型金具を引き上げます。
- ②U字型金具を真上から見て反時計回り90°回します。
- ③U字型金具を中に押し込んだ状態でダイヤルを回し、好きな番号にします。

※注意：ダイヤルを回している際、U字型金具がゆるむと、その位置で番号が設定されてしまいます。必ず押し込んだ状態で設定してください。

- ④U字型金具を引き上げながら元の位置に戻し、差し込みます。
- ⑤ダイヤルを回せばロックは完了です。  
(ダイヤルは必ず3個とも回してください)

- TSA鍵で開錠すると、TSA表示穴が緑色から赤色に変わります。ダイヤルを開錠番号に合わせて開錠して、U字型金具を引き上げる(※2)と緑色にもどります。