

# 200-SL023シリーズ 4桁ダイヤル式TSAロック

内容物：本体×1個


本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BE/AJ/KTDaTw

### 開錠番号の設定方法

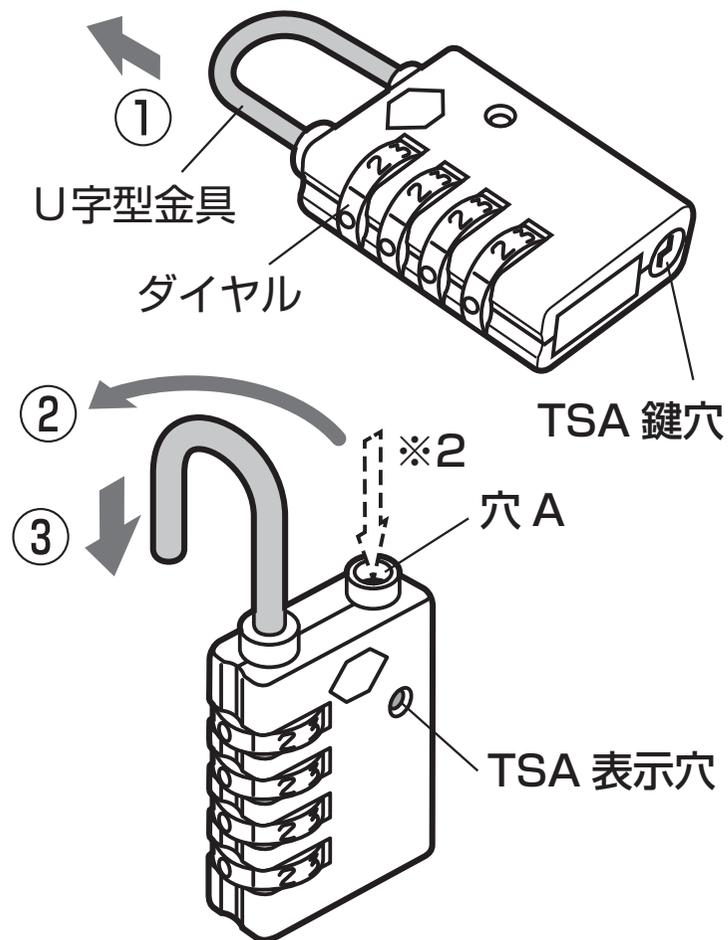

ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時 **0000**)

- ①ダイヤルを出荷時の**0000**にした後、U字型金具を引き上げます。
  - ②U字型金具を真上から見て反時計回り90°回します。
  - ③U字型金具を中に押し込んだ状態でダイヤルを回し、好きな番号にします。
- ※注意：ダイヤルを回している際、U字型金具がゆるむと、その位置で番号が設定されてしまいます。必ず最後まで押し込んだ状態で設定してください。
- ④U字型金具を引き上げながら元の位置に戻し、差し込みます。
  - ⑤ダイヤルを回せばロックは完了です。

(ダイヤルは必ず4個とも回してください)

- TSA 鍵で開錠すると、TSA 表示穴が緑色から赤色に変わります。ダイヤルを開錠番号に合わせて開錠して、U字型金具を引き上げ90°回します。穴Aの底面を棒状の物などで押し込む(※2)と、緑色にもどります。