

200-SL090

マスターキー対応4桁ダイヤル錠


錠のダイヤルセット方法

ダイヤルの暗証番号は任意の番号に設定できます。
(出荷時0000)

- ①ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。
 - ②U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。
 - ③U字型金具を中に押し込み、押し込んだ状態でさらに90°回します。
 - ④好きな暗証番号に変更します。
 - ⑤その後、U字型金具を元の位置に戻せば設定完了です。
- ※ご使用の際は、ダイヤルを回して暗証番号以外の番号にセットしてください。

(ダイヤルは必ず4個とも回してください。)

※暗証番号は、何度でも変更することができます。

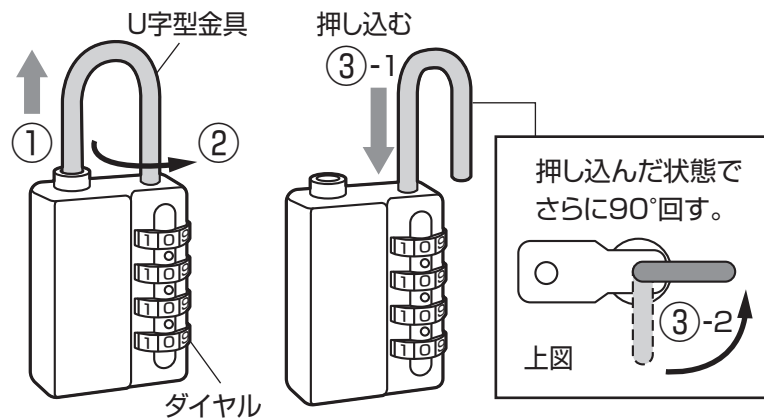

暗証番号に加えて、マスターキー(別売)でも開錠できます。

※マスターキーは別売りにより管理者の確認をいたします。

別途ご相談ください。

※別売りのマスターキーを挿しても、設定した暗証番号は分かりません。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CB/BA/MFDaU