


内容物:本体×1個

## 取付け方法

- 1** 取付け部品に  
ケーブルを挟みます。



- ①取付け部品を開き、図のように切り欠きにマウスやテンキーなどのケーブル(φ3.5mmまで対応)を取付けて挟んでください。


- 2** 本製品は3つのスロットに対応しています。  
取付け部品をセキュリティスロットに取付けます。

### セキュリティスロットサイズ

標準スロット


 NanoSaver  
スロット



### 標準スロット・NanoSaverスロットの場合

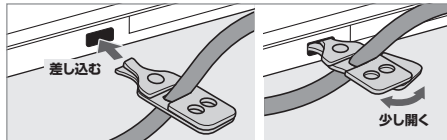

- ①セキュリティスロットに差し込みます。②取付け部品を少し開きます。

 NobleWedge  
スロット


### NobleWedgeスロットの場合

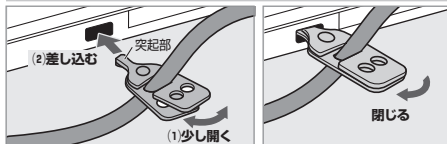

- ①図のように突起部の形が合うよう取付け部品を少し開き、セキュリティスロットに差し込みます。②取付け部品を閉じます。


本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

**サンワサプライ株式会社** ver.1.1

 サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CE/AD/NSDaU


- 3** ワイヤーを  
机の脚などに  
巻きつけます。




- 4** ダイヤル錠などを  
開錠します。



- 5** ダイヤル錠などに  
ワイヤーを  
取付けます。




- 6** 取付け部品の穴にダイヤル錠などを  
取付け、施錠して完了です。

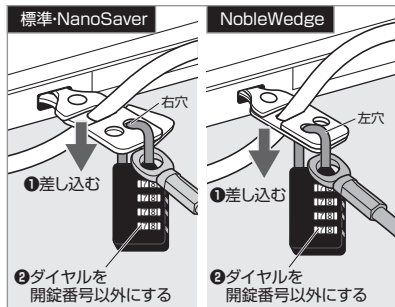


## 取 外 し 方 法

- 1** ダイヤル錠などを  
開錠します。



- 2** 取付け部品からダイヤル錠などと  
ワイヤーを取外します。



- 3** 取付け部品をセキュリティスロットから  
取外して完了です。

