

200-SL119

U字ワイヤー4桁ダイヤル式 TSAロック(ブラック)

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社


サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1

TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CE/AI/RIDaU

開錠番号の設定方法

内容物：本体×1個

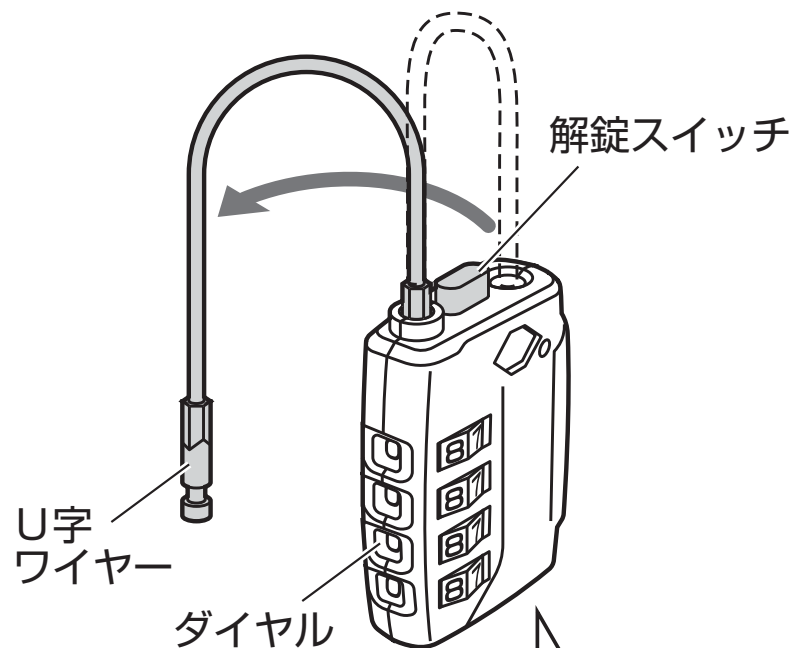


ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。
(出荷時 **0000**)

- ①ダイヤルを出荷時の **0000** にした後、解錠スイッチを押してU字ワイヤーを外します。
- ②U字ワイヤーを外した状態で、ボールペンの先端などでリセットボタンを押し込みます。
- ③ダイヤルを回し、好きな番号に設定します。
- ④解錠スイッチを押し、リセットボタンが元の位置に戻っていることを確認します。
- ⑤U字ワイヤーを元の位置に戻し、差し込みます。
- ⑥ダイヤルを回せばロックは完了です。
(ダイヤルは必ず4個とも回してください)

【底面】

リセットボタン

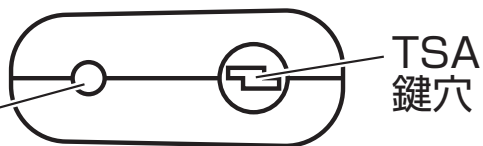

TSA
鍵穴