

エアリストレスト 取扱説明書

この度は、エアリストレスト「200-TOKO19BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①リストレスト(本体) 1個 ③ポンプ 1個
- ②キャップ(1個は本体へ装着済み) ④チューブ 1本
- 2個 ⑤取扱説明書(本書) ... 1部


※欠品や破損があった場合は、品番(200-TOKO19BK)と上記の番号(①～⑤)と名称(キャップなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社

3 空気を入れる


①ポンプの先端にチューブを取付けます。



②リストレストのキャップを外し、空気注入口の根元までチューブを差し込みます。

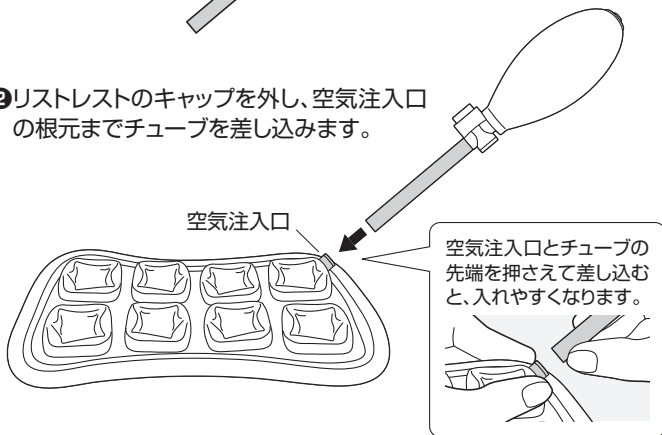

③ポンプを数回押して、リストレストがお好みの固さになるまで空気を入れ、キャップを閉めます。

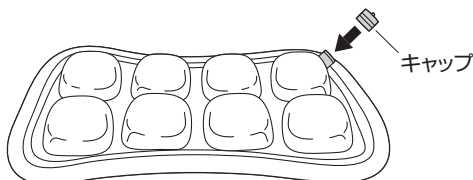

⚠ 取扱い上のご注意

- ニス、漆等のコーティング面では使用しないでください。本製品の背面の色が移行する恐れがあります。
- 汚れた場合は水で湿らせた柔らかい布でやさしく拭いてください。
- 洗剤やアルコールでのクリーニングはおやめください。劣化や色落ちの原因になります。
- 必要以上に体重をかけないでください。
- 鋭利なもので刺したり、傷つけたりしないでください。
- 用途以外には使用しないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。

1. 特長


- エアークッションで手首の疲れを軽減するリストレストです。
- 専用のポンプで空気を注入するので、お好みの固さに調整できます。
- 背面は滑り止め付きです。
- 軽量で持ち運びにも便利です。

2. 仕様

サイズ・重量	W150×D93×H23mm・約21g(本体のみ)
材質	表面/ポリエステル

4 空気を抜く


①リストレストのキャップを外します。

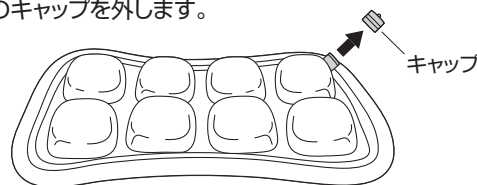

②キャップを逆さにし、空気注入口に差し込むと空気が抜けます。



③空気を完全に抜くために、キャップを押さえたままリストレストを折りたたみます。空気が抜けた後はキャップを閉めてください。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CB/AB/KMDaNo