300-C350KIT 取扱説明書

対応プリンタ
PIXUS MG7530F, MG7530, MG7130, MG6730, MG6530, MG6330, MG5630, MG5530,MG5430,MX923,iP8730,iP7230, iX6830

【セット内容】

①ボール栓穴開け工具

②つめかえホルダー

③シリコンプラグ（6 個）

製品に関するご質問・ご相談は下記までご連絡ください。

つめかえインクサポートセンター

Tel：0120-968-268

Mail:inksupport@kitamuramfg.com

受付時間　9：00～12：00、13：00～17：00

（土・日・祝日は除きます。）

【使用上の注意について】

●ご使用される前に、必ず取扱説明書を読んで正しく操作を行ってください。説明内容と違った使い方をするとプリンタに損傷を与える場合があります。

●インクがこぼれて、周辺が汚れないように予め新聞紙又はペーパータオル等を用意し、その上で作業を行ってください。

●手や着衣にインクが付かないように手袋・エプロン等を着用して汚れを防止してください。

【手順】

①インクカートリッジを詰め替えホルダーに装着します。

1）インクタンクのフックを詰め替えホルダーのフック装着部に入れます。

2）インクカートリッジの QR コード下の部分を押して「カチッ」という音がするまで押し込んで固定してください。

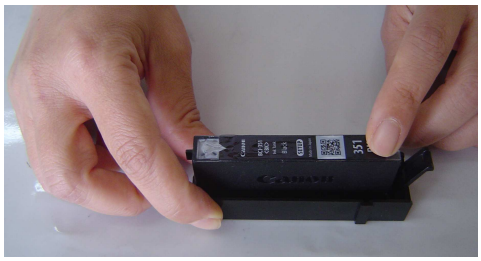

②ボール栓落し工具にインクタンクを装着した詰め替えホルダーを取り付けます。

詰め替えホルダーとボール栓落し工具のそれぞれのガイド装着部に合わせます。

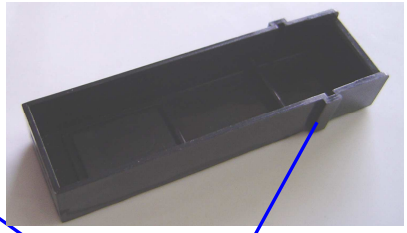



ガイド装着部

③注入口を開けます。

1）ボール栓穴開け工具のプレート下ろして、ピンがインクタンクのQRコード中央の位置に当たっていることを確認します。

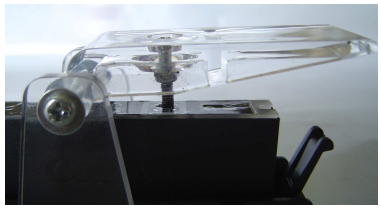

QR コード中央に穴を開けます。誤った位置を開けるとインク漏れの原因となります。QR コード中央にピンが当っているか確認を必ずしてください。
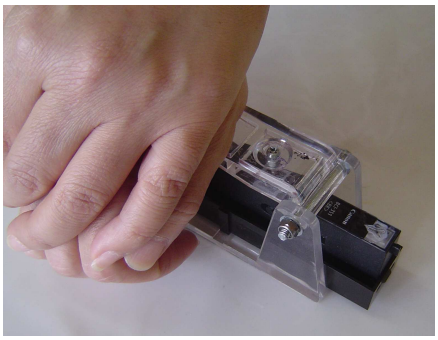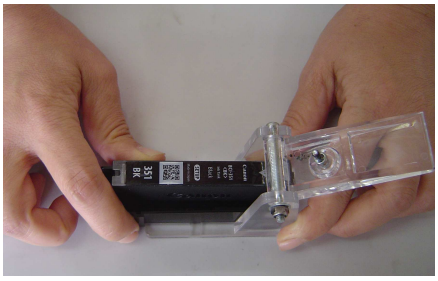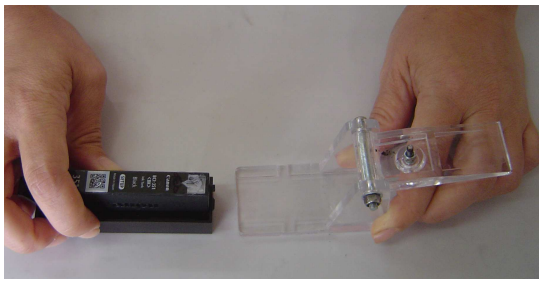
2）体重を掛けて、手のひらでプレート押して注入口を開けます。パチンとボール栓が抜けた音がします。穴が開いたことを確認して、ボール栓穴開け工具からホルダーを取り外します。