


400-ADRIP001

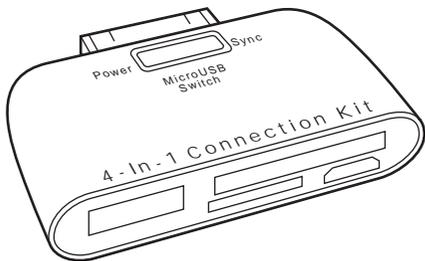

iPadコネクションキット

iPad Connection Kit

最初に ご確認ください。	●iPadコネクションキット(400-ADRIP001).....	1台
	●マイクロUSBケーブル.....	1本
	●取扱説明書(本書).....	1冊

※本製品に同梱されているマイクロUSBケーブルは許容電流1500mAの特別仕様品です。他の一般的なケーブルを代用することはお勧めしません。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社ウェブサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- 1 ●はじめに
- 2 ●対応機種
- 3 ●安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
 - ・警告
 - ・注意
 - ・お手入れについて
- 4 ●取扱い上のご注意
- 5 ●特長
- 6 ●各部名称と働き
- 7 ●各種メディアの接続
 - ・DCIMフォルダ
 - ・USB Aコネクタへ接続する
 - ・デジタルカメラを接続する
 - ・SDカード・miniSDカード・microSDカードを接続する
- 8 ●パソコンとの同期
- 9 ●iPadの充電
- 10 ●仕様
- 11 ●よくある質問
- 12 ●保証規定・保証書

1.はじめに

この度はiPadコネクションキット400-ADRIP001をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったらこの取扱説明書は大切に保管してください。
本製品は、iPad・iPad 2用の多機能型カードリーダーです。デジタルカメラやSDカード、microSDカード、miniSDカードを接続し、iPad・iPad 2で読み込むことができます。また、パソコンと接続してデータを同期させたり、iPad・iPad 2を充電することもできます。スイッチを押すだけで、カードリーダー機能とパソコン接続機能を切替えることができます。

2.対応機種

- 対応機種：iPad/iPad 2
- 対応OS：iOS 3.2/3.2.2/4.2.1/4.3
- インターフェース：Dockコネクタ
- スロット：USB Aコネクタ×1、microSDカード専用スロット×1、SD・miniSDカード対応スロット×1、マイクロUSBコネクタ×1

3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告**
下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込む危険性があります)

- 注意**
下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。
●取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
●次のようなところで使用しないでください。
①直接日光の当たる場所
②湿気や水分のある場所
③傾斜のある不安定な場所
④静電気の発生するところ
⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所(非常に暑くなる場所、または非常に寒くなる場所)
⑥ホコリの多い場所
⑦振動の影響を受けやすい場所
●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷をする恐れがあります)
●本製品を長期間使用しない場合は、パッケージに入れて保管してください。

- お手入れについて**
①清掃する時は電源を必ずお切りください。
②機器は柔らかい布で拭いてください。
③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

4.取扱い上のご注意


- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等の)データをすべてバックアップ(MO、FD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(MO、FD等)にすべてバックアップしてください。
- ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
- ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5.特長

- SDカードやmicroSDカードがiPad・iPad 2で読み込みます。
- ※SDカードとmicroSDカードを同時に使用することはできません。
- USBポート付でカードリーダーやデジタルカメラのデータも読み込むことができます。
- 付属のマイクロUSBケーブルで充電やパソコンとの同期ができます。
- 電源供給とアクセスがわかるLED付きます。

6.各部名称と働き

- ①Dockコネクタ..... iPad・iPad 2に接続します。
- ②切替スイッチ..... カードリーダーモードと同期・充電モードを切替えます。
- ③モードインジケータ..... 赤点灯時はカードリーダーモードで、緑点灯時は同期&充電モードです。
- ④パワーインジケータ..... 電源投入時、オレンジ色に点灯します。
- ⑤SDカードスロット..... SDカード・miniSDカード対応スロットです。
- ⑥USB Aコネクタ..... カードリーダーやデジタルカメラを接続します。
- ⑦microSDカードスロット..... microSD専用スロットです。
- ⑧マイクロUSBコネクタ..... パソコンを接続し、データを同期したり、iPad・iPad 2を充電することができます。

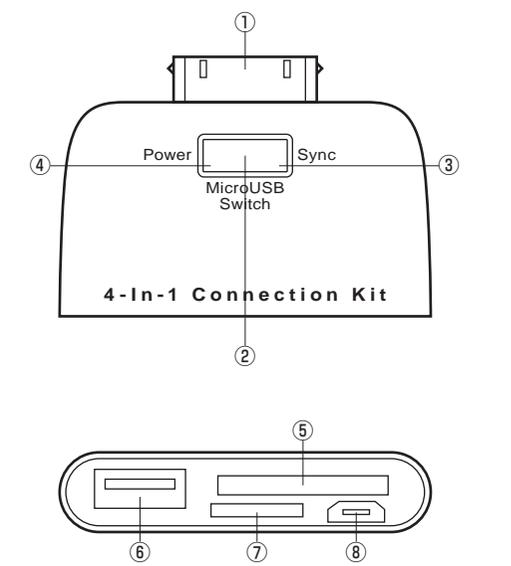


7.各種メディアの接続

■DCIMフォルダ
iPad・iPad 2は“DCIM”という名前のフォルダの中にある写真や動画データを読み取ります。ご使用になるデジタルカメラやメモリーカードに該当フォルダが存在しない場合は、ご自分で新規作成してください。なお、DCIMフォルダはデジタルカメラやメモリーカードのルートディレクトリに作成してください。

■USB Aコネクタへ接続する
USB Aコネクタには、カードリーダーやデジタルカメラなど記憶デバイスを接続することができます。
※カードリーダーで消費電力の大きいものは認識しない場合があります。

■デジタルカメラを接続する
本製品をiPad・iPad 2に接続すると、パワーインジケータLEDが点灯し、USB Aコネクタに接続したデジタルカメラのデータを自動的に読み取ります。デジタルカメラのオリジナルデータを残しておくか削除するか、選択することができます。
※デジタルカメラとの接続ケーブルはデジタルカメラに付属のケーブルをご使用ください。

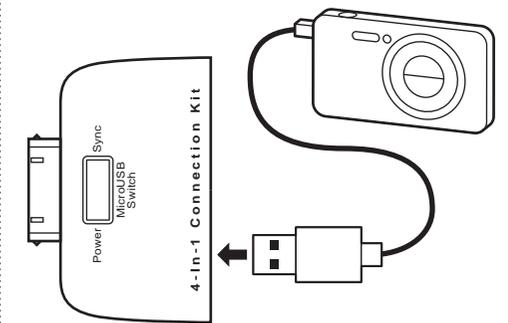

7.各種メディアの接続(続き)

■SDカード・miniSDカード・microSDカードを接続する


本製品はmicroSDカードスロットと、SDカード・miniSDカード対応スロットを内蔵しています。

※iPad・iPad 2が一度に読み取れるのは、USBコネクタに接続したデバイス、SDカード・miniSDカード、microSDカード、いずれか1種類のみです。SDカード・miniSDカード、microSDカードを読み取る際は、USBコネクタへの給電が停止します。

●SDカード・miniSDカード対応スロット

SDカードまたはminiSDカードをスロットに挿入すると、右側のLEDが赤く点灯し、iPad・iPad 2がカードの内容を読み取ります。どのデータを読み取るか、あるいはオリジナルのデータを残しておくか削除するか等を任意に設定することができます。


<SDカードの挿入>

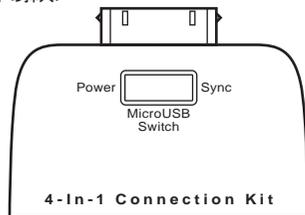

⚠ ※ラベル面を上にして挿入します。



<miniSDカードの挿入>

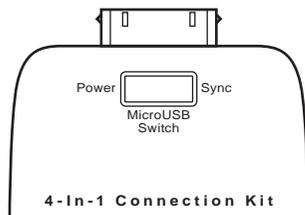


⚠ ※ラベル面を下にして挿入します。



●microSDカード専用スロット

microSDカードをスロットに挿入すると、右側のLEDが赤く点灯し、iPad・iPad 2がカードの内容を読み取ります。どのデータを読み取るか、あるいはオリジナルのデータを残しておくか削除するか等を任意に設定することができます。

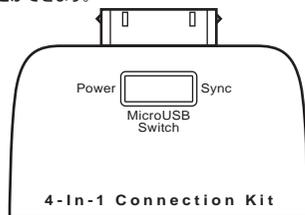



⚠ ※ラベル面を下にして挿入します。



8.パソコンとの同期

本製品のマイクロUSBコネクタを使うと、パソコンとiPad・iPad 2のデータを同期することができます。


本製品をiPad・iPad 2に装着して中央のボタンを押すと、左側でオレンジ色に点灯していたLEDが消灯し、右側のLEDが緑色に点灯します。この状態で同梱のマイクロUSBケーブルを使ってパソコンと本製品を接続します。パソコンには「Apple iPad」というデバイスが表示されるので、あとはiTunesでパソコンとデータを同期させます。

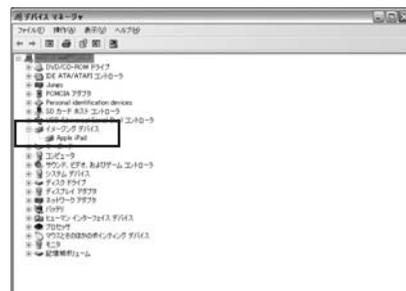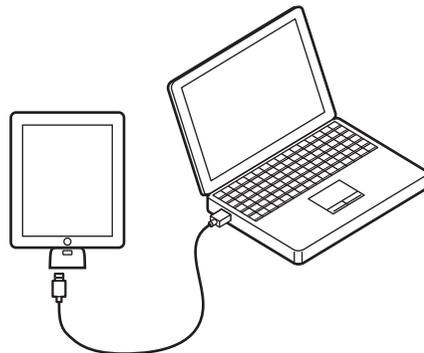

9.iPadの充電

本製品のマイクロUSBコネクタを使うと、iPadを充電することができます。

本製品をiPad・iPad 2に装着して中央のボタンを押すと、左側でオレンジ色に点灯していたLEDが消灯し、右側のLEDが緑色に点灯します。この状態で同梱のマイクロUSBケーブルを使ってACアダプタと本製品を接続します。ACアダプタをコンセントに差し込むと、充電が開始されます。

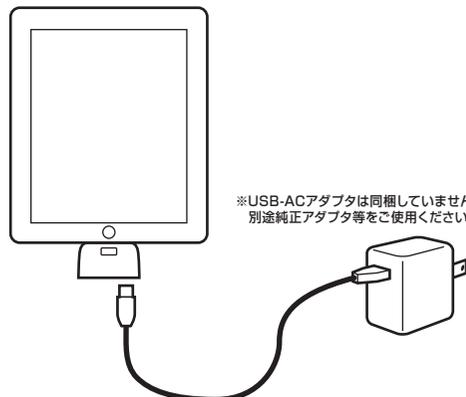

※USB-ACアダプタは同梱していません。別途純正アダプタ等をご使用ください。

⚠ ※本製品に同梱されているマイクロUSBケーブルは許容電流1500mAの特別仕様品です。他の一般的なケーブルを代用することはお勧めしません。

10.仕様

インターフェース	Dockコネクタ
スロット	USB Aコネクタ×1、マイクロUSBコネクタ×1 microSDカードスロット×1 SDカード・miniSDカードスロット×1
消費電流	iPad/iPad 2 充電時 1000~1500mA スタンバイ時 6mAh
USB Aコネクタ	DC5V / 150mA(最大)
サイズ	W55×D12×H38mm
ケーブル長	約60cm
重量	約14g

11.よくある質問

本製品を使用する場合に発生する現象ごとに、その原因・対策方法について説明しますので、これに沿って、トラブルを解決してください。

デジタルカメラやSDカードなどを接続しても、iPadにデータが表示されない。

- 対策 …… iPad・iPad 2は、デジタルカメラやSDカードなどのルートディレクトリにある「DCIM」という名前のフォルダの中身だけを読み取ります。ご使用のメディアに存在しない場合は、ご自身で新規に作成してください。

デジタルカメラやSDカードなどを接続しても、「インポートする写真がありません」と表示される。

- 対策 …… iPad・iPad 2が読み取れる画像や動画のフォーマットはjpegか、mp4です。

iPad・iPad 2をiOS 4.2.1にアップデートして以降、デジタルカメラやSDカードのデータを読み込めない。

- 対策 …… iOS 3.2.2までは、bmp、png、pdfなどのデータをカメラキットで読み込んでいましたが、iOS 4.2.1以降ではこれらのフォーマットに対応していません。iOS 4.2.1以降で対応しているのはjpegかmp4のみです。

機器を接続すると「デバイスを使用できません」と表示される

- 対策 …… 接続中のデバイスの消費電力が大きい場合は認識することができません。消費電力の小さい機器を接続してください。

12.保証規定・保証書

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱いた上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

品番	400-ADRIP001		
お客様	お名前		
	ご住所	〒 TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。