

最初に
ご確認ください。

セット内容

- プロジェクター本体 1個
- ACアダプタ 1個
- リモコン 1個
- VGAケーブル 1本
- AVケーブル 1本
- YPbPrケーブル 1本
- ポーチ 1個

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。


本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触らせしないでください。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

各部の名称と動き(本体)

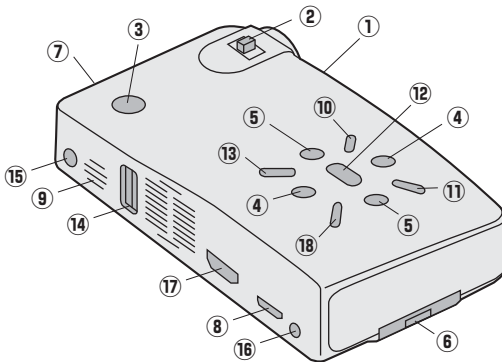

- ① 通気口
- ② ピント調節つまみ
- ③ 電源ボタン・充電LED
- ④ 上下移動
- ⑤ 左右移動
- ⑥ SDカードスロット
- ⑦ ヘッドホン出力
- ⑧ VGA・YPbPrポート
- ⑨ リモコン受光部
- ⑩ 「[SETUP]」ボタン…設定画面表示
- ⑪ 「[SOURCE]」ボタン…接続方法を選択
- ⑫ 「[ENTER]」ボタン…決定
- ⑬ 「[BLANK]」ボタン…投影中断
- ⑭ USBポート
- ⑮ DCジャック
- ⑯ AVポート
- ⑰ HDMIポート
- ⑱ 「[RETURN]」ボタン…戻る


充電

- 付属のACアダプタをプロジェクターに接続し、コンセントに接続します。
- 充電中は充電LEDが赤色に点灯します。(フル充電に約4時間かかります)
- 充電が完了すると、LEDは緑色に点灯します。

状態	LED表示	
	赤	緑
スタンバイ	×	×
充電中	○	×
充電完了	×	○


⚠ 本製品は電源を切っている状態でも内蔵バッテリーを使用しています。フル充電後10日ほどでバッテリー残量がゼロに鳴る場合があります。内蔵バッテリーで動作させる場合、使用直前に充電することをオススメします。

リモコンの操作方法

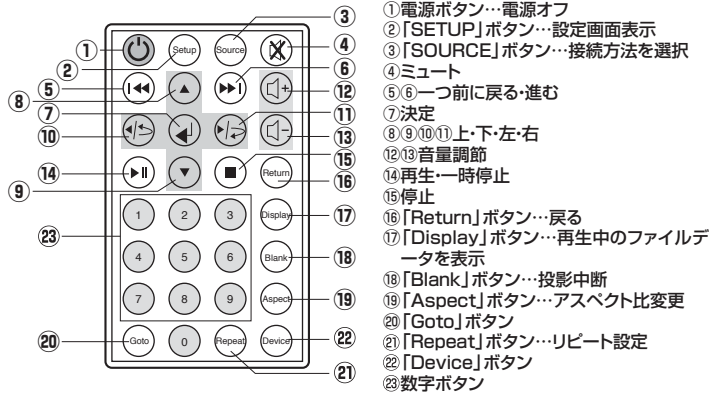

- ① 電源ボタン…電源オフ
- ② 「[SETUP]」ボタン…設定画面表示
- ③ 「[SOURCE]」ボタン…接続方法を選択
- ④ ミュート
- ⑤ ⑥ 一つ前に戻る・進む
- ⑦ 決定
- ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 上・下・左・右
- ⑫ ⑬ 音量調節
- ⑭ 再生一時停止
- ⑮ 停止
- ⑯ 「[Return]」ボタン…戻る
- ⑰ 「[Display]」ボタン…再生中のファイルデータを表示
- ⑱ 「[Blank]」ボタン…投影中断
- ⑲ 「[Aspect]」ボタン…アスペクト比変更
- ⑳ 「[Goto]」ボタン
- ㉑ 「[Repeat]」ボタン…リピート設定
- ㉒ 「[Device]」ボタン
- ㉓ 数字ボタン

- 初めて使用する前には電池ケースのフィルムを外してください。




- 電池はCR2025ボタン電池を使用してください。




※プラス極が背面側になります。

⚠ 本体のリモコン受光部は背面にあります。

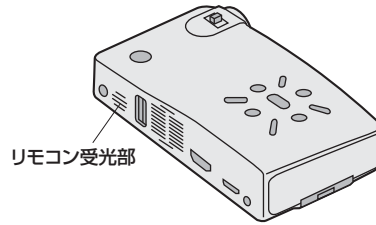


機器の接続


<HDMI接続>

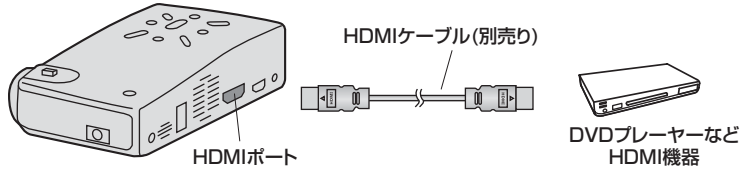


<VGA接続>

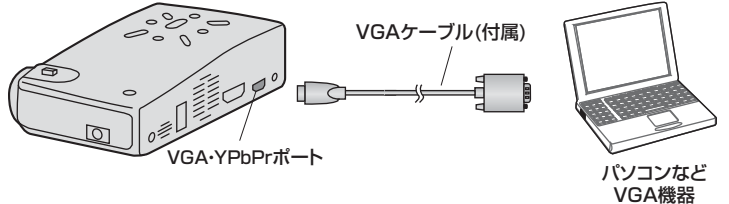

<コンポジット接続>

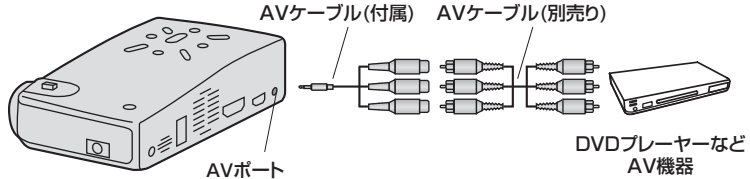


<コンポーネント接続>

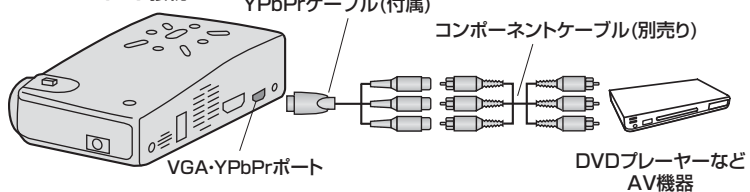


機器の接続(続き)


<USBメモリを接続>

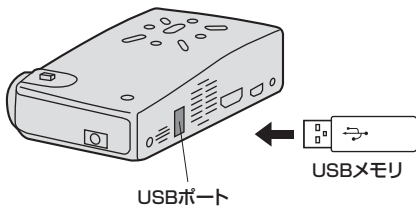

<SDカードを接続>

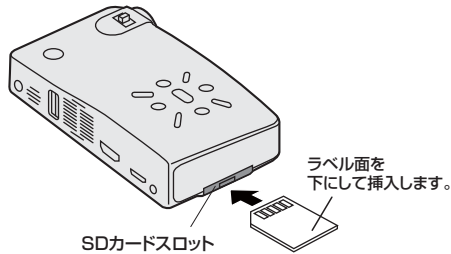

<スピーカーまたはヘッドフォンを接続>

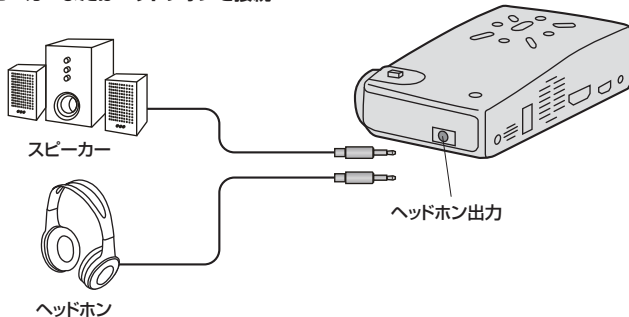

使用方法

- ①上記「機器の接続」を参照して映像機器を接続してください。
- ②本製品の電源ボタンを長押しして、電源を入れてください。
- ③電源が入ってから約10秒ほど経つと、投影が開始されます。
- ④ピンと調節つまみを動かして、ピントを合わせてください。
- ⑤「SOURCE」ボタンを押して、投影する機器を選択してください。

表示	投影する機器
YPbPr	コンポーネント接続機器
PC-RGB	VGA接続機器
HDMI	HDMI接続機器
AV	コンポジット接続機器
マルチメディア	USB接続・SDカード

<HDMI・VGA・コンポジット・コンポーネント接続の場合>

- 「機器側から映像出力が正しく行われていると、本製品から映像が投影されます。
- ※「信号無し」と表示された場合は機器側の出力設定をご確認ください。
- ※HDMI接続の場合、1080pまで対応しています。
- ※パソコンを接続している場合、パソコン側の出力をプロジェクターに変更してください。また、出力解像度は「1024×768」または「1024×600」にしてください。

<USBメモリ・SDカードの場合>

- 下図のような表示が投影されます。
- ※USBメモリ・SDカードを同時に接続している場合は画面左上(A部)のアイコンから投影する機器(右:USBメモリ、左:SDカード)を選択してください。(上下左右ボタンで選択し、「ENTER」ボタンで決定)



- 「ビデオ」「写真」「音楽」「テキスト」のアイコンの中から上下左右ボタンで投影したい内容を選択し、「ENTER」ボタンで決定します。
- USBメモリ(またはSDカード)内のデータが表示されます。
- 上下左右ボタンで投影したいファイルを選択し、「ENTER」ボタンで決定します。
- データを投影・再生します。

各種設定

「SETUP」ボタンを押すと設定画面を表示します。
 ※設定できる項目は本製品に接続した機器により異なります。(設定できない項目は文字が反転して選択できません)

<映像設定>

画像モード	ユーザー/動画/標準/柔らかの中から選択できます。
色調	標準/暖色/ユーザー/寒色の中から選択できます。
アスペクト比	Auto/4:3/16:9の中から選択できます。
ノイズ	OFF/低/中/高の中から選択できます。
スクリーン	自動調整/行位置/列位置/拡大縮小/位相の中から選択できます。
左右反転	投影する映像の左右を反転します。
垂直反転	投影する映像の上下を反転します。

<サウンド設定>

サウンド	ユーザー/標準/音楽/フィルム/スポーツの中から選択できます。
バランス	左右のスピーカーから出力される割合を設定できます。
イコライザ	音域ごとに出力レベルを調節できます。
チャンネル	右+右、右+左、左+左を変更できます。
電源オン	

<設定>

言語	8つの言語の中から選択できます。
出荷時設定に戻す	設定をリセットします。
OSD表示時間	OSDの表示時間を変更できます。
電力モード	ACアダプタ接続時、ノーマルと省電力のどちらかを選択できます。
USBアップグレード	ファームウェアをアップグレードする時に使用します。通常は使用しません。

仕様

サイズ・重量	125.5x73x35mm・225g(バッテリー含む)
光学エンジン	LCoS
解像度	1024x600
アスペクト比	16:9または4:3
フォーカス	マニュアル
光源・光源寿命	LED・約30000時間
明るさ	45ルーメン(ACアダプタ使用時)、20ルーメン(バッテリー使用時)
スクリーンサイズ	12~80インチ
投射距離	0.4~3.2m
信号入力	HDMI(ver1.3)、D-Sub15pin、コンポジット、YPbPr、SDカード、USBメモリ
接続機器	上記信号出力に対応したスマートフォン、パソコン、DVD、ビデオ、PS3、など
カードスロット	SDカード
電源	ACアダプタまたは内蔵リチウムイオンバッテリー
オーディオ出力	直径3.5mmステレオミニジャック
内蔵スピーカー	2W
内蔵バッテリー	1450mAh、7.4V
消費電力	ノーマルモード/16W、省電力モード/8W
電池寿命	約90分※再生する映像や接続する機器により大きく異なります。
対応フォーマット	テキスト:txt ビデオ:MPEG-AVI・MP4・XVID・DIVX・H264・DAT・RM・RMVB 写真:JPG、BMP 音楽:MP3-WMA-AAC-AC3

本製品は電源を切っている状態でも内蔵電池を消費しています。フル充電後10日ほどで電池残量がゼロになる場合があります。内蔵バッテリーで動作させる場合、使用前に充電する事をお勧めします。

サンワサプライ株式会社

2012.5現在
 岡山サプライゼンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
 12/05/JMDaSz