



# HDMI信号VGA変換コンバータ 取扱説明書

400-VGA007



最初に  
ご確認  
ください。

- セット内容
- HDMI信号VGA変換コンバータ ..... 1台
  - USBケーブル(給電用) ..... 1本
  - D-sub15pin延長ケーブル ..... 1本
  - 3.5mmステレオミニケーブル ..... 1本
  - 取扱説明書(本書) ..... 1冊
  - 保証書(パッケージに含む) ..... 1部

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。  
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## はじめに

この度はHDMI信号VGA変換コンバータ(400-VGA007)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

**最初に保護フィルムを剥がしてからご利用ください。**

## 取扱い上のご注意

- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
  - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
  - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
  - ▲本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
  - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
  - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
  - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
  - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
  - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
  - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
  - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
  - ▲塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
  - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外では使用できません。

## 特長

- HDMI信号をミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。
- パソコンやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。
- HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mmステレオアナログ音声信号へ変換し出力することができます。
- USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
- ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
- HDCP対応です。

## 仕様


対応機器	HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windowsタブレット、Androidタブレット
対応出力機器	ミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ
インターフェース	入力:HDMIタイプA(19pin)メス×1 出力:ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1
規格	HDMI Ver.1.3b
対応解像度 対応リフレッシュレート	1920×1080ドット(フルHD/1080p)(60Hz) 1600×1200ドット(60Hz) 1680×1050ドット(60Hz) 1440×900ドット(60Hz) 1440×1050ドット(60Hz) 1360×768ドット(60Hz) 1280×1024ドット(60Hz) 1280×960ドット(60Hz) 1280×800ドット(60Hz) 1280×768ドット(60Hz) 1280×720ドット(HD/720P)(60Hz) 1152×864ドット(75Hz) 1024×768ドット(60/70/75/85Hz) 800×600ドット(60/72/75/85Hz) 640×480ドット(60/72/75/85Hz)
対応音声フォーマット	リニアPCM2チャンネル(48kHz)
入力DDC信号	5.3V
H D C P	対応
消費電力	3.3W
稼働温度・湿度	温度0~50°C 湿度80%以下(結露なきこと)
保存温度・湿度	温度-20~60°C 湿度80%以下(結露なきこと)
材質	スチール
サイズ	W72xD41xH28mm
重量	120g
付属品	D-sub(HD)15pin延長ケーブル(約10cm)×1、 3.5mmステレオミニケーブル(約150cm)×1、 USBケーブル(給電用・約60cm)×1、取扱説明書×1

※ご購入前にご確認ください。


- 液晶テレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイも上記解像度・リフレッシュレートに対応している必要があります。
- 解像度1920×1200ドットには対応しておりません。
- 上記対応解像度でもリフレッシュレートが異なりますと正常に表示できませんのでご注意ください。
- パソコン、タブレット以外のHDMI信号入力は正常に output されない場合があります。(DVDプレーヤー、BDプレーヤーなど)
- HDMI信号からアナログVGA信号への信号変換の際にタイミングがずれることで上下左右に黒枠が出る場合があります。
- 全ての機器で動作を保証するものではありません。

## 各部の説明

- ①HDMI入力コネクタ
- ②オーディオ出力コネクタ
- ③USB電源給電用コネクタ
- ④ミニD-sub15pin出力コネクタ
- ⑤動作LED(青)

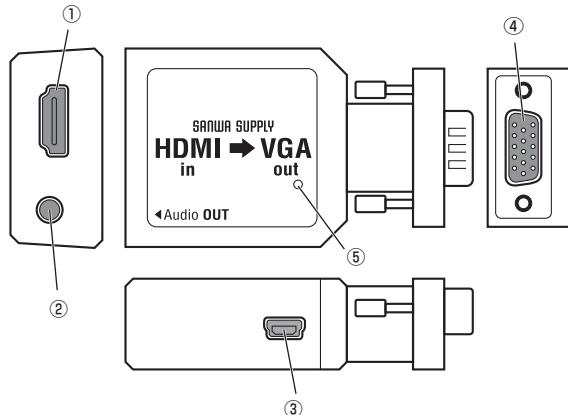

## 接続方法

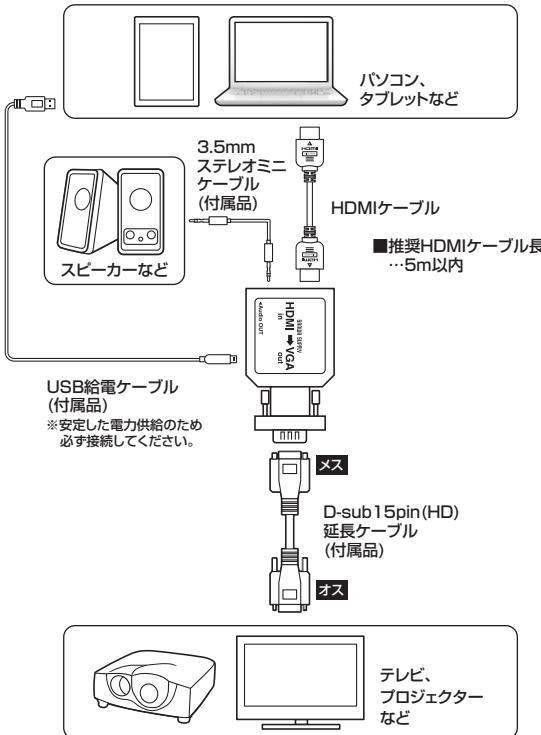

本製品のミニD-sub15pinコネクタを直接テレビ、プロジェクターに接続することも可能です。

- ※機器によってはHDMI機器からのHDMI給電のみで本製品を動作させることも可能ですが、本製品では動作保証はしておりません。安定動作のため付属USBケーブルによる給電を推奨します。
- ※DVDプレーヤー、BDプレーヤー、書画カメラなどのHDMI出力機器の場合、映像出力の解像度・設定が正常に出力されないことがあります。各機器の映像出力の設定をご確認いただき、出力先テレビ・プロジェクターに適した解像度・映像設定になるよう、設定してください。全てのHDMI機器には対応しておりませんのであらかじめご了承ください。

## 保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理をお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関する設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証期間6ヶ月

保証書		サンワサプライ株式会社
型番 400-VGA007		
お客様	お名前	
	ご住所	〒
	TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL	
担当者名		
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
BF/AD/NSDaSz