

自転車用ワイヤーロック

取扱説明書

この度は、自転車用ワイヤーロック「800-BYSL003」「800-BYSL004」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください


お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ①自転車用ワイヤーロック(本体) 1個 | ④ホルダー 1個 | ⑦ネジ(M4×15, M5×15, M5×24) 各1本 |
| ②ケーブルアタッチメント 1個 | ⑤スペーサー 2個 | ⑧電池CR1220(本体に内蔵) 1個 |
| ③ケーブルロック 1個 | ⑥ナット(M4, M5).... 各1個 | ⑨取扱説明書(本書) 1部 |


*欠品や破損があった場合は、品番(800-BYSL003または800-BYSL004)と上記の番号(①~⑨)と名称(ホルダーなど)をお知らせください。

各部名称

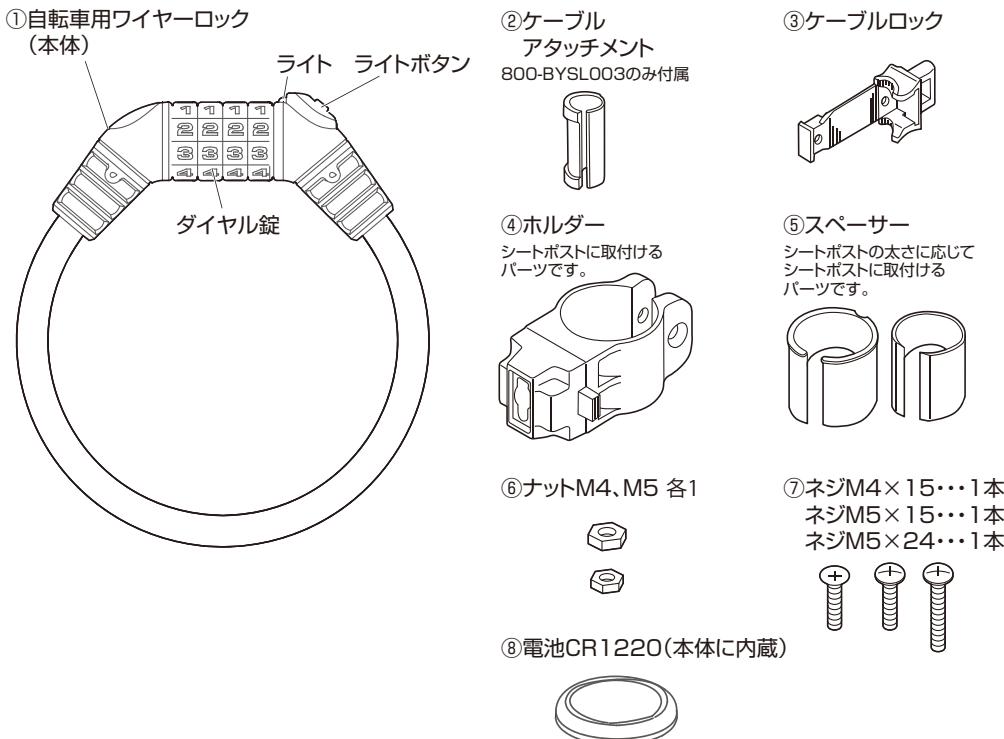

アタッチメント取付け方法


1

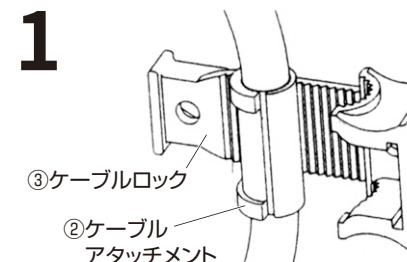


800-BYSL003(8mmワイヤー)の場合は、あらかじめ本体のワイヤー部分に②ケーブルアタッチメントを取り付け、ケーブルアタッチメント部分がケーブルロックのベルト部分にくるよう、セットします。

800-BYSL004(12mmワイヤー)にはケーブルアタッチメントは付属していません。直接ケーブルをケーブルロックのベルト部分にセットします。


2

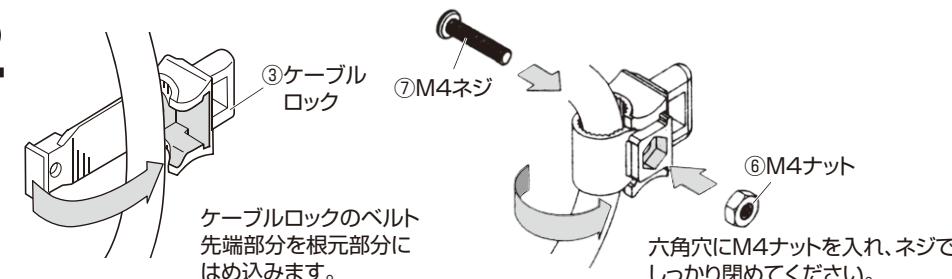

3

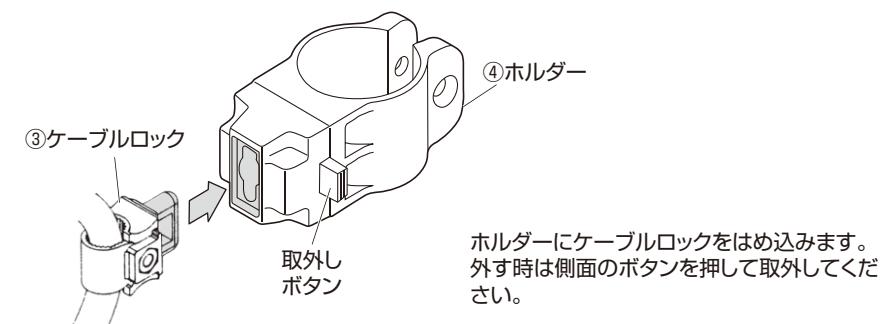


4

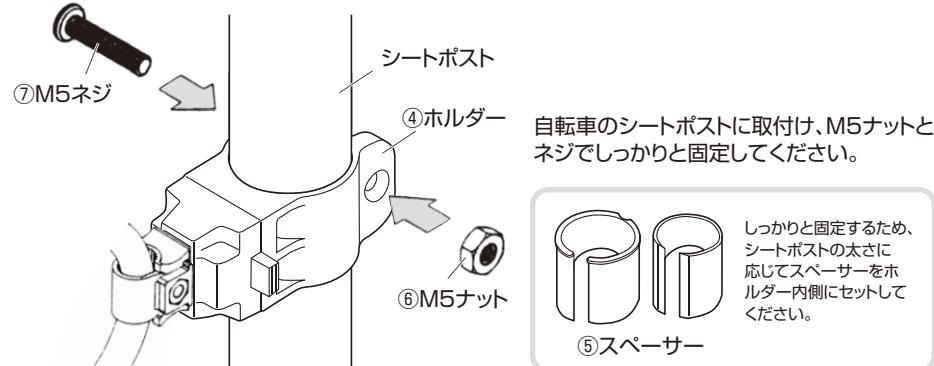


ダイヤルの番号設定方法

- ①初期設定番号の「□ □ □ □」にダイヤルを合わせます。




※この印にダイヤルを合わせてください

- ②鍵を引き抜きます。

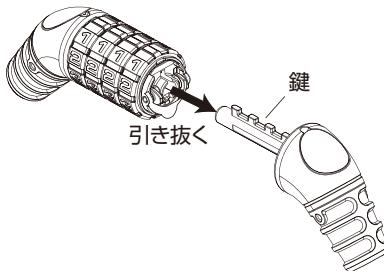


- ③鍵穴のノブを上に持ち上げます。

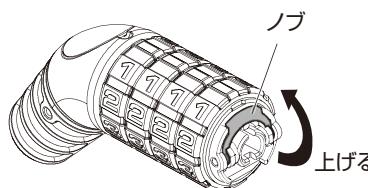


- ④好みの番号を設定します。

【真上から見た図】




※この印にダイヤルを合わせてください

- ⑤鍵穴のノブを下げるともとに戻します。



下げる

- ⑥鍵を差し込みます。

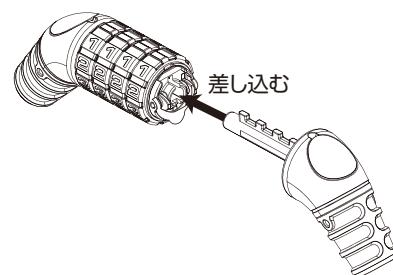

差し込む

- ⑦ダイヤルを回して番号をバラバラになるとロックされます。



【真上から見た図】




! 暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外開錠はできません。メモなどを残すよう、お願いします。

電池交換方法


- ①鍵を引き抜きます。

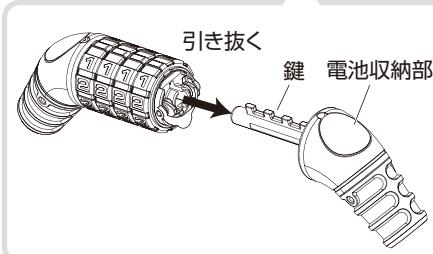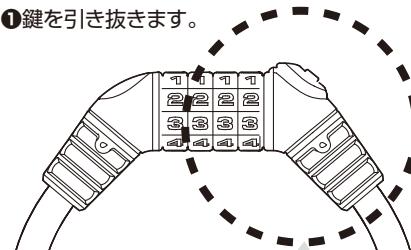


- ②ネジを緩めて電池収納部を外します。

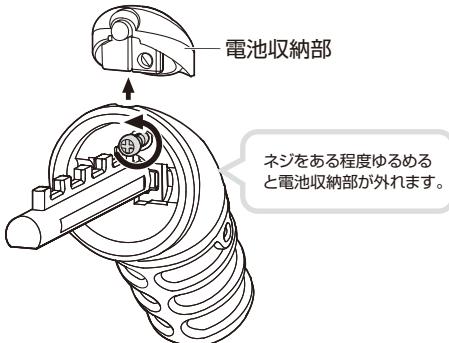

※電池交換時にライトのボタンが外れた場合、取付け位置にご注意ください。

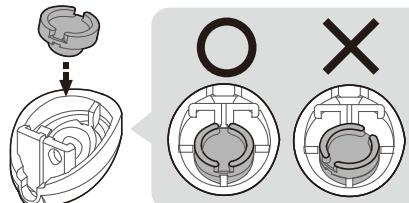


- ③電池収納部を裏返します。

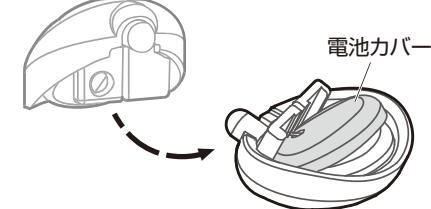

電池力バー

- ④電池力バーをめくり、電池をそっと取り出します。
新しい電池と交換します。

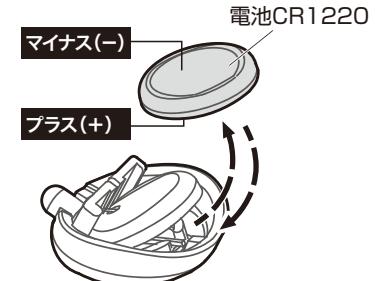


マイナス(-)

プラス(+)



- ⑤電池収納部を軽く押さえてネジをしめてください。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / ☎700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CC/BZ/YSDaNo

ver.1.0