



セット内容

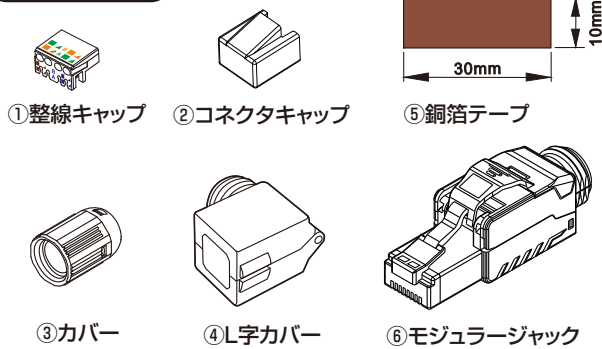

※欠品や破損があった場合は、品番(ADT-6ARJFSL)と上記の番号(①～⑥)と名称(銅箔テープなど)をお知らせください。


1

ケーブルにカバーを通してください。




2

外皮を除去してください。

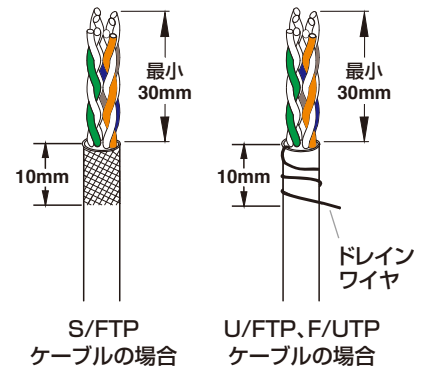


3

ケーブルに銅箔テープを巻いてください。



4


下のイラストを参考に芯線の向きと重なり方を確認してください。

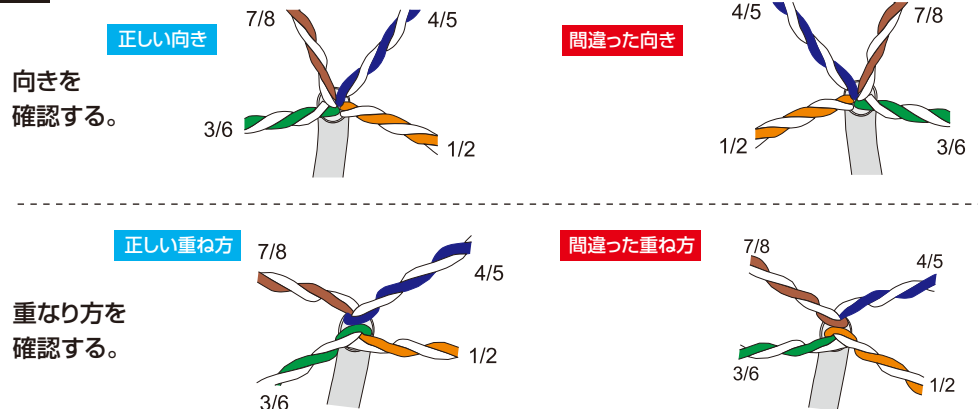

5


整線キャップを挿入します。結線ラベルに合わせて芯線を配置させてください。

〈参考〉

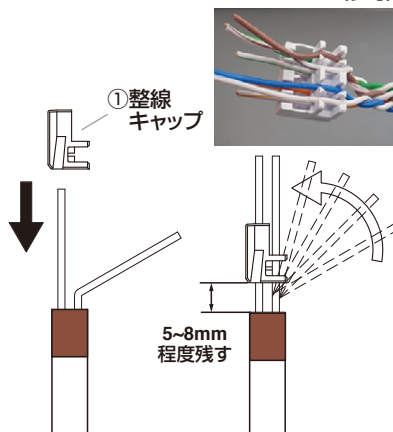


6

余分な芯線をカットしてください。

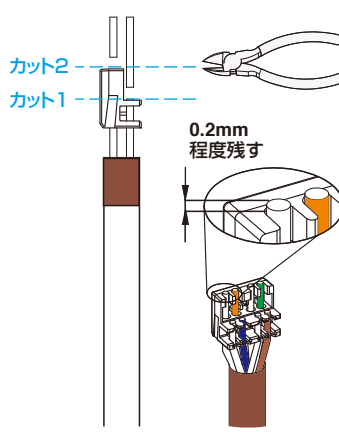


7

モジュージャック本体と勘合させてください。

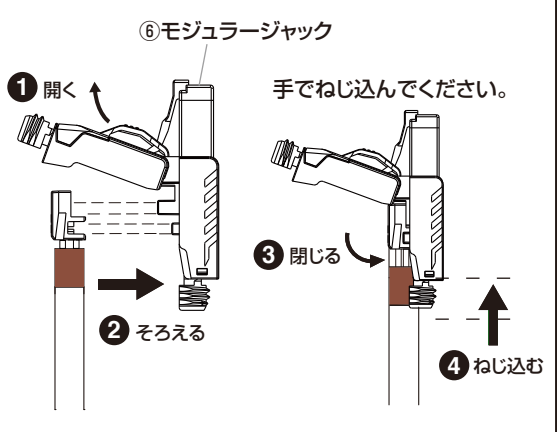


8

配線する方向にL字カバーを被せカバーで閉めます。

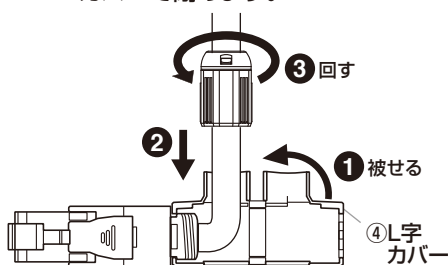

9

コネクタキャップを挿入します。



対応表	ケーブル芯線 (単線)	ケーブル芯線 (より線)	ケーブル外径
カテ6A/7	23~26AWG	23~26AWG	6.0~7.5mm

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライズセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライズセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒980-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮島4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6078

CF/AC/MFDaU